

Applicazioni e dimensioni ante

Angolo 90° interno

Sezione dei profili

Fermavetri

Colori & finiture

Accoppiamento profili

Piantoni e traverse

Zoccolature

Parafreddi

Statica

Esempi applicazioni

Pannelli decorati

PORTONCINI INGRESSO

Serie da 76 mm (tre guarnizioni)

Serie da 82 mm (tre guarnizioni)



PORTONCINI INGRESSO

SCHEMI DI APPLICAZIONE E DIMENSIONI DELLE ANTE

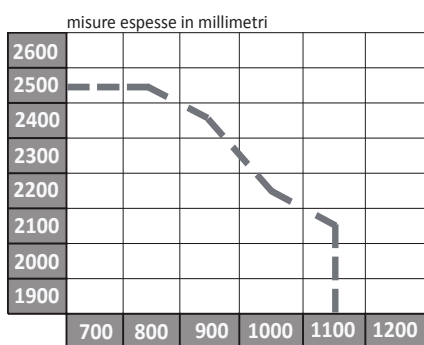
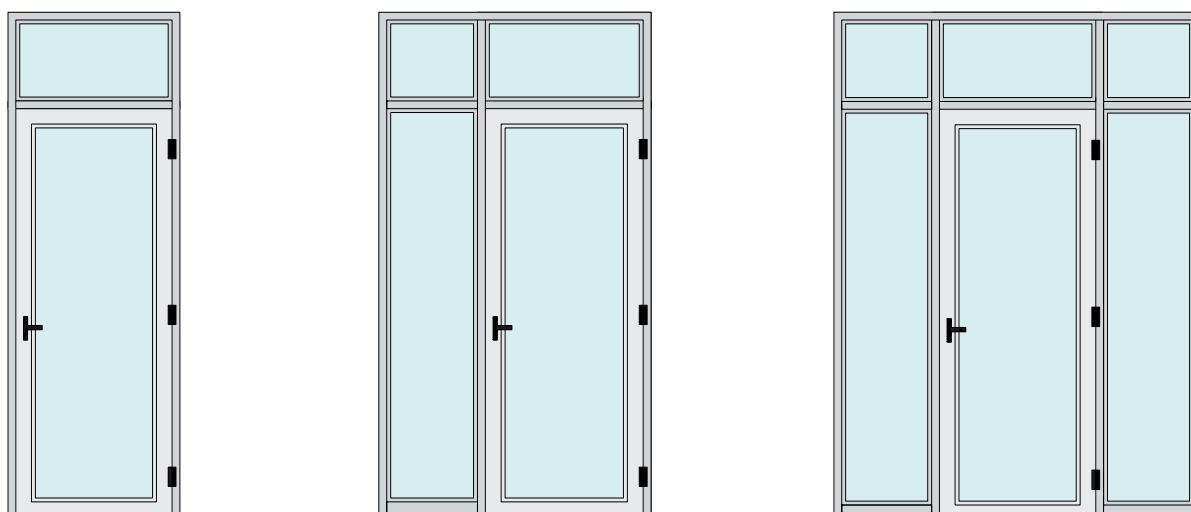
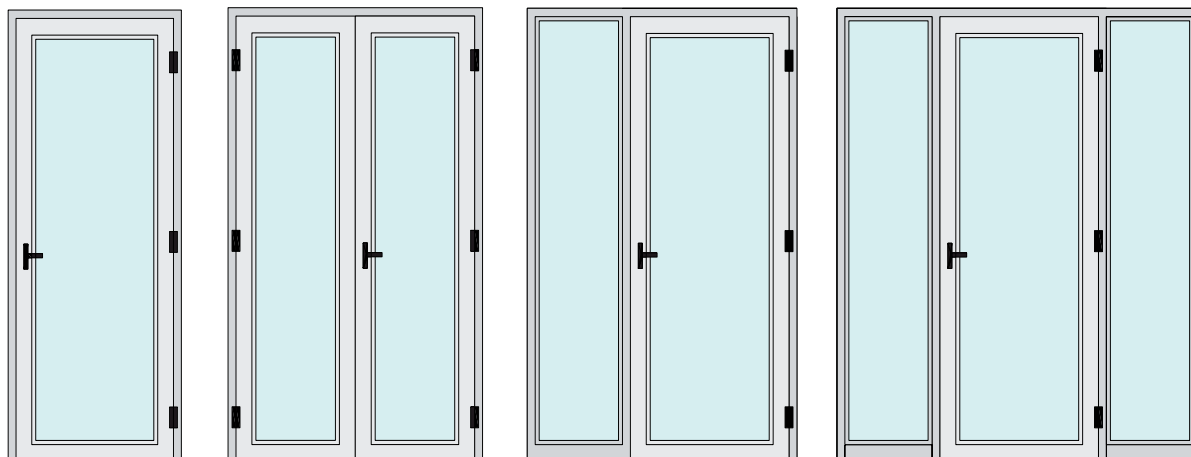
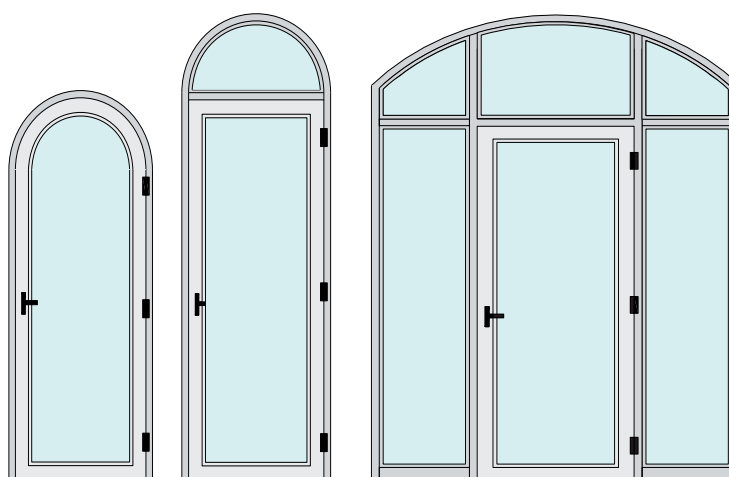


Tabella dimensionale riferita per un'anta singola e per singola tipologia



ATTENZIONE!!

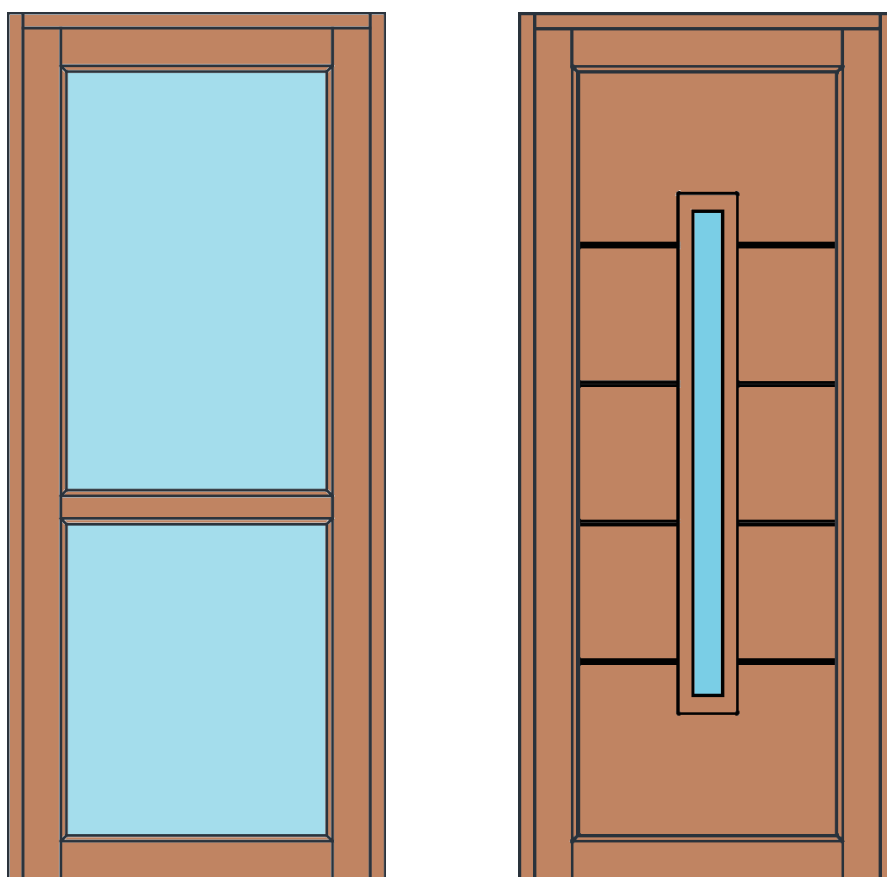
Per tutti gli ingressi speciali con sagomatura ad arco bisogna richiedere preventivamente la fattibilità tecnica al nostro ufficio tecnico.



La finitura interna dell'angolo a 90° sia per il telaio che per l'anta apribile è disponibile per le serie:

✔ **Portoncini PREMIUM-82** da 82 mm

✘ **Portoncini PRESTIGE - 76** da 76 mm



Questa particolare finitura dell'angolo viene eseguita solamente sul lato interno, mentre sul lato esterno la finitura rimane sempre a 45° tradizionale, inoltre questa finitura viene applicata solamente per portoncini con apertura verso l'interno a tirare e vista lato cerniere.

L'applicazione è per tipologie classiche (1 anta, 2 ante, con fisso laterale o sopraluce fisso) con dimensioni massime esterno del telaio che rientrano all'interno delle misure indicate sulle griglie prezzi riportate sul listino prezzi e comunque in caso di richieste particolari è consigliato richiederne la fattibilità al nostro ufficio tecnico.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.



FINITURE DISPONIBILI per la serie PORTONCINI da 76 mm

Le finiture riportate nella presente tabella si riferiscono alla disponibilità dei colori dei pannelli per portoncino e pertanto determinano anche gli abbinamenti con i profili di anta e telaio.

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Wood	Speciale	1	PEPPER OAK	B	Bianco
Wood	Speciale	2	CORIANDER OAK	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	3	HONEY OAK	K	Caramello
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	27	ROVERE SBIANCATO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	28	ROVERE	K	Caramello
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K	Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K	Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K	Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M	Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K	Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K	Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K	Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	B	Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	M	Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M	Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M	Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M	Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Metallic	Speciale	17	SILVER	B	Bianco
Metallic	Speciale	103	CONTE PLATINO	B	Bianco
Metallic	Speciale	105	PLATINO CORONA	B	Bianco
Metallic	Speciale	106	PLATINO QUARZO	B	Bianco







Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Spectral	Speciale	111	VSP02 Fenstergrau Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	112	VSP03 Umbra Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	113	VSP09 Reinweib Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	115	VSP08 Weib Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	118	VSP06 Tannengrün Ultramat	G	Grigio

ATTENZIONE:

Nel caso di abbinamento “BICOLORE” con pellicole VEKA SPECTRAL sono possibili le combinazioni solamente tra le stesse o con la finitura BIANCO Liscio 72.

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	B	Bianco
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	B	Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	B	Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	B	Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	B	Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	M	Marrone
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	B	Bianco
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	B	Bianco
RAL	Speciale	53	GRIGIO MATT 7016	M	Marrone
RAL	Speciale	18	ROSSO PORPORA	M	Marrone
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	M	Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	M	Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	M	Marrone
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	M	Marrone

SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO

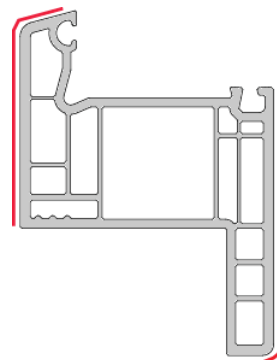
 TIPO (A): ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE	 Pellicola standard o speciale TIPO (B): RIVESTIMENTO LATO ESTERNO	 Pellicola standard o speciale TIPO (C): RIVESTIMENTO LATO INTERNO
 Pellicola standard TIPO (D): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola speciale TIPO (E): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola standard o speciale TIPO (F): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI

**ATTENZIONE!!**

Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.

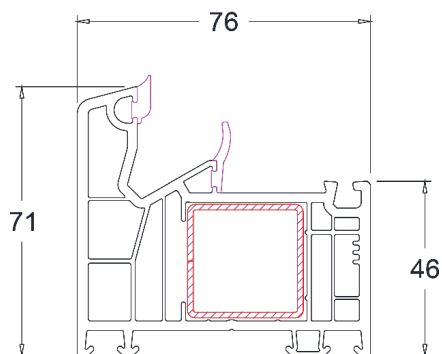
**ATTENZIONE!!****GESTIONE DELLE FINITURE:**

- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D**.
- Per le finiture speciali: **08-27-28-34-85** si eseguono anche pezzi singoli su schema **E**, applicando la maggiorazione in % come indicato su ogni pagina delle tipologie all'interno del listino prezzi in vigore.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini l'addebito dello sfrido totale in barre e tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.

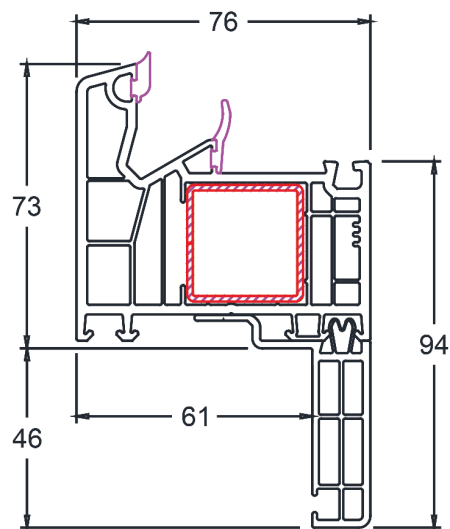


SEZIONE DEI PROFILI da 76 mm

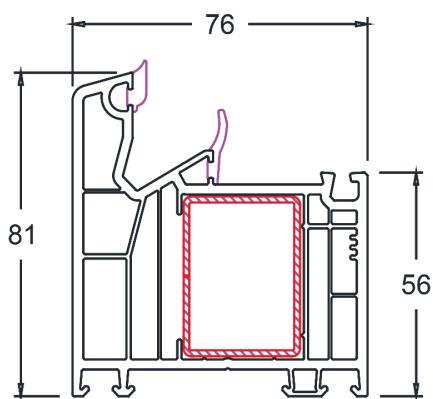
ESECUZIONE STANDARD



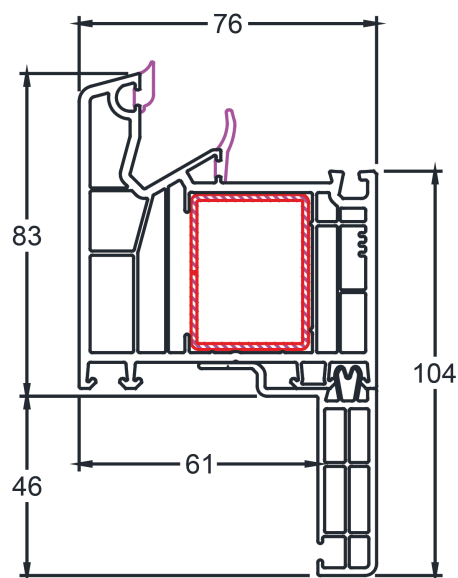
Art. 101.350 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella



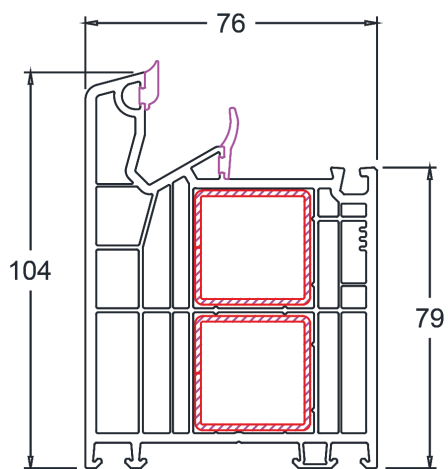
Art. 101.350.1 - telaio a ZETA 46
Colori: vedere tabella



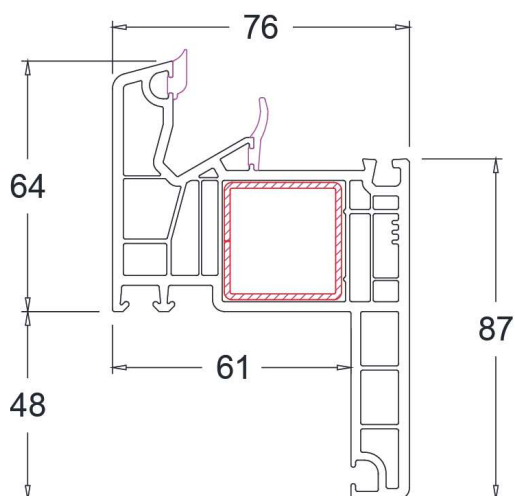
Art. 101.351 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella



Art. 101.351.1 - telaio a ZETA 46
Colori: vedere tabella

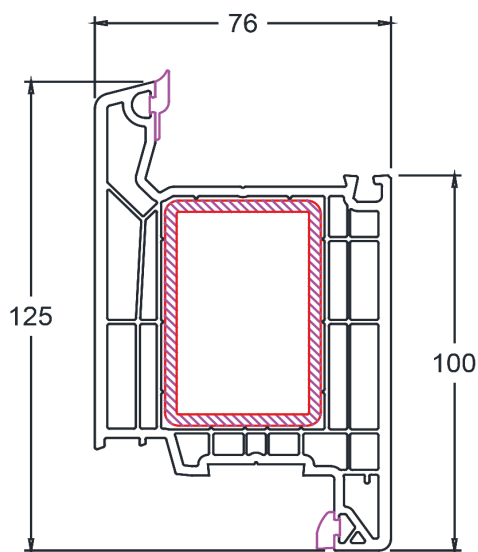


Art. 101.352 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

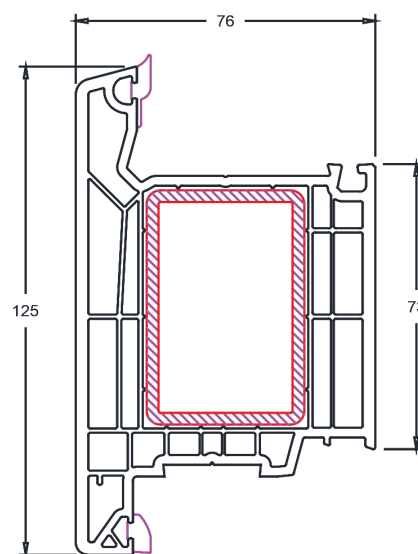


Art. 101.363 - telaio a ZETA 48
Colori: vedere tabella

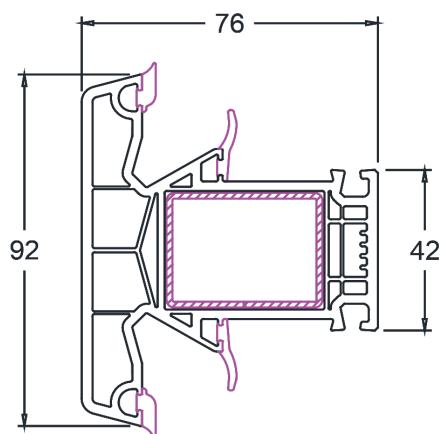
SEZIONE DEI PROFILI da 76 mm



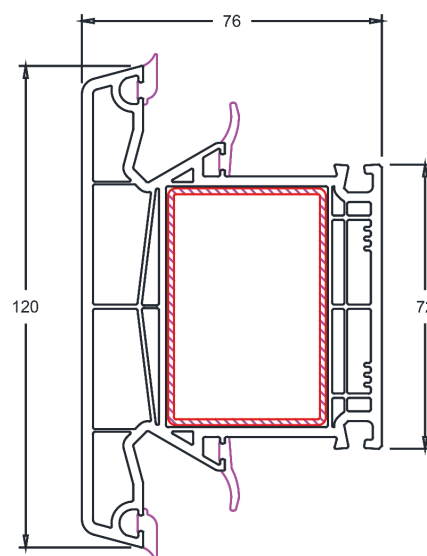
Art. 105.400 - battente per portoncini
Colori: vedere tabella



Art. 105-401 - battente per apertura esterna
Colori: vedere tabella

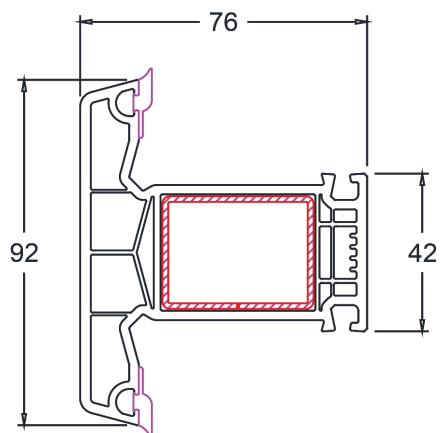


Art. 102.350 - traversa per telaio
Colori: vedere tabella

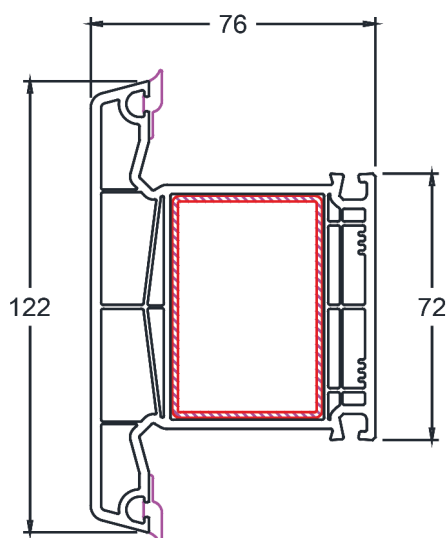


Art. 102.351 - traversa / montante per telaio
Colori: vedere tabella

SEZIONE DEI PROFILI da 76 mm

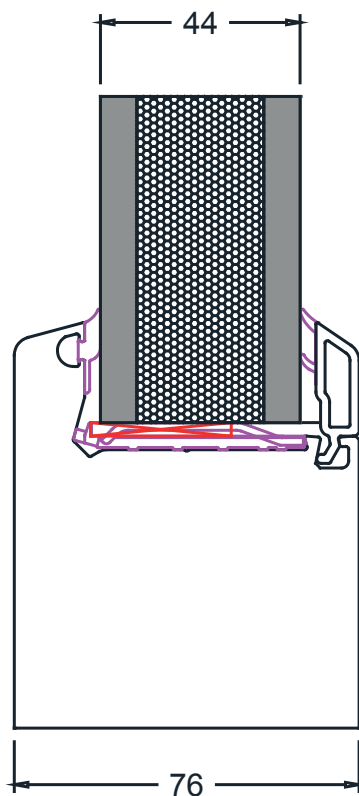


Art. **102.352** - traversa per battente
Colori: vedere tabella

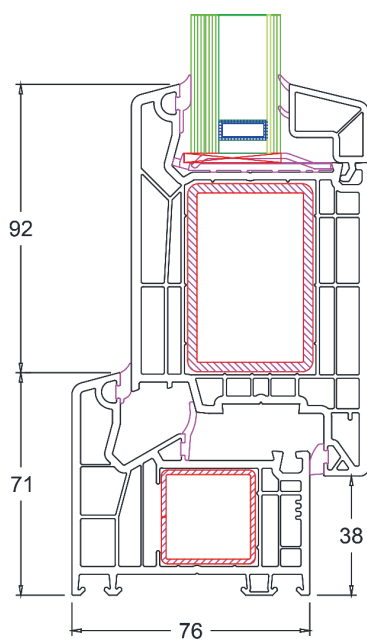


Art. **102.357** - traversa per battente
Colori: vedere tabella

SEZIONE DEL PANNELLO E DEL FERMAVETRO

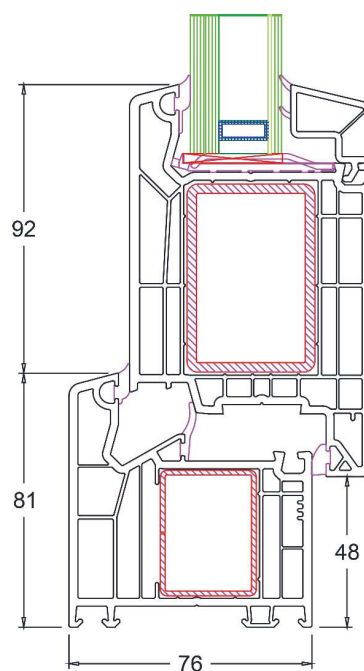


ACCOPPIAMENTO DEI PROFILI da 76 mm



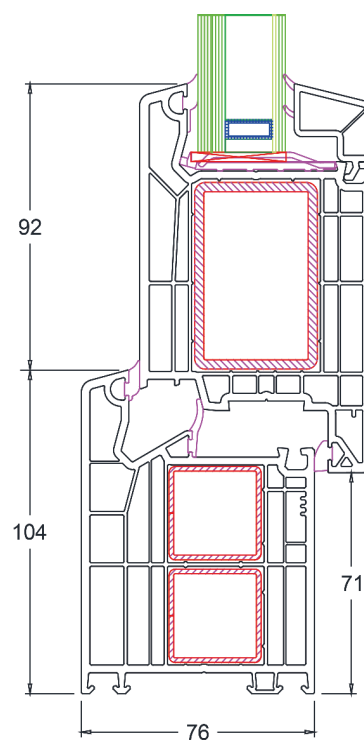
Telaio art. **101.350**

Battente art. **105.400**



Telaio art. **101.351**

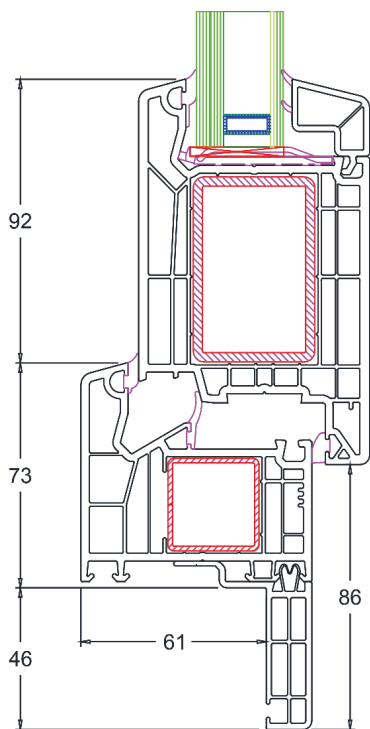
Battente art. **105.400**



Telaio art. **101.352**

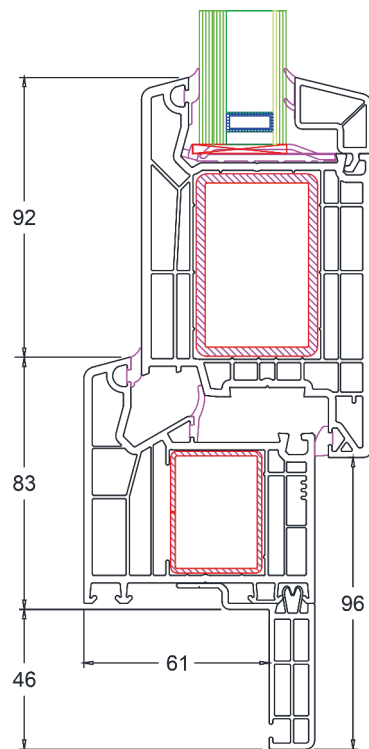
Battente art. **105.400**

ACCOPPIAMENTO DEI PROFILI da 76 mm



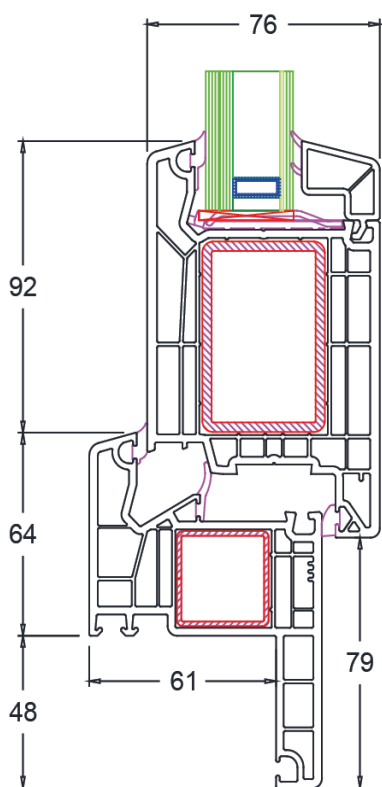
Telaio art. **101.350.1**

Battente art. **105.400**



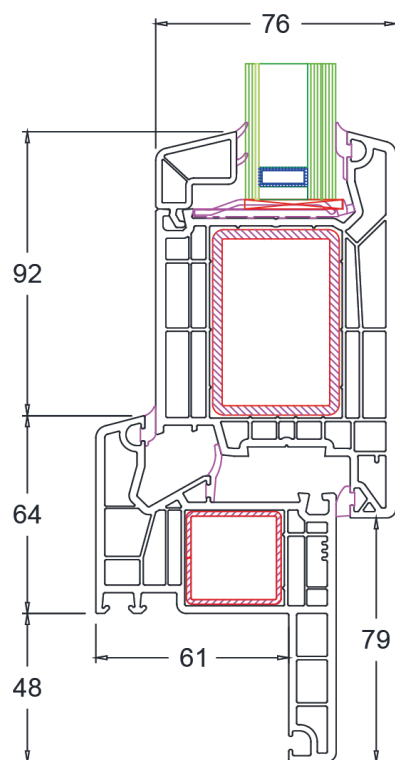
Telaio art. **101.351.1**

Battente art. **105.400**



Telaio art. **101.363**

Battente art. **105.400**

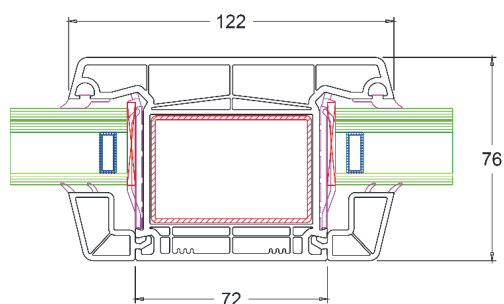


Telaio art. **101.363**

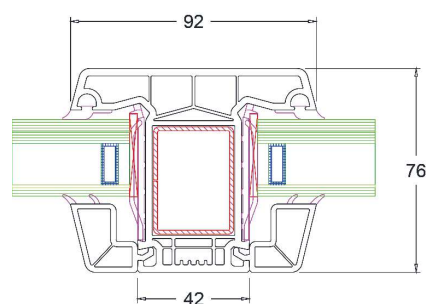
Battente art. **105.401**

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

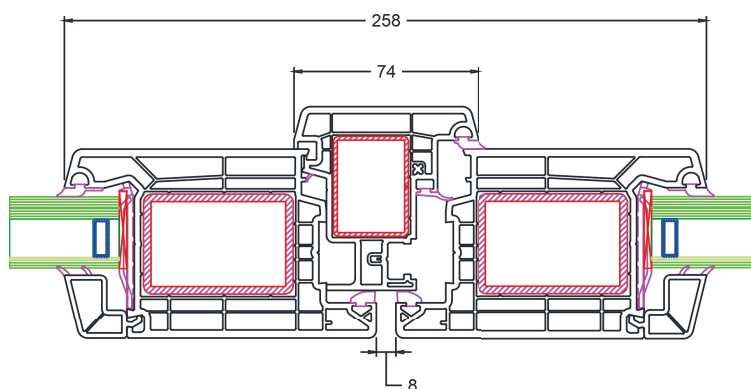
ACCOPPIAMENTO DEI PROFILI da 76 mm



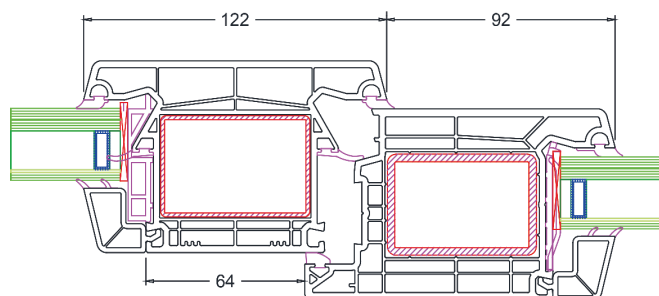
Art. 102.357 - traversa per battente



Art. 102.352 - traversa per battente

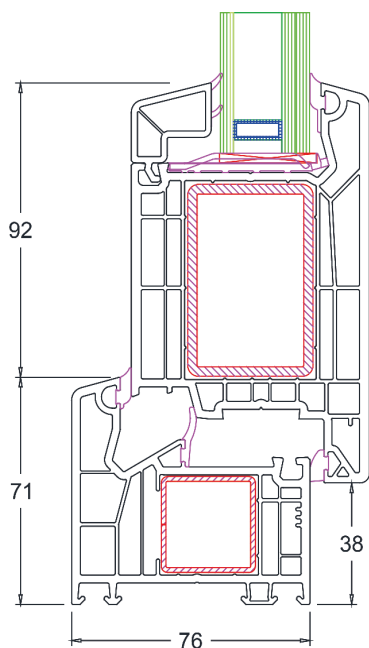


Nodo centrale sistema
PORTONCINI 76 mm

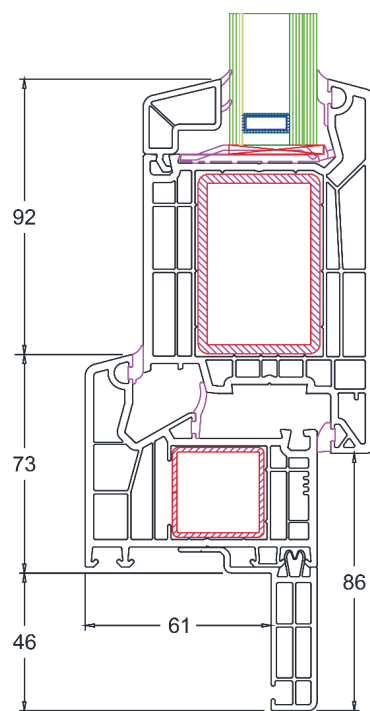


Traversa art. **102.351**
Battente art. **105.400**

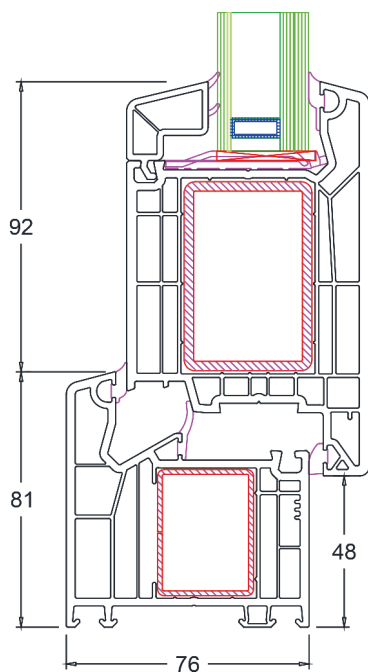
ACCOPPIAMENTO DEI PROFILI da 76 mm



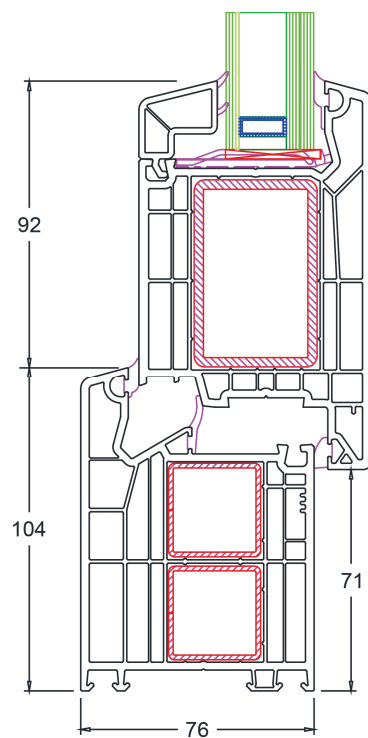
Telaio art. **101.350**
Battente art. **105.401** (apertura esterna)



Telaio art. **101.350.1**
Battente art. **105.401** (apertura esterna)

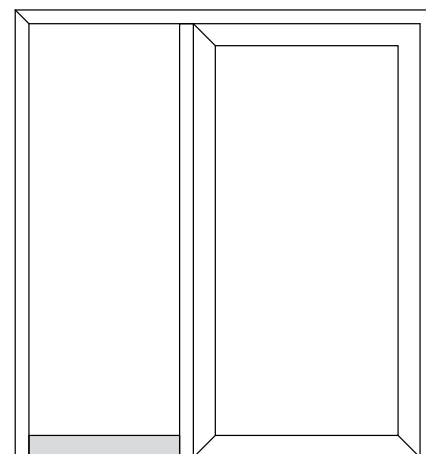
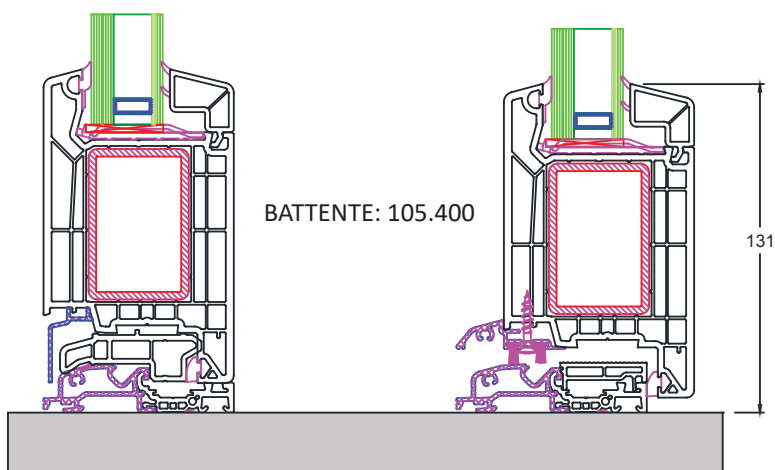


Telaio art. **101.351**
Battente art. **105.401** (apertura esterna)



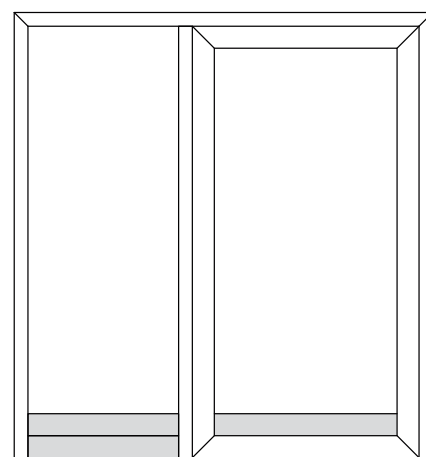
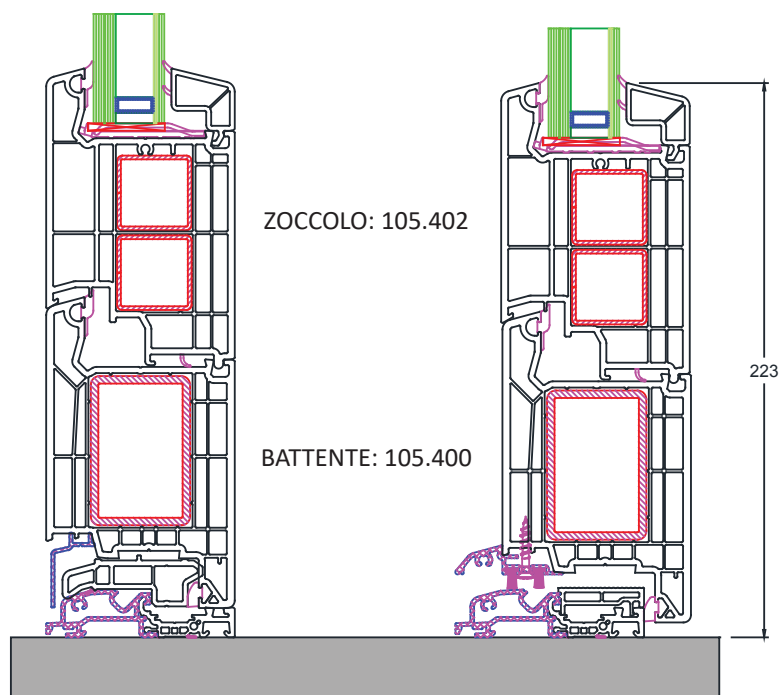
Telaio art. **101.352**
Battente art. **105.401** (apertura esterna)

ZOCCOLATURE per serie da 76 mm



Soglia passante su tutta larghezza

5



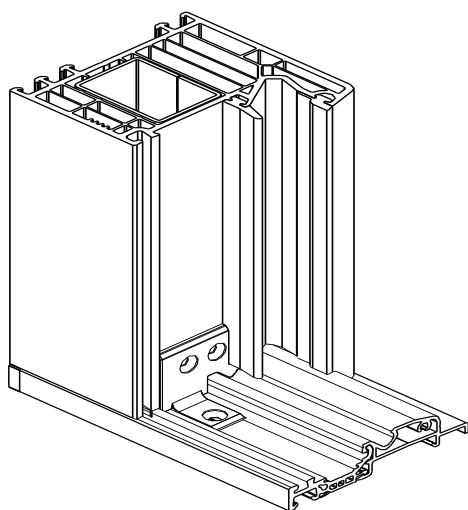
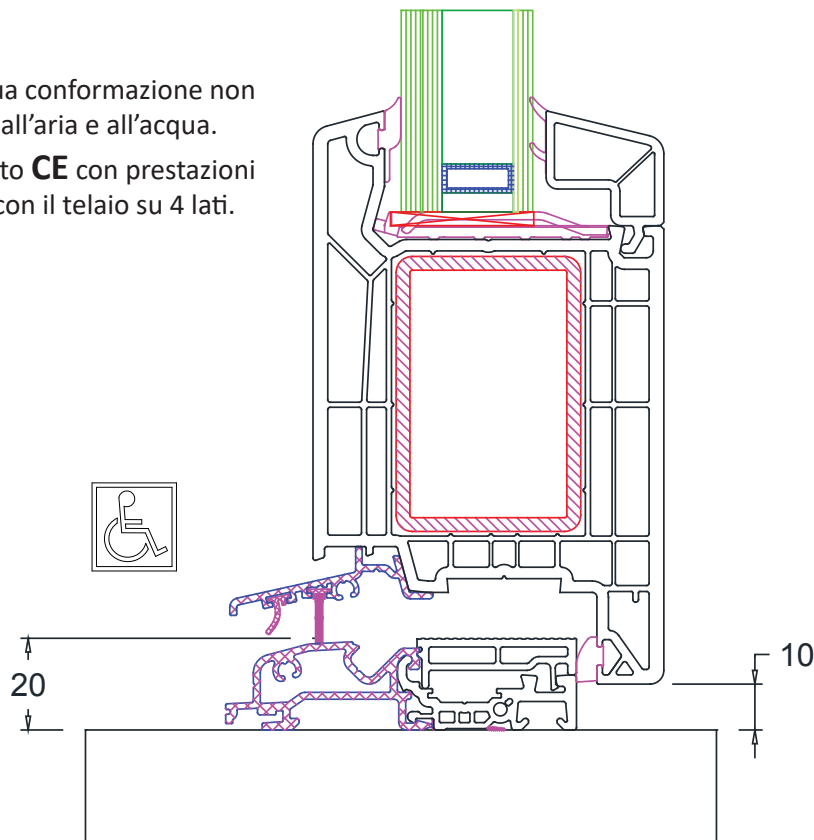
Soglia passante su tutta larghezza

SOGLIA TERMICA per serie da 76 mm

ATTENZIONE: 

La soglia termica E19 per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua.

L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori a tipologie di infisso con il telaio su 4 lati.



ATTENZIONE: 

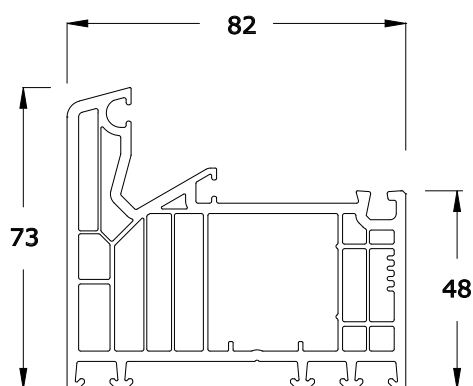
Per la serie PRESTIGE da 76 mm la soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore del sistema profili:



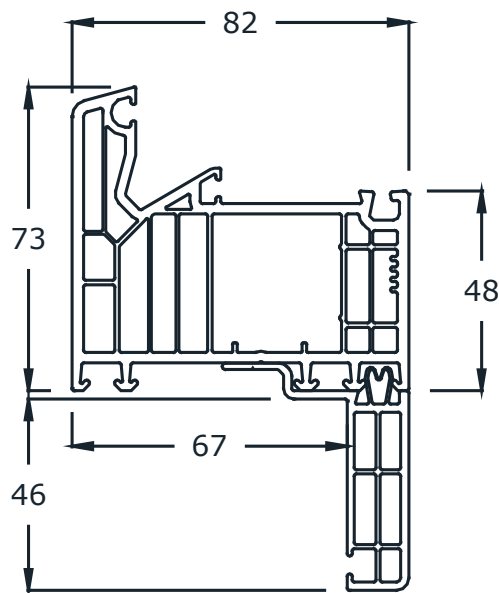


SEZIONE DEI PROFILI da 82 mm

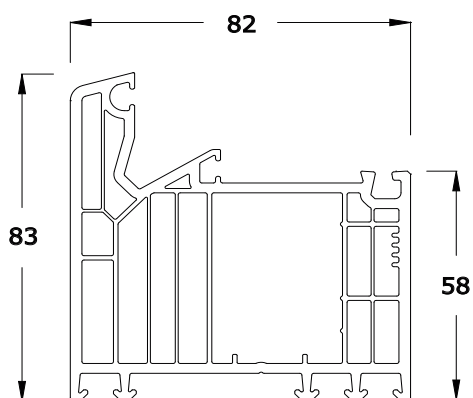
ESECUZIONE STANDARD



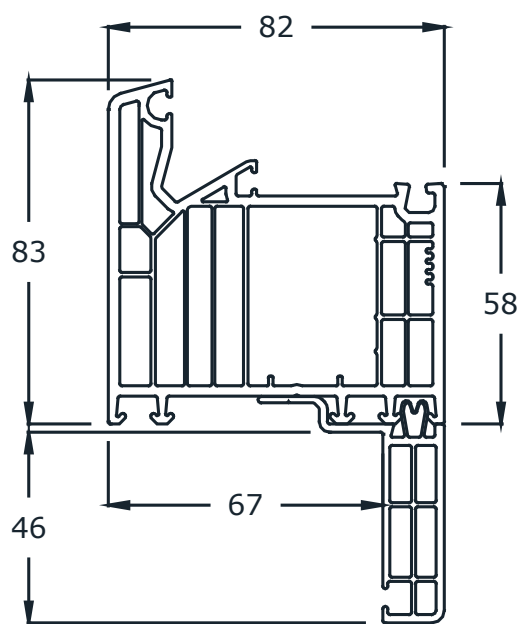
Art. **101.290** - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



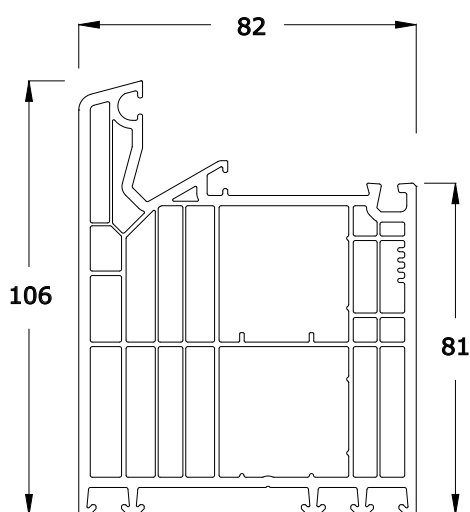
Art. **101.290.1** - telaio a ZETA 46
Per porte tipo P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. **101.291** - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

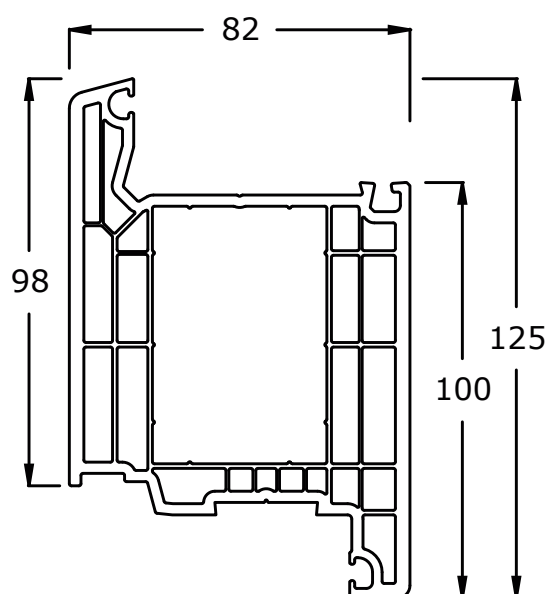


Art. **101.291.1** - telaio a ZETA 46
Per porte tipo P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

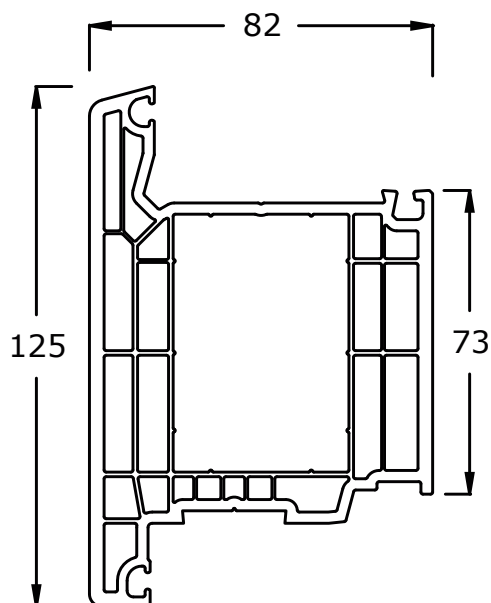


Art. **101.292** - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

SEZIONE DEI PROFILI da 82 mm

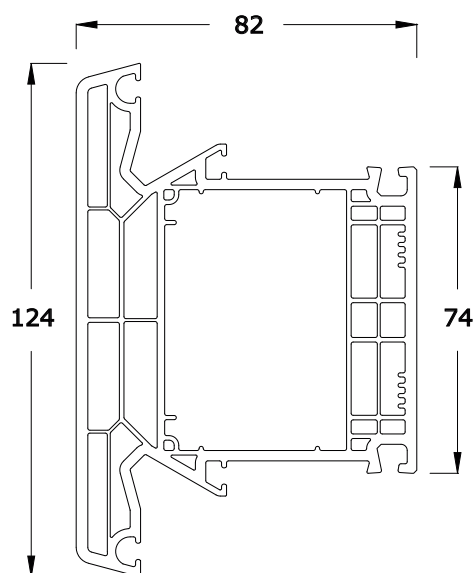
**Art. 103.380**

Battente maggiorato x porte P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

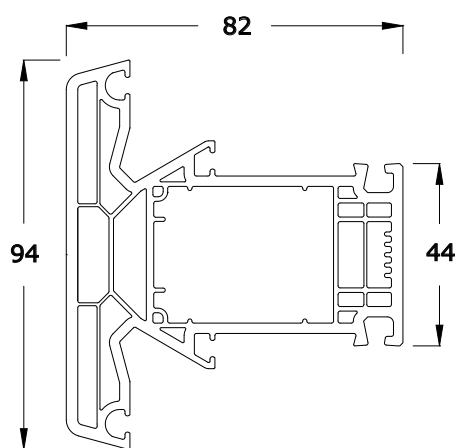
**Art. 103.381**

Battente maggiorato x porte P5 [apertura esterna](#)
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

5

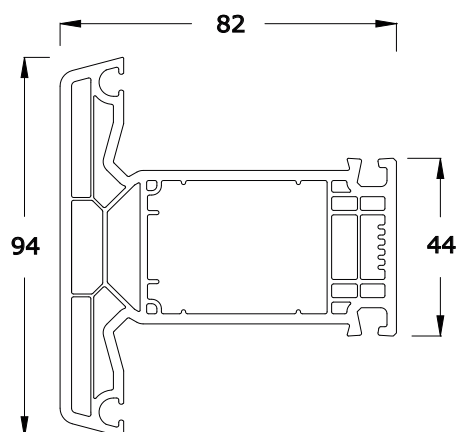
**Art. 102.311 - Traversa x telaio**

Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

**Art. 102.310 - Traversa x telaio**

Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

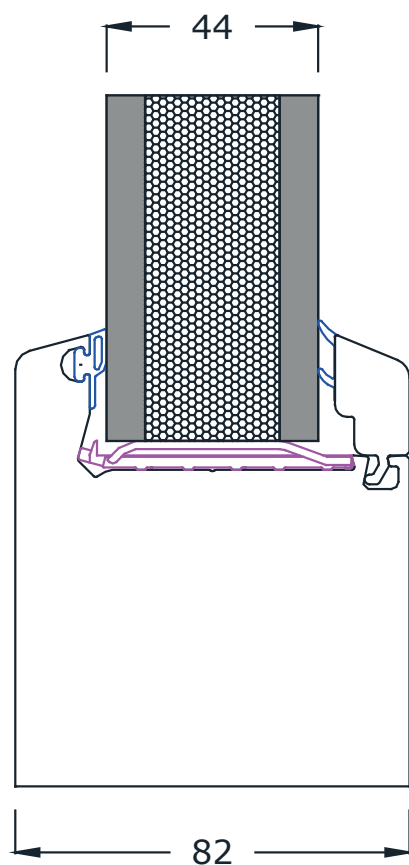
SEZIONE DEI PROFILI da 82 mm



Art. **102.312** - Traversa x battente
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

5

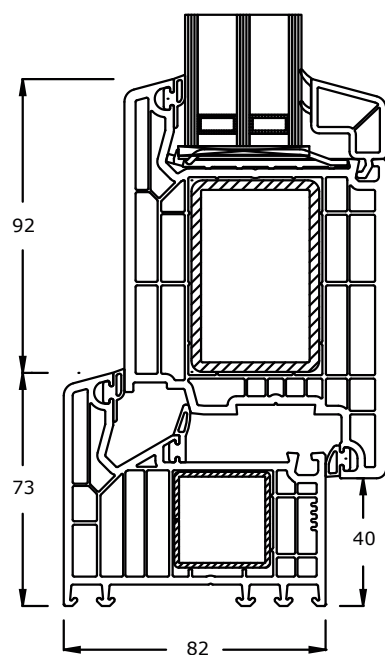
SEZIONE DEL PANNELLO E DEL FERMAVETRO



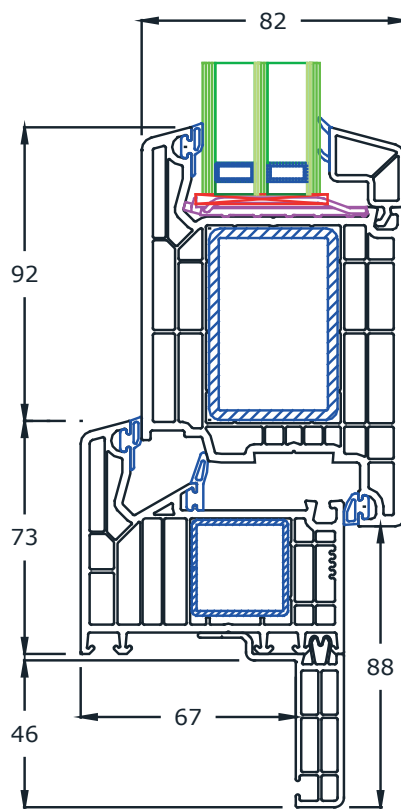
I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.



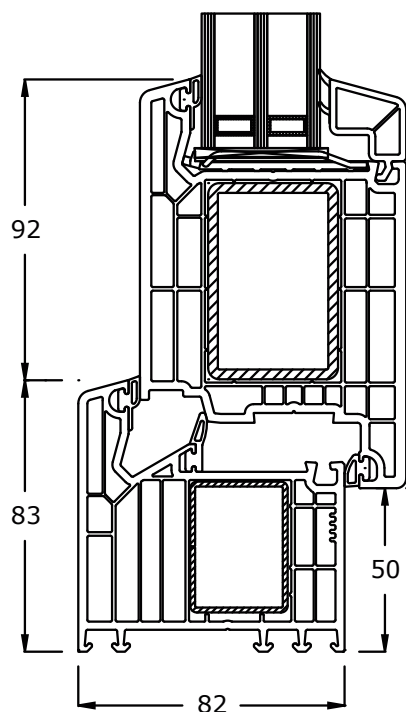
ACCOPPIAMENTO DEI PROFILI da 82 mm



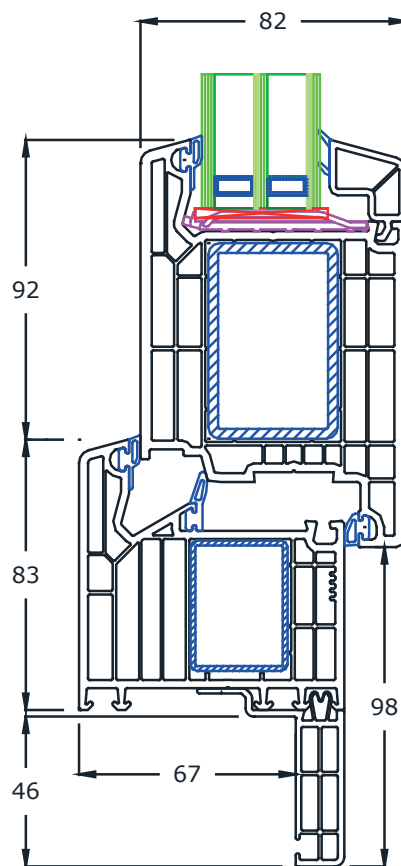
Telaio: art. 101.290
Battente: art. 105.380



Telaio: art. 101.290.1
Battente: art. 105.380



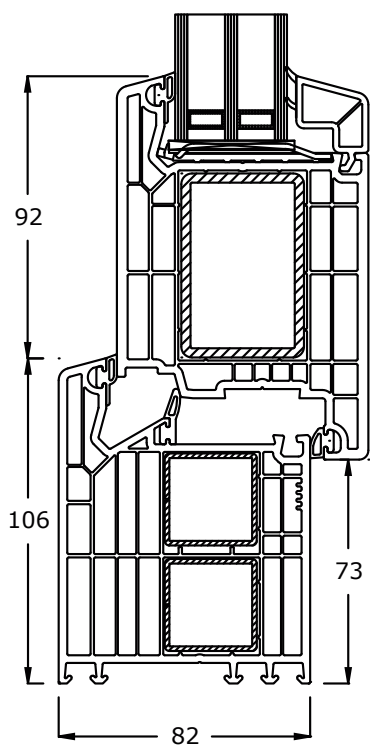
Telaio: art. 101.291
Battente: art. 105.380



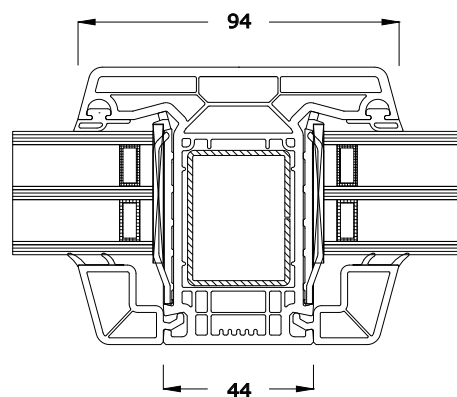
Telaio: art. 101.291.1
Battente: art. 105.380

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

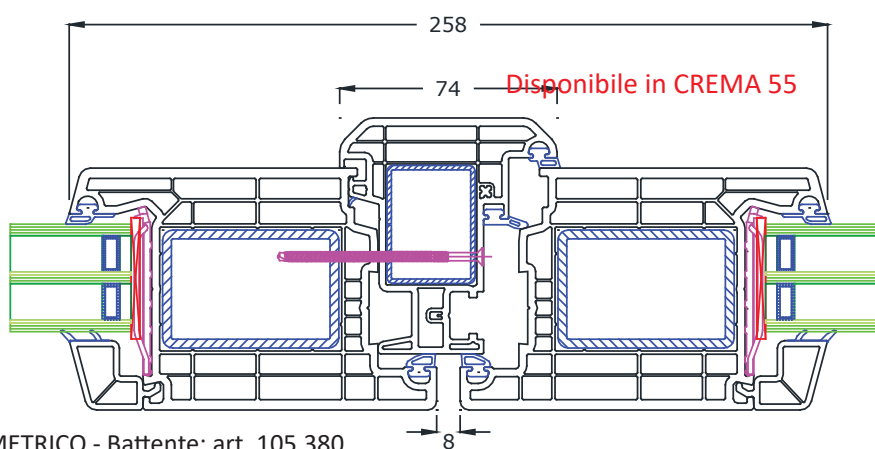
ACCOPPIAMENTO DEI PROFILI da 82 mm



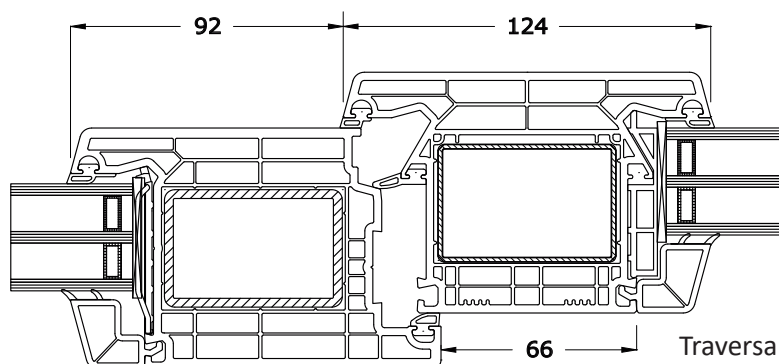
Telaio: art. **101.292**
Battente: art. **105.380**



Articolo: **102.312 - Traversa per battente**

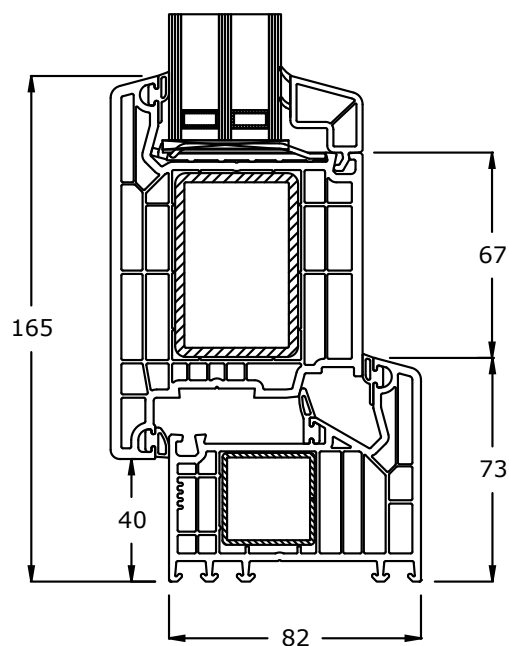


NODO CENTRALE SIMMETRICO - Battente: art. 105.380

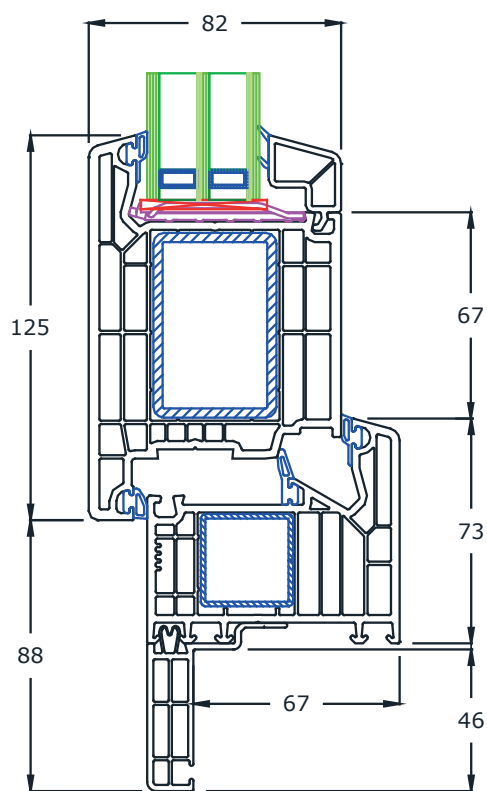


Traversa: art. **102.311**
Battente: art. **105.380**

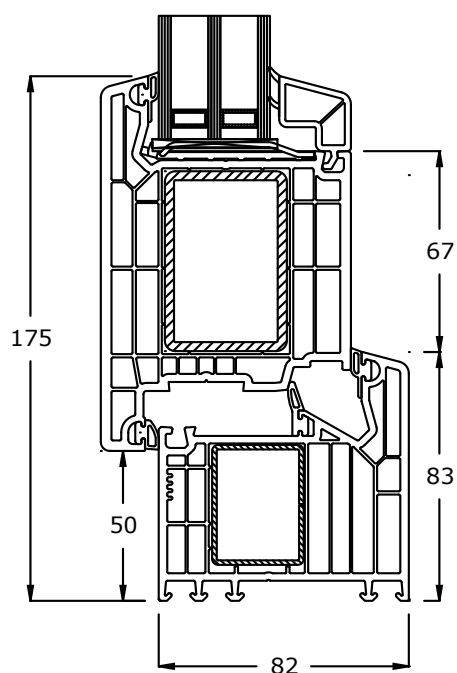
ACCOPPIAMENTO DEI PROFILI da 82 mm



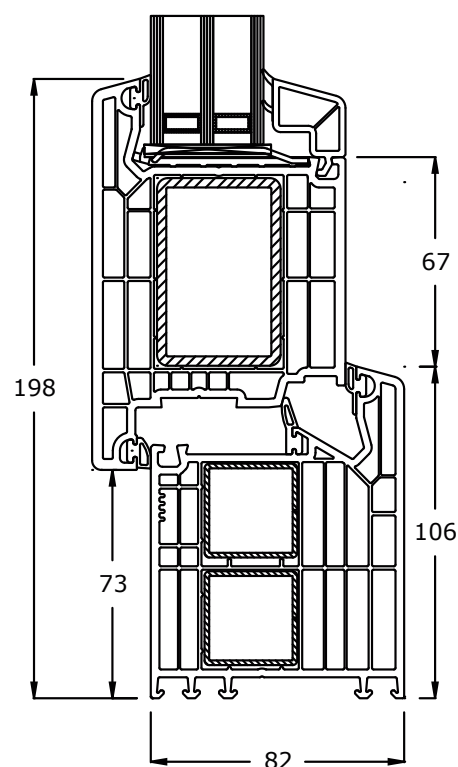
Telaio: art. **101.290**
Battente: art. **105.381**



Telaio: art. **101.290.1**
Battente: art. **105.381**

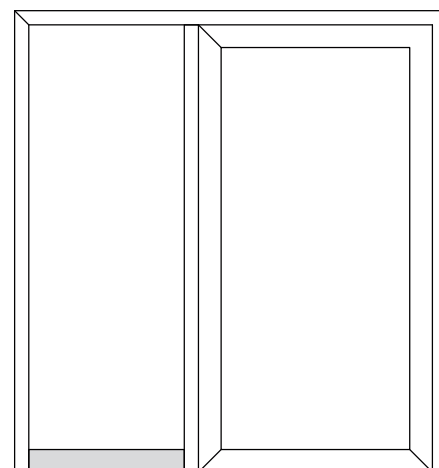
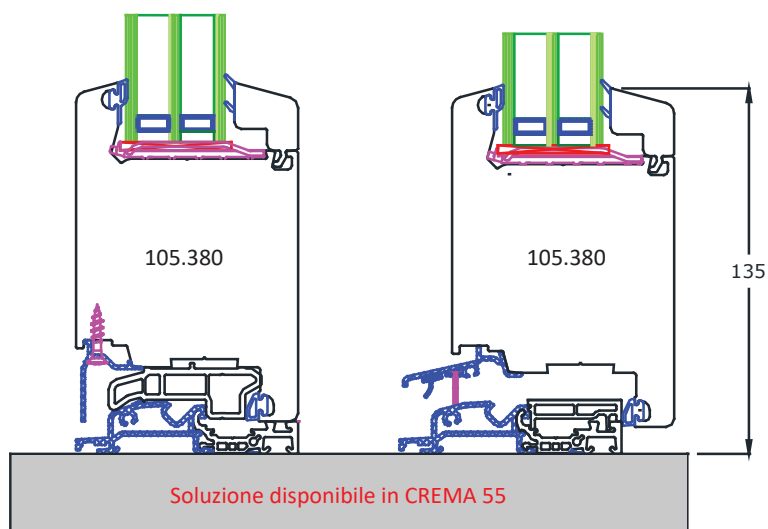


Telaio: art. **101.291**
Battente: art. **105.381**



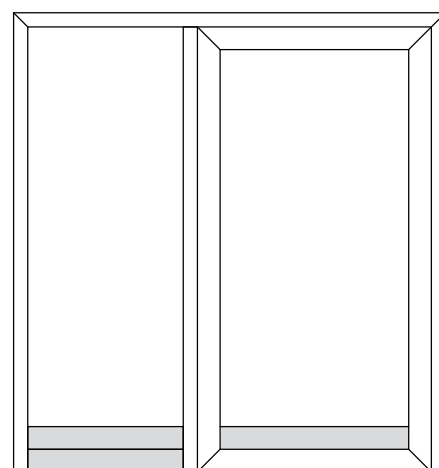
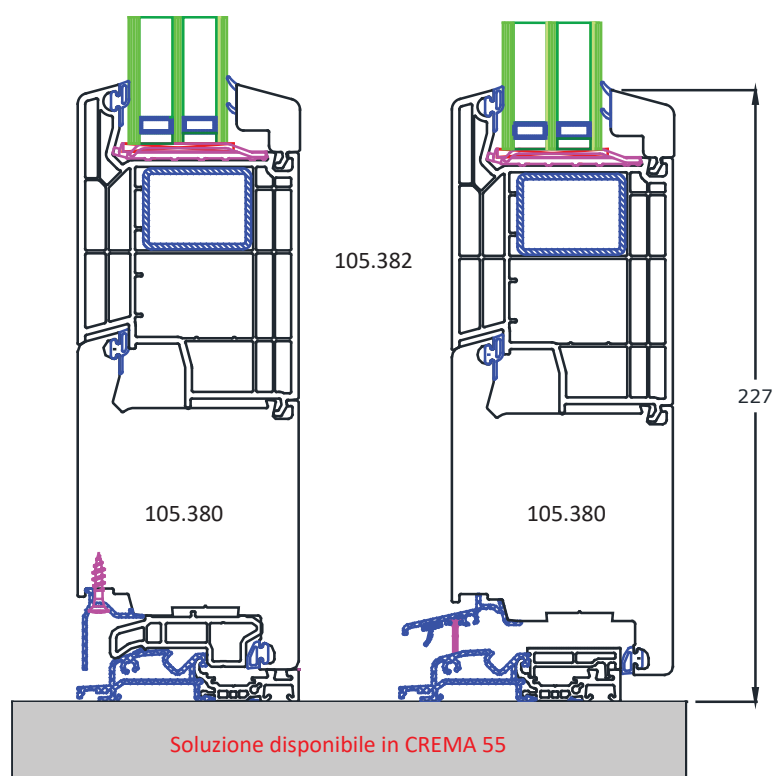
Telaio: art. **101.292**
Battente: art. **105.381**

ZOCCOLATURE per serie da 82 mm



Soglia passante su tutta larghezza

5



Soglia passante su tutta larghezza

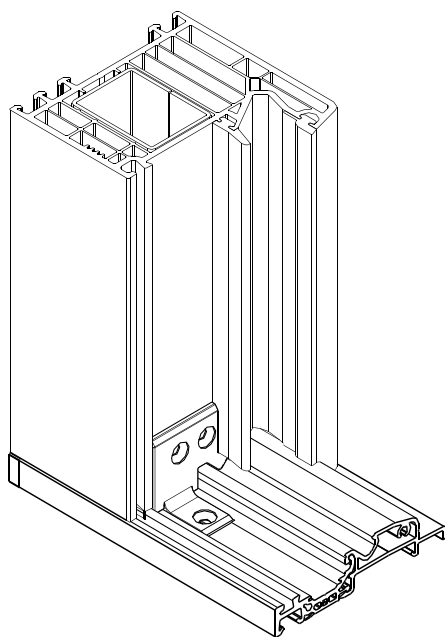
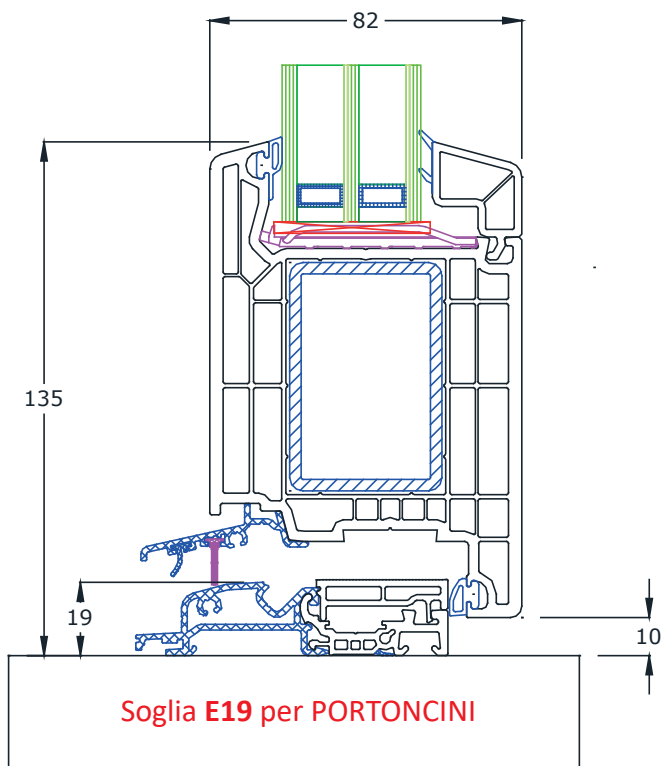
SOGLIA TERMICA per serie da 82 mm



ATTENZIONE:

La soglia termica **E19** per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua.

L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori rispetto la stessa tipologia con telaio su 4 lati.



ATTENZIONE:

Per la serie PREMIUM-82 La soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore dei profili:



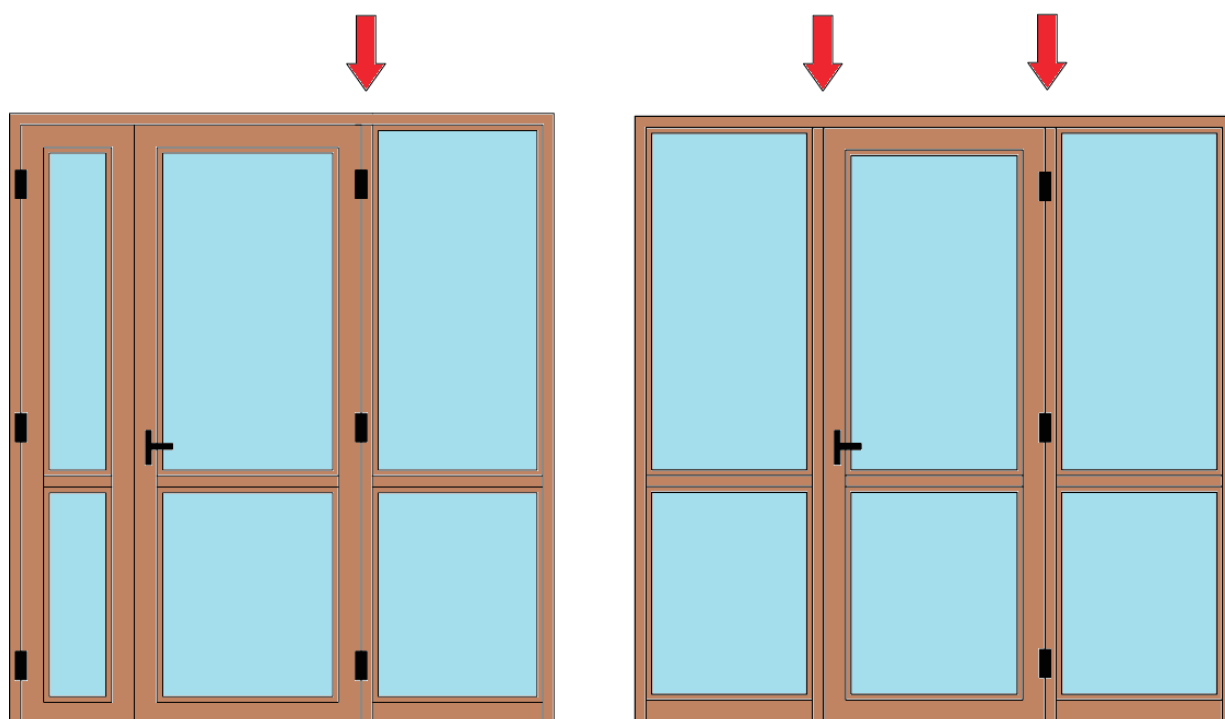
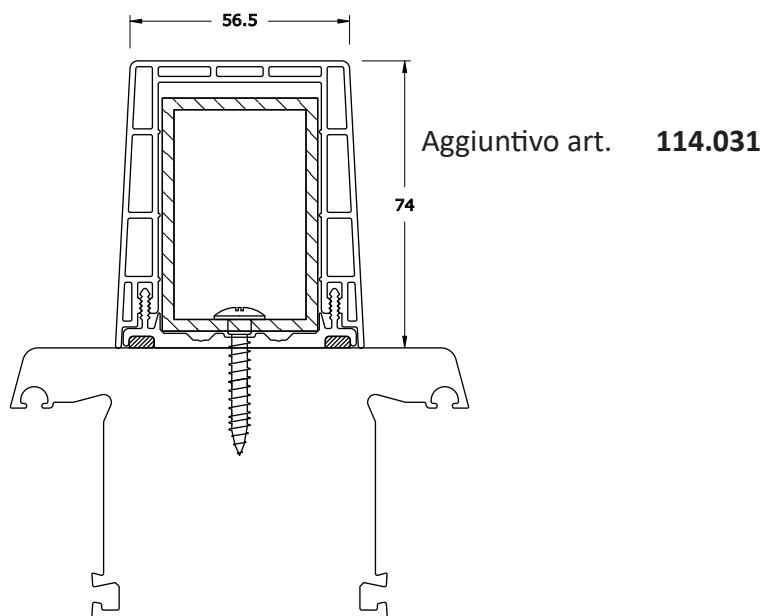


PRPFILO AGGIUNTIVO DI STATICA

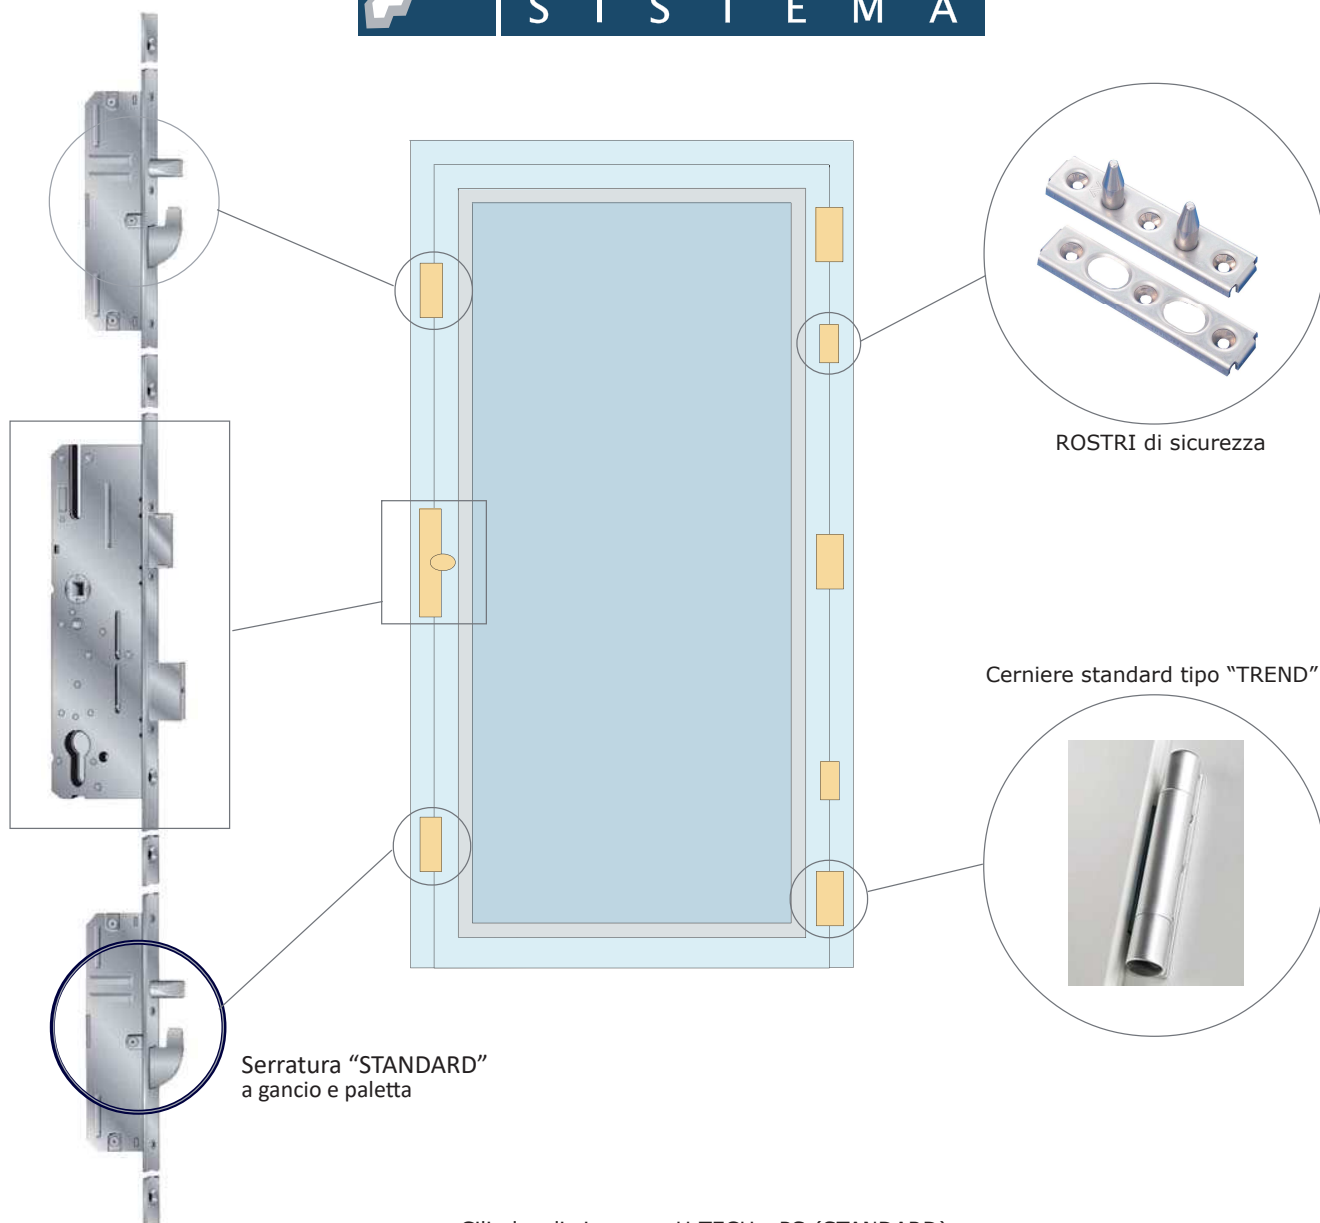


ATTENZIONE:

Per tutte le applicazioni di giunzioni tra telai divisi si fa riferimento al capitolo:
“AGGIUNTIVI DEL TELAIO” riportato all’interno delle serie **CLASSIC e PRESTIGE-76**



Alcune esempi di applicazione del profilo tubolare esterno per la statica tipo 114.031 rinforzato all’interno con tubo in acciaio zioncato da 2 mm; L’applicazione del profilo di statica è eseguita sul lato esterno del montante e fissata con viti, generalmente questa operazione viene eseguita direttamente in produzione, ma su singola richiesta il profilo 114.031 può essere fornito anche sfuso con il suo rinforzo.



Cilindro di sicurezza U-TECH - PS (STANDARD)



Caratteristiche tecniche dei pannelli serie: **CLASSIC**

CIECO



VETRABILE con cornici AIR

Lato ESTERNO



Lato INTERNO



5

La linea pannelli **CLASSIC** è caratterizzata da una serie di decori in bassorilievo da 52 mm per la versione cieca, mentre quelli vetrati sono realizzati con la linea **AIR** che è caratterizzata dalla presenza di cornici a filo nel lato interno del pannello che conferiscono la planarità anche alla superficie interna del pannello stesso, garantendo comunque la sicurezza del vetraggio.

Tutti i pannelli della versione CLASSIC sono dello spessore di 44 mm per le serie da 76 mm e 82 mm.

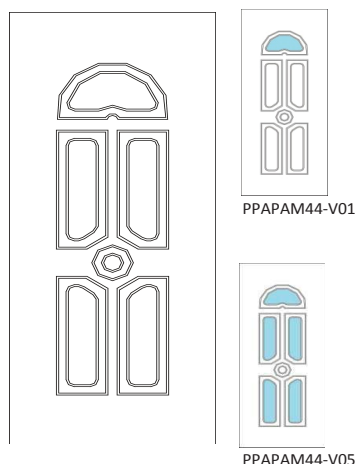
Su tutta la gamma è di serie sul lato esterno un pannello in **MINERAL PANNEL**, si tratta di un materiale con supporto in fibra di roccia basaltica che è insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle differenze di umidità, non subendo alcuna dilatazione o contrazione e mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche dimensionali.

ATTENZIONE:

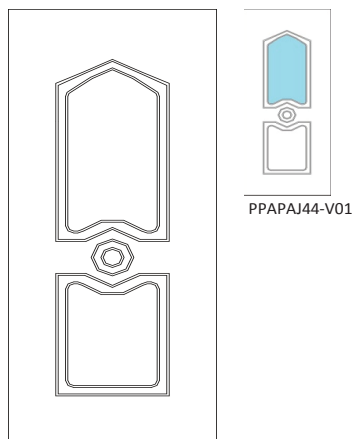
Su tutti i pannelli della serie CLASSIC non è disponibile la finitura con pellicola VEKA-SPECTRAL



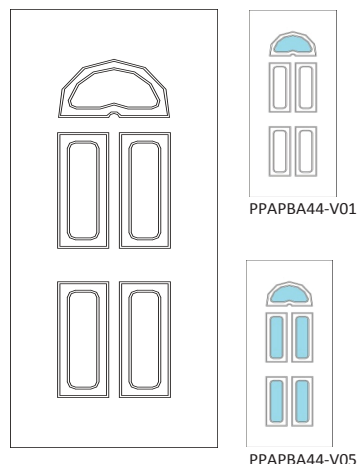
Pannelli linea: **CLASSIC**

Modello: **AMBURGO**

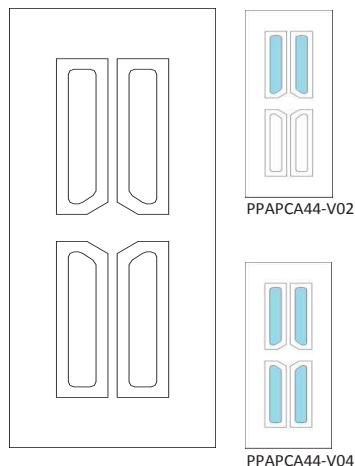
Codice:

Modello: **AJACCIO**

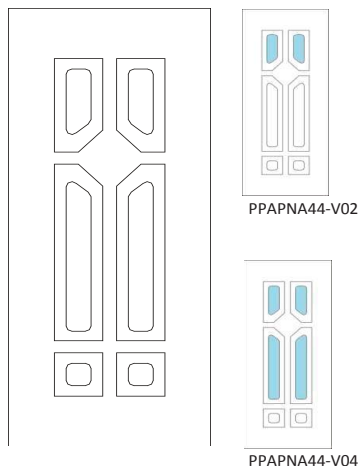
Codice:

Modello: **BARCELONA**

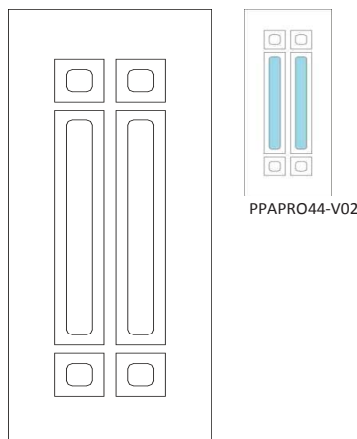
Codice:

Modello: **CATANIA**

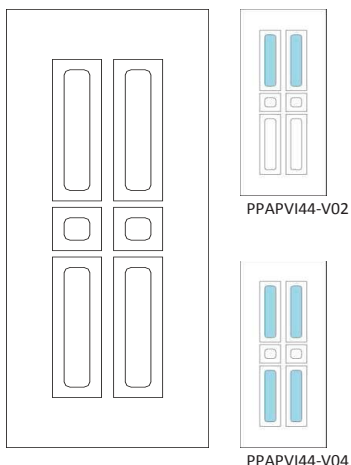
Codice:

Modello: **NAPOLI**

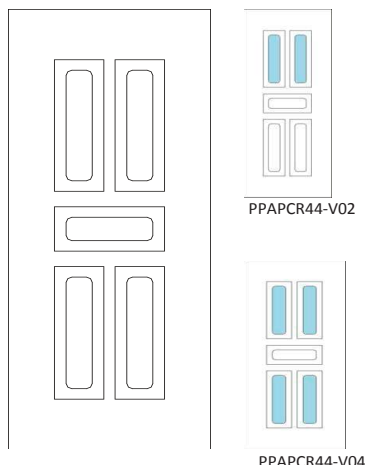
Codice:

Modello: **ROMA**

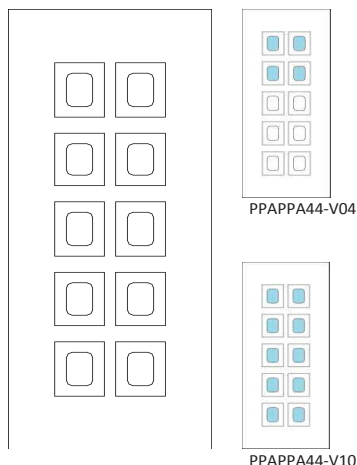
Codice:

Modello: **VIENNA**

Codice:

Modello: **CRACOVIA**

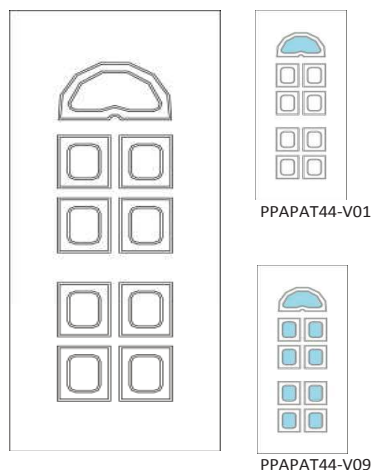
Codice:

Modello: **PARIGI**

Codice:



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Modello: **ATENE**


PPAPAT44-V01

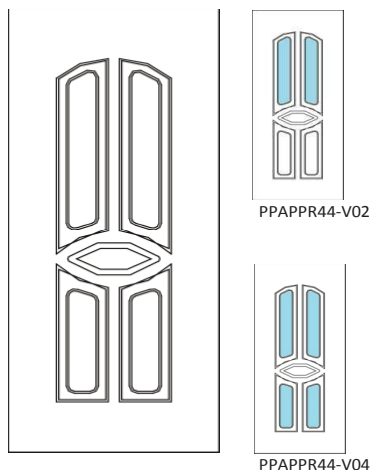
PPAPAT44-V09

Codice:

PPAPAT44



VEKA SPECTRAL

Modello: **PRAGA**


PPAPPR44-V02

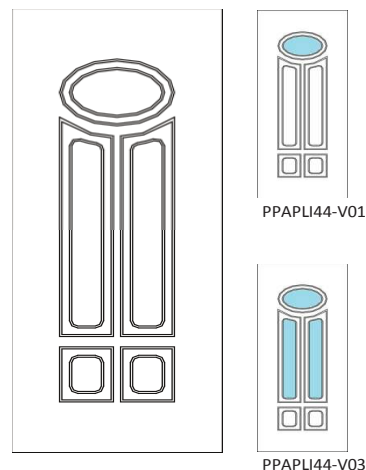
PPAPPR44-V04

Codice:

PPAPPR44



VEKA SPECTRAL

Modello: **LISBONA**


PPAPLI44-V01

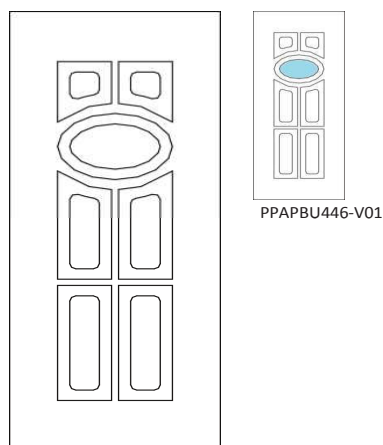
PPAPLI44-V03

Codice:

PPAPLI44



VEKA SPECTRAL

Modello: **BUDAPEST**


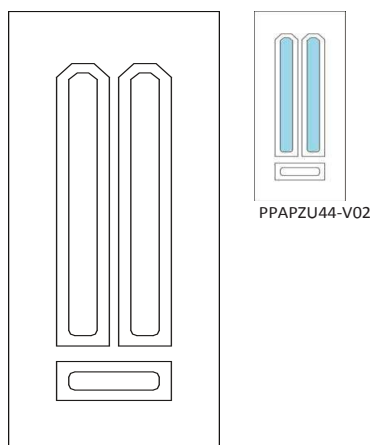
PPAPBU446-V01

Codice:

PPAPBU44



VEKA SPECTRAL

Modello: **ZURIGO**


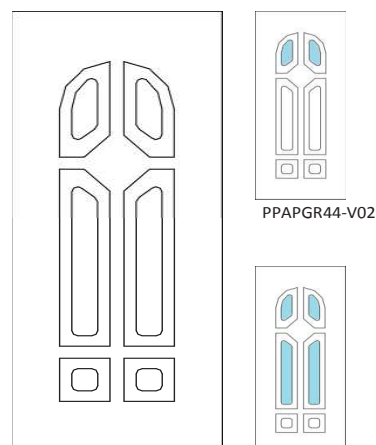
PPAPZU44-V02

Codice:

PPAPZU44



VEKA SPECTRAL

Modello: **GRENOBLE**


PPAPGR44-V02

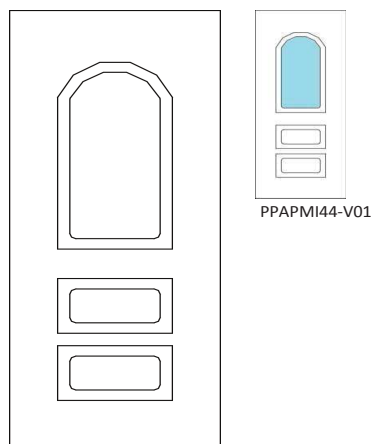
PPAPGR44-V04

Codice:

PPAPGR44



VEKA SPECTRAL

Modello: **MILANO**


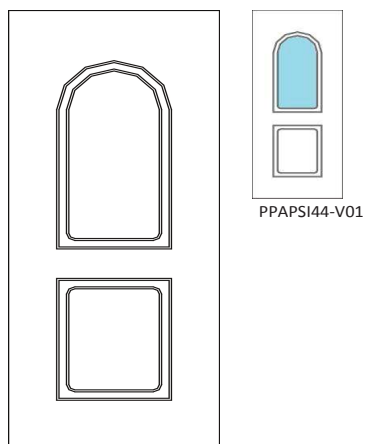
PPAPMI44-V01

Codice:

PPAPMI44



VEKA SPECTRAL

Modello: **SIVIGLIA**


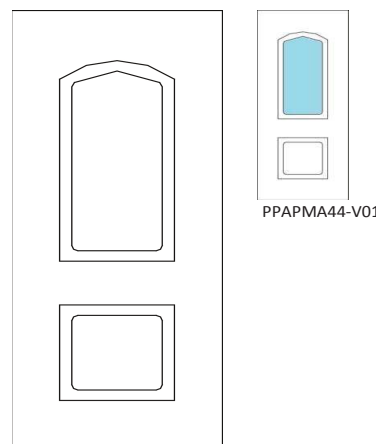
PPAPSI44-V01

Codice:

PPAPSI44



VEKA SPECTRAL

Modello: **MARSIGLIA**


PPAPMA44-V01

Codice:

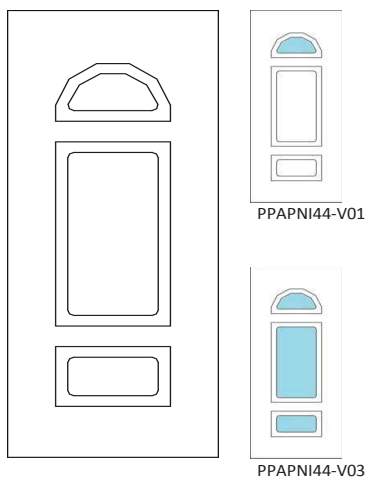
PPAPMA44



VEKA SPECTRAL

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Pannelli linea: **CLASSIC**

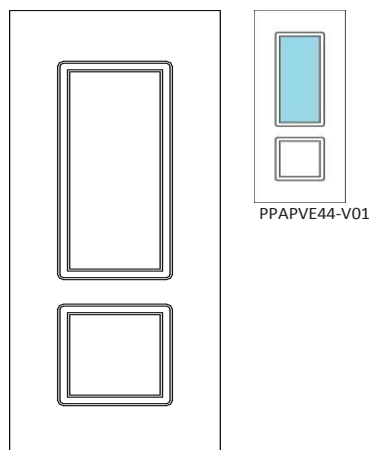
Modello: **NIZZA**

Codice:

PPAPNI44



VEKA SPECTRAL

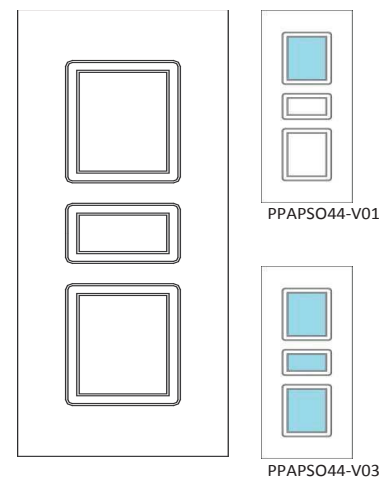
Modello: **VENEZIA**

Codice:

PPAPVE44



VEKA SPECTRAL

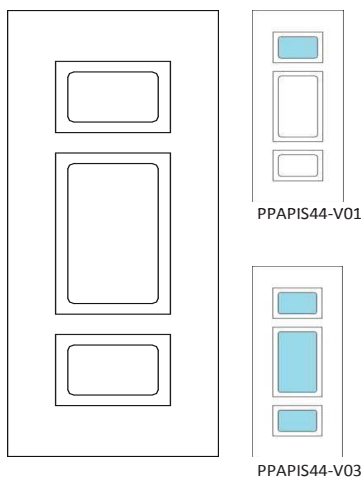
Modello: **SOFIA**

Codice:

PPAPSO44



VEKA SPECTRAL

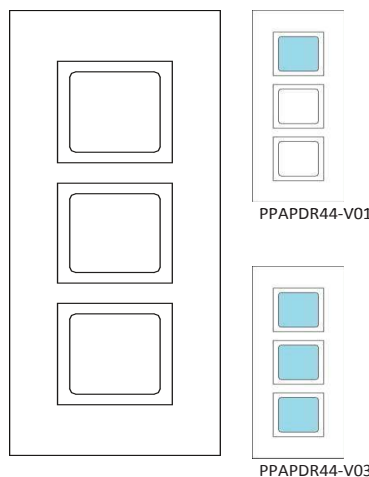
Modello: **ISTAMBUL**

Codice:

PPAPIS44



VEKA SPECTRAL

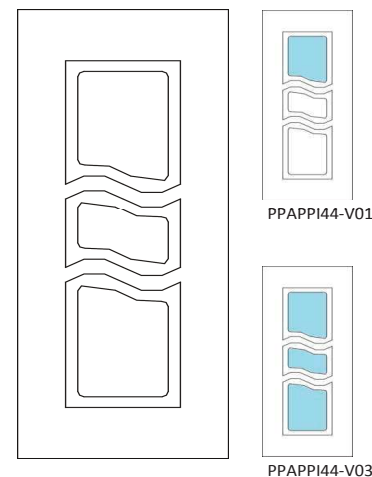
Modello: **DRESDA**

Codice:

PPAPDR44



VEKA SPECTRAL

Modello: **PIREO**

Codice:

PPAPPI44



VEKA SPECTRAL

Modello:

Modello:

Modello:

Codice:

Codice:

Codice:

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Caratteristiche tecniche dei pannelli serie: **SOFT**

Pannello CIECO



decoro in BASSORILIEVO



decoro con INCISIONE



decoro con INCISIONE LARGA

Pannello VETRATO



lato ESTERNO



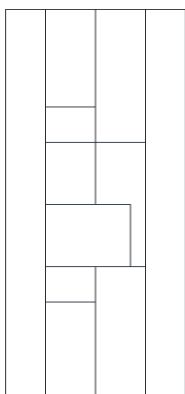
lato INTERNO

La linea pannelli **SOFT** è caratterizzata dalla presenza di 3 diversi tipi di decoro in bassorilievo per la versione cieca , quello standard da 52 mm, quello lineare da 8 mm ed il nuovo decoro in bassorilievo da 30mm, mentre quelli vetrati sono realizzati con la linea **AIR** che è caratterizzata dalla presenza di cornici a filo nel lato interno del pannello che conferiscono la planarità anche alla superficie interna del pannello stesso, garantendo comunque la sicurezza del vetraggio.

Tutti i pannelli della versione SOFT sono dello spessore di 44 mm per la serie da 76 e 82 mm.

Su tutta la gamma è di serie sul lato esterno un pannello in **MINERAL PANNEL**, si tratta di un materiale con supporto in fibra di roccia basaltica che è insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle differenze di umidità, non subendo alcuna dilatazione o contrazione e mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche dimensionali.

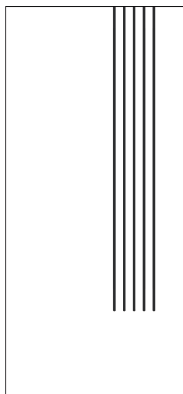
Modello: **MONACO**



Codice:

PPAPAC44


Modello: **BREMA**



Codice:

PPAPBR44

Modello: **GRANADA**



Codice:

PPAPGD44

Modello: **CORDOBA**

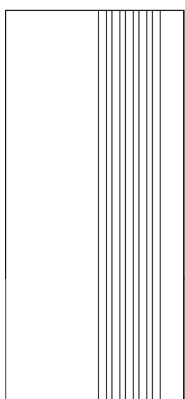


Codice:

PPAPCB44



Modello: **RODI**

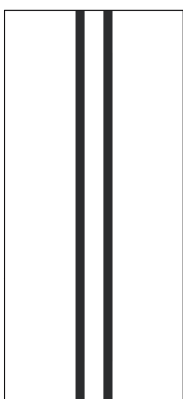


Codice:

PPAPOD44



Modello: **PATRASSO**

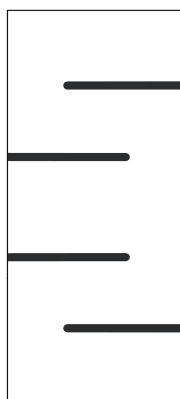


Codice:

PPAPPT44



Modello: **MALAGA**




Codice:

PPAPMG44



Modello: **VALENCIA**

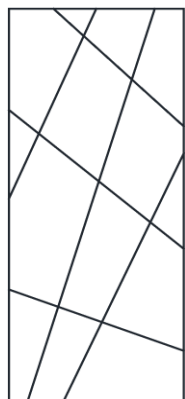


Codice:

PPAPVL44



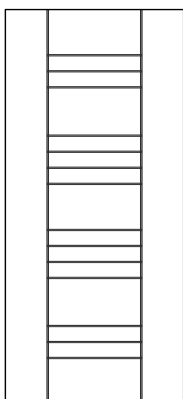
Modello: **GRAZ**



Codice:

PPAPGZ44

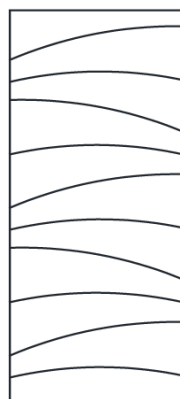
Modello: **SALAMANCA**



Codice:

PPAPSN44

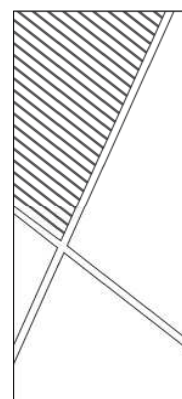
Modello: **INNSBRUCK**



Codice:

PPAPIN44

Modello: **STOCCARDA**



Codice:

PPAPSD44

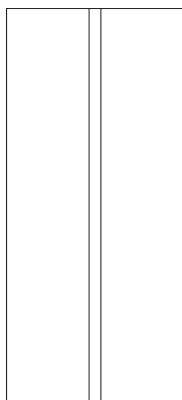


ATTENZIONE:

Nella linea pannelli **SOFT** non sono presenti inserti in alluminio.

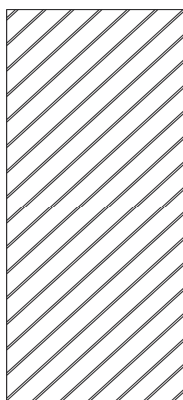
I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Pannelli linea: **SOFT**

Modello: **SALONICCO**


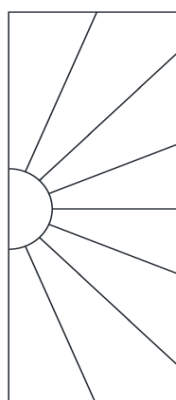
Codice:

PPAPSC44

Modello: **DUBLINO**


Codice:

PPAPDD44

Modello: **PORTO**


Codice:

PPAPPP44

Modello: **IBIZA**

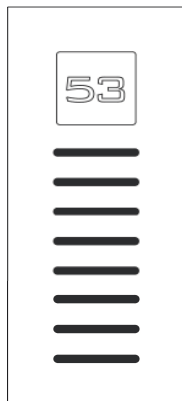

Codice:

PPAPIB44

Modello: **EDIMBURGO**

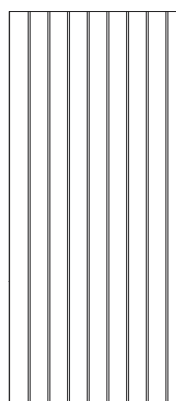

Codice:

PPAPEB44

Modello: **MADRID**


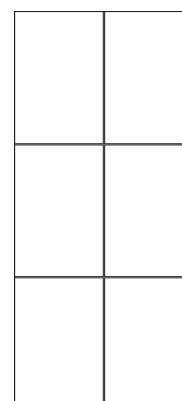
Codice:

PPAPMD44

Modello: **LONDRA**


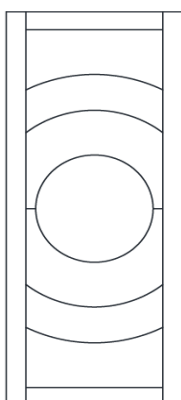
Codice:

PPAPLO44

Modello: **BILBAO**


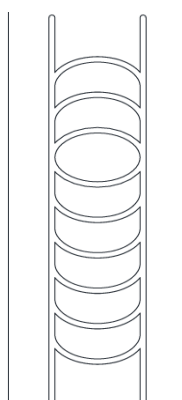
Codice:

PPAPBB44

Modello: **LAGOS**


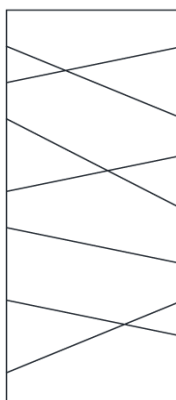
Codice:

PPAPLG44

Modello: **FARO**


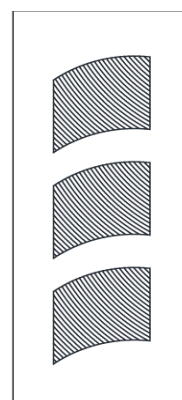
Codice:

PPAPFA44

Modello: **SALISBURGO**


Codice:

PPAPSR44

Modello: **ALESSANDRIA**


Codice:

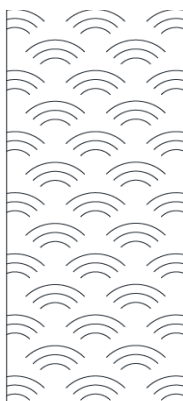
PPAPAN44

ATTENZIONE:

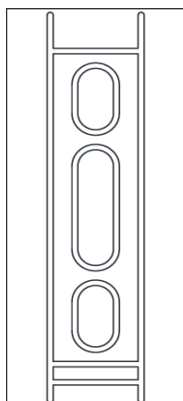

Nella linea pannelli **SOFT** non sono presenti inserti in alluminio.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

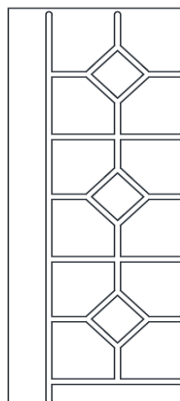
Pannelli linea: **SOFT**

Modello: **SUEZ**

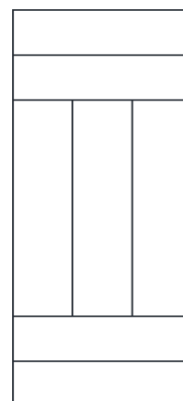
Codice:

PPAPSZ44Modello: **GIZA**

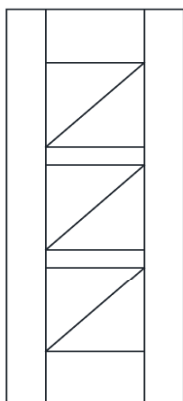
Codice:

PPAPGA44Modello: **LUXOR**

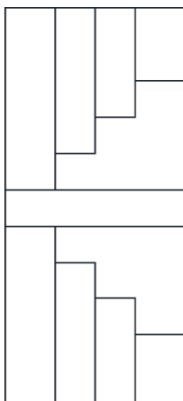
Codice:

PPAPLX44Modello: **COLOMBO**


Codice:

PPAPLB44Modello: **MUMBAI**

Codice:

PPAPMB44Modello: **DELHI**


Codice:

PPAPDE44Modello: **SURAT**

Codice:

PPAPRT44Modello: **CALCUTTA**

Codice:

PPAPCC44Modello: **PATNA**

Codice:

PPAPPN44

Modello:

Codice:

Modello:

Codice:

Modello:


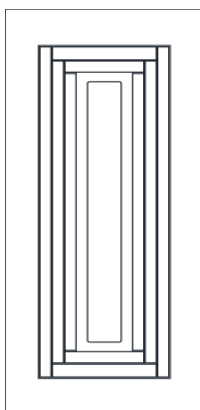
Codice:

ATTENZIONE:

Nella linea pannelli **SOFT** non sono presenti inserti in alluminio.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


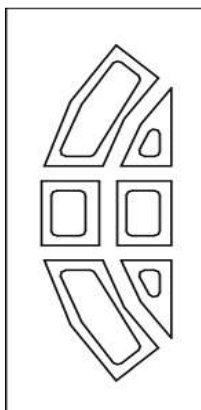
Pannelli linea: **SOFT**

Modello: **NORIMBERGA**



PPAPNO44-V01

Codice:

PPAPNO44

Modello: **JEREZ**


PPAPJE44-V03


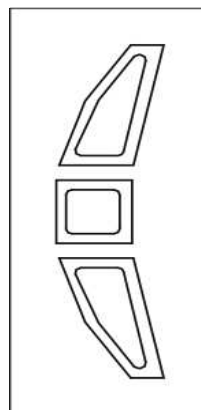


PPAPJE44-V06

Codice:

PPAPJE44

VEKA SPECTRAL


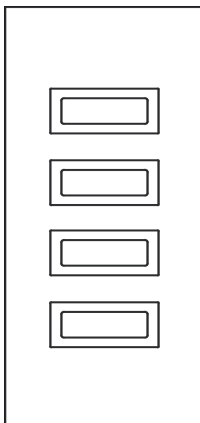
Modello: **ALICANTE**


PPAPAL44-V03

Codice:

PPAPAL44

VEKA SPECTRAL

Modello: **TUNISI**


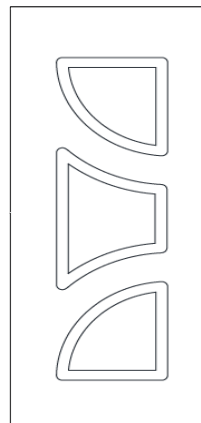
PPAPTU44-V04

Codice:

PPAPTU44

VEKA SPECTRAL

Modello:

Modello: **TOLOSA**


PPAPTS44-V03

Codice:

PPAPTS44

VEKA SPECTRAL

Modello:

Modello:

Codice:

Modello:

Codice:

Codice:

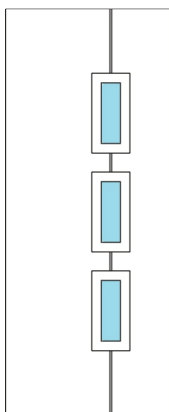
Codice:

ATTENZIONE:

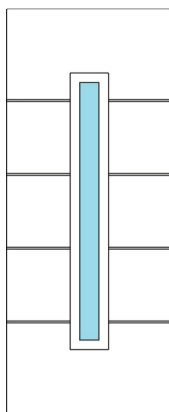

Nella linea pannelli **SOFT** non sono presenti inserti in alluminio.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

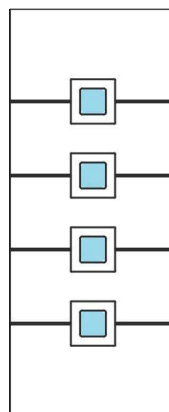
Pannelli linea: **SOFT**

Modello: **SPALATO**

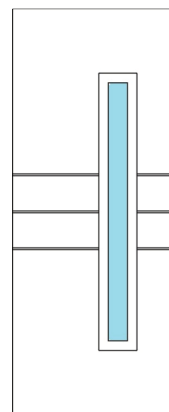
Codice:

PPAPSP44Modello: **CORFU'**

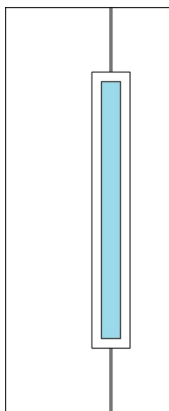
Codice:

PPAPCO44Modello: **TRIPOLI**

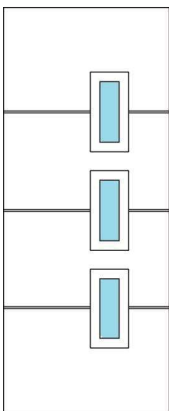
Codice:

PPAPTR44Modello: **SMIRNE**

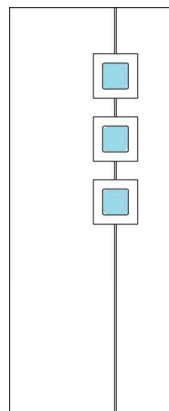
Codice:

PPAPSM44Modello: **DAMASCO**

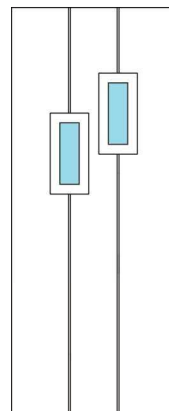
Codice:

PPAPDA44Modello: **POLA**

Codice:

PPAPPO44Modello: **DJERBA**

Codice:

PPAPDJ44Modello: **ALMERIA**

Codice:

PPAPAR44

Modello:

Modello:

Modello:

Modello:

Codice:

Codice:

Codice:

Codice:

ATTENZIONE:

Nella linea pannelli **SOFT** non sono presenti inserti in alluminio.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Caratteristiche tecniche dei pannelli serie: **ALINE**

CIECO



inserto in alluminio

VETRATO CON CORNICI AIR


LATO ESTERNO
con inserto in alluminio


LATO INTERNO
con inserto in alluminio

La linea pannelli **ALINE** è caratterizzata dall'applicazione di inserti in alluminio satinato da 10 e da 30 mm sia nella versione cieca che in quella vetrabile; I pannelli vetrati sono realizzati con la linea **AIR** che è caratterizzata dalla presenza di cornici a filo nel lato interno del pannello che conferiscono la planarità anche alla superficie interna del pannello stesso, garantendo comunque la sicurezza del vetraggio.


Tutti i pannelli della versione ALINE sono dello spessore di 44 mm per la serie da 76 e 82 mm.

Su tutta la gamma è di serie sul lato esterno un pannello in **MINERAL PANNEL**, si tratta di un materiale con supporto in fibra di roccia basaltica che è insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle differenze di umidità, non subendo alcuna dilatazione o contrazione e mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche dimensionali.


Pannelli linea: **ALINE**

Modello: **FERRARA**


Codice:

PPAPFE44-ALUModello: **MODENA**


Codice:

PPAPMO44-ALUModello: **CESENA**


Codice:

PPAPCE44-ALUModello: **RAVENNA**


Codice:

PPAPRA44-ALUModello: **GENOVA**


Codice:

PPAPGE44-ALUModello: **TORINO**


Codice:

PPAPT44-ALUModello: **BOLOGNA**


Codice:

PPAPBO44-ALUModello: **FIRENZE**


Codice:

PPAPFI44-ALUModello: **AREZZO**


Codice:

PPAPAR44-ALUModello: **LATINA**

Codice:

PPAPLA44-ALUModello: **MONZA**

Codice:

PPAPMZ44-ALUModello: **VERONA**

Codice:

PPAPVR44-ALU

5




ATTENZIONE:

La linea pannelli **ALINE** è caratterizzata da inserti in alluminio.


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Pannelli linea: **ALINE**

Modello: **SPALATO**


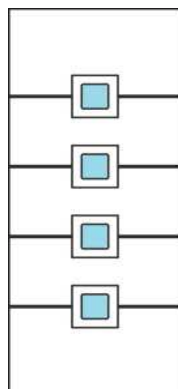
Codice:

PPAPSP44-ALU

Modello: **CORFU'**



Codice:

PPAPCO44-ALU

Modello: **TRIPOLI**


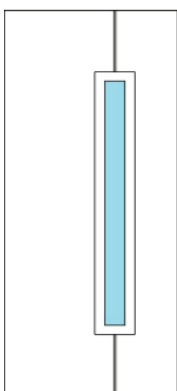
Codice:

PPAPTR44-ALU

Modello: **SMIRNE**


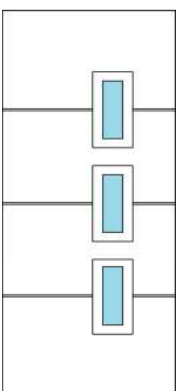
Codice:

PPAPSM44-ALU

Modello: **DAMASCO**


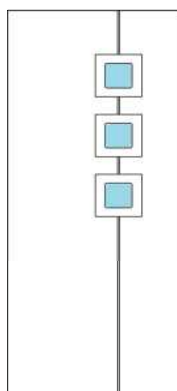
Codice:

PPAPDA44-ALU

Modello: **POLA**


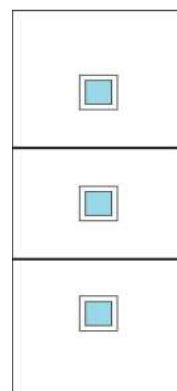
Codice:

PPAPPO44-ALU

Modello: **DJERBA**


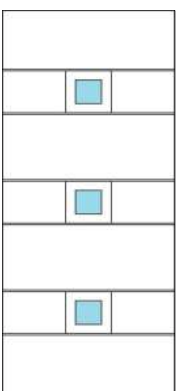
Codice:

PPAPDJ44-ALU

Modello: **CORINTO**


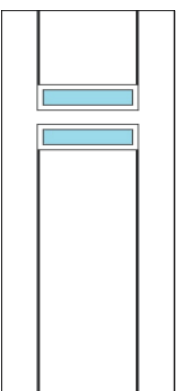
Codice:

PPAPCT44-ALU

Modello: **VOLOS**


Codice:

PPAPVO44-ALU

Modello: **BENGASI**


Codice:

PPAPBS44-ALU

Modello:

Codice:

Modello:

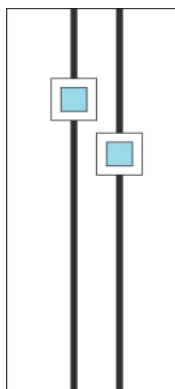
Codice:

ATTENZIONE:


La linea pannelli **ALINE** è caratterizzata da inserti in alluminio.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


Modello: **PARENZO**



Codice:

PPAPPZ44-ALU


Modello: **SANTORINI**



Codice:

PPAPSA44-ALU

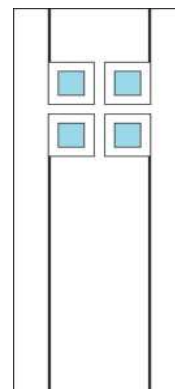
Modello: **MAIORCA**



Codice:

PPAPML44-ALU

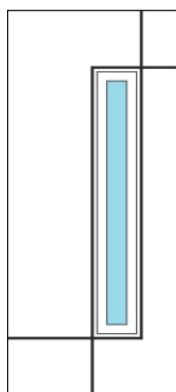
Modello: **ILLIO**



Codice:

PPAPIL44-ALU

Modello: **SARAGOZZA**



Codice:

PPAPSG44-ALU

Modello:

Codice:

Modello:

Codice:

Modello:

Codice:

Modello:

Modello:

Modello:

Modello:

Codice:

Codice:

Codice:

Codice:

ATTENZIONE:



La linea pannelli **ALINE** è caratterizzata da inserti in alluminio.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Caratteristiche tecniche dei pannelli serie: **INTRO**

VETRO PRE INSERITO NEL PANNELLO



inserto in alluminio da 60 mm



inserto in alluminio da 10 mm



senza inserto in alluminio



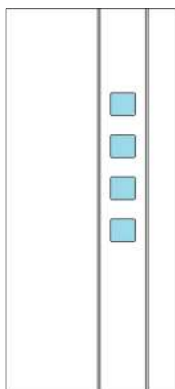
Per alcuni modelli della serie INTRO (vedere catalogo ISI portoncini 2020) è possibile applicare degli inserti con finiture differenti, per questa applicazione è consigliato comunque consultare preventivamente l'ufficio tecnico della I.S.I.

La linea pannelli **INTRO** è caratterizzata dalla presenza di superfici vetrate e geometriche lineari, la speciale vetratura ha elevate prestazioni termiche ed è trattata per resistere ad eventuali urti accidentali ed acidata su due facce, è inserita a filo in assenza di cornici a rilievo e sigillata all'interno della struttura stessa del pannello; L'applicazione ad intarsio di inserti in alluminio da 12 o 60 mm con finitura satinata è ulteriormente affinata dall'arrotondamento degli stessi in prossimità delle parti vetrate.


Tutti i pannelli della versione INTRO sono dello spessore di 44 mm per la serie da 76 e 82 mm.

Su tutta la gamma è di serie sul lato esterno un pannello in **MINERAL PANNEL**, si tratta di un materiale con supporto in fibra di roccia basaltica che è insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle differenze di umidità, non subendo alcuna dilatazione o contrazione e mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche dimensionali.


Pannelli linea: INTRO

Modello: **GOTLAND**

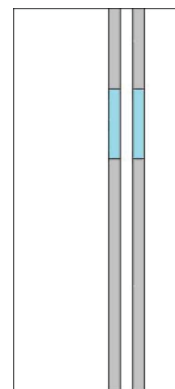
Codice:

PPAPGO44Modello: **HELSINKI**

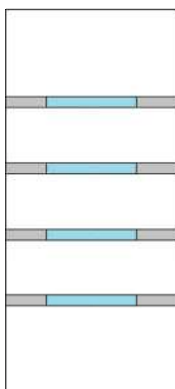
Codice:

PPAPHE44Modello: **ABERDEEN**


Codice:

PPAPAB44Modello: **RIGA**


Codice:

PPAPRI44Modello: **BREST**

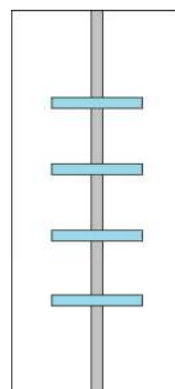
Codice:

PPAPBT44Modello: **KARLSTAD**

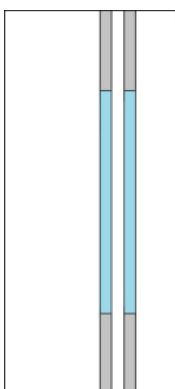
Codice:

PPAPKD44Modello: **OSLO**


Codice:

PPAPOS44Modello: **KAUNAS**


Codice:

PPAPKA44Modello: **TALLIN**

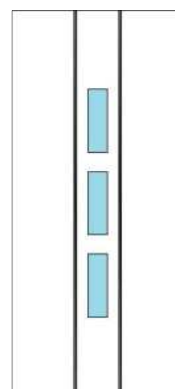
Codice:

PPAPTA44Modello: **LUBECCA**

Codice:

PPAPLU44Modello: **UPPSALA**

Codice:

PPAPUB44Modello: **BERGEN**

Codice:

PPAPBN44

5

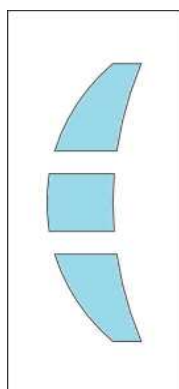


ATTENZIONE:

La linea pannelli **INTRO** è caratterizzata dai vetri inseriti all'interno del pannello stesso.

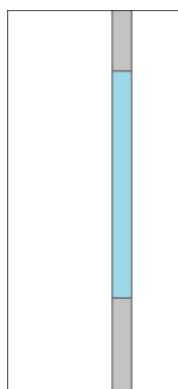
I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Pannelli linea: INTRO

Modello: **KLIPPAN**


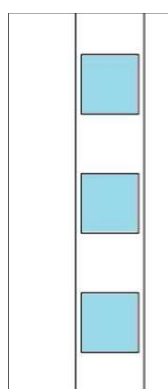
Codice:

PPAPKL44

Modello: **MOSCA**


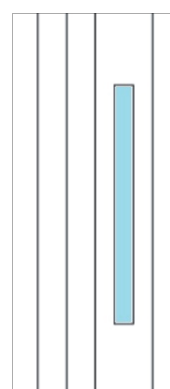
Codice:

PPAPMC44

Modello: **MELBOURNE**


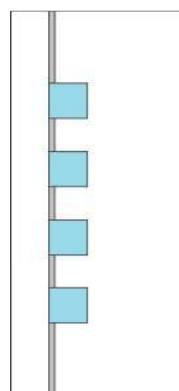
Codice:

PPAPME44

Modello: **SYDNEY**


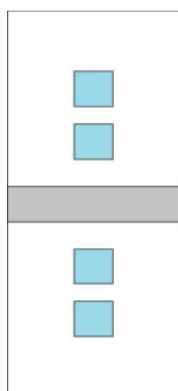
Codice:

PPAPSY44

Modello: **KIEV**


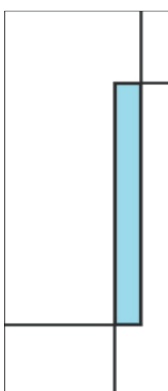
Codice:

PPAPKI44

Modello: **ESPOO**


Codice:

PPAPES44

Modello: **AMSTERDAM**


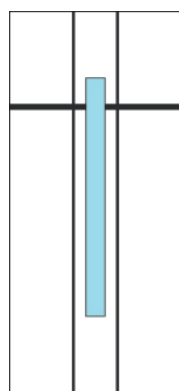
Codice:

PPAPSA44

Modello: **SANPIETROBURGO**

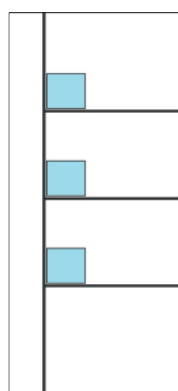

Codice:

PPAPSE44

Modello: **REIMS**


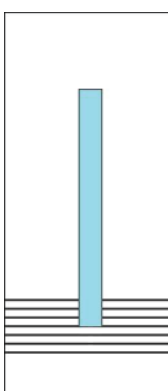
Codice:

PPAPRM44

Modello: **COPENAGHEN**


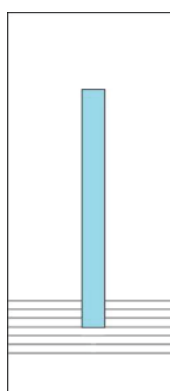
Codice:

PPAPCP44

Modello: **LIONE**


Codice:

PPAPLN44

Modello: **VARSAVIA**


Codice:

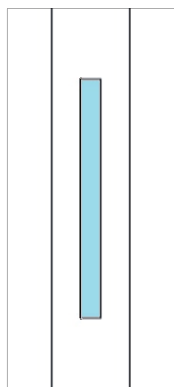
PPAPVS44

ATTENZIONE: 

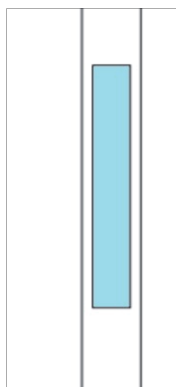
La linea pannelli **INTRO** è caratterizzata dai vetri inseriti all'interno del pannello stesso.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

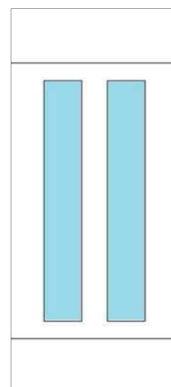
Pannelli linea: INTRO

Modello: **ADELAIDE**

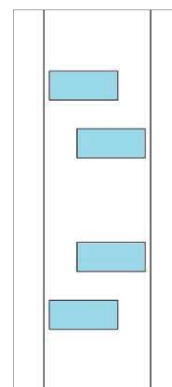
Codice:

PPAPED44Modello: **PERTH**

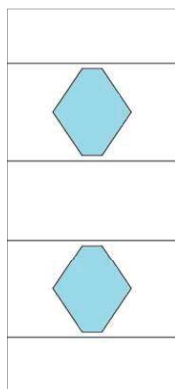
Codice:

PPAPPE44Modello: **DARWIN**


Codice:

PPAPDW44Modello: **BRISBANE**

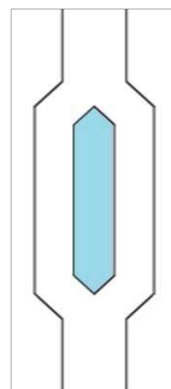
Codice:

PPAPRS44Modello: **NEWCASTLE**

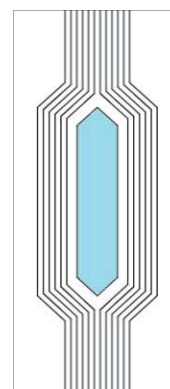
Codice:

PPAPNS44Modello: **CANBERRA**

Codice:

PPAPNR44Modello: **WELLINGTON**

Codice:

PPAPWE44Modello: **AUCKLAND**

Codice:

PPAPAU44

Modello:

Modello:

Modello:

Modello:

Codice:

Codice:

Codice:

Codice:

Caratteristiche tecniche dei pannelli: **CLASSIC - SOFT - ALINE - INTRO**

RIVESTIMENTO:

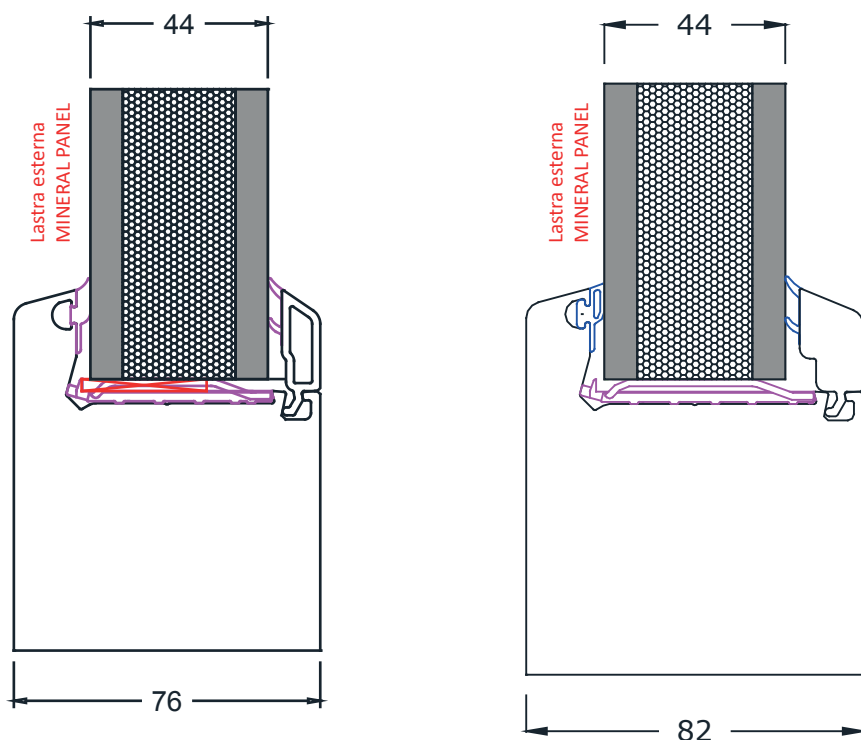
il rivestimento viene effettuato mediante l'applicazione di una speciale pellicola in PVC, disponibile nei colori indicati per ogni serie (76-82) ad inizio del capitolo PORTONCINI, opportunamente accoppiata ad uno strato protettivo esterno acrilico, che conferisce a tale rivestimento una elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Su tutta la gamma è di serie sul lato esterno un pannello in **MINERAL PANEL**, si tratta di un materiale con supporto in fibra di roccia basaltica che è insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle differenze di umidità, non subendo alcuna dilatazione o contrazione e mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche dimensionali.

5

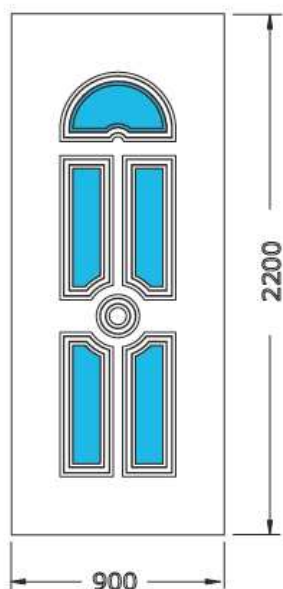
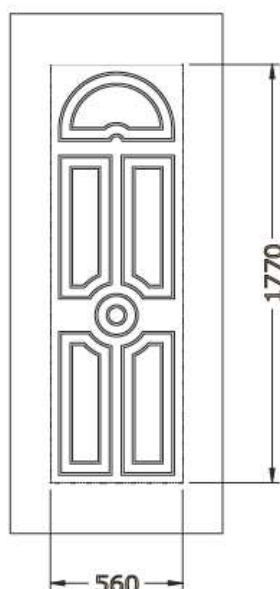
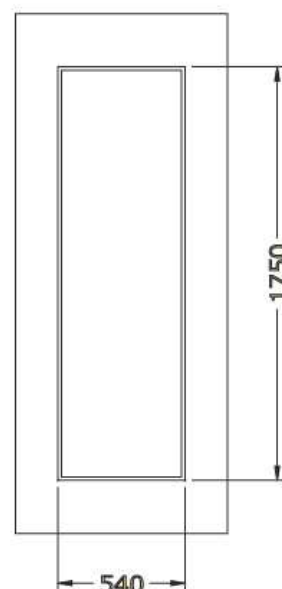
TRASMITTANZA TERMICA UP:

Pannello portoncino con rinforzo interno e spessore 44 mm ----> **Up (ce) 0,99 W/m²K**



Caratteristiche tecniche dei pannelli: **CLASSIC - SOFT - ALINE - INTRO**

DIMENSIONI STANDARD

MASSIME DIMENSIONI
RIFILABILIINGOMBRO ESTERNO
RINFORZO 15X15 mm

5

IMPORTANTE:

Le misure dei pannelli indicate nelle immagini sopra riportate si riferiscono a dei pannelli di produzione standard che vincolano di conseguenza anche le misure delle ante apribili sia come misure massime che minime.

Per misure anta apribile al di sotto delle possibilità di rifilatura minima consentita, c'è la possibilità di ordinare pannelli a misura sui quali i disegni ornamentali saranno scalati in proporzione con il pannello stesso per mantenere un equilibrio estetico, per questa applicazione è comunque consigliato consultare preventivamente il nostro ufficio tecnico per verificarne la fattibilità.

Tutti questi pannelli sono considerati come speciali e viene applicata una maggiorazione come indicato sul listino prezzi dei pannelli portoncino.

