

serie **CLASSIC LIGHT**

Tipologie vetro	■
Prestazioni tecniche	■
Colori e finiture	■
Sezioni dei profili	■
Fermavetri	■
Accoppiamento profili	■
Piantoni e traverse	■
Aggiuntivi del telaio	■
Parafreddi	■
Saldabilità dei telai	■



CLASSIC LIGHT

VETRI CAMERA



Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare (G)	Trasmissione luminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare g
137	33.1 BE - 14 Ar - 4 TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	81	35	54
138	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	36	60
180	33.1 BE - 14 Ar - 4 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	80	35	64
184	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	79	36	60
293	33.1 BE - 15 Ar - 4 TGI Ug 1,0	25	1	0,041	77	35	58
294	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 TGI Ug 1,0	28	1	0,039	77	36	54
319	Satinato Bianco 33.1 - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 1,0	25	1	0,041	76	35	53
320	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	76	36	58
148	33.1 - 14 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	72	35	42
150	33.1 - 14 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	29	1,2	0,041	71	37	41
377	Acoustic 33.5 phon BE - 15 Ar - 33.50 phon TGI db 42 Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	42	59
189	Satinato Bianco 33.1 - 14 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	72	35	42
190	Satinato Bianco 33.1 - 16 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	31	1,2	0,041	71	37	41
357	Acoustic 33.1 BE - 15 Ar - 33.50 phon TGI db 39 Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	39	59
363	Acoustic 33.5 phon BE -15 - 33.1 Sat Bianco TGI db 39 Ug.1.1	28	1,1	0,041	79	39	60

Dimensioni MIN / MAX infissi serie CLASSIC LIGHT



ATTENZIONE:


Fare sempre molta attenzione alle dimensioni minime e massime riportate nella presente tabella in quanto rientranti nei limiti dimensionali delle certificazioni tecniche e di garanzia prodotto I.S.I. srl ed anche secondo le indicazioni del fornitore del sistema profili VEKA.

Tipologia:		Dimensioni		
			MIN	MAX
DK	Finestra ad un'anta con ribalta	L	400	900
		H	550	1800
DS-DK	Finestra a due ante con ribalta	L	800	1400
		H	600	1800
DKT	Porta-finestra ad un'anta con ribalta	L	500	900
		H	1900	2300
DST-DKT	Porta-finestra a due ante con ribalta	L	800	1400
		H	1900	2300

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

PRESTAZIONI TECNICHE - serie CLASSIC LIGHT

Tutti gli infissi della serie CLASSIC LIGHT vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.

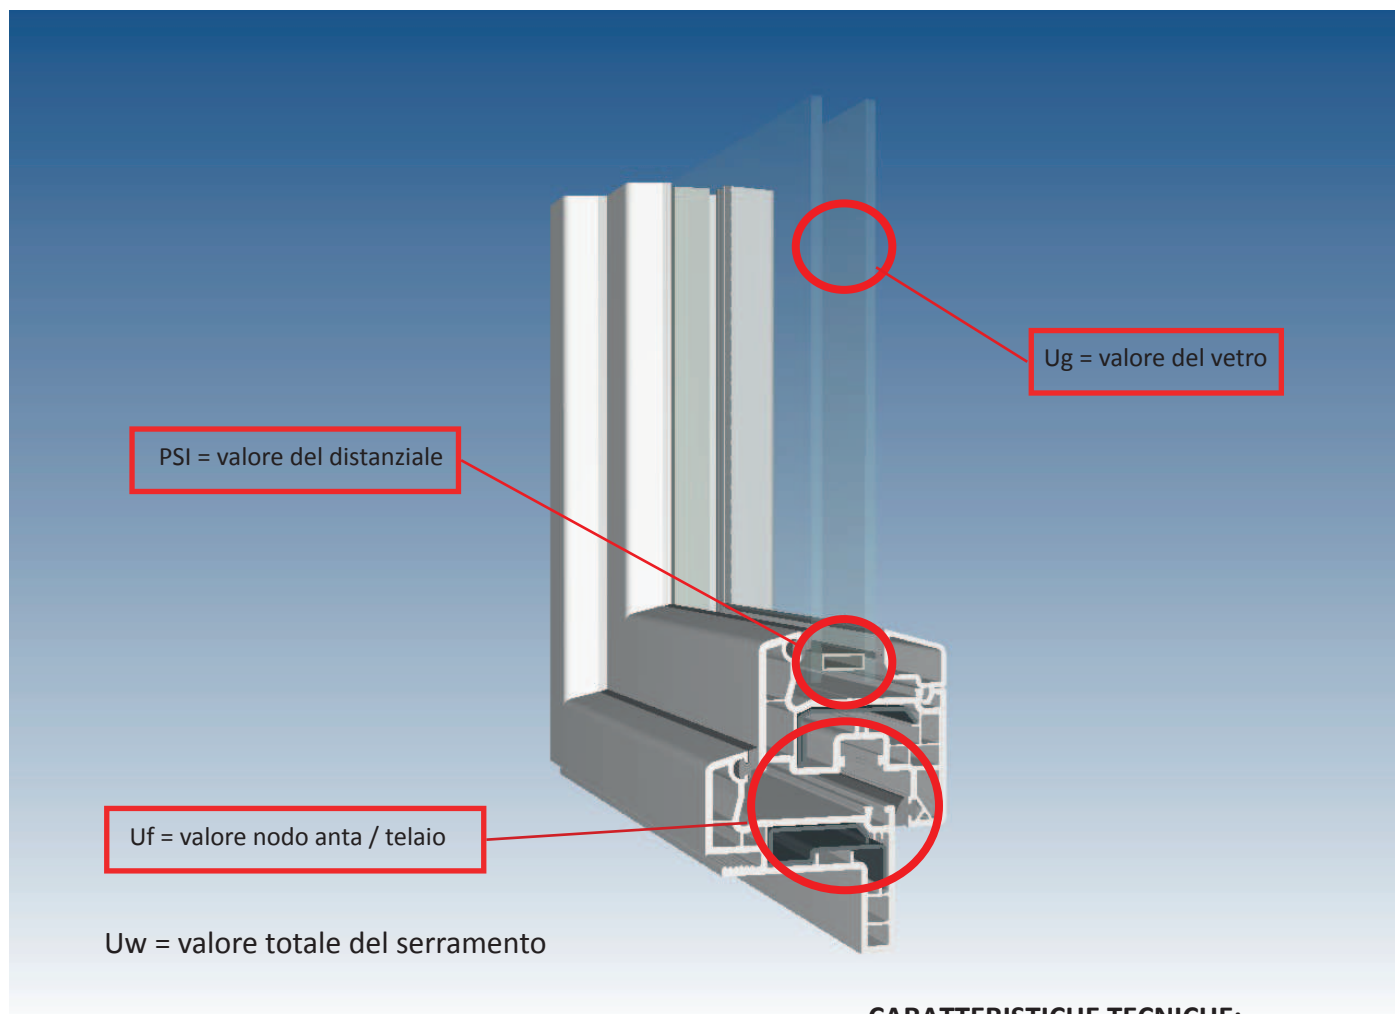

7

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,3

Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C5 / B5

Vetro 137 (33.1 BE+14ar+4 TGI)	
Valore Ug	1,1
Valore PSI	0,041 W/KmK
Valore Uw	1,28
Isolamento acustico	db 35




PARTNER fornitore del sistema profili

ATTENZIONE:



Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:
L 900 mm X H 1400 mm



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

FINITURE DISPONIBILI SU PROFILI VEKA:




Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colore base
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	Crema o Bianco
Wood	Speciale	28	ROVERE	Caramello
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	Marrone
Wood	Speciale	9	PAPIRO	Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	Crema o Bianco
Wood	Speciale	27	ROVERE SBIANCATO	Crema o Bianco

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colore base
Metallic	Speciale	17	SILVER	Bianco
Metallic	Speciale	103	CONTE PLATINO	Bianco
Metallic	Speciale	105	PLATINO CORONA	Bianco
Metallic	Speciale	106	PLATINO QUARZO	Bianco
Metallic	Speciale	108	BRONZO	Bianco
Metallic	Speciale	109	ALUX	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colore base
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	Bianco
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	Marrone
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	Bianco
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	Bianco
RAL	Speciale	19	GRIGIO RAL 7015	Bianco
RAL	Speciale	50	GRIGIO MATT 7001	Bianco
RAL	Speciale	51	GRIGIO MATT 7012	Bianco
RAL	Speciale	52	GRIGIO MATT 7015	Bianco
RAL	Speciale	53	GRIGIO MATT 7016	Bianco
RAL	Speciale	18	ROSSO PORPORA	Marrone
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	Marrone
RAL	Speciale	22	BLU SCURO	Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	Marrone
RAL	Speciale	39	VERDE RAL 6004	Marrone
RAL	Speciale	40	VERDE RAL 6001	Marrone
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	Marrone
RAL	Speciale	120	ROSSO RUBINO	Marrone
RAL	Speciale	121	ROSSO RAL 3000	Marrone
RAL	Speciale	125	GIALLO	Bianco



Finiture STANDARD



Finiture SPECIALI









ATTENZIONE IMPORTANTE!!

La finitura estruso in massa **CREMA 55 non è disponibile** per la serie CLASSIC LIGHT

Per la serie CLASSIC LIGHT i profili "RIVESTITI" del nodo centrale sono tutti gestiti come speciali dal fornitore VEKA e di conseguenza le consegne sono da intendersi indicativamente a 6/7 settimane dalla firma della conferma d'ordine.

SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO SUI PROFILI VEKA:



 TIPO (A): ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE	 Pellicola standard o speciale TIPO (B): RIVESTIMENTO LATO ESTERNO	 Pellicola standard o speciale TIPO (C): RIVESTIMENTO LATO INTERNO
 Pellicola standard TIPO (D): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola speciale TIPO (E): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola standard o speciale TIPO (F): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI



ATTENZIONE!!


Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.




ATTENZIONE!!

GESTIONE DELLE FINITURE:


- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D**.
- Per le finiture speciali: **08-27-28-34-85** si eseguono anche pezzi singoli su schema **E**, applicando la maggiorazione in % come indicato su ogni pagina delle tipologie all'interno del listino prezzi in vigore.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini l'addebito dello sfrido totale in barre e tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.

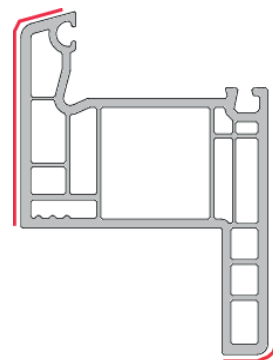


SEZIONE DEI PROFILI

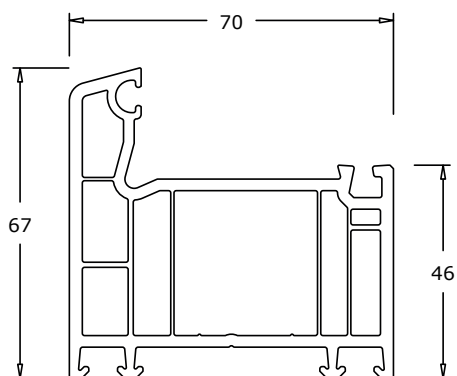

Art. 101.208 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

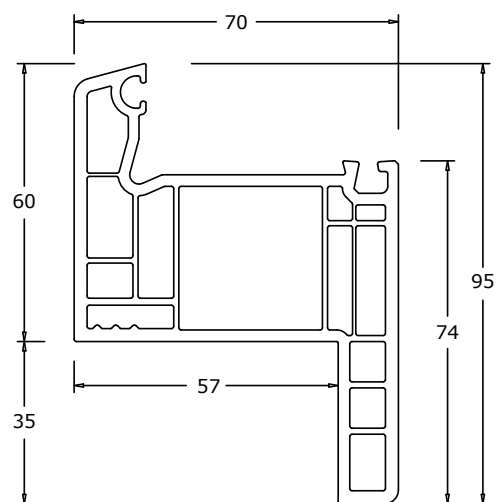


Art. 101.218 - telaio a ZETA 35
Colori: vedere tabella

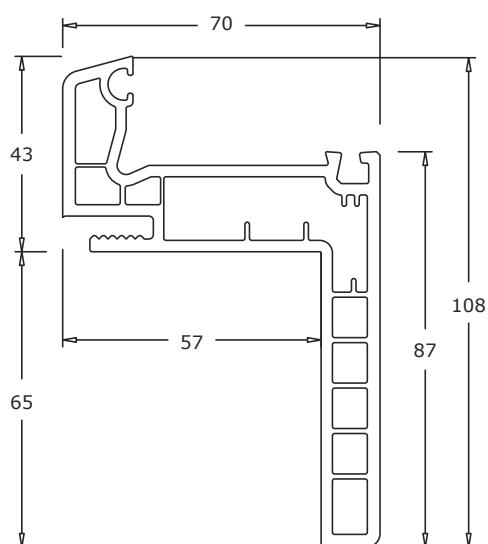


Art. 111.208.1 - telaio restauro a ZETA 65
Colori: vedere tabella


SEZIONE DEI PROFILI

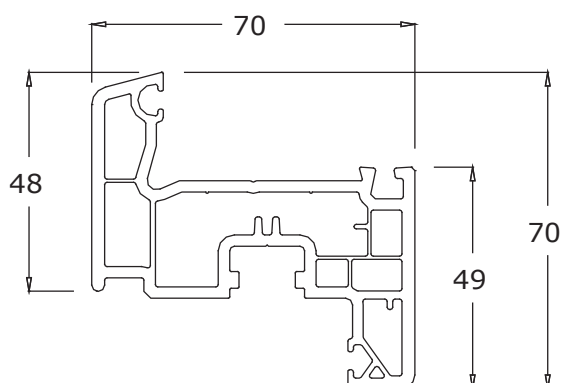

Art. 103.229 - Battente ridotto
Colori: vedere tabella

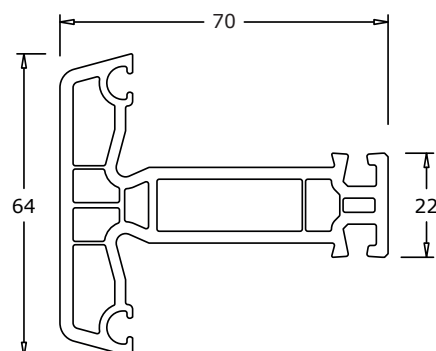

Art. 102.237 - Traversa ridotta x battente
Colori: vedere tabella

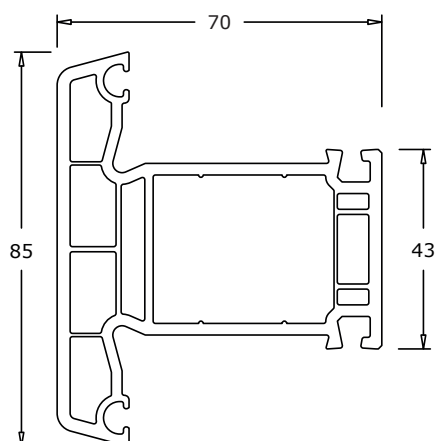


Art. 102.218 - Traversa / montante
Colori: vedere tabella

FERMAVETRI


ATTENZIONE:

Per la serie CLASSIC LIGHT non è disponibile il colore CREMA 55, per tutte le altre finiture vedere la tabella colori

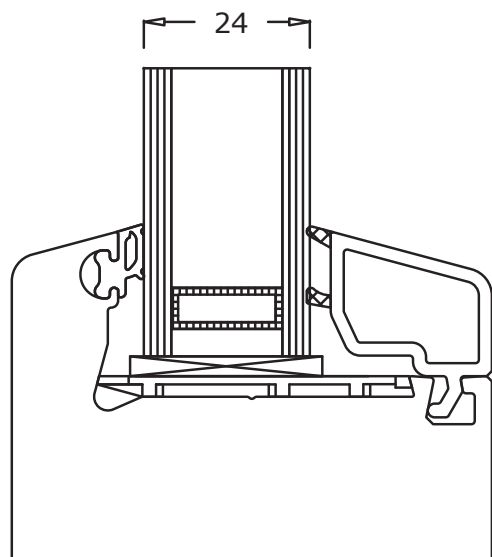

Art. **107.214**
spessore 24 mm

fermavetri "STANDARD"




Art. **107.215**
spessore 28 mm



Art. **107.217**
spessore 32 mm




Art. **107.218**
spessore 36 mm

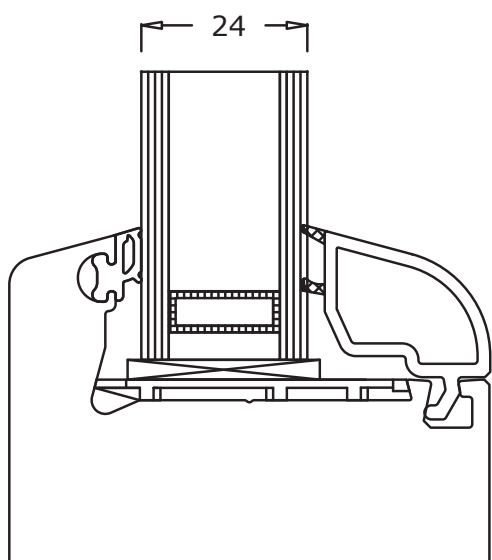

Art. **107.235**
spessore 24 mm

fermavetri "GIOTTO"



Art. **107.236**
spessore 28 mm




Art. **107.237**
spessore 30 mm




Art. **107.238**
spessore 32 mm


ACCOPPIAMENTO PROFILI

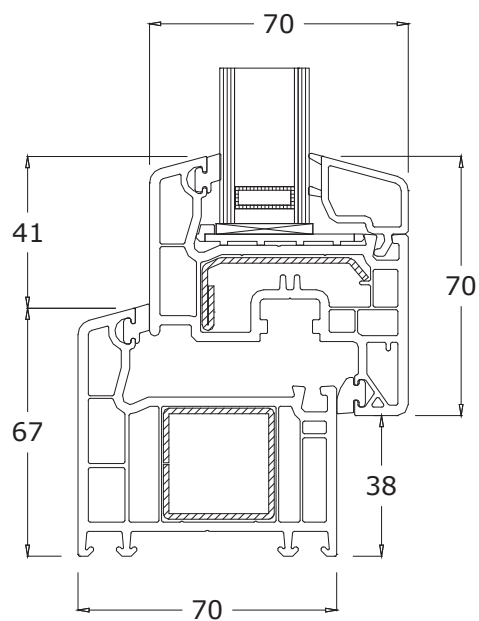

Telaio: **101.208**
Battente: **103.229**

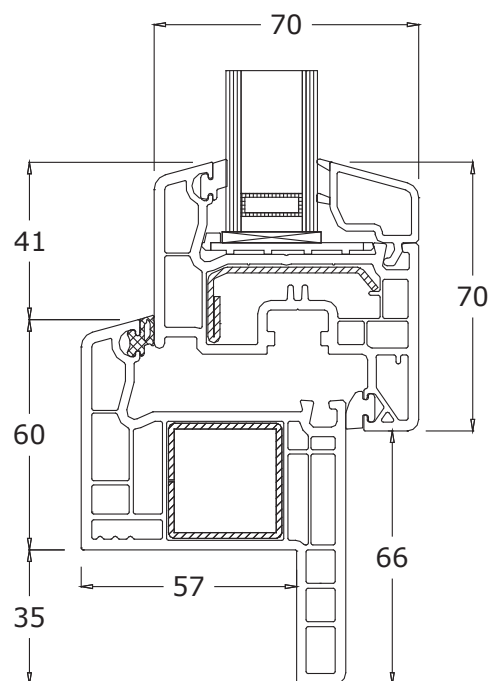


Telaio: **101.218**
Battente: **103.229**

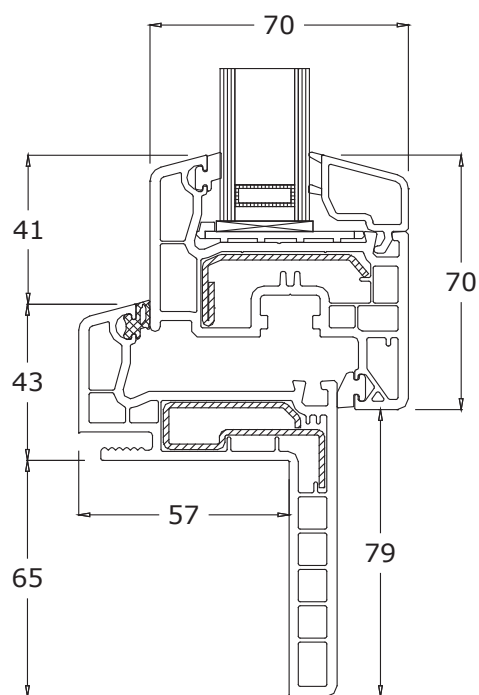

Telaio: **111.208.1**
Battente: **103.229**

ACCOPIAMENTO PROFILI (NODO CENTRALE)


Nella serie CLASSIC LIGHT il nodo centrale per le finestre e portefinestre a due ante è del tipo asimmetrico con una cartella centrale interna a copertura del sormonto delle ante, viene utilizzata la ferramenta ad entrata "ZERO" in quanto i profili dell'anta sono ridotti e questo comporta che il posizionamento della maniglia è decentrato rispetto alla cartella.

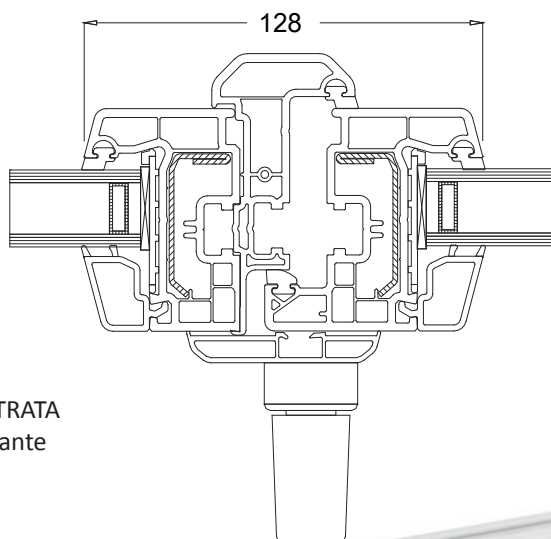


Particolare della maniglia DECENTRATA rispetto alla cartella di sormonto ante



TRAVERSE E PIANTONI

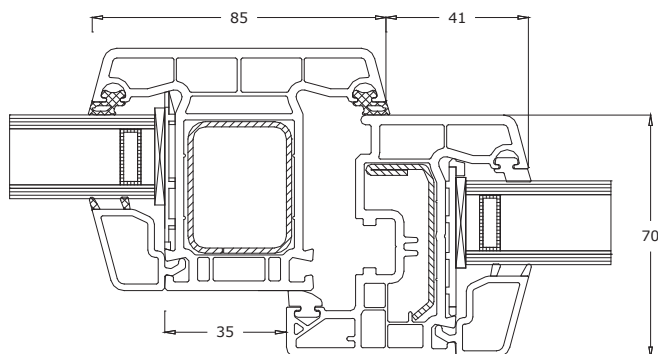

Traversa piantone: **102.218**
Battente: **103.229**

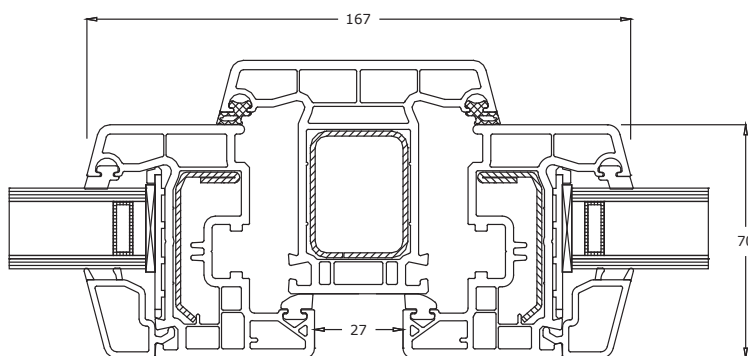

Traversa piantone: **102.218**
Battente: **103.229**



ATTENZIONE:


Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):

PIANTONE:



Misura esterno telaio e centro piantone.

TRAVERSA:


Misura esterno telaio e centro traversa.

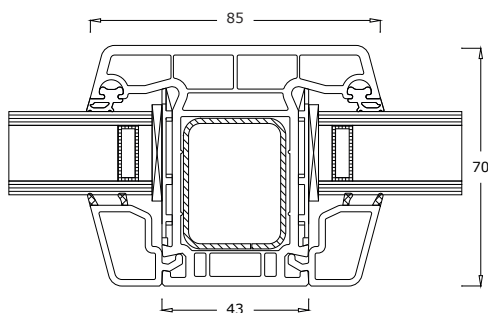

Articolo: **102.218**

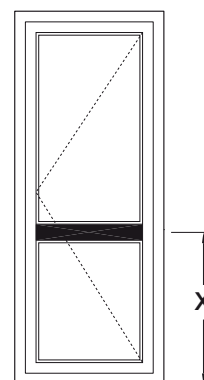


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

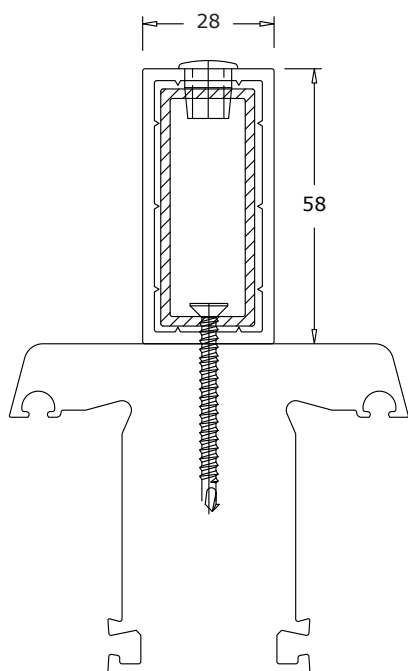


Art. 109.082

Colori: Vedere tabella

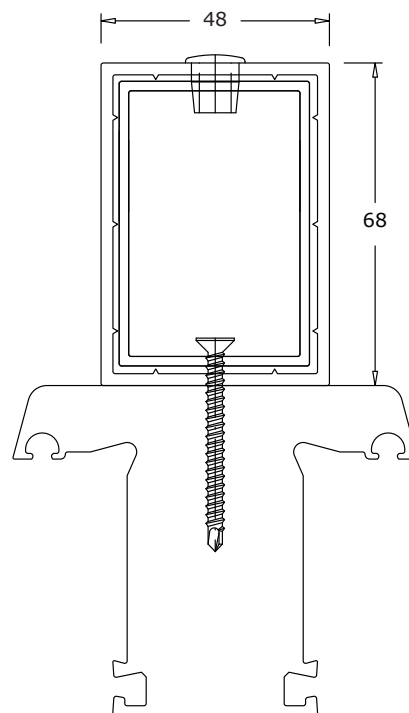


Art. 109.081

Colori: Vedere tabella

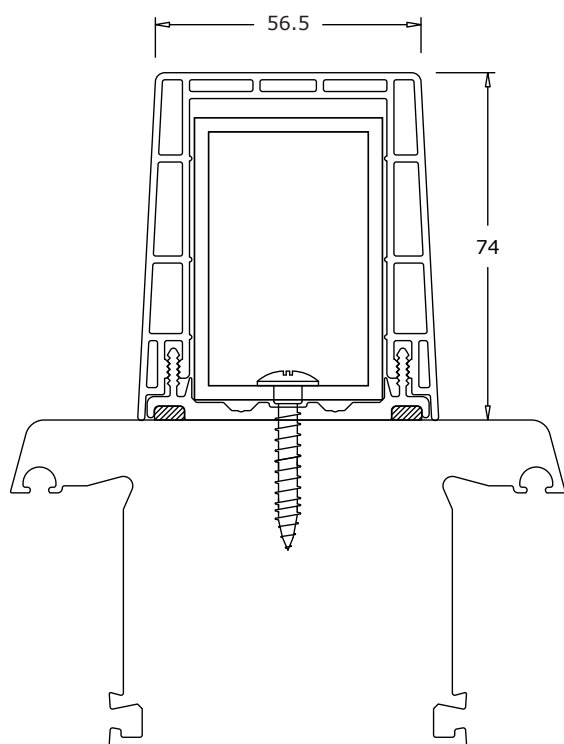

Art. 114.031


Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

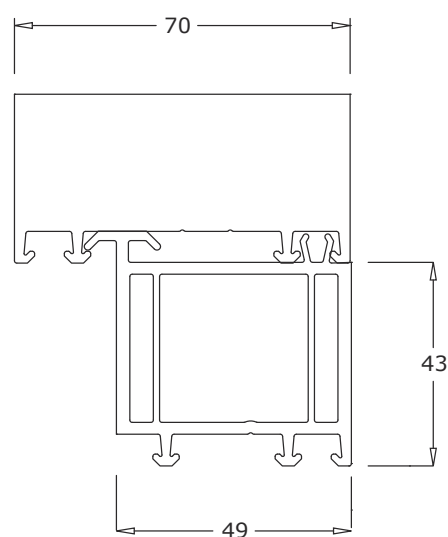


Art. 109.445

Colori: Bianco liscio 72


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

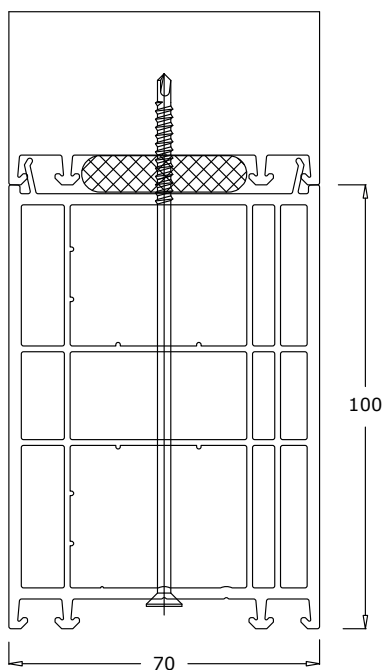**Art. 114.203**


Colori: Vedere tabella

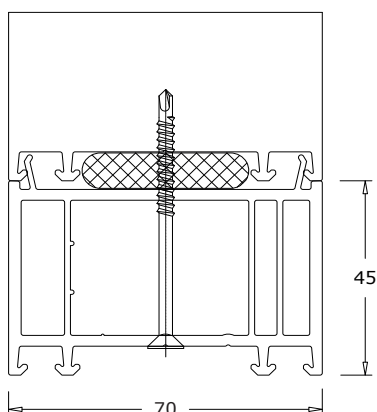**Art. 114.202**


Colori: Vedere tabella

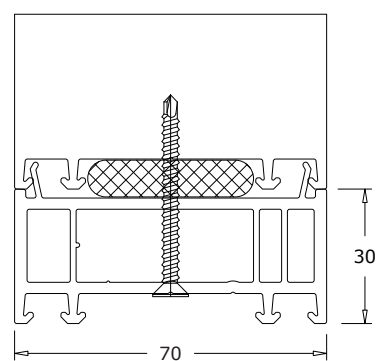**Art. 114.201**

Colori: Vedere tabella

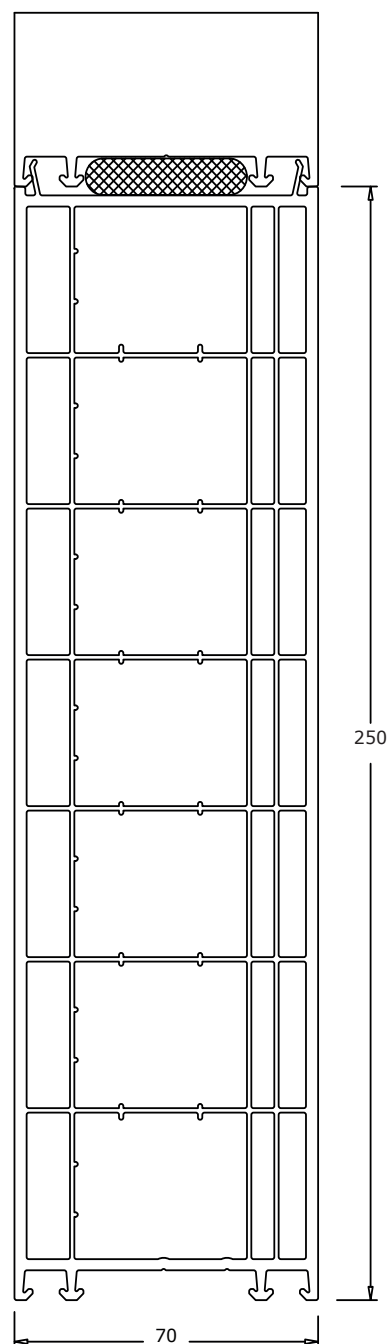**Art. 114.205**


Colori: Vedere tabella

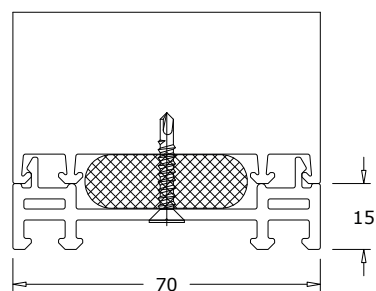**Art. 114.028**

Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

AGGIUNTIVI DEL TELAIO

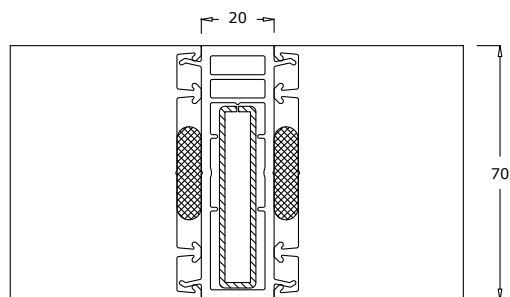


Art. 116.201

Colori: Vedere tabella

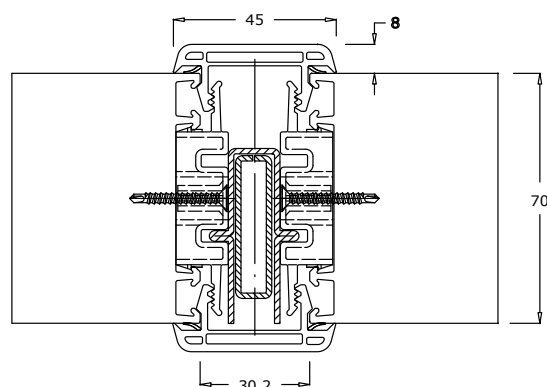


Art. 116.210

Colori: Vedere tabella

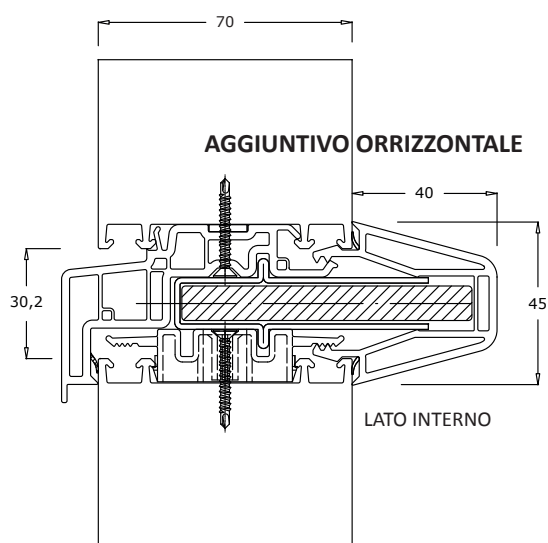


Art. 116.211 - 116.212

Colori: Vedere tabella

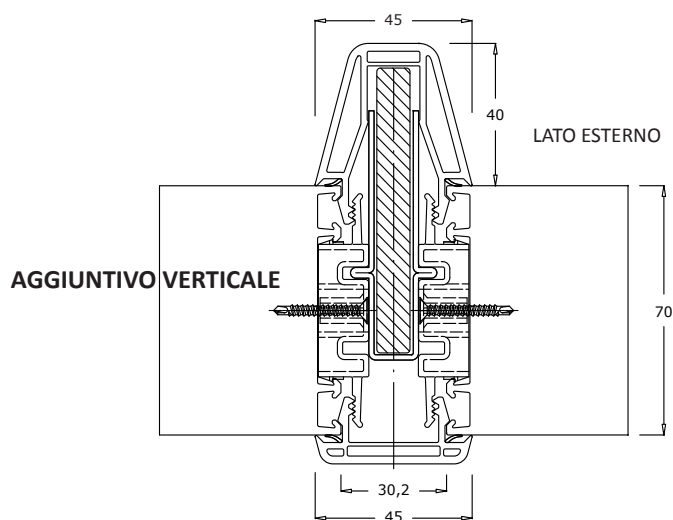

Art. 116.211 - 116.210


Colori: Vedere tabella

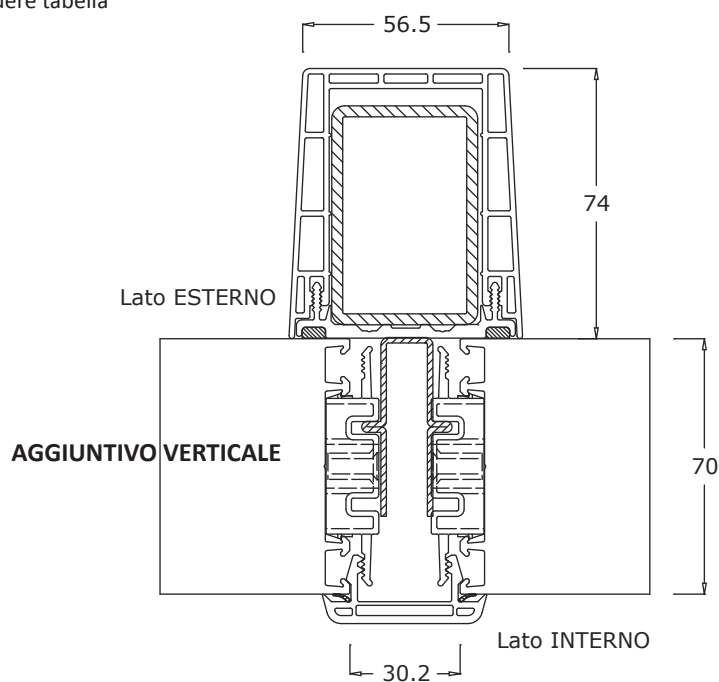

Art. 116.210 - 114.031

Colori: Vedere tabella


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

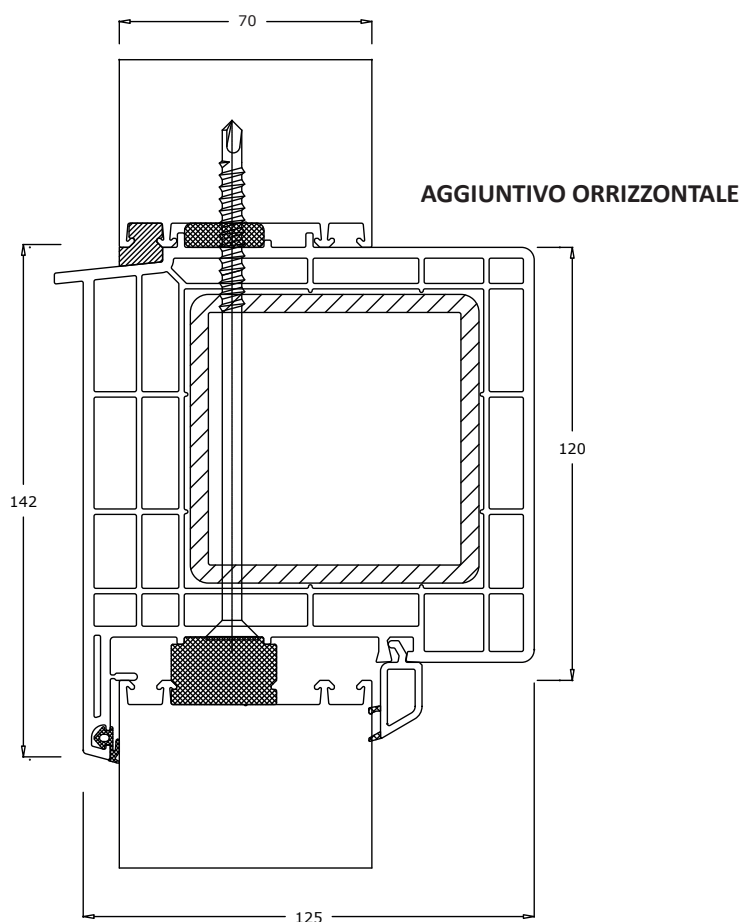

Art. 116.052

Colori: Vedere tabella


AGGIUNTIVO VERTICALE

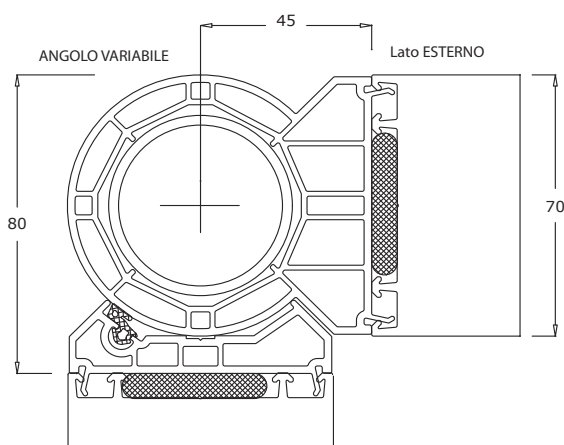

Art. 116.206

Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

AGGIUNTIVO VERTICALE

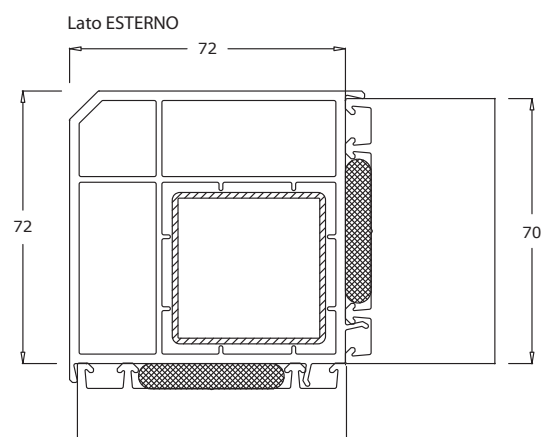


Art. 116.218

Colori: Vedere tabella

PARAFREDDI A PAVIMENTO

SOLUZIONE STANDARD ADOTTATA

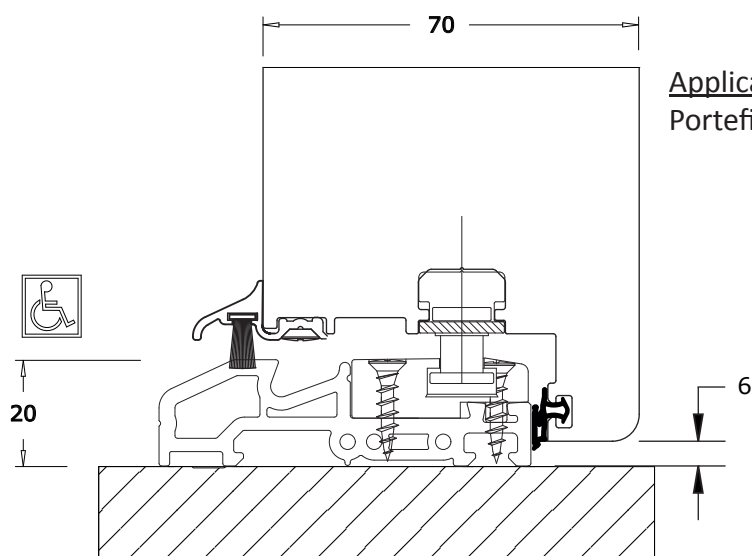

Applicazione per:
Portefinestre a 1 o 2 ante




Soglia termica **E19** in PVC
Colori: GRIGIO

ATTENZIONE:

La soglia termica E19 per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua; Il serramento è comunque certificato CE con prestazioni inferiori alla stessa tipologia con telaio su 4 lati.

SALDABILITA' DEI TELAI

Nella serie CLASSIC LIGHT è possibile eseguire dei telai per finestra e portafinestra con profili differenti sui vari lati del telaio stesso, questa applicazione generalmente si utilizza nella ristrutturazione oppure quando si deve applicare il cassonetto VEKA 109 o 184 nella parte superiore.

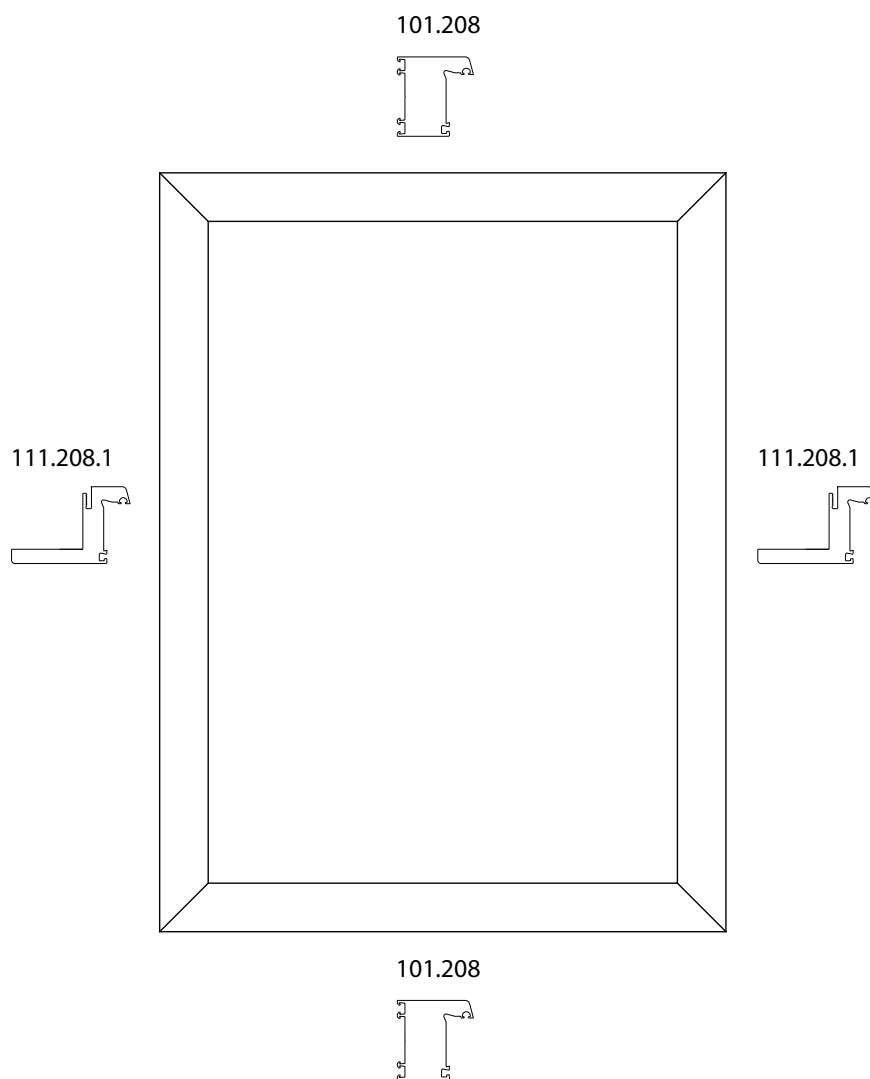

7

Esempio di applicazione del telaio unito con profili diversi.

