


Tipologie vetro	■	serie CLASSIC
Prestazioni tecniche	■	
Colori e finiture	■	
Angolo 90° interno	■	
Sezioni dei profili	■	
Fermavetri	■	
Accoppiamento profili	■	
Piantoni e traverse	■	
Aggiuntivi del telaio	■	
Zoccolature	■	
Parafreddi	■	
Bilico orizzontale	■	
Saldabilità dei telai	■	



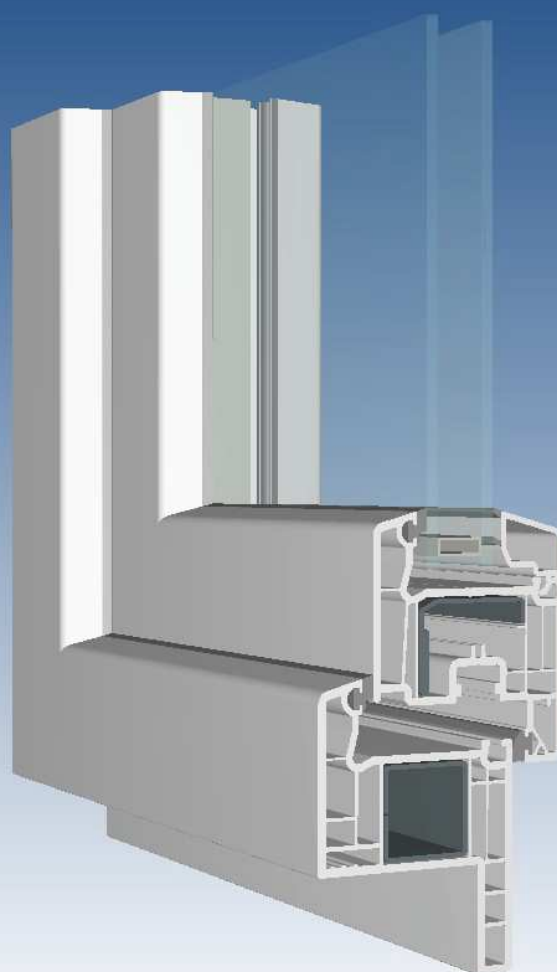


VETRI CAMERA

Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare (G)	Trasmissione luminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare g
137	33.1 BE - 14 Ar - 4 TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	81	35	54
138	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	36	60
139	33.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	80	36	58
140	33.1 BE - 14 Ar - 55.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	79	38	57
141	44.1 BE - 15 Ar - 4 TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	80	36	64
142	44.1 BE - 14 Ar - 44.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	79	38	58
143	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	79	39	56
155	33.1 BE - 14 Ar - 4 STC Bianco TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	80	35	64
159	33.1 BE - 14 Ar - 44.2 STC Bianco TGI Ug 1,1	29	1,1	0,041	79	37	58
180	33.1 BE - 14 Ar - 4 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	80	35	64
181	44.2 BE - 15 Ar - 4 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	79	36	64
184	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	79	36	60
185	44.2 BE - 16 Ar - 33.1 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	79	37	60
199	33.1 BE - 16 Ar - 5 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	33	35	31
200	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,1	32	1,1	0,041	33	38	30
201	44.1 BE - 14 Ar - 5 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,2	27	1,2	0,041	33	37	31
202	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	33	39	30
205	33.1 BE - 16 Ar - 5 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	19	35	21
206	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,1	32	1,1	0,041	19	38	20
207	44.1 BE - 14 Ar - 5 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,2	27	1,2	0,041	19	37	21
208	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	19	39	20
293	33.1 BE - 15 Ar - 4 TGI Ug 1,0	25	1	0,041	77	35	58
294	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 TGI Ug 1,0	28	1	0,039	77	36	54
295	33.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1,0	31	1	0,041	76	37	52
319	Satinato Bianco 33.1 - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 1,0	25	1	0,041	76	35	53
320	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	76	36	58
329	33.1 BE - 16 Ar - 5 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,0	27	1	0,041	33	35	31
330	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,0	32	1	0,041	33	38	30
335	33.1 BE - 16 Ar - 5 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,0	27	1	0,041	19	36	21
336	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,0	32	1	0,041	19	38	20
148	33.1 - 14 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	72	35	42
150	33.1 - 14 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	29	1,2	0,041	71	37	41
151	44.1 - 15 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	72	36	42
152	44.1 - 16 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,1	33	1,1	0,041	70	38	41
153	33.2 - 14 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	29	1,2	0,041	72	35	42
189	Satinato Bianco 33.1 - 14 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	72	35	42
190	Satinato Bianco 33.1 - 16 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	31	1,2	0,041	71	37	41
374	Acoustic 33.1 BE - 15 Ar - 33.50 phon TGI db 39 Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	39	59
358	Acoustic 44.1 BE - 18 Ar - 33.50 phon TGI db 41 Ug 1,1	33	1,1	0,041	80	41	59
359	Acoustic 33.50 phon BE - 16 Ar - 44.2 TGI db 41 Ug 1,1	31	1,1	0,041	80	41	58
364	Acoustic 44.50 Phon BE - 16 Ar - 55.1 TGI db45 Ug 1.1	35	1,1	0,041	79	45	57
361	Acoustic 44.50 phon BE - 15 Ar - 66.5 phon TGI db 49 Ug 1,1	36	1,1	0,041	78	49	55
362	Acoustic 33.5 phon BE - 18 A - 4 Sat. Bianco TGI db 37 Ug 1.1	28	1,1	0,041	80	37	64
363	Acoustic 33.5 phon BE - 15 - 33.1 Sat Bianco TGI db 39 Ug.1.1	28	1,1	0,041	79	39	60
367	Acoustic 44.5 Phon BE - 16 Ar - 33.1 Sat. Bian TGI db 42 Ug 1,1	31	1,1	0,041	77	42	52
366	Acoustic Sat. Bian 55.1 BE - 16 - 44.50 phon TGI db 45 Ug 1,1	35	1,1	0,041	78	45	54
370	Acoustic 33.1 BE - 18 Ar - 44.5 Phon TGI db 42 Ug 1,0	33	1	0,041	78	42	56

PRESTAZIONI TECNICHE - serie CLASSIC

Tutti gli infissi della serie CLASSIC vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.

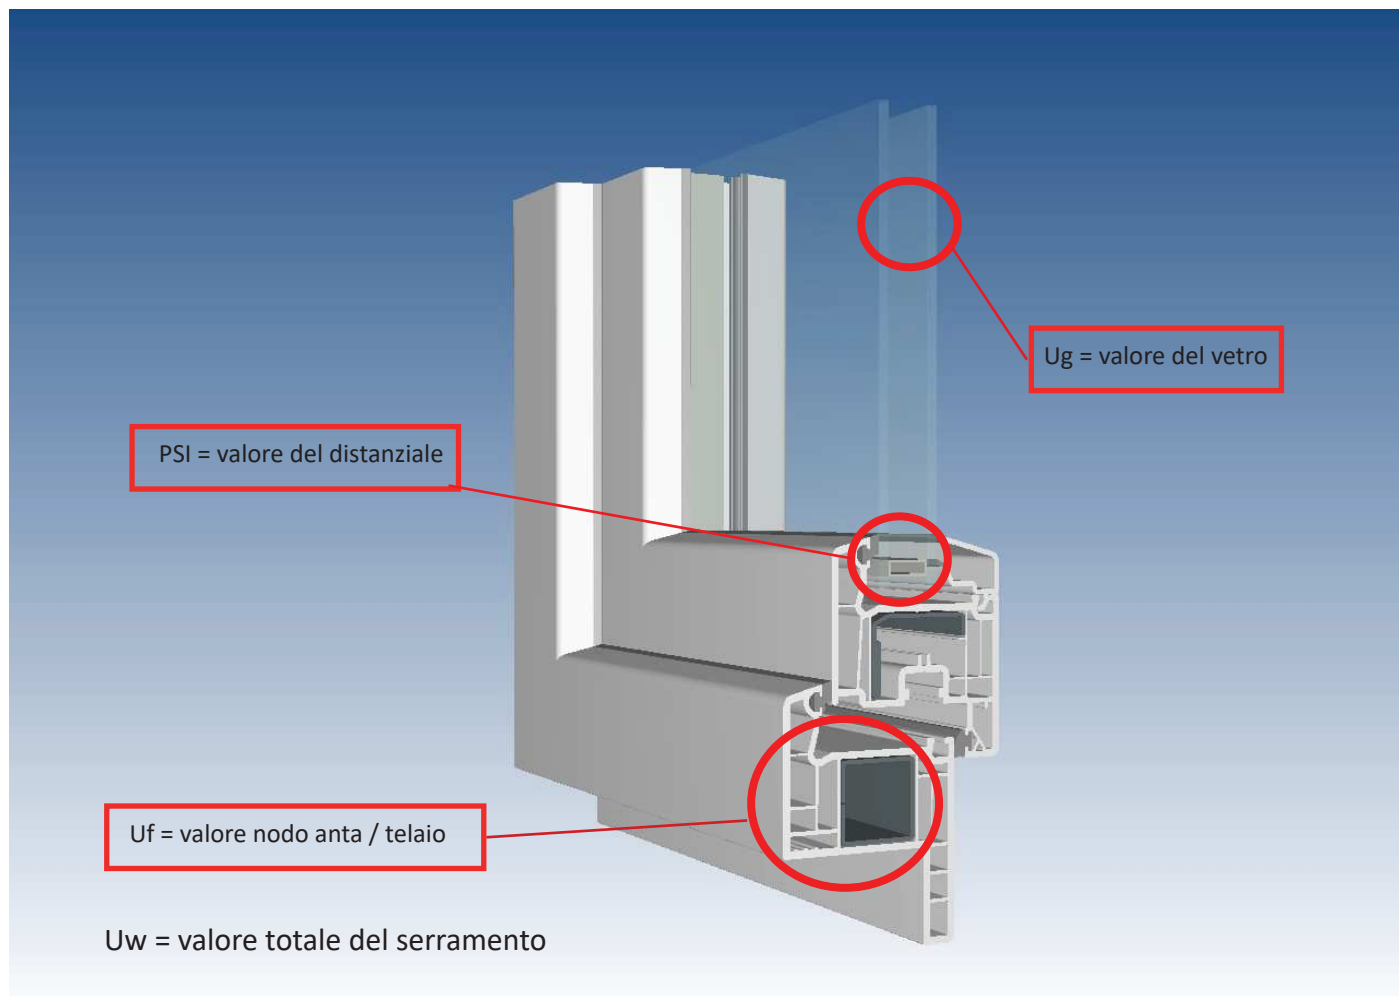

8




PARTNER fornitore del sistema profili



ATTENZIONE:

Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:
L 900 mm X H 1400 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,3

Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C5 / B5

Vetro 137 (33.1 BE+14ar+4 TGI)	
Valore Ug	1,1
Valore PSI	0,041 W/KmK
Valore Uw	1,28
Isolamento acustico	db 35

FINITURE DISPONIBILI SU PROFILI VEKA:




Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Wood	Speciale	1	PEPPER OAK	B	Bianco
Wood	Speciale	2	CORIANDER OAK	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	3	HONEY OAK	K	Caramello
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	27	ROVERE SBIANCATO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	28	ROVERE	K	Caramello
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K	Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K	Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K	Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M	Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K	Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K	Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K	Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	B	Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	M	Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M	Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M	Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M	Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Metallic	Speciale	17	SILVER	B	Bianco
Metallic	Speciale	103	CONTE PLATINO	B	Bianco
Metallic	Speciale	105	PLATINO CORONA	B	Bianco
Metallic	Speciale	106	PLATINO QUARZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	108	BRONZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	109	ALUX	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	B	Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	B	Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	B	Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	B	Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	M	Marrone
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	B	Bianco
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	B	Bianco
RAL	Speciale	18	ROSSO PORPORA	M	Marrone
RAL	Speciale	19	GRIGIO RAL 7015	B	Bianco
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	M	Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	M	Marrone
RAL	Speciale	22	BLU SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	M	Marrone
RAL	Speciale	39	VERDE RAL 6004	M	Marrone
RAL	Speciale	40	VERDE RAL 6001	M	Marrone
RAL	Speciale	50	GRIGIO MATT 7001	B	Bianco
RAL	Speciale	51	GRIGIO MATT 7012	B	Bianco
RAL	Speciale	52	GRIGIO MATT 7015	B	Bianco
RAL	Speciale	53	GRIGIO MATT 7016	B	Bianco
RAL	Standard	55	CREMA LISCIO	C	Crema
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	B	Bianco
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	M	Marrone
RAL	Speciale	120	ROSSO RUBINO	M	Marrone
RAL	Speciale	121	ROSSO RAL 3000	M	Marrone
RAL	Speciale	125	GIALLO	B	Bianco









Finiture STANDARD



Finiture SPECIALI

SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO SUI PROFILI VEKA:




 TIPO (A): ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE	 Pellicola standard o speciale TIPO (B): RIVESTIMENTO LATO ESTERNO	 Pellicola standard o speciale TIPO (C): RIVESTIMENTO LATO INTERNO
 Pellicola standard TIPO (D): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola speciale TIPO (E): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola standard o speciale TIPO (F): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI

8



ATTENZIONE!!


Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.

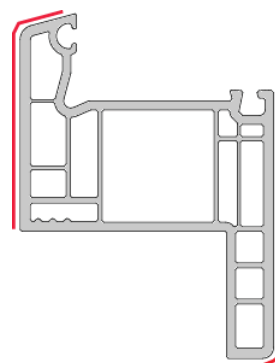

ATTENZIONE!!



GESTIONE DELLE FINITURE:

- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D**.
- Per le finiture speciali: **08-27-28-34-85** si eseguono anche pezzi singoli su schema **E**, applicando la maggiorazione in % come indicato su ogni pagina delle tipologie all'interno del listino prezzi in vigore.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini l'addebito dello sfrido totale in barre e tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.



Per la serie CLASSIC da 70 MM a due guarnizione è disponibile la finitura interna dell'angolo a 90° sia per il telaio che per l'anta apribile.

(questa finitura NON viene eseguita sulla versione con anta GIOTTO)

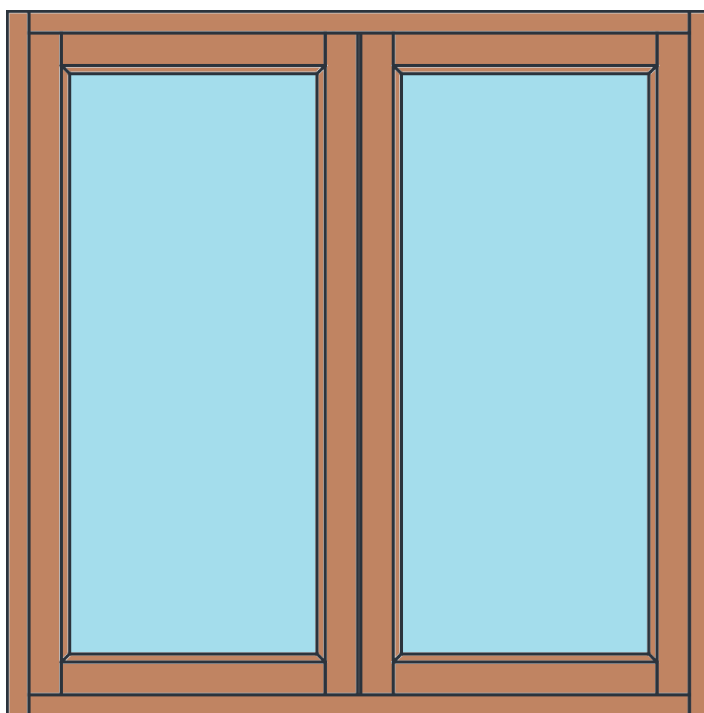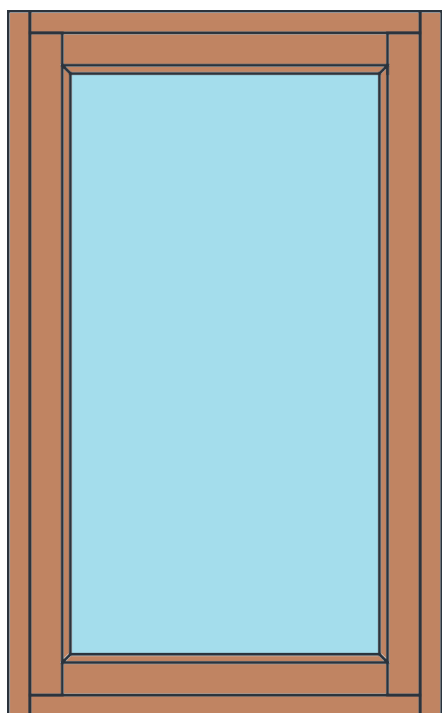

Questa particolare finitura dell'angolo viene eseguita solamente sul lato interno, mentre sul lato esterno la finitura rimane sempre a 45° tradizionale, inoltre questa finitura viene applicata solamente per infissi con apertura verso l'interno a tirare e vista lato cerniere, inoltre non viene applicata per infissi a BILICO.


L'applicazione è per tipologie classiche (1 anta, 2 ante, con fisso laterale, sopra e sotto fisso) con dimensioni massime esterno del telaio che rientrano all'interno delle misure indicate sulle griglie prezzi riportate sul listino e comunque in caso di richieste particolari è consigliato richiederne la fattibilità al nostro ufficio tecnico.




8

SEZIONE DEI PROFILI


ESECUZIONE STANDARD

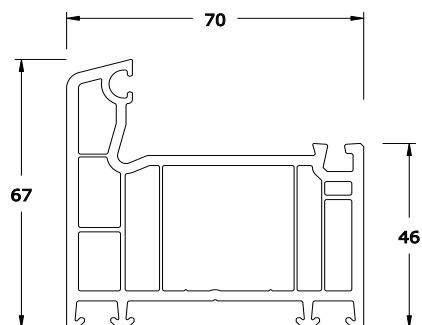


Art. 101.208 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

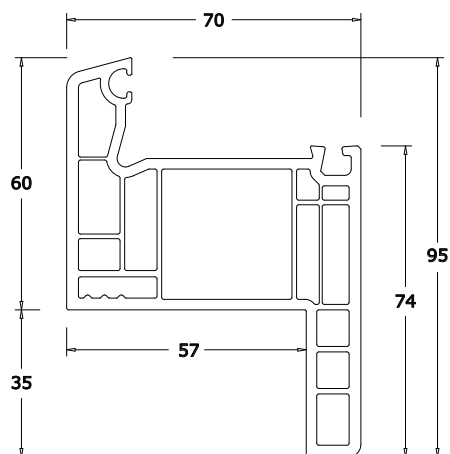


Art. 101.218 - telaio a ZETA 35
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

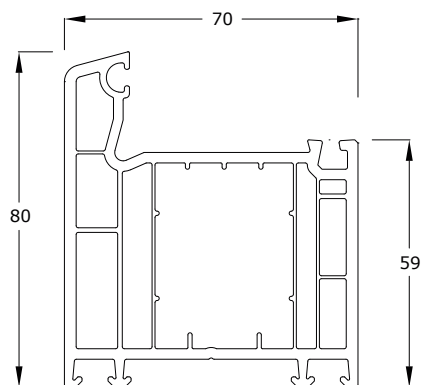

Art. 101.214 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

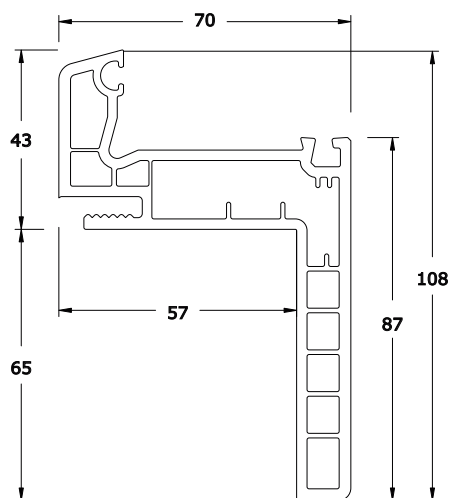


Art. 111.208.1 - telaio a ZETA 65 da restauro
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

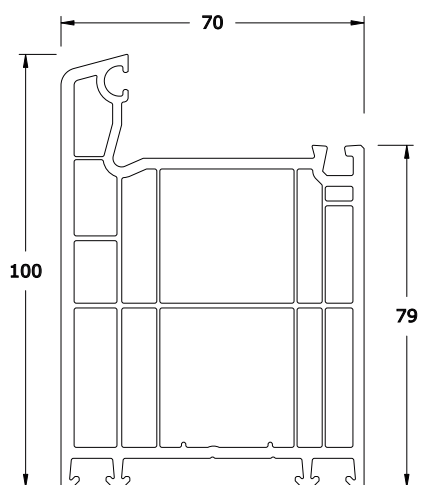


Art. 101.215 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella


SEZIONE DEI PROFILI

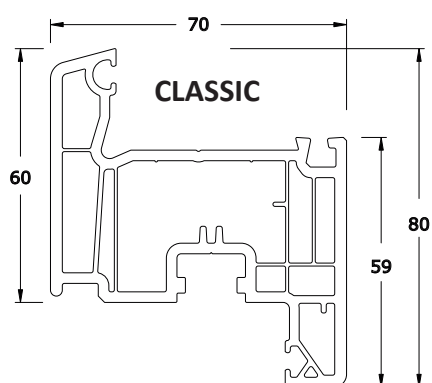


Art. 103.232 - battente x finestre e portefinestre
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

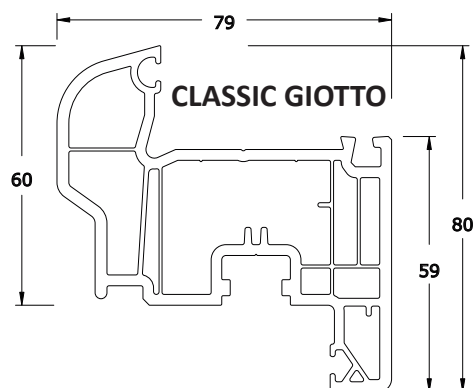


Art. 103.236 - battente x finestre e portefinestre
Colori: vedere tabella

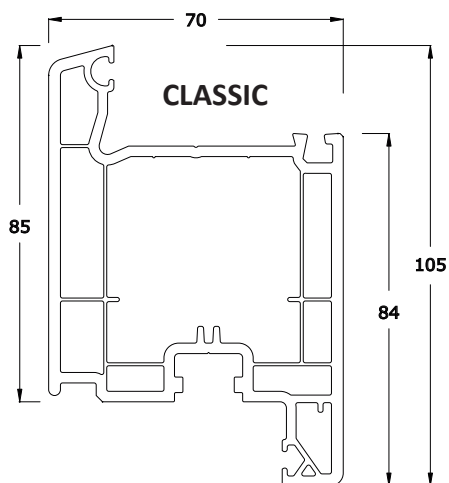


Art. 103.241 - battente maggiorato x porte P4
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

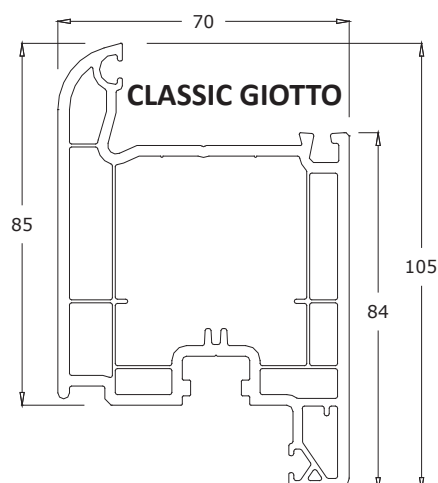

Art. 103.273 - battente maggiorato x porte P4
Colori: vedere tabella

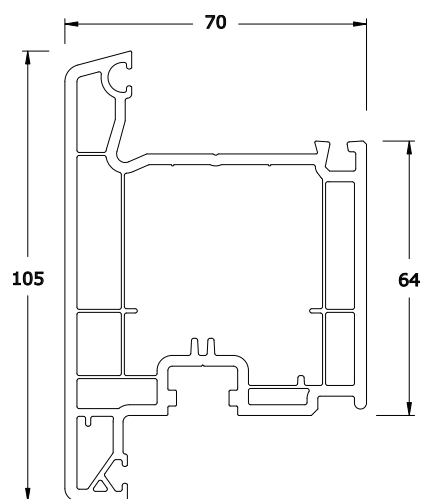


Art. 103.242 - battente maggiorato x apertura esterna
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

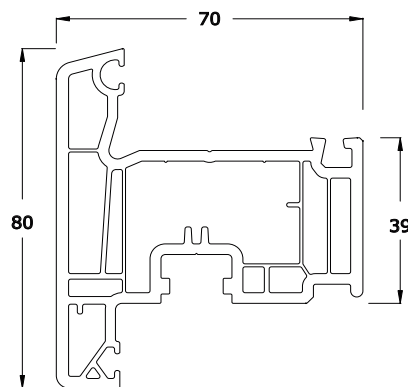


Art. 103.228 - battente x apertura esterna
Colori: vedere tabella


SEZIONE DEI PROFILI

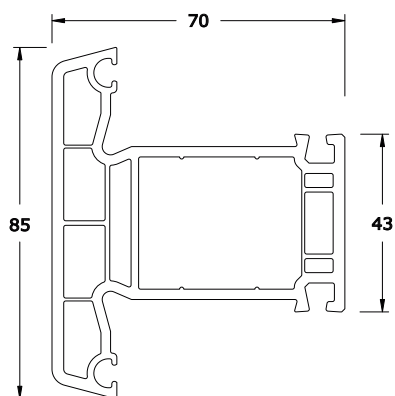


Art. 102.218 - Traversa / montante
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

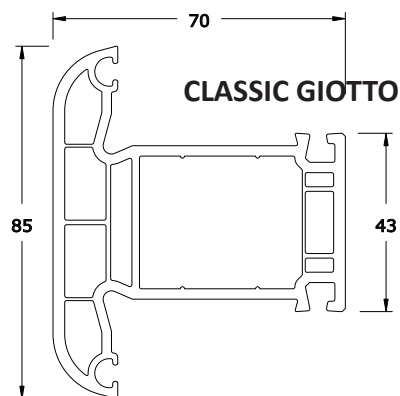

Art. 102.235 - Traversa / montante
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

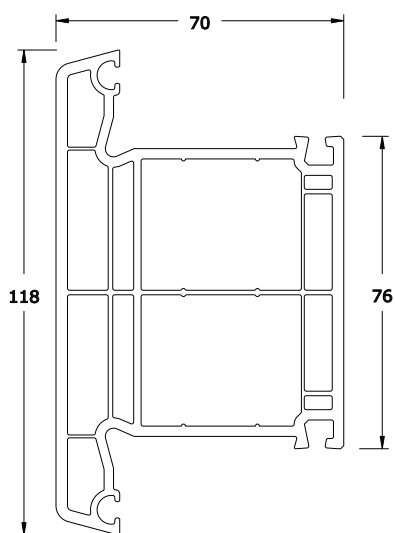


Art. 102.238 - Traversa / montante
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

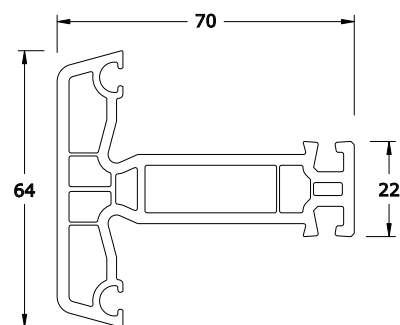


Art. 102.237 - traversa tagliavetro x battenti
Colori: vedere tabella


FERMAVETRI

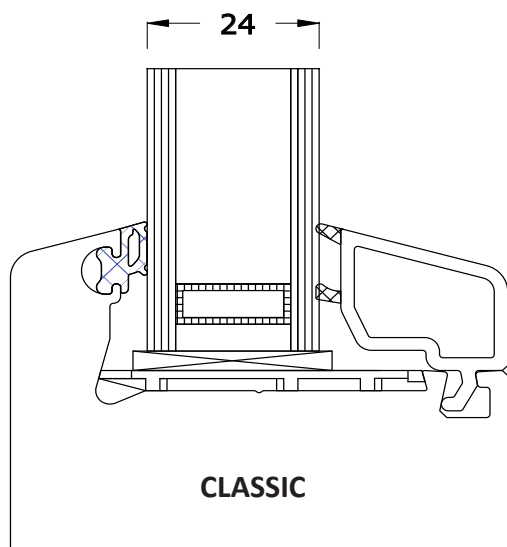


Art. 107.214 - spessore vetro 24 mm
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. 107.215
spessore vetro 28 mm
Colori: vedere tabella




Art. 107.217
spessore vetro 32 mm
Colori: vedere tabella
(disponibile CREMA 55)




Art. 107.218
spessore vetro 36 mm
Colori: vedere tabella




Art. 107.208
spessore vetro 40/42 mm
Colori: vedere tabella
(disponibile CREMA 55)

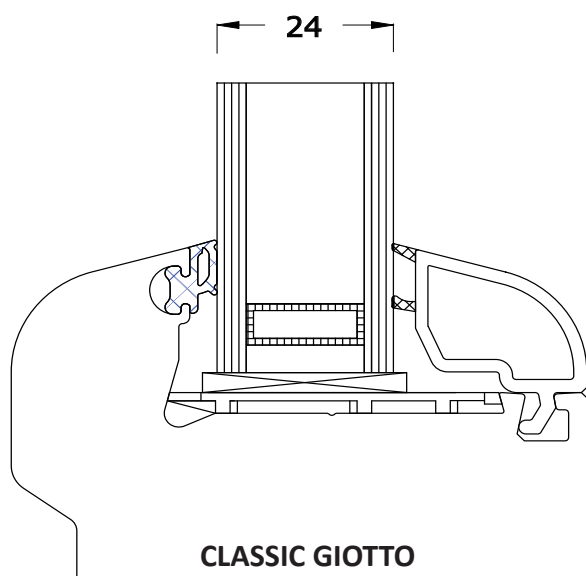


Art. 107.235 - spessore vetro 24 mm
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 107.236
spessore vetro 28 mm
Colori: vedere tabella
(disponibile CREMA 55)



Art. 107.237
spessore vetro 30 mm
Colori: vedere tabella




Art. 107.238
spessore vetro 32 mm
Colori: vedere tabella




Art. 107.228
spessore vetro 40/42 mm
Colori: vedere tabella


ACCOPPIAMENTO PROFILI

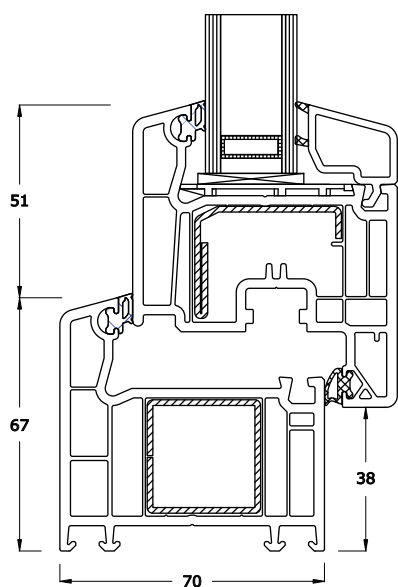

Telaio: art. 101.208
Battente: art. 103.232

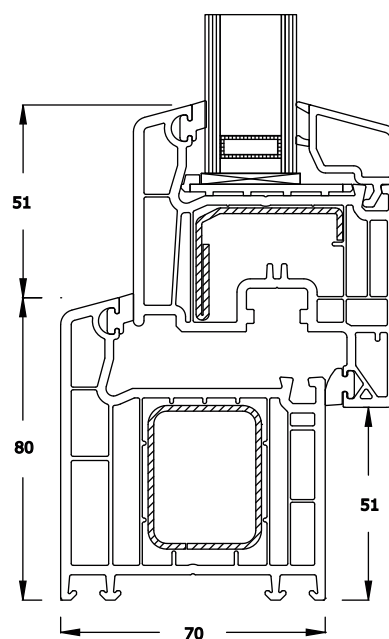


Telaio: art. 101.214
Battente: art. 103.232

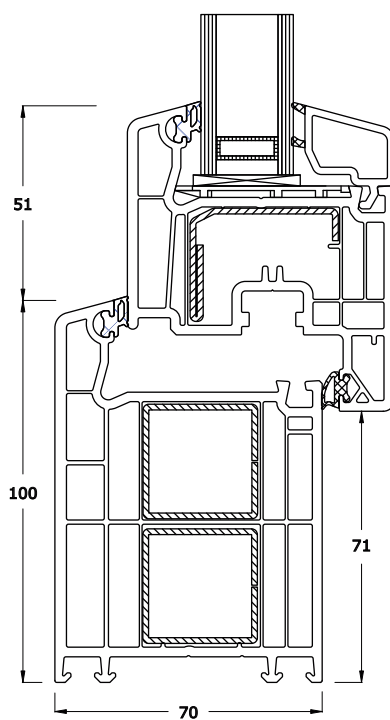


Telaio: art. 101.215
Battente: art. 103.232


ACCOPPIAMENTO PROFILI

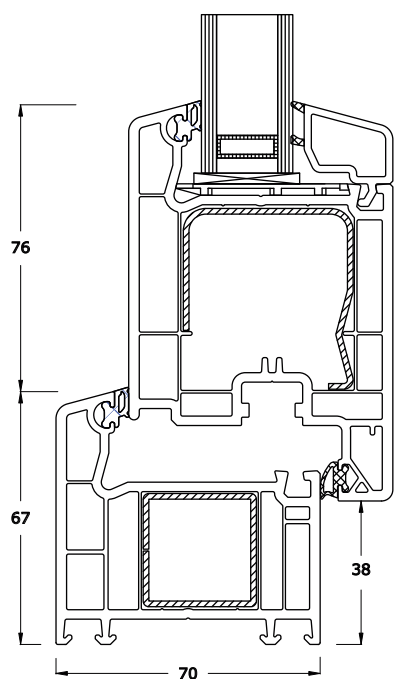

Telaio: art. 101.208
Battente: art. 103.241

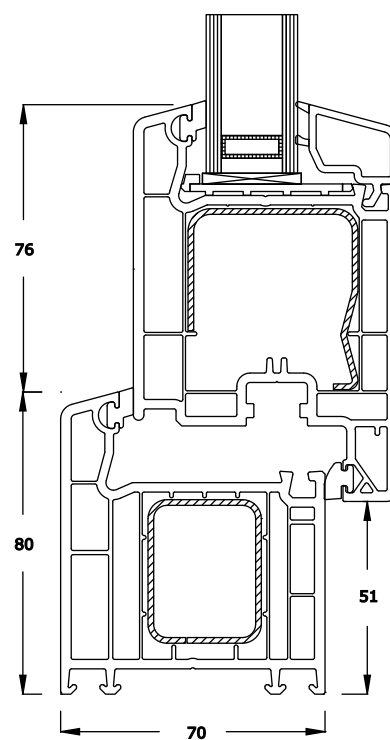


Telaio: art. 101.214
Battente: art. 103.241

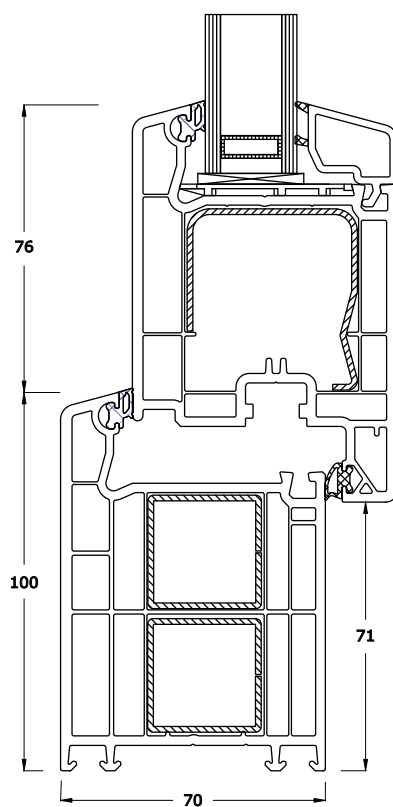


Telaio: art. 101.215
Battente: art. 103.241

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


ACCOPPIAMENTO PROFILI

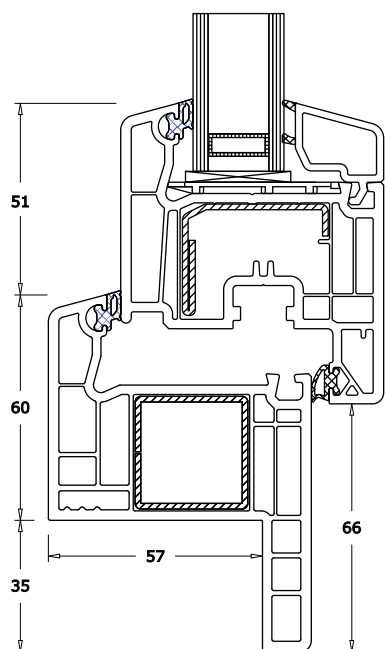


Telaio: art. 101.218
Battente: art. 103.232

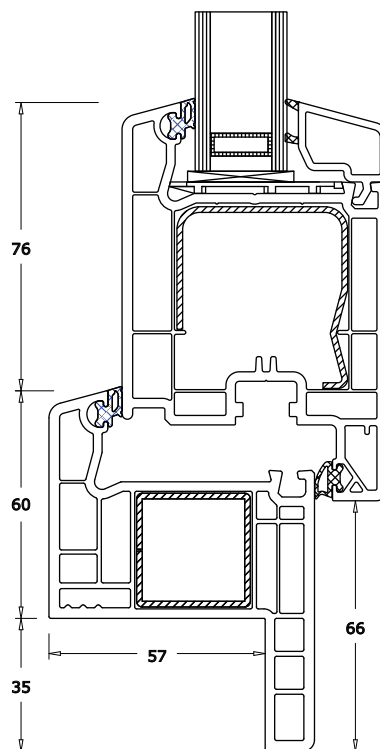

Telaio: art. 101.218
Battente: art. 103.241

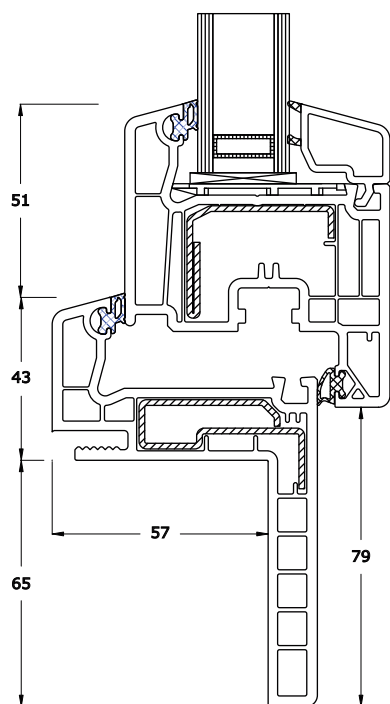


Telaio: art. 111.208.1
Battente: art. 103.232

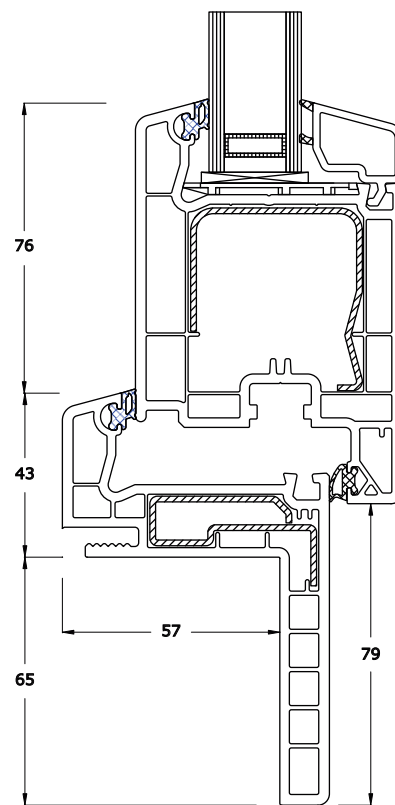

Telaio: art. 111.208.1
Battente: art. 103.241

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

ACCOPPIAMENTO PROFILI

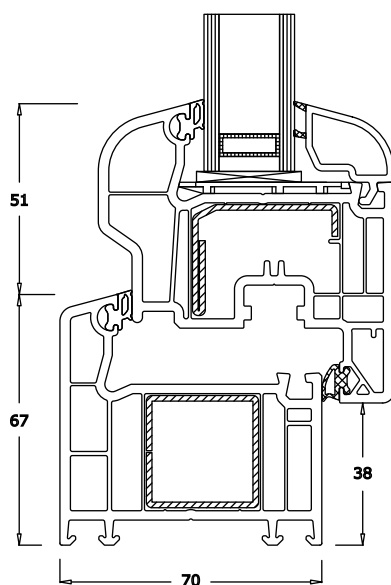


Telaio: art. **101.208**
Battente: art. **103.236**


Abbinamenti anche
con i telai articolo:
101.214 e 101.215

8

CLASSIC GIOTTO

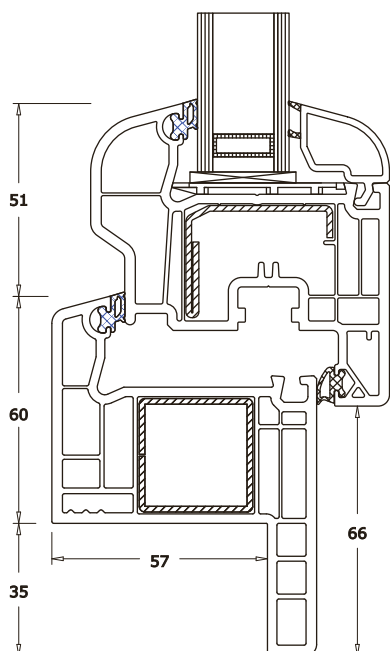


Telaio: art. **101.218**
Battente: art. **103.236**

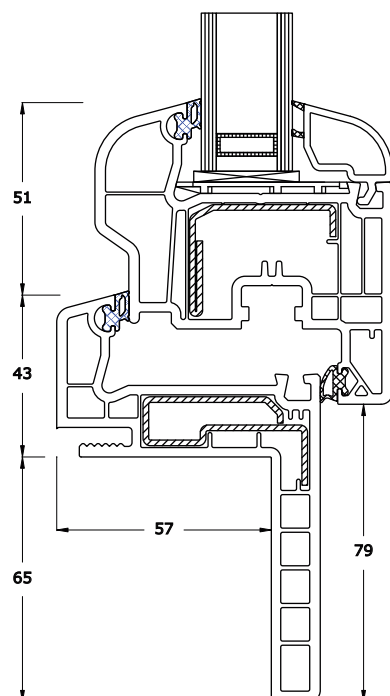


Telaio: art. **111.208.1**
Battente: art. **103.236**

NODO CENTRALE

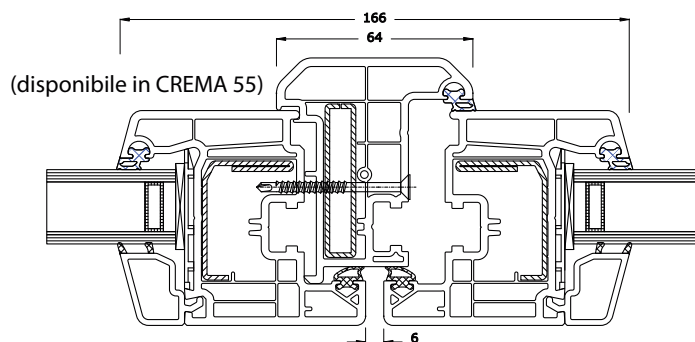


NODO CENTRALE SIMMETRICO
Battente: art. 103.232

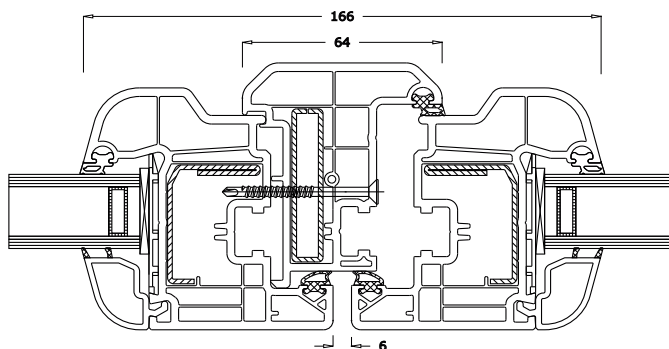



NODO CENTRALE SIMMETRICO
Battente: art. 103.236

CLASSIC GIOTTO

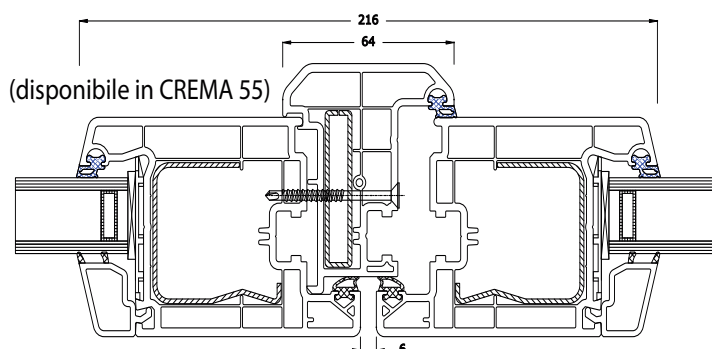

NODO CENTRALE SIMMETRICO
Battente: art. 103.241 - Porte tipo P4 con serratura

PIANTONI E TRAVERSE

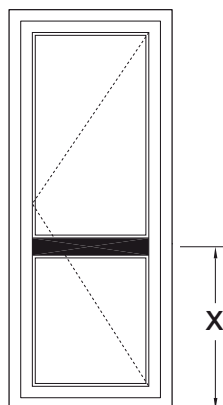**ATTENZIONE:**




Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):

PIANTONE:


Misura esterno telaio e centro piantone.

TRAVERSA:

Misura esterno telaio e centro traversa.

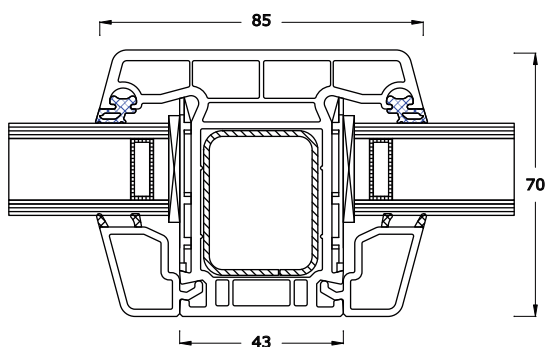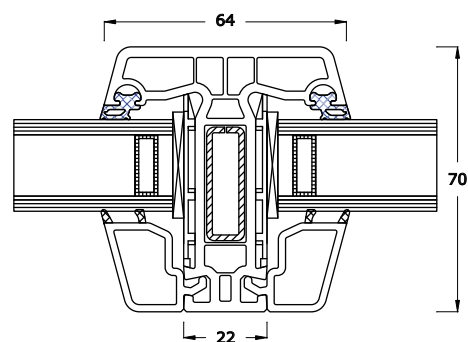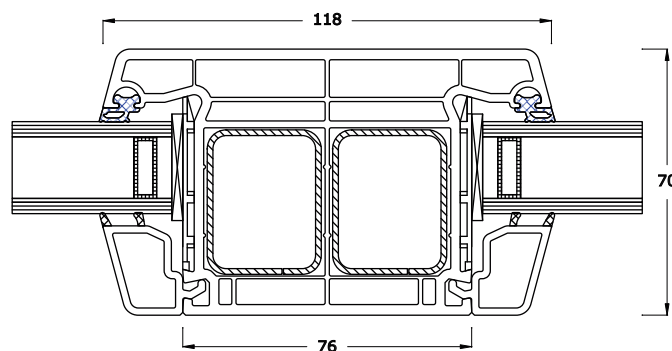
Articolo: **102.218**Articolo: **102.237**Articolo: **102.238**

PIANTONI E TRAVERSE

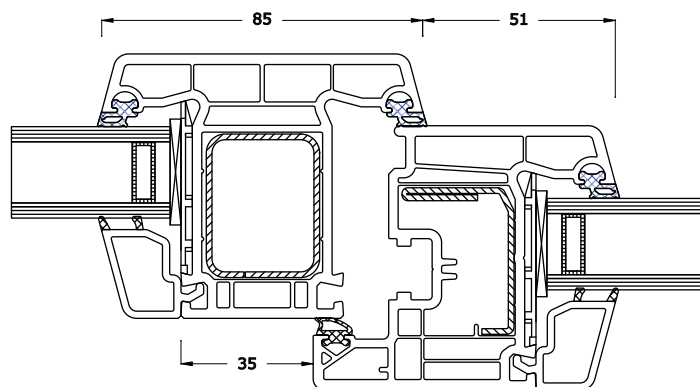


Traversa: art. **102.218**

Battente: art. **103.232**

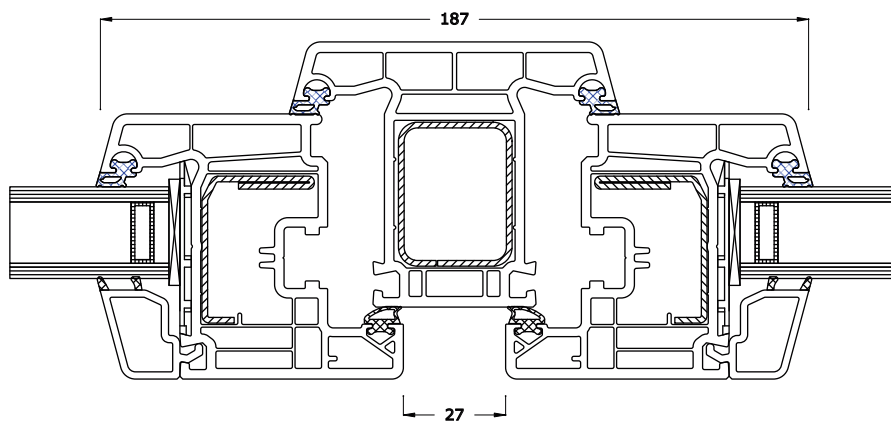

Traversa: art. **102.218**



Battente: art. **103.232**

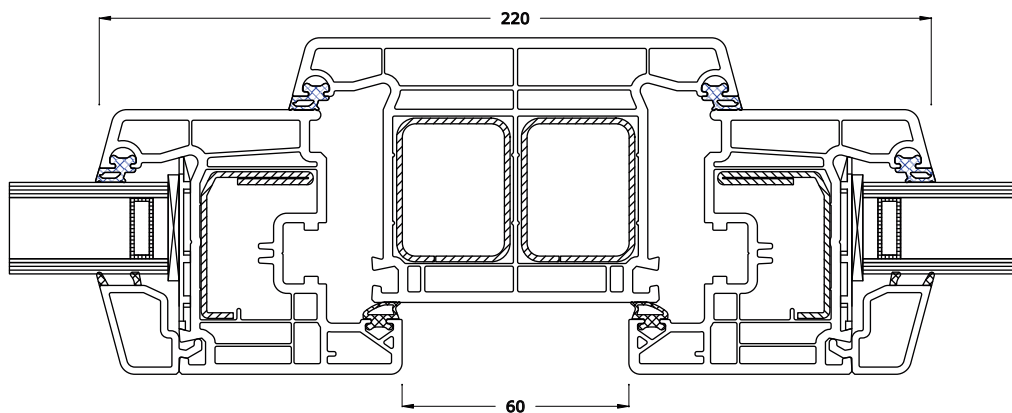


Traversa: art. **102.238**

Battente: art. **103.232**

PIANTONI E TRAVERSE

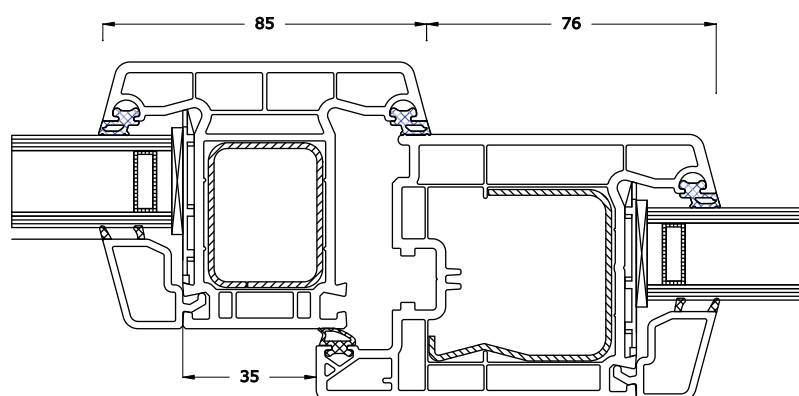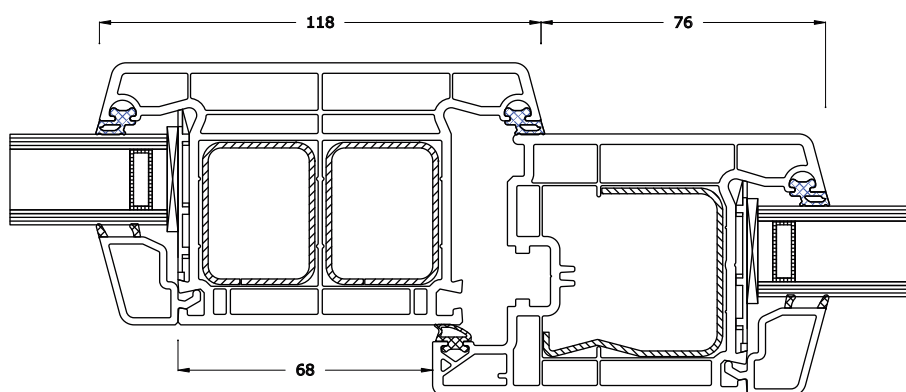
Traversa: art. **102.218**Battente: art. **103.241**Traversa: art. **102.238**Battente: art. **103.241**

PIANTONI E TRAVERSE

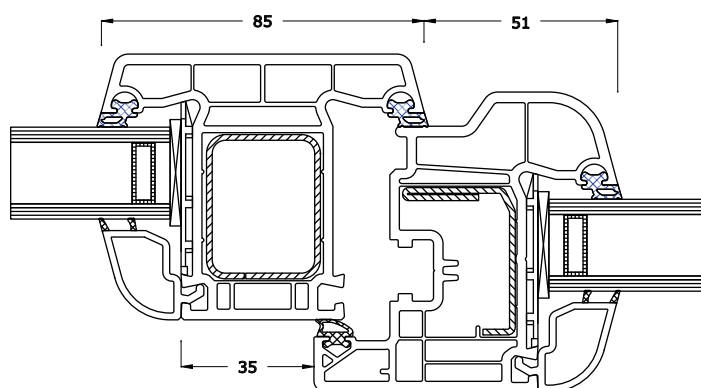


Traversa: art. **102.218**

Battente: art. **103.236**

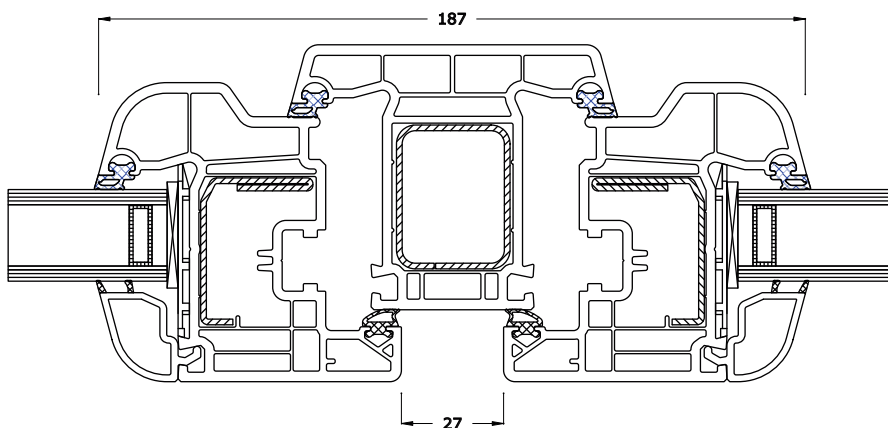

Traversa: art. **102.218**


Battente: art. **103.236**

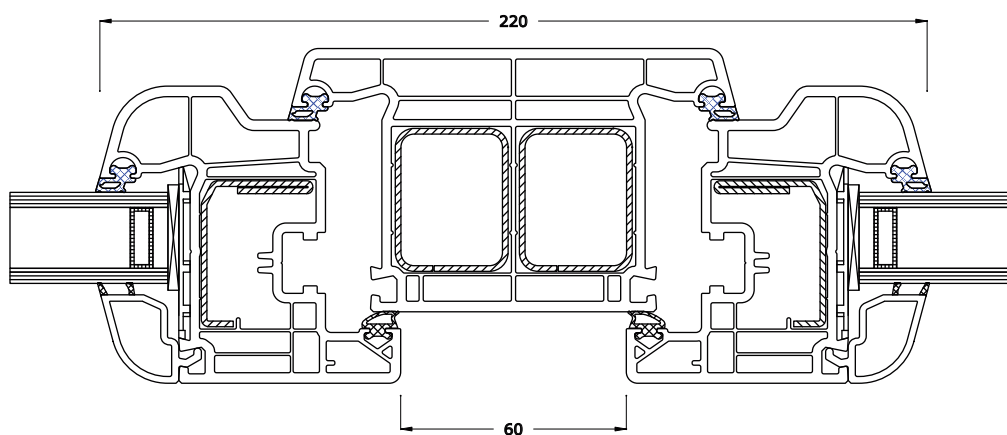


Traversa: art. **102.238**

Battente: art. **103.236**


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

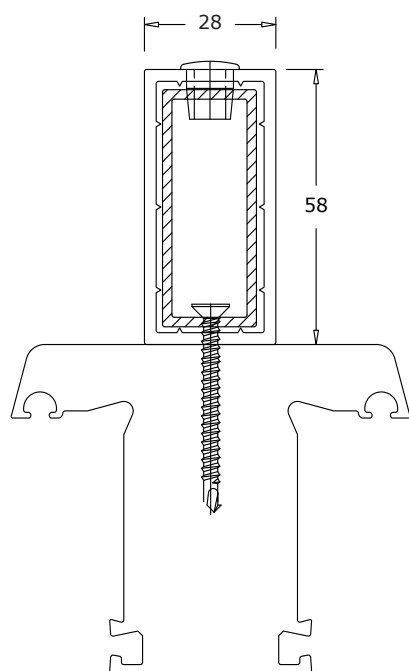


Art. 109.082
Colori: Vedere tabella

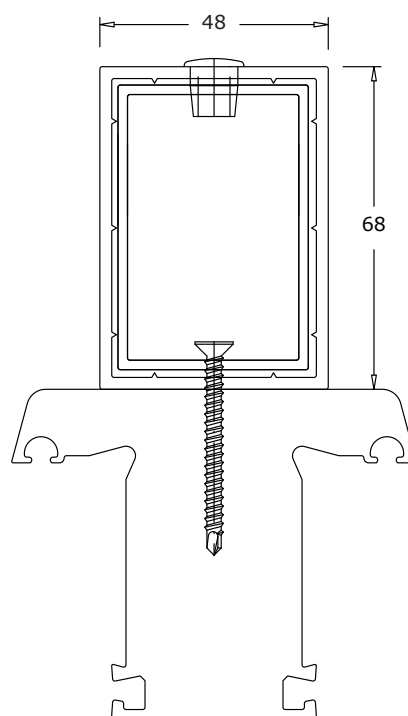

Art. 109.081
Colori: Vedere tabella

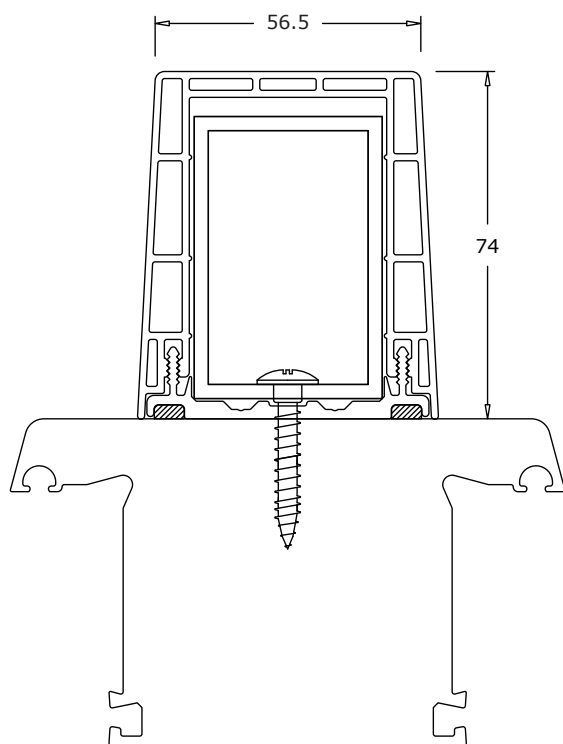


Art. 114.031
Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

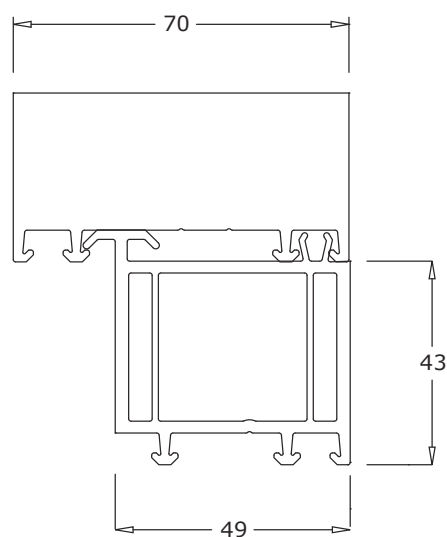


Art. 109.445
Colori: Bianco liscio 72


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

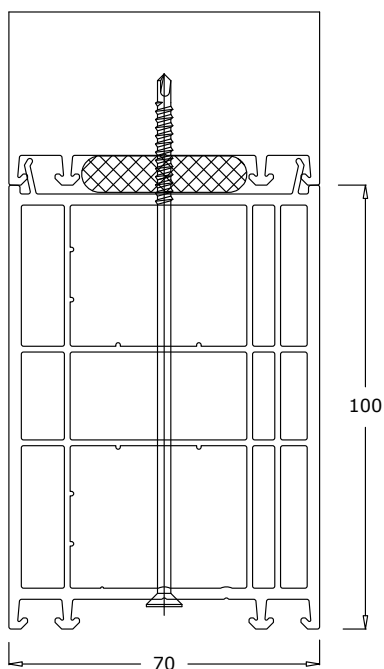
Art. 114.203


Colori: Vedere tabella

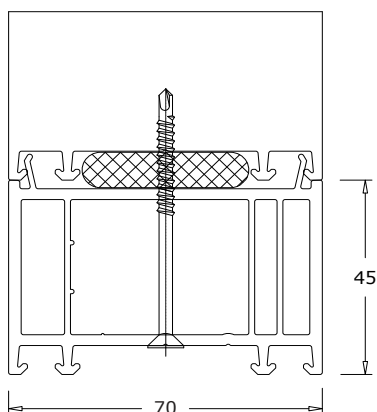
Art. 114.202


Colori: Vedere tabella

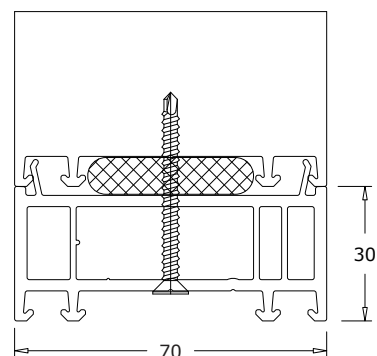
Art. 114.201

Colori: Vedere tabella

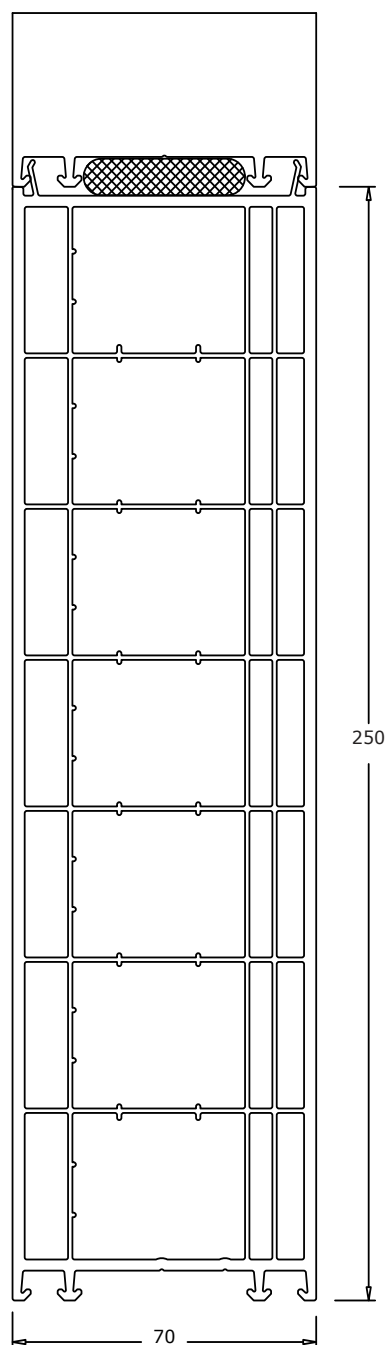

Art. 114.205

Colori: Vedere tabella

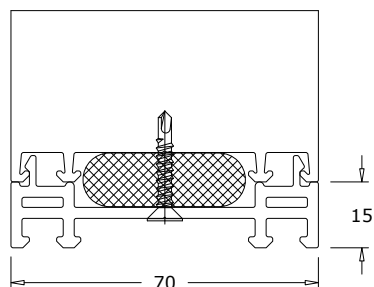
Art. 114.028


Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

AGGIUNTIVI DEL TELAIO

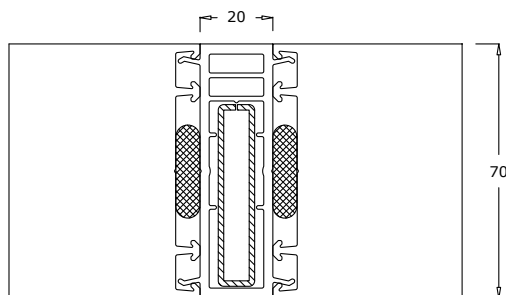


Art. 116.201

Colori: Vedere tabella

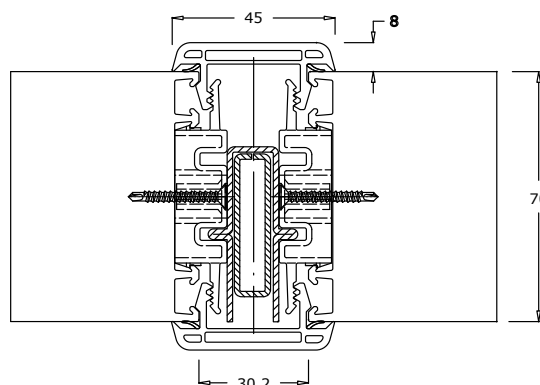


Art. 116.210

Colori: Vedere tabella

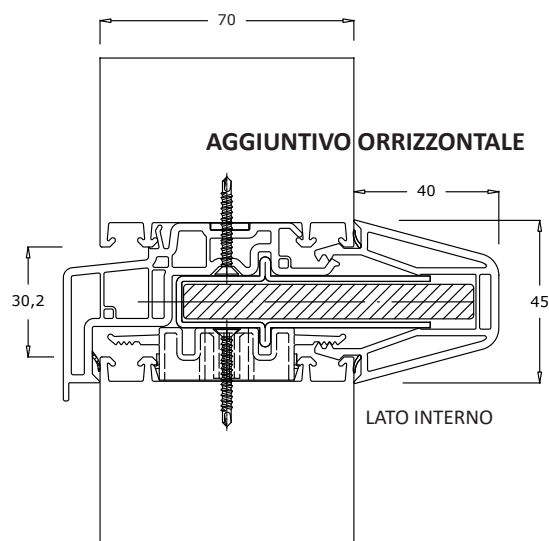


Art. 116.211 - 116.212

Colori: Vedere tabella

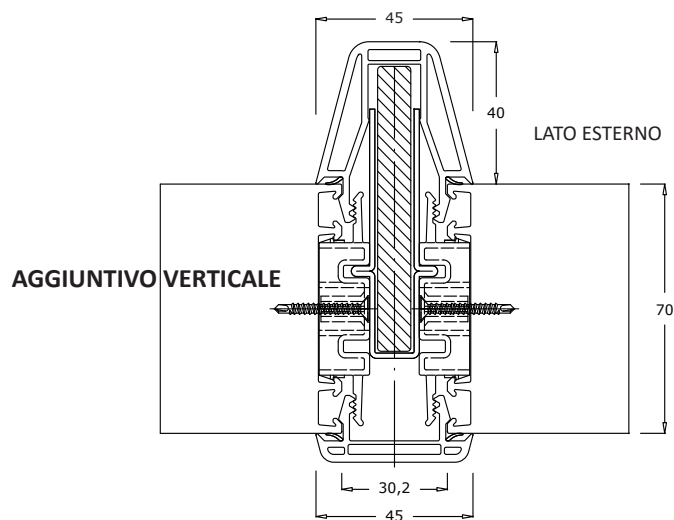

Art. 116.211 - 116.210


Colori: Vedere tabella

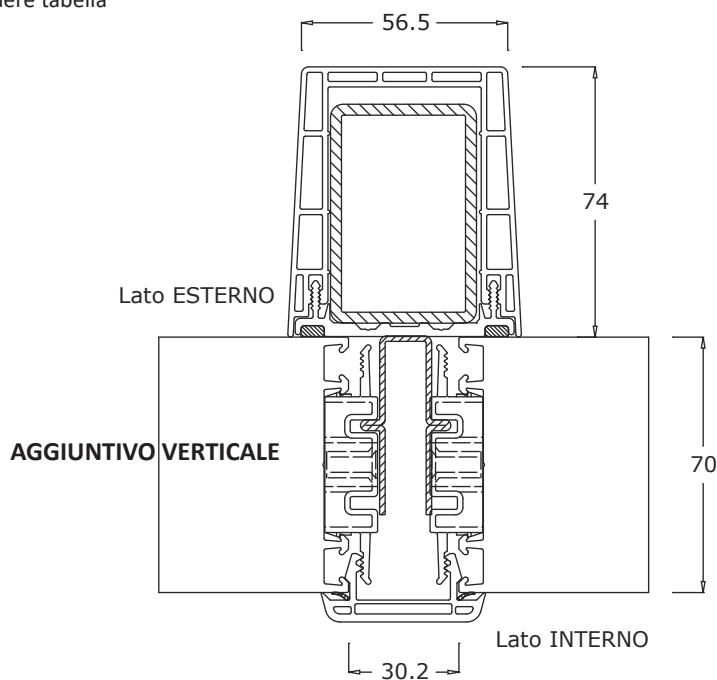

Art. 116.210 - 114.031

Colori: Vedere tabella


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

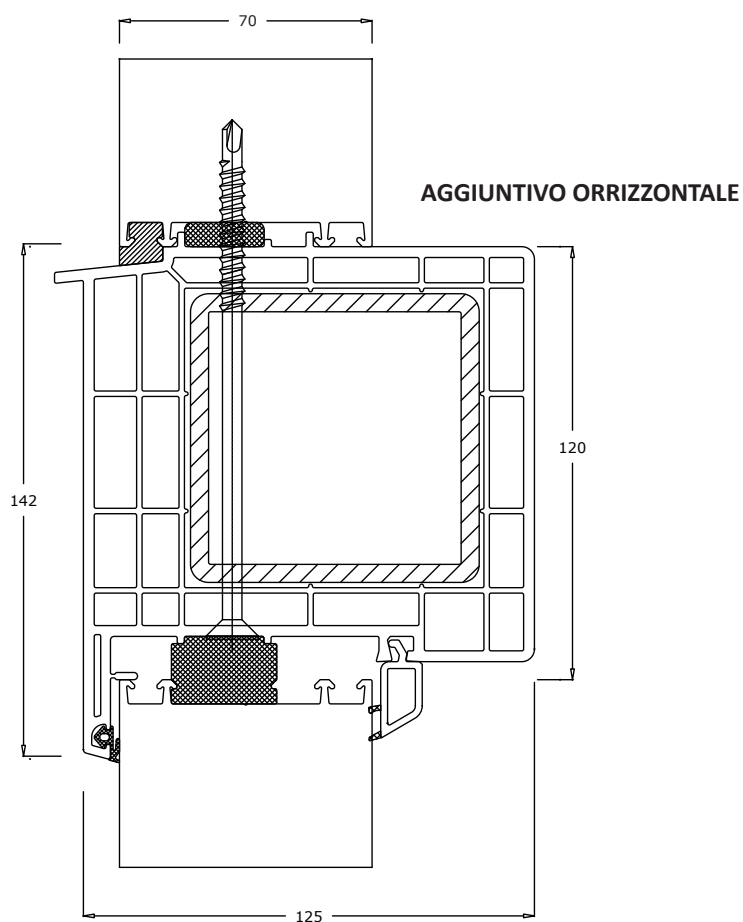

Art. 116.052

Colori: Vedere tabella


AGGIUNTIVO VERTICALE

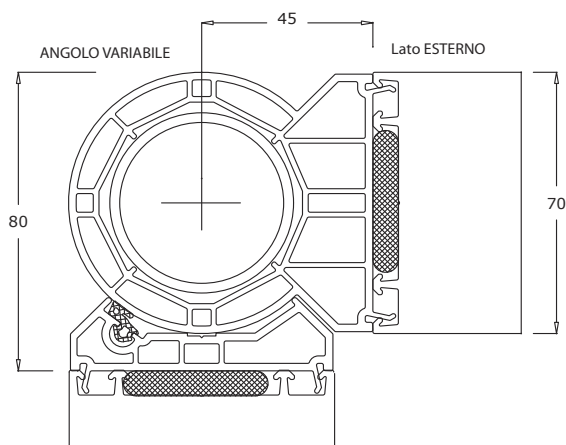

Art. 116.206

Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

AGGIUNTIVO VERTICALE

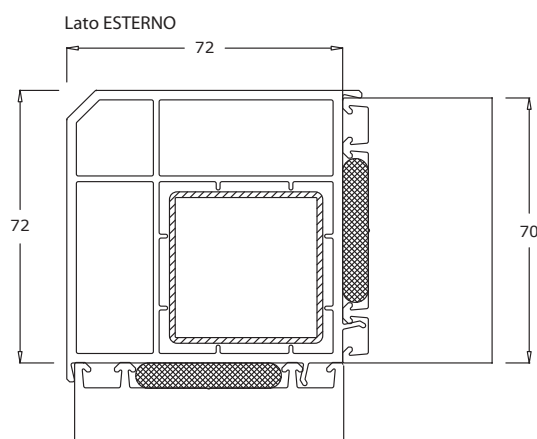


Art. 116.218



Colori: Vedere tabella

ZOCCOLATURE



APPLICAZIONE PER PORTEFINESTRE

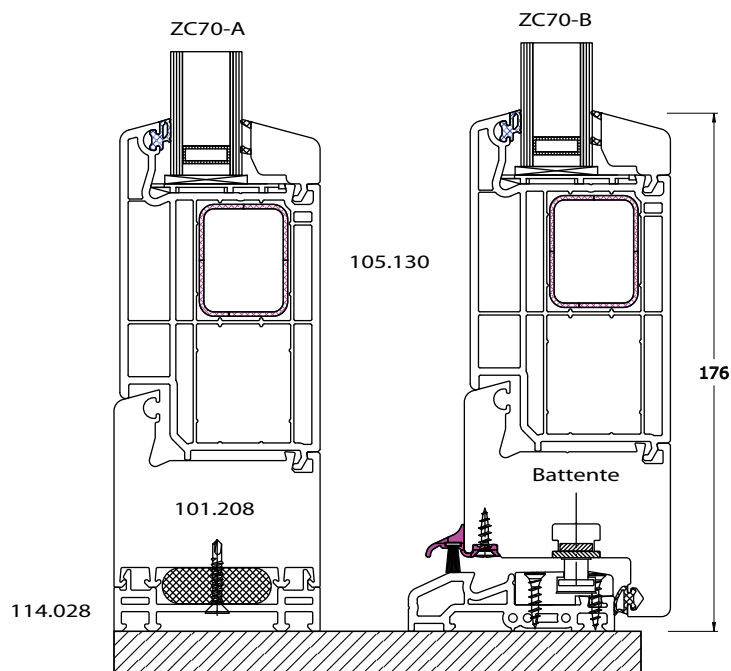


Soluzione **DISPONIBILE** in CREMA 55

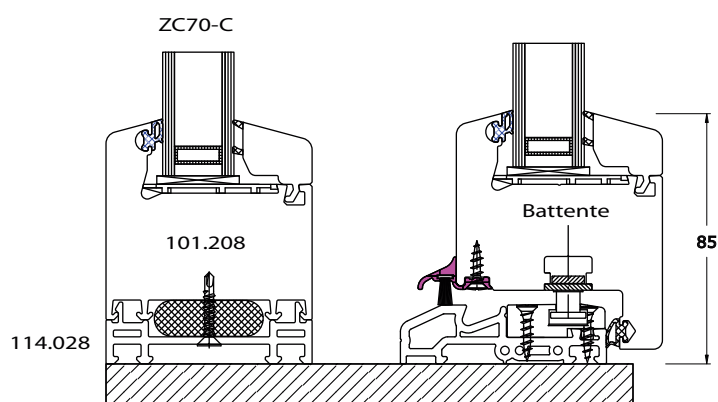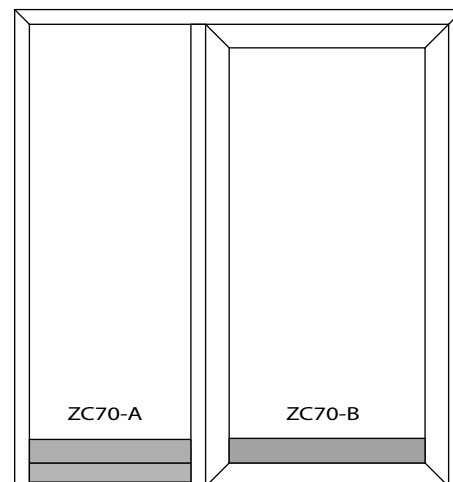

Soluzione **DISPONIBILE** in CREMA 55

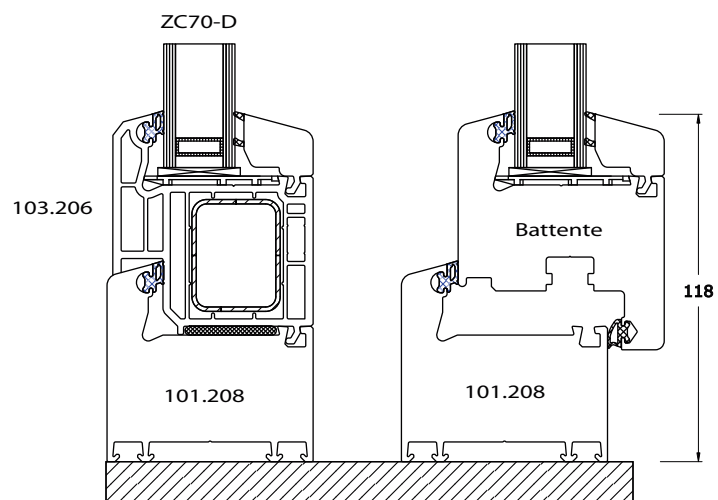
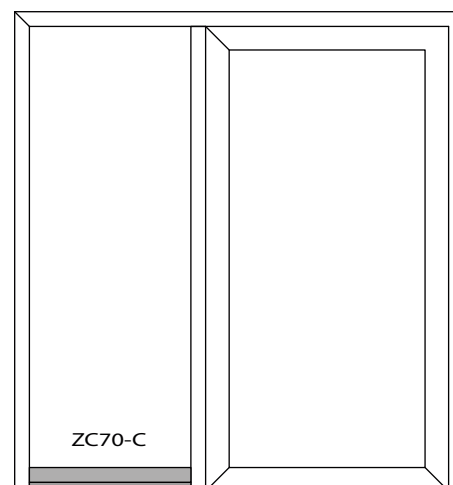


Soluzione **NON DISPONIBILE** in CREMA 55


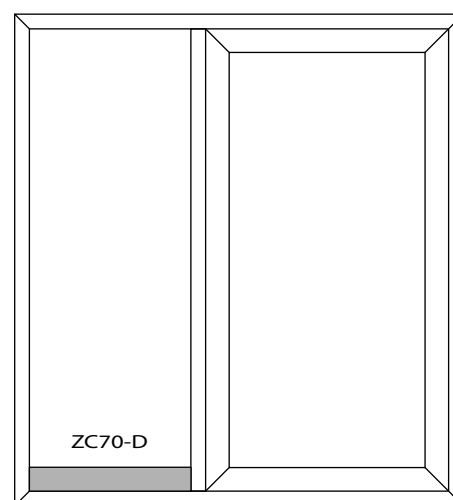


ZOCCOLATURE

Applicazioni per portefinestre tipo P4 con serratura e maniglia passante

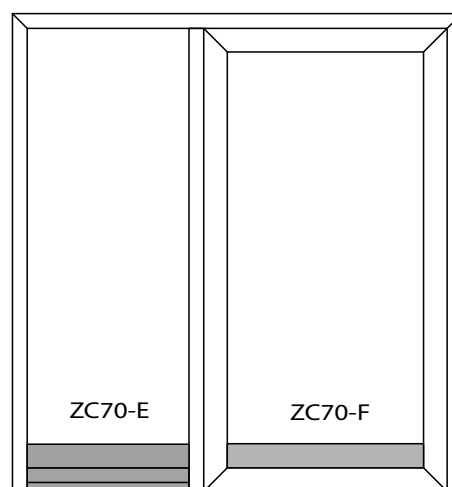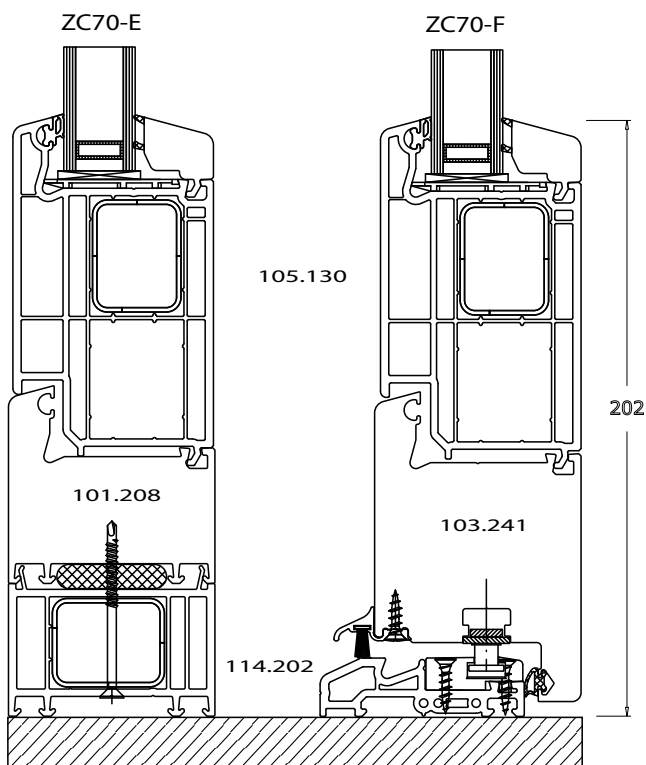

Soluzione NON DISPONIBILE in CREMA 55

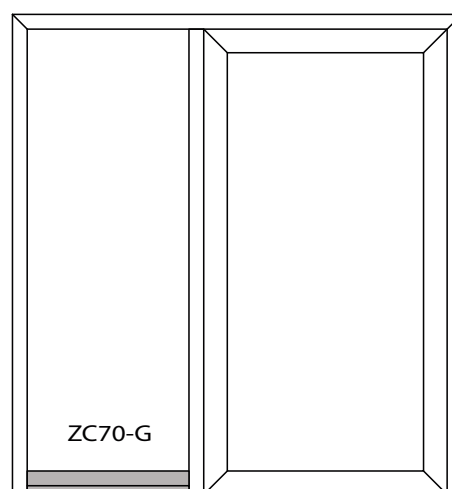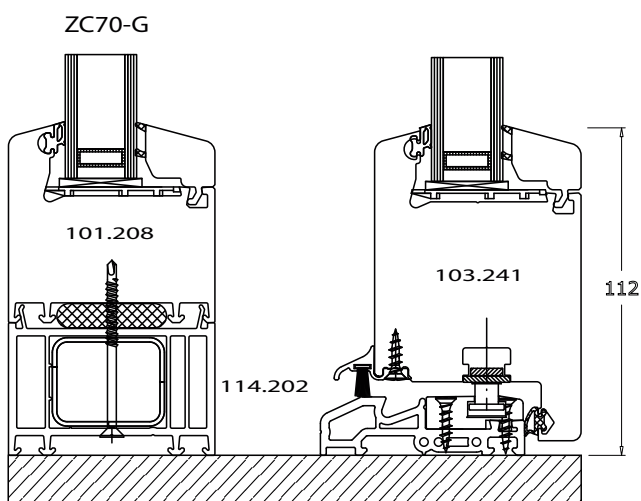


Soluzione NON DISPONIBILE in CREMA 55

PARAFREDDI A PAVIMENTO

Applicazione per:

A) Portefinestre a 1 o 2 ante

B) Porte P4 a 1 o 2 ante

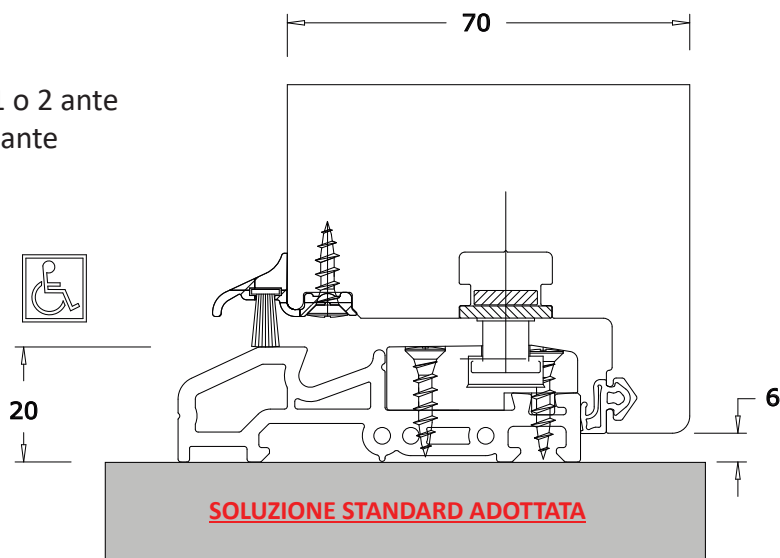


Soglia termica **E19** in PVC

Colori: GRIGIO



ATTENZIONE:

La soglia termica E19 per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua. Il serramento è comunque certificato CE con prestazioni inferiori alla stessa tipologia con telaio su 4 lati.

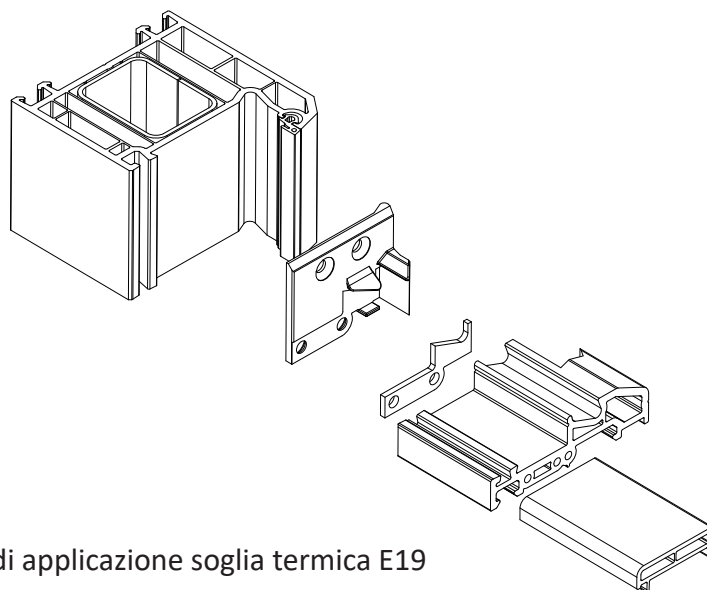


Schema di applicazione soglia termica E19

PARAFREDDI A PAVIMENTO

Soglia termica E19 in PVC/Alluminio

APPLICAZIONI:


La soglia termica in PVC / ALLUMINIO su richiesta è applicabile alle portefinestre con anta e ribalta (DKT), oppure con serratura e maniglia passante (P4)

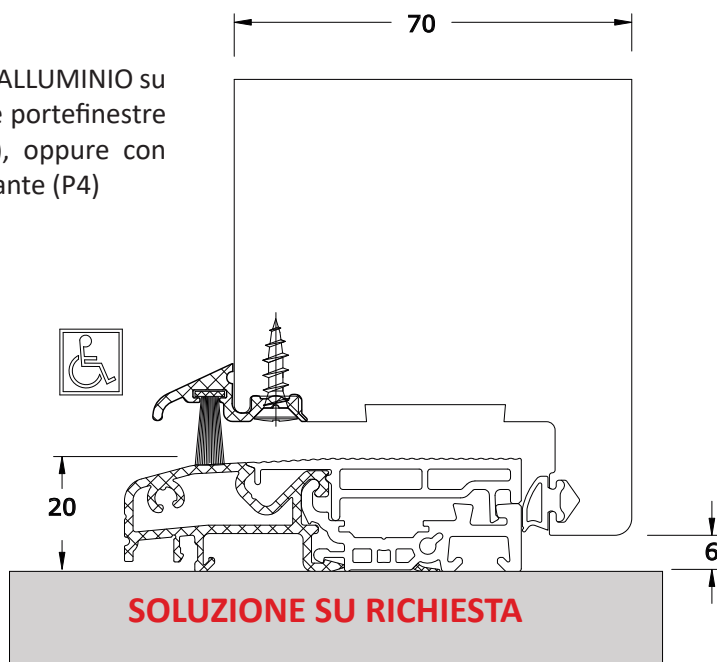

ATTENZIONE:

La soglia termica E19 per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua. L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori a tipologie di infisso con il telaio su 4 lati.


Spazzola Alzante SA

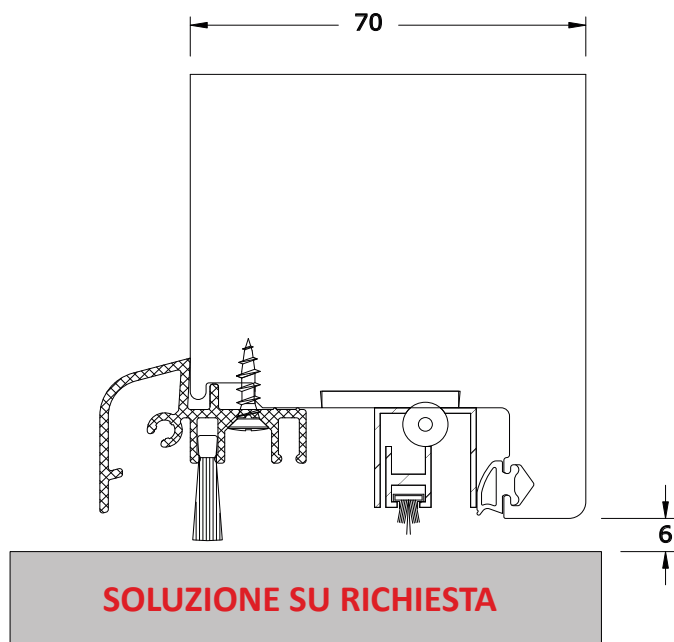

ATTENZIONE:


La soluzione con la spazzola alzante SA non garantisce nessuna tenuta all'aria e all'acqua, inoltre non viene rilasciata la dichiarazione di conformità per la prestazione energetica.

BILICO ORRIZZONTALE

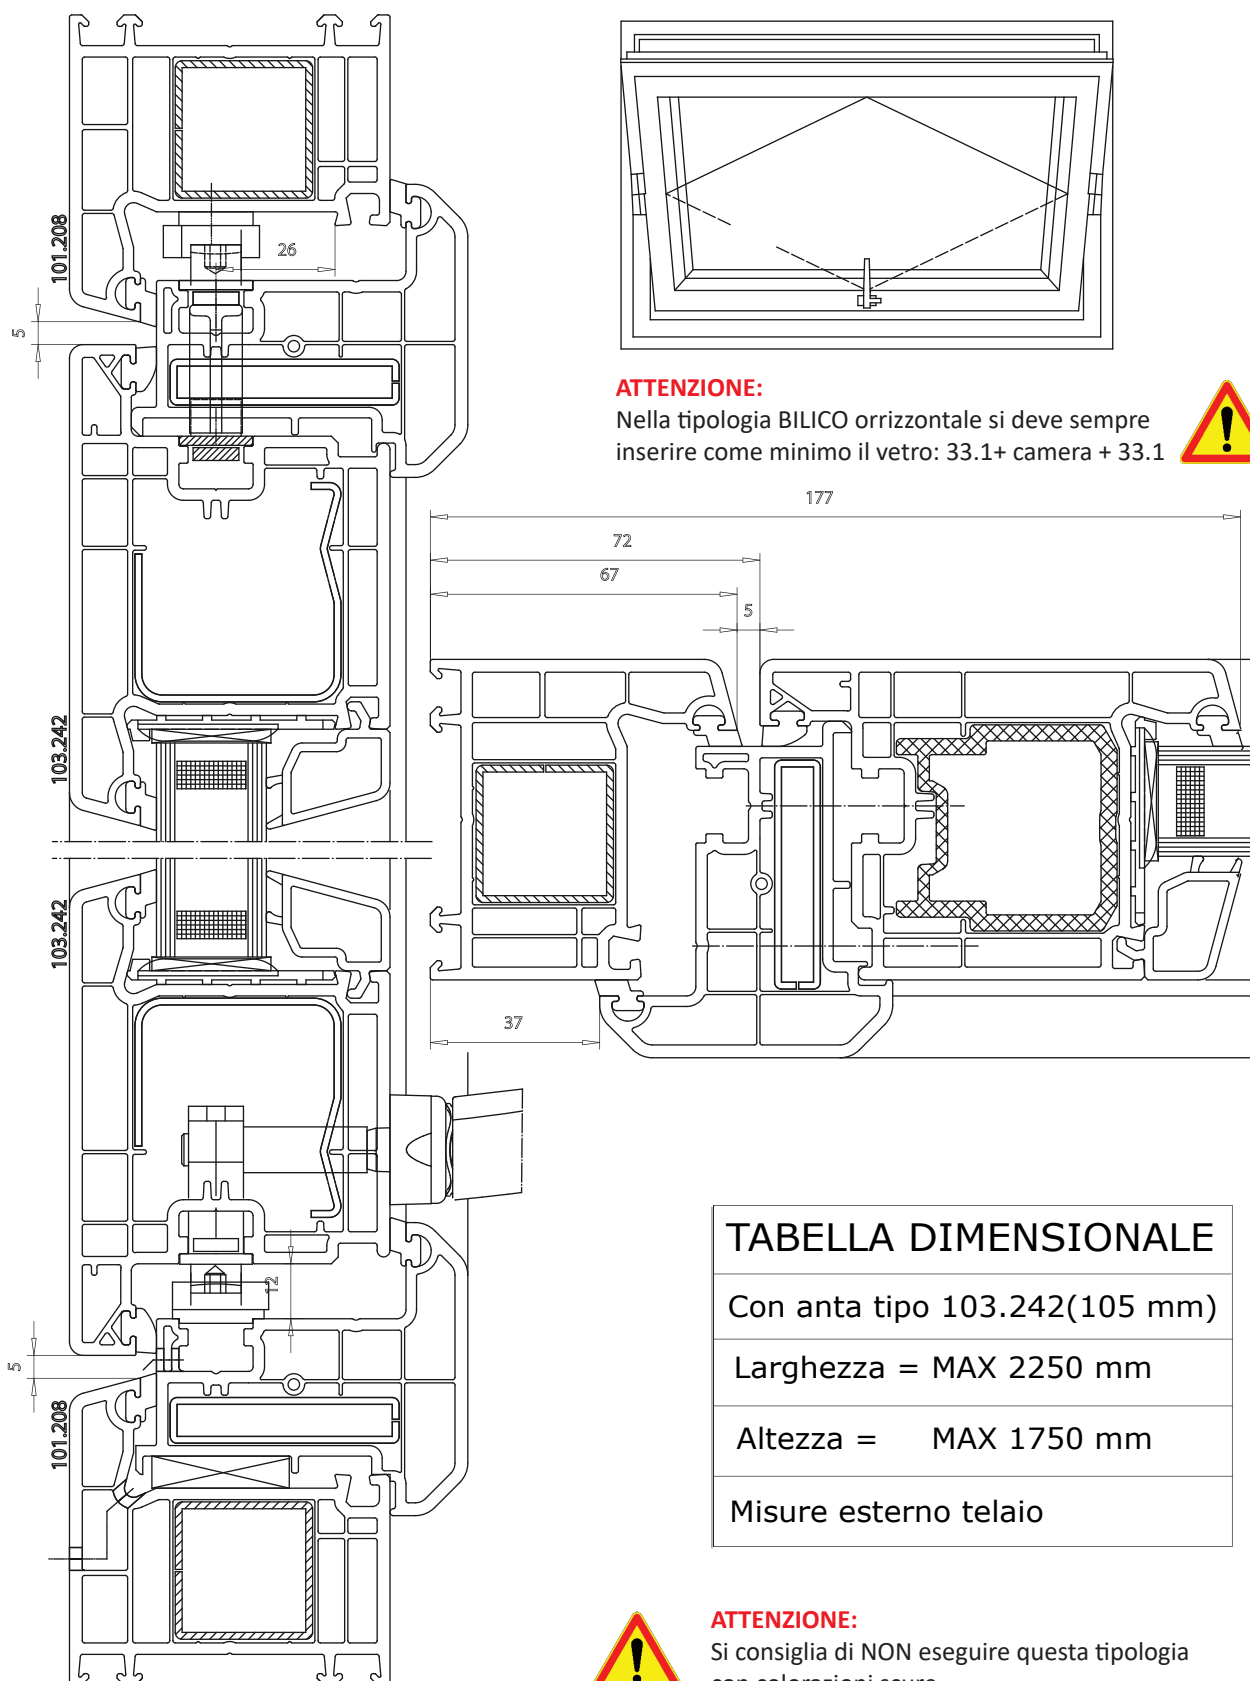

SALDABILITA' DEI TELAI

Nella serie CLASSIC è possibile eseguire dei telai per finestra e portafinestra con profili differenti sui vari lati del telaio stesso, questa applicazione generalmente si utilizza nella ristrutturazione oppure quando si deve applicare il cassonetto VEKA 109 o 184 nella parte superiore.

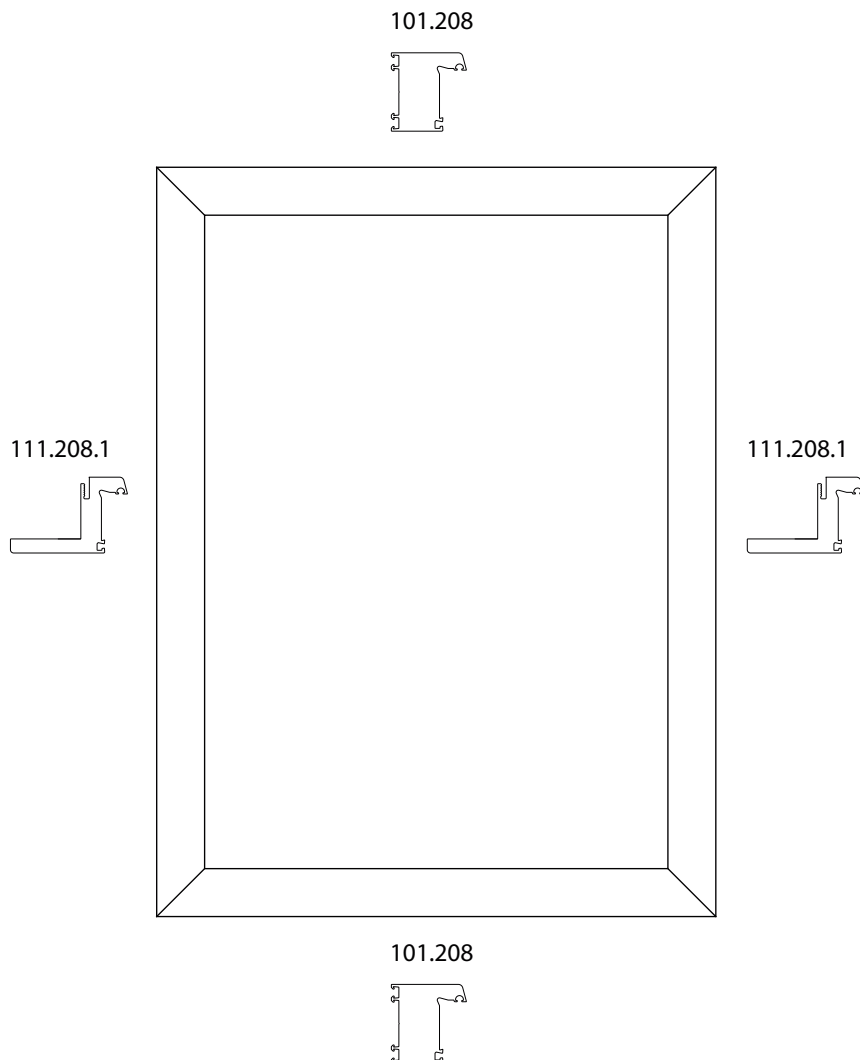

Esempio di applicazione del telaio unito con profili diversi.

