

## serie **HST82-MOTION**

- Colori ■
- Tipologie ■
- Angolo 90° interno ■
- Tipologie vetri ■
- Fermavetri ■
- Schema ferramenta ■
- Maniglioni ■
- Accoppiamento dei profili ■
- Zoccolature ■
- Versione alzante scorrevole LIGHT ■



## COLORI & FINITURE

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Wood	Speciale	<b>1</b>	PEPPER OAK	B	Bianco
Wood	Speciale	<b>2</b>	CORIANDER OAK	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	<b>3</b>	HONEY OAK	K	Caramello
Wood	<b>Standard</b>	<b>8</b>	CREMA CLASSICO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	<b>9</b>	PAPIRO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	<b>26</b>	ROVERE GRIGIO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	<b>27</b>	ROVERE SBIANCATO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	<b>28</b>	ROVERE	K	Caramello
Wood	Speciale	<b>29</b>	ROVERE CHIARO	K	Caramello
Wood	Speciale	<b>30</b>	PINO DI SVEZIA	K	Caramello
Wood	Speciale	<b>31</b>	OREGON	K	Caramello
Wood	Speciale	<b>32</b>	CASTAGNO	M	Marrone
Wood	Speciale	<b>33</b>	DOUGLAS	K	Caramello
Wood	Speciale	<b>34</b>	DOUGLAS ROSSO	K	Caramello
Wood	<b>Standard</b>	<b>35</b>	CILIEGIO	K	Caramello
Wood	<b>Standard</b>	<b>38</b>	BIANCO CLASSICO	B	Bianco
Wood	<b>Standard</b>	<b>81</b>	NOCE	M	Marrone
Wood	Speciale	<b>82</b>	NOCE SCURO	M	Marrone
Wood	Speciale	<b>83</b>	MOGANO	M	Marrone
Wood	Speciale	<b>84</b>	NOCE MANSONIA	M	Marrone
Wood	Speciale	<b>85</b>	NOCE ANTICO	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
RAL	Speciale	<b>10</b>	GRIGIO PERLA	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>11</b>	GRIGIO RAL 7035	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>12</b>	GRIGIO RAL 7038	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>13</b>	GRIGIO MILANO	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>14</b>	GRIGIO ANTRACITE	G	Grigio
RAL	Speciale	<b>15</b>	GRIGIO QUARZO	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>16</b>	GRIGIO BASALTO	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>18</b>	ROSSO PORPORA	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>19</b>	GRIGIO RAL 7015	G	Grigio
RAL	Speciale	<b>20</b>	CELESTE AVIO	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>21</b>	BLU COBALTO	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>22</b>	BLU SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>36</b>	VERDE SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>37</b>	VERDE MUSCHIO	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>39</b>	VERDE RAL 6004	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>40</b>	VERDE RAL 6001	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>50</b>	GRIGIO MATT 7001	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>51</b>	GRIGIO MATT 7012	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>52</b>	GRIGIO MATT 7015	G	Grigio
RAL	Speciale	<b>53</b>	GRIGIO MATT 7016	G	Grigio
RAL	<b>Standard</b>	<b>55</b>	CREMA LISCIO	C	Crema
RAL	<b>Standard</b>	<b>72</b>	BIANCO LISCIO	B	Bianco
RAL	Speciale	<b>119</b>	ROSSO VINACCIA	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>120</b>	ROSSO RUBINO	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>121</b>	ROSSO RAL 3000	M	Marrone
RAL	Speciale	<b>125</b>	GIALLO	B	Bianco

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Metallic	Speciale	<b>17</b>	SILVER	B	Bianco
Metallic	Speciale	<b>103</b>	CONTE PLATINO	G	Grigio
Metallic	Speciale	<b>105</b>	PLATINO CORONA	G	Grigio
Metallic	Speciale	<b>106</b>	PLATINO QUARZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	<b>108</b>	BRONZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	<b>109</b>	ALUX	M	Marrone







Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Spectral	Speciale	<b>110</b>	VSP01 Antrazitgrau Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	<b>111</b>	VSP02 Fenstergrau Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	<b>112</b>	VSP03 Umbra Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	<b>113</b>	VSP09 Reinweib Tlramatt	B	Bianco
Spectral	Speciale	<b>114</b>	VSP04 Graphitschwartz Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	<b>115</b>	VSP08 Weib Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	<b>116</b>	VSP05 Stahlblau Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	<b>117</b>	VSP07 Monumentengrun Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	<b>118</b>	VSP06 Tannengrun Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	<b>122</b>	VSP11 Sepiabraun Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	<b>123</b>	VSP10 Weinrot Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	<b>124</b>	VSP12 Tender Oak Weib	B	Bianco
Spectral	Speciale	<b>125</b>	VSP13 Tender Oak Antik	K	Caramello
Spectral	Speciale	<b>126</b>	VSP14 Tender Oak Grau	M	Marrone

Finiture STANDARD  
 Finiture SPECIALI

**ATTENZIONE:** Nel caso di abbinamento "BICOLORE" con pellicole VEKA SPECTRAL sono possibili le combinazioni solamente tra le stesse o con la finitura BIANCO Liscio 72.

## COLORI & FINITURE

### Schema di applicazione delle pellicole di rivestimento:

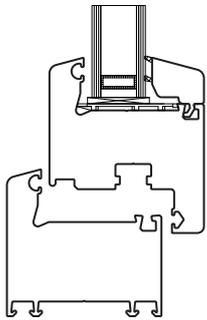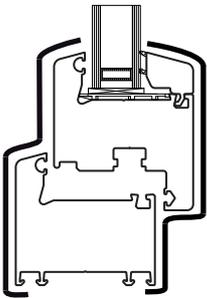 <p><b>TIPO (A):</b> ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p><b>TIPO (B):</b> RIVESTIMENTO LATO ESTERNO</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p><b>TIPO (C):</b> RIVESTIMENTO LATO INTERNO</p>
 <p>Pellicola standard</p> <p>Pellicola standard</p> <p><b>TIPO (D):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	 <p>Pellicola speciale</p> <p>Pellicola speciale</p> <p><b>TIPO (E):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p>Pellicola standard o speciale</p> <p><b>TIPO (F):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI</p>



### ATTENZIONE!!


Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.



### ATTENZIONE!!





#### GESTIONE DELLE FINITURE:

- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D**.
- Per le finiture speciali: **08-27-28-34-85** si eseguono anche pezzi singoli su schema **E**, applicando la maggiorazione in % come indicato su ogni pagina delle tipologie all'interno del listino prezzi in vigore.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini l'addebito dello sfrido totale in barre e tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.



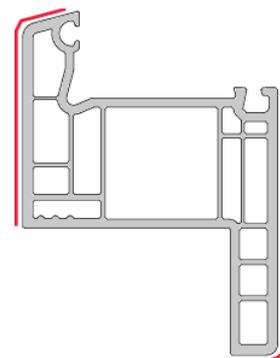



**TIPOLOGIE**
**ATTENZIONE:**

Per una posa in opera corretta eseguire attentamente le indicazioni contenute nel manuale di posa per lo scorrevole HST

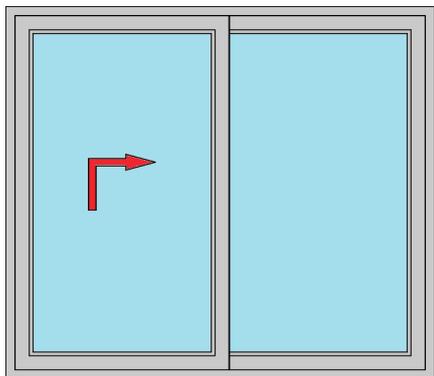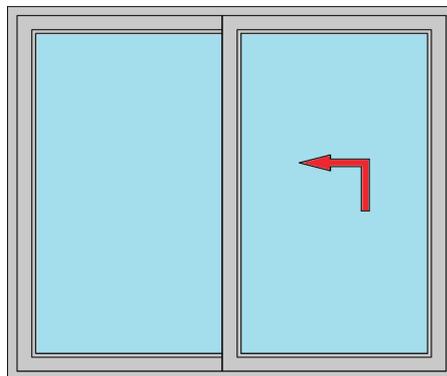

**Schema: A**

**Schema: B**
**Porte alzanti scorrevoli HST**

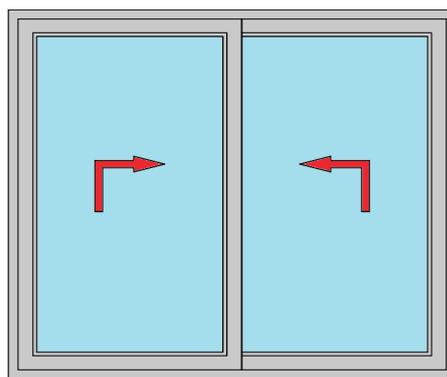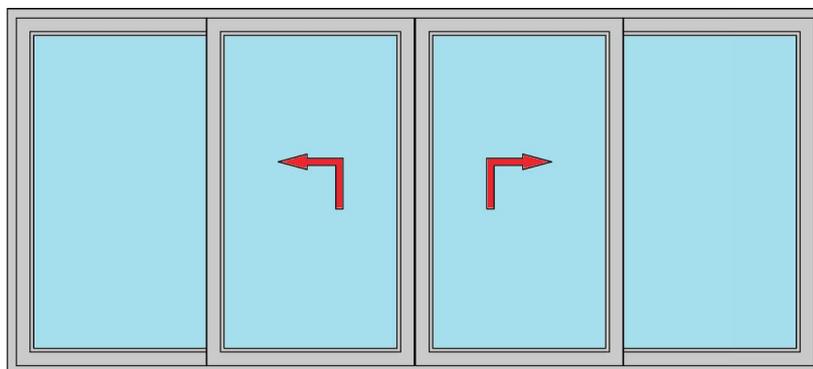Dimensioni massime esterno telaio			
Schema	Telaio		
	larghezza	altezza	
bianco	A	MIN 1800	MIN 1400 MAX 2500
	B	MAX 5500	
	D	MIN 3600	
	C	MAX 6500	
pellicolato	A	MIN 1800	MIN 1400 MAX 2500
	B	MAX 5000	
	D	MIN 3600	
	C	MAX 6400	


**Schema: D**

**Schema: C**

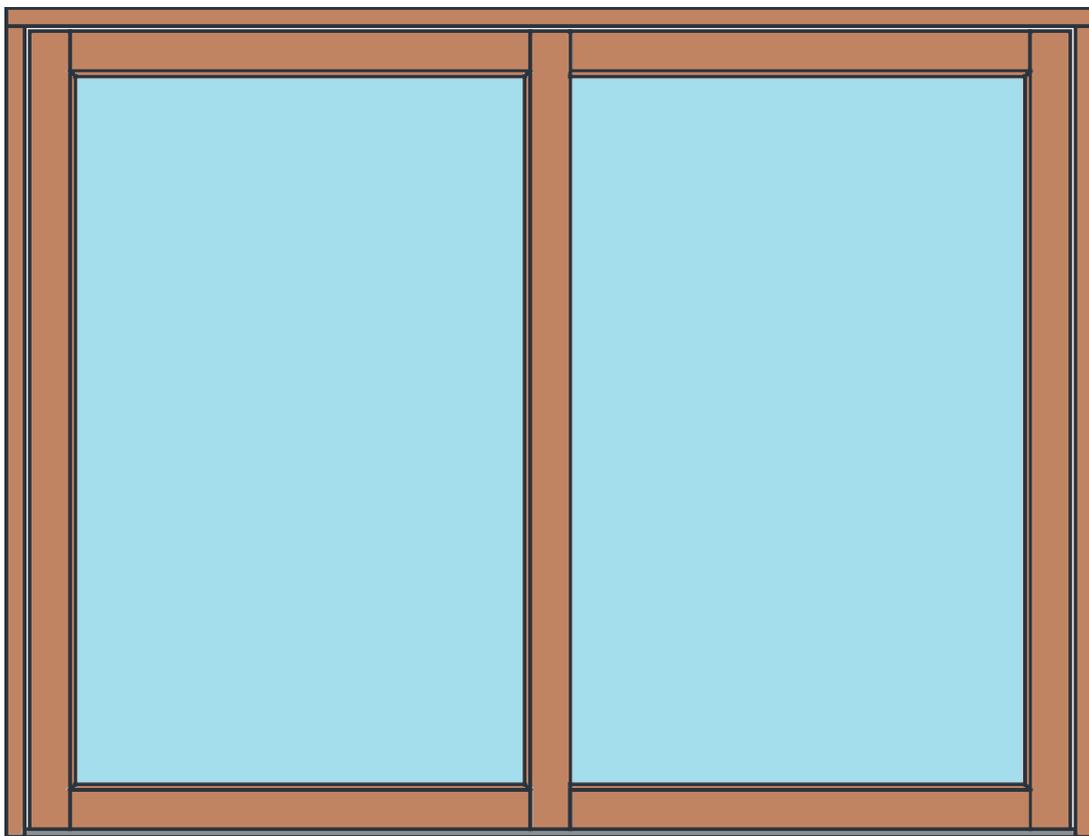

**Per la serie HST (alzante Scorrevole) da 82 MM è disponibile la finitura interna dell'angolo a 90° sia per il telaio che per l'anta apribile.**



15



Questa particolare finitura dell'angolo viene eseguita solamente sul lato interno dell'anta scorrevole, mentre sul lato esterno la finitura rimane sempre a 45° tradizionale.


L'applicazione è per tipologie classiche (vedi schema pagina a fianco) con dimensioni massime esterne del telaio che rientrano all'interno delle misure indicate sulle griglie prezzi riportate sul listino e comunque in caso di richieste particolari è consigliato richiederne la fattibilità al nostro ufficio tecnico.

## VETRI CAMERA

Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare (G)	Trasmissione luminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare g
138	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	36	60
125	33.2 BE - 14 Ar - 33.2 TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	36	59
139	33.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	80	36	58
140	33.1 BE - 14 Ar - 55.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	79	38	57
142	44.1 BE - 14 Ar - 44.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	79	38	58
143	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	79	39	56
152	44.1 - 16 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,1	33	1,1	0,041	70	38	41
149	33.1 - 16 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,0	31	1,1	0,041	71	37	41
294	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 TGI Ug 1,0	28	1	0,039	77	36	54
230	33.2 BE - 16 Ar - 33.2 TGI Ug 1,0	29	1	0,041	76	36	53
295	33.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1,0	31	1	0,041	76	37	52
227	33.1 BE - 16 Ar - 55.2 TGI Ug 1,0	32	1	0,041	75	39	51
200	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,1	32	1,1	0,041	33	38	30
202	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	33	39	30
206	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,1	32	1,1	0,041	19	38	20
208	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	19	39	20
359	Acoustic 33.50 phon BE - 16 Ar - 44.2 TGI db 41 Ug 1,1	31	1,1	0,041	80	41	58
358	Acoustic 44.1 BE- 18 Ar - 33.50 phon TGI db 41 Ug 1,1	33	1,1	0,041	80	41	59
373	Acoustic 44.1 BE - 20Ar - 44.50 phon TGI db 44 Ug 1,1	36	1,1	0,041	78	44	55
364	Acoustic 44.50 Phon BE -16 Ar- 55.1 TGI db45 Ug 1.1	35	1,1	0,041	79	45	57
361	Acoustic 44.50 phon BE - 15 Ar - 66.5 phon TGI db 49 Ug 1,1	36	1,1	0,041	78	49	55
370	Acoustic 33.1 BE - 18 Ar - 44.5 Phon TGI db 42 Ug 1,0	33	1	0,041	78	42	56
518	Acoustic 44.1 BE - 20Ar - 44.50 phon TGI dB 44 Ug 1,0	36	1	0,041	76	44	52
351	Acoustic 44.2BE - 16 - 66.5 phon TGI db 45 Ug 1,0	37	1	0,041	78	45	55
693	Acoustic 66.2 BE - 18 ar - 44.2 Acoustic TGI db 50 Ug 1,0	40	1	0,041	68	50	43
243	33.1 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	37	50
247	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.2 BE TGI Ug 0.6	45	0,6	0,039	72	37	49
245	33.1 BE -14 Ar - 4 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	72	38	48
246	44.1 BE - 12 Ar - 4 - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
252	44.1 SELEKT - 14 Ar - 5 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	50	0,6	0,039	70	39	41
421	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 40 Ug 0,7	45	0,7	0,039	73	40	49
352	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 44.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	47	0,6	0,039	72	43	48
422	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	45	0,6	0,039	73	43	49
519	44.1 BE Phon -14Ar- 4 -14Ar- 44.1 BE Phon TGI dB 44 Ug 0.6	49	0,6	0,039	69	44	54
371	Acoustic 33.1 BE-18Ar -4-18Ar-33.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5	0,039	73	41	49
372	Acoustic 33.1BE-18Ar-4-16Ar-44.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5,	0,039	72	42	48




## FERMAVETRI (DOPPIO VETRO)

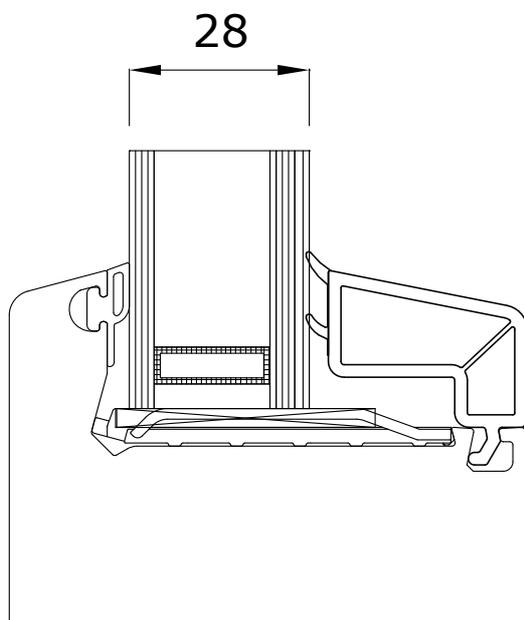


Art. **107.270** - spessore vetro 28 mm  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)


15




Art. **107.271** - spessore vetro 24 mm  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. **107.269** - spessore vetro 32 mm  
Colori: vedere tabella




Art. **107.268** - spessore vetro 36 mm  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. **107.267** - spessore vetro 38 mm  
Colori: vedere tabella


## FERMAVETRI (TRIPLO VETRO)

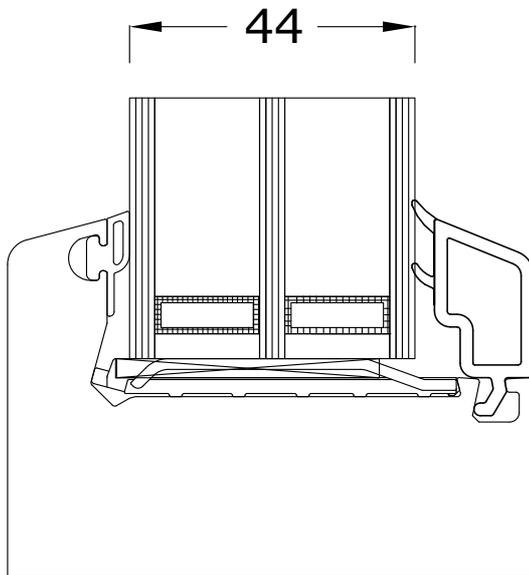


**Art. 107.264** - spessore vetro 44 mm  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




**Art. 107.266**  
spessore vetro 40 mm  
Colori: vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




**Art. 107.265**  
spessore vetro 42 mm  
Colori: vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




**Art. 107.263**  
spessore vetro 46 mm  
Colori: vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)



**Art. 107.262**  
spessore vetro 48 mm  
Colori: vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




**Art. 107.261**  
spessore vetro 50 mm  
Colori: vedere tabella



**Art. 107.260**  
spessore vetro 52 mm  
Colori: vedere tabella

## Schema della ferramenta SCORREVOLE ALZANTE

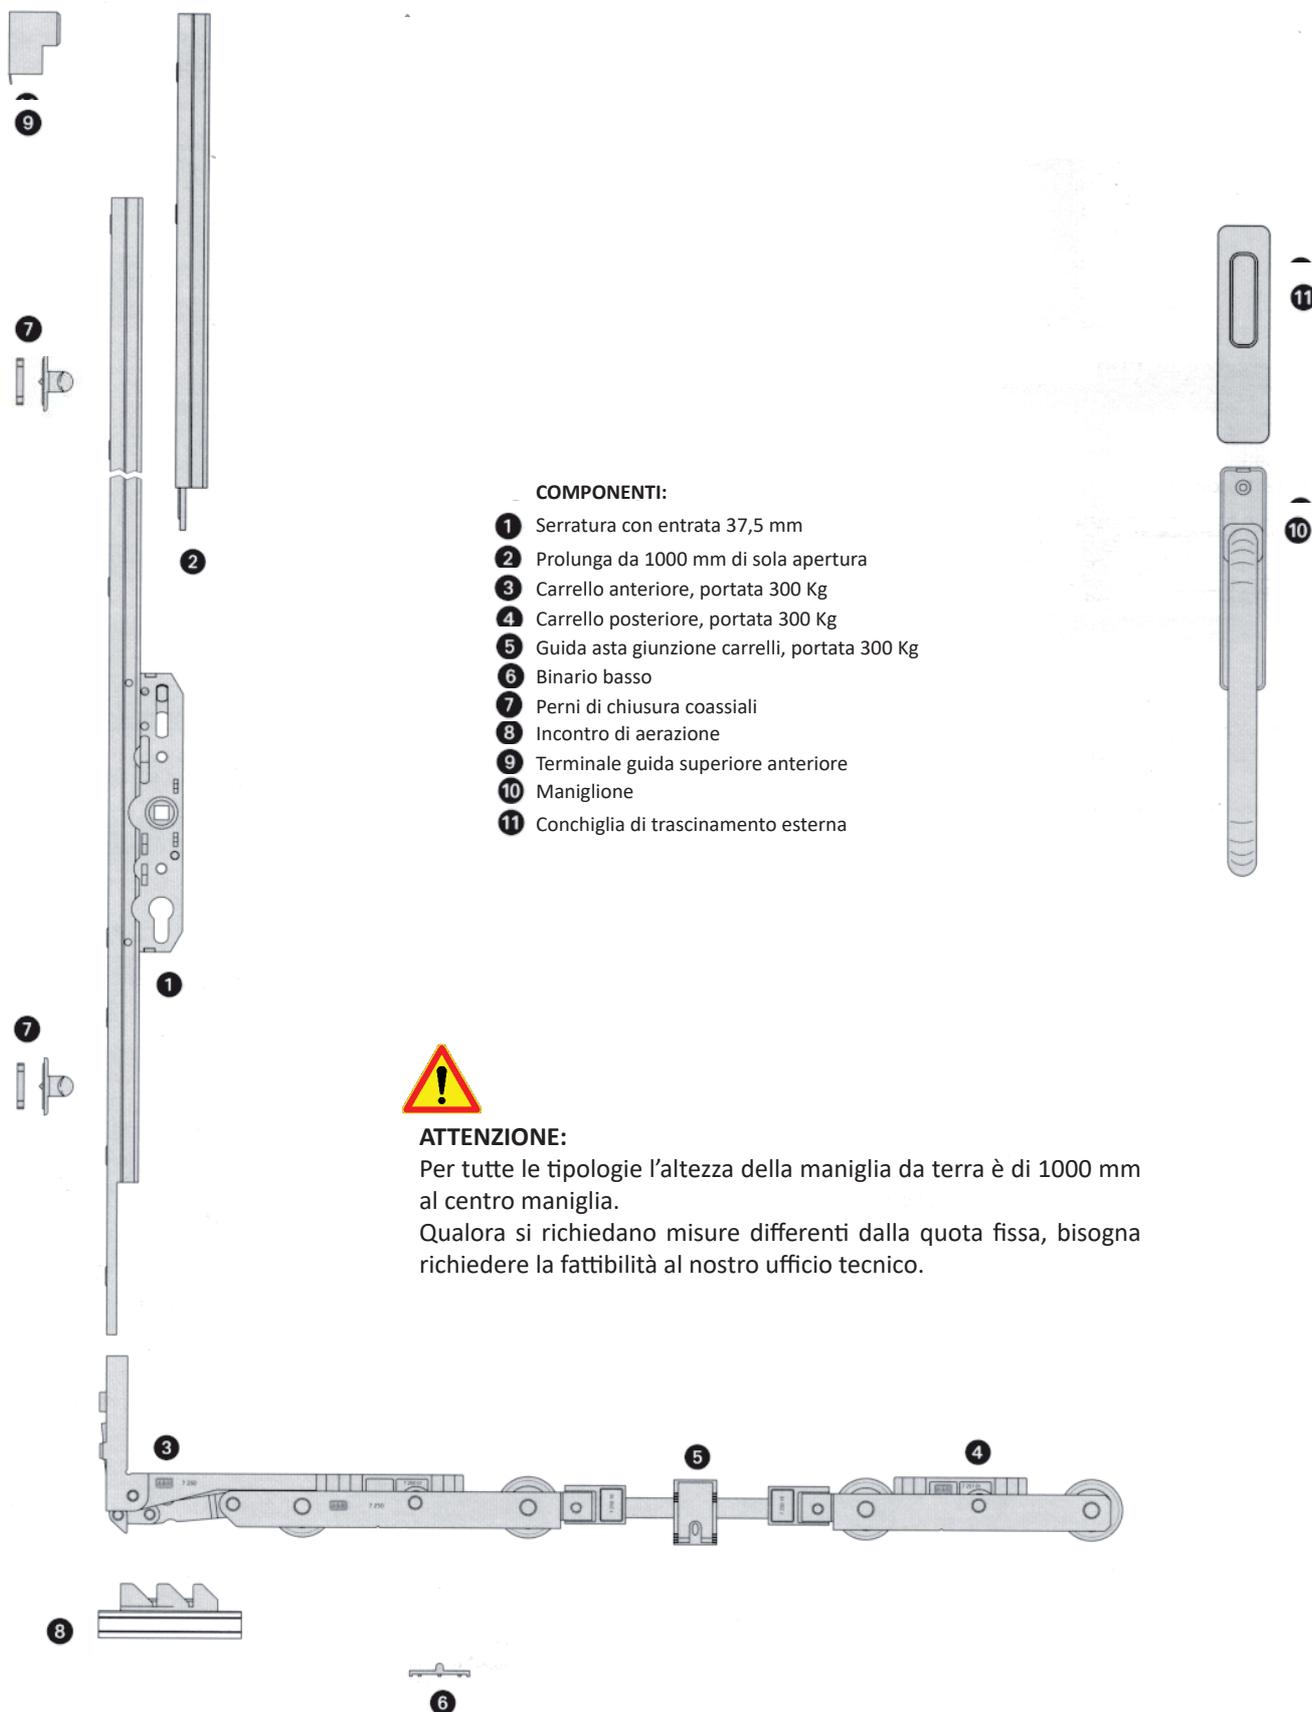

15

## MANIGLIONI

**SOLUZIONE STANDARD****Modello: TOKYO**

Maniglione interno con  
conchiglia esterna  
(esecuzione STANDARD)



MATERIALE: Alluminio

FINITURE DISPONIBILI: Argento, Bronzo, Alluminio Oro,  
Alluminio Titanio, Bianco

Doppio maniglione interno-esterno  
con cilindro Yale

**Modello: DALLAS**

Maniglione interno con  
conchiglia esterna  
(esecuzione STANDARD)



MATERIALE: Ottone

FINITURE DISPONIBILI: Cromo satinato, Ottone Lucido

Doppio maniglione interno-esterno  
con cilindro Yale

**Modello: AMSTERDAM**

Maniglione interno con  
conchiglia esterna  
(esecuzione STANDARD)



MATERIALE: Acciaio inox

FINITURE DISPONIBILI: Acciaio inox satinato

Doppio maniglione interno-esterno  
con cilindro Yale

**Modello: ATLANTA**

Maniglione interno con  
conchiglia esterna  
(esecuzione STANDARD)



MATERIALE: Ottone

FINITURE DISPONIBILI: Cromo satinato, Ottone Lucido

Doppio maniglione interno-esterno  
con cilindro Yale





## Sezione VERTICALE - soglia termica CLIMATECH



### ATTENZIONE:

Le misure di riferimento in altezza (H), come indicate sul disegno, si intendono finite con la tolleranza desiderata già tolta.


Si consiglia la posa in opera con soglia termica CLIMATECH su pareti riparate e non direttamente esposte alle intemperie.

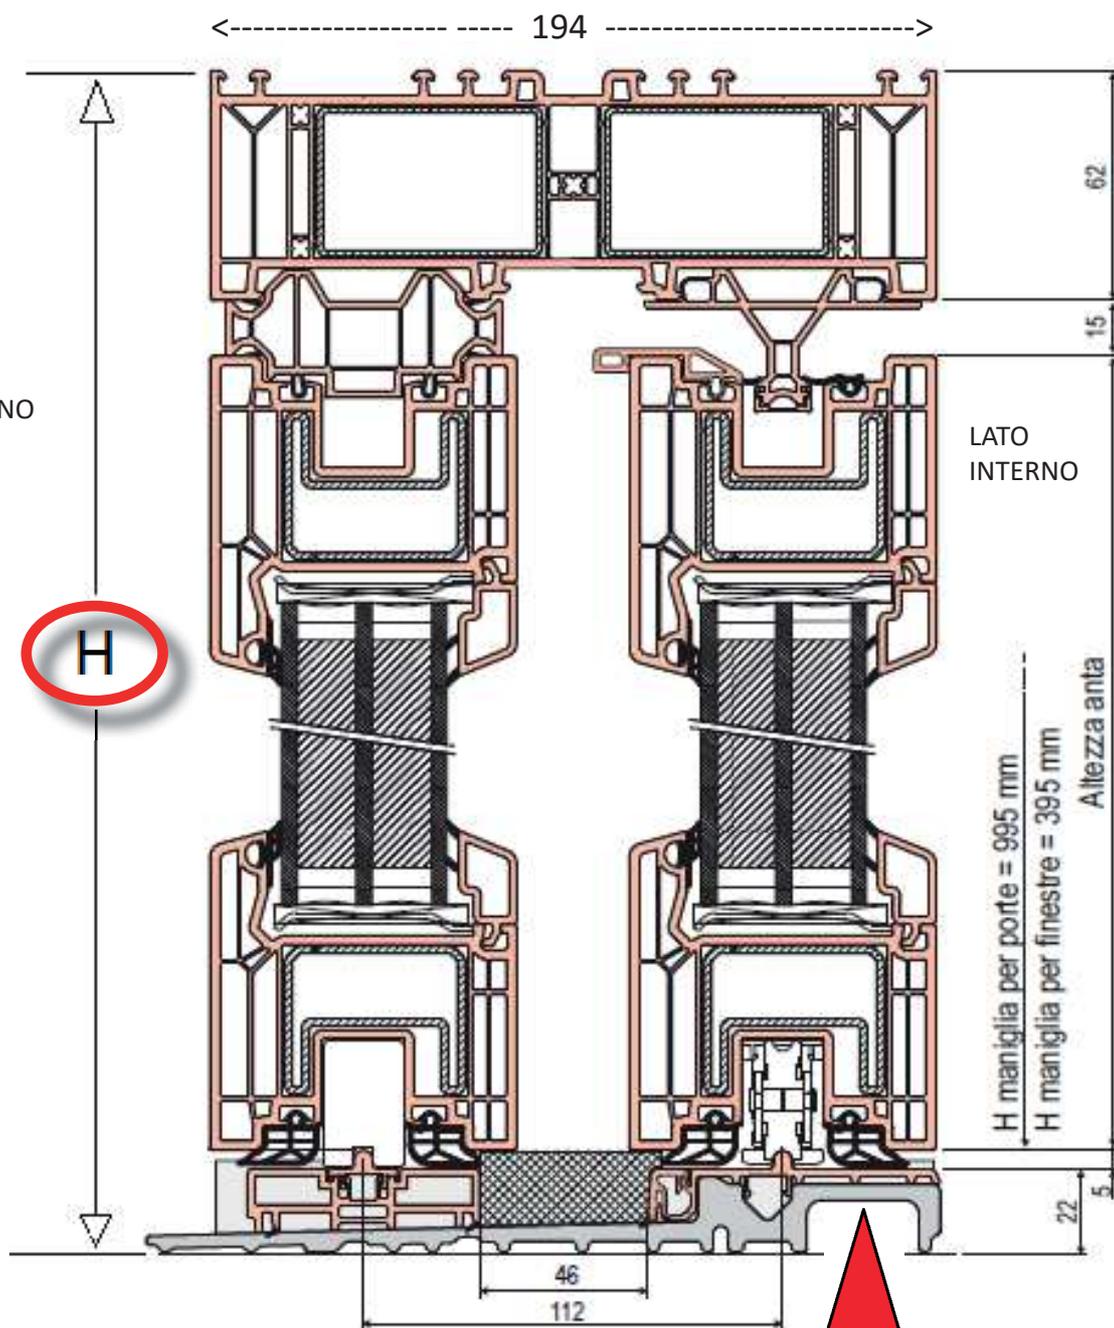

### ATTENZIONE:

Soglia termica CLIMATECH e la soluzione STANDARD adottata

## Sezione VERTICALE - soglia termica VEKA ad incasso ( Soluzione su richiesta )

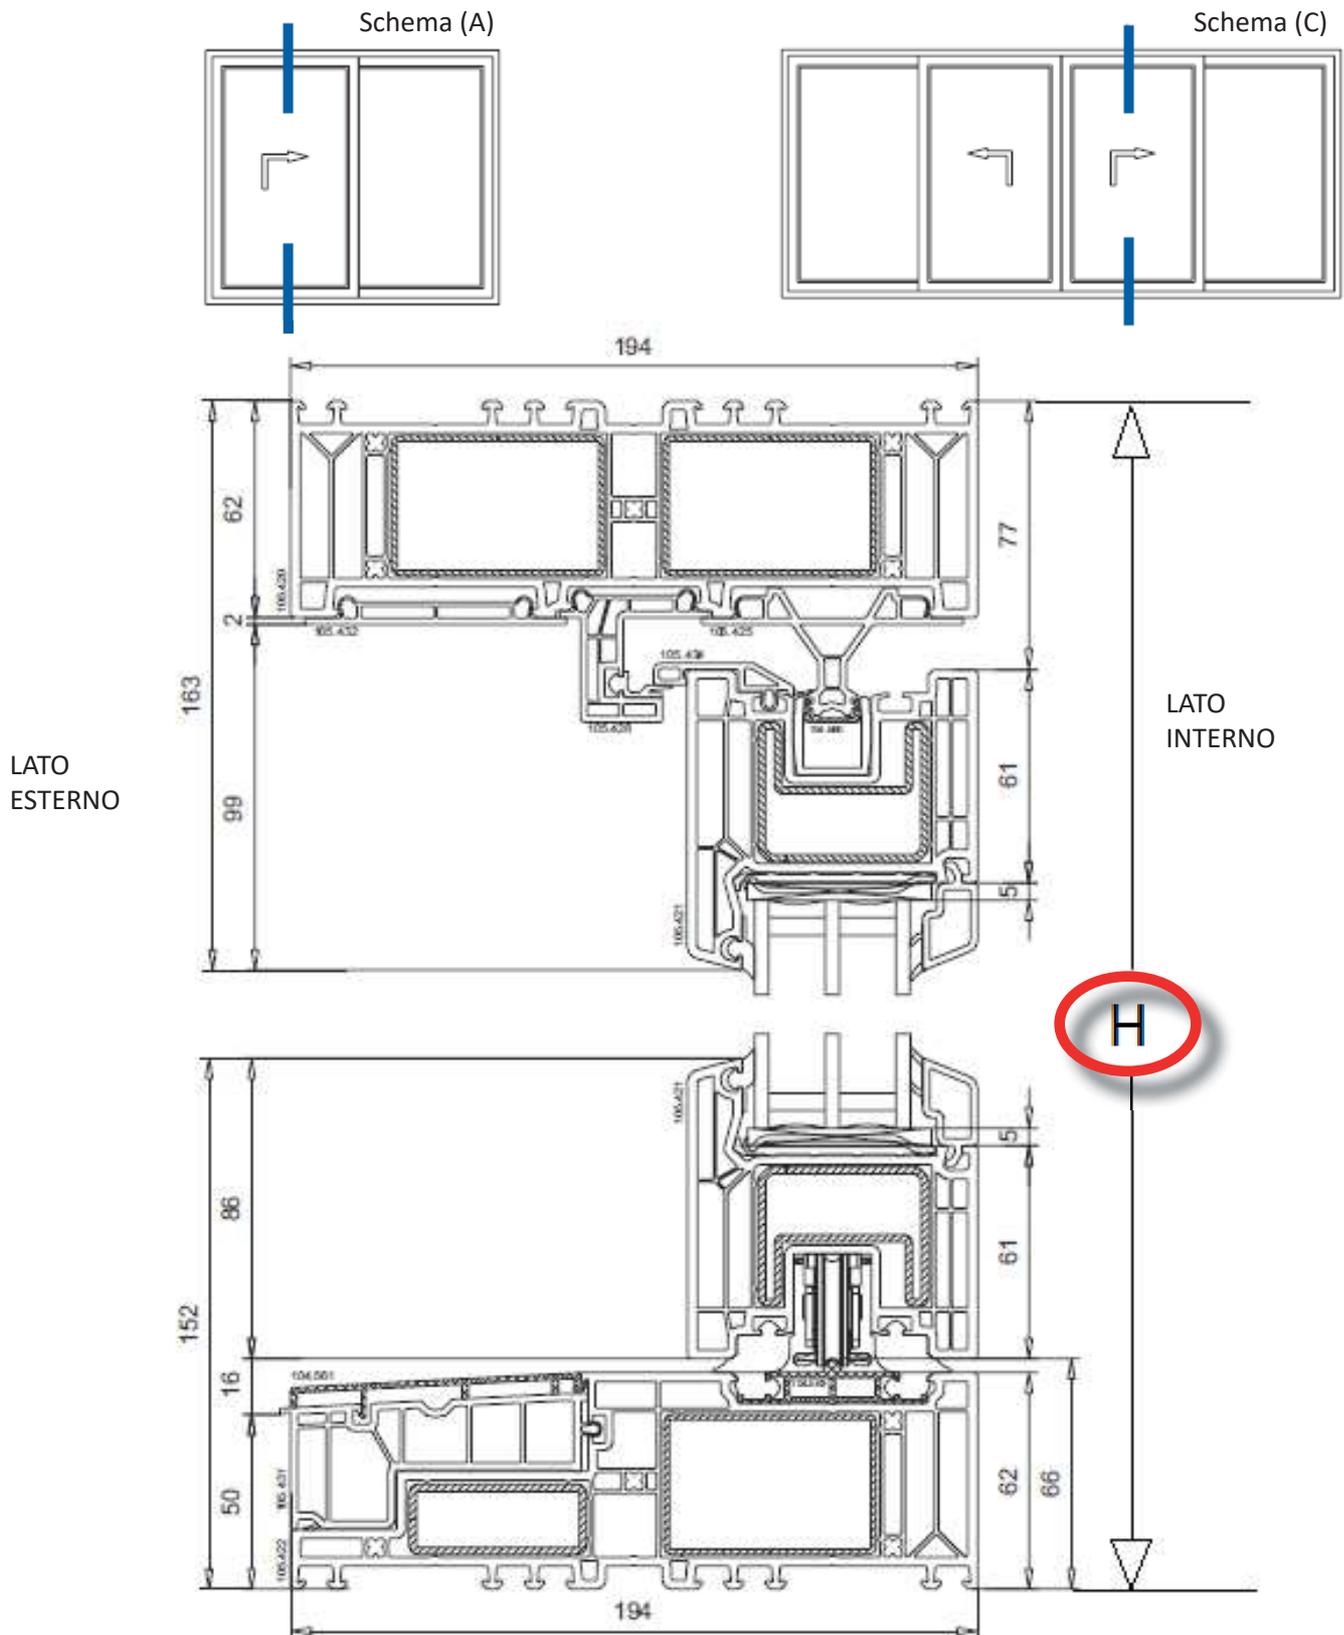

### ATTENZIONE:

Le misure di riferimento in altezza (H), come indicate sul disegno, si intendono finite con la tolleranza desiderata già tolta.


Si consiglia la posa in opera con soglia termica VEKA ad incasso su pareti riparate e non direttamente esposte alle intemperie.

**Sezione VERTICALE - soglia termica VEKA ad incasso**

Schema (A)

**( Soluzione su richiesta )**

Schema (C)

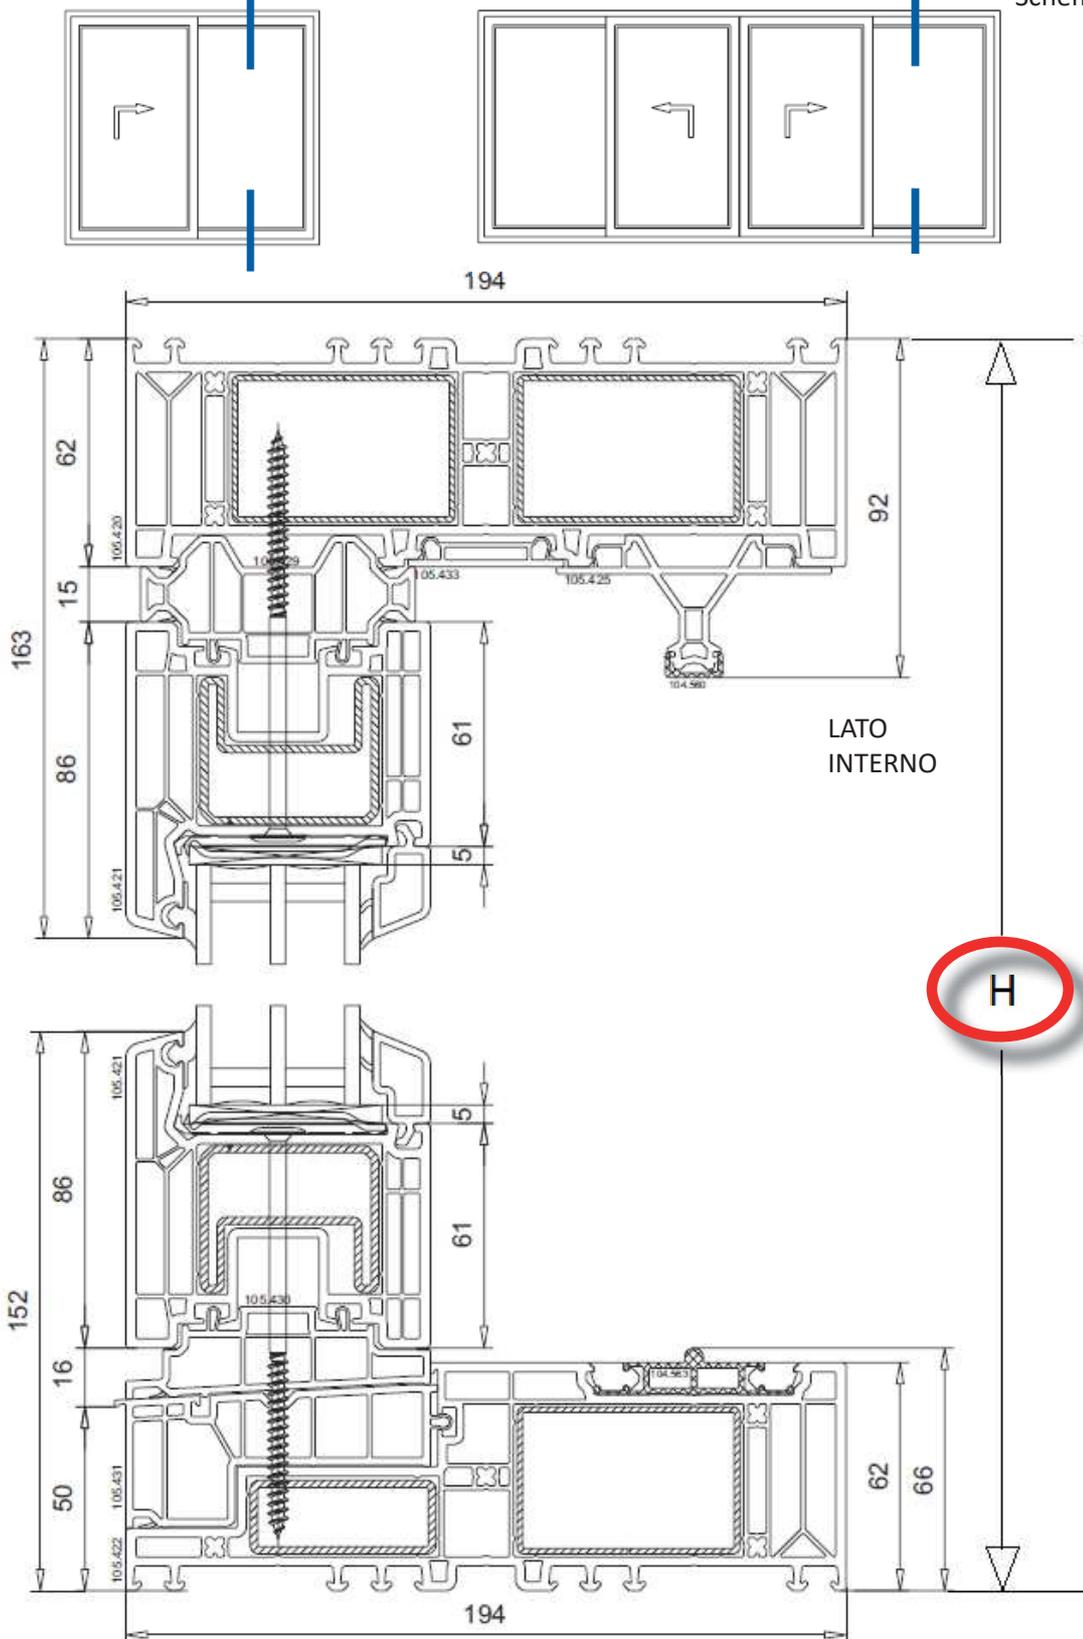
**15** LATO ESTERNO

LATO INTERNO

**H**

**ATTENZIONE:**



Le misure di riferimento in altezza (H), come indicate sul disegno, si intendono finite con la tolleranza desiderata già tolta.

Si consiglia la posa in opera con soglia termica VEKA ad incasso su pareti riparate e non direttamente esposte alle intemperie.



**Sezione VERTICALE - soglia termica VEKA ad incasso**
**( Soluzione su richiesta )**

Schema (D)

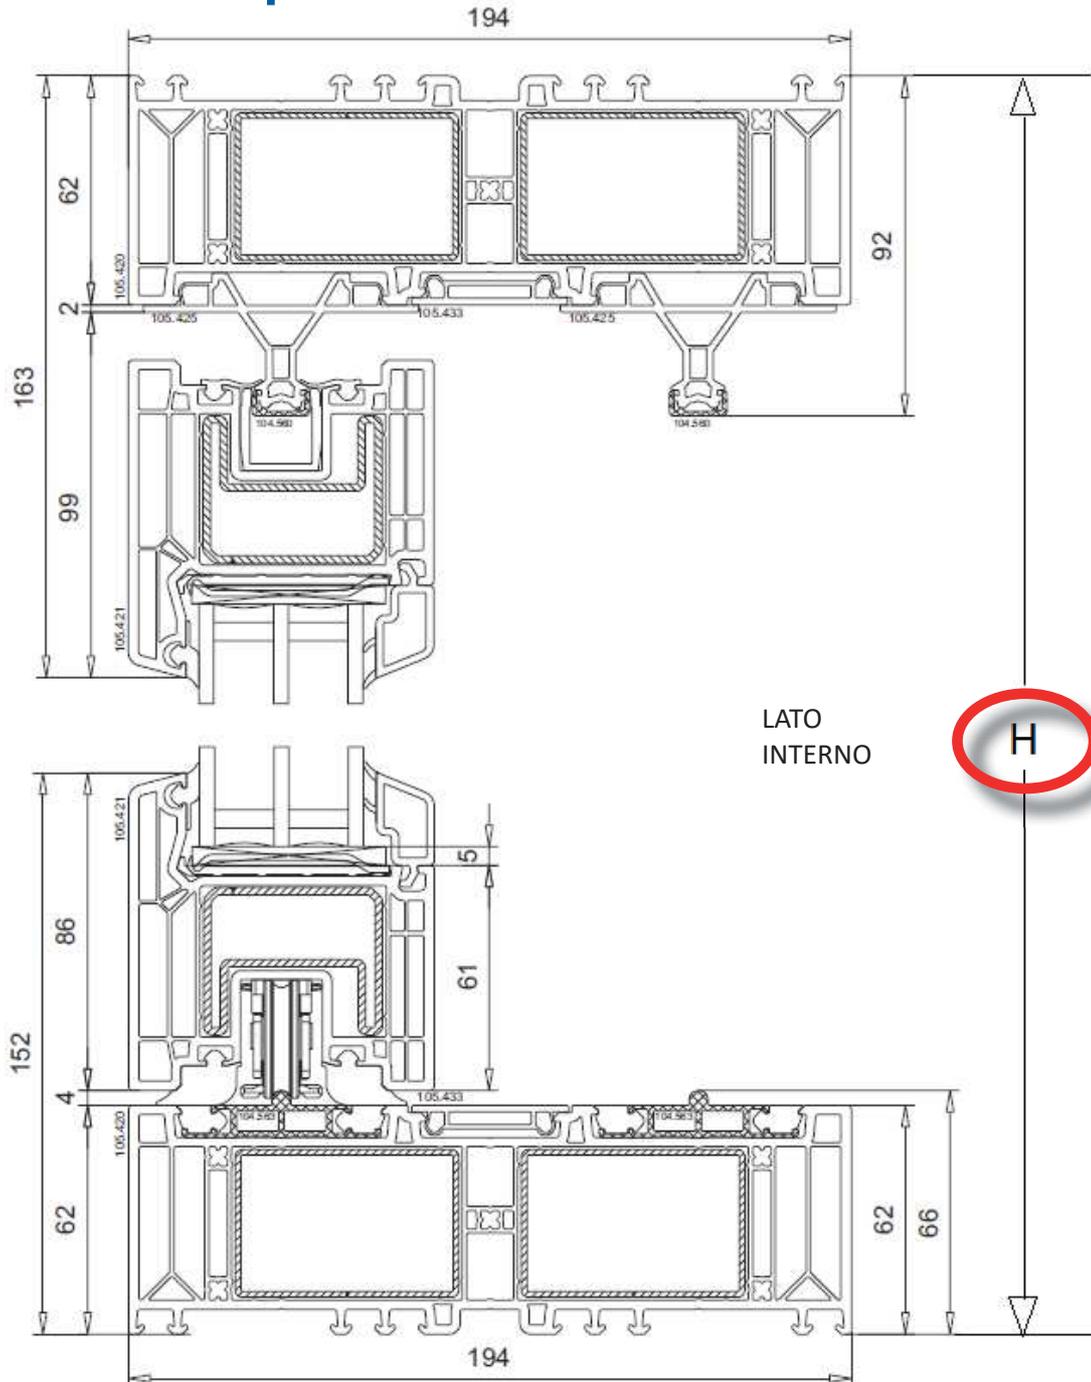
 LATO  
ESTERNO

 LATO  
INTERNO

**H**


**ATTENZIONE:**

Le misure di riferimento in altezza (H), come indicate sul disegno, si intendono finite con la tolleranza desiderata già tolta.


Si consiglia la posa in opera con soglia termica VEKA ad incasso su pareti riparate e non direttamente esposte alle intemperie.

### Sezione ORIZZONTALE


Schema (A)



Schema (D)



LATO  
ESTERNO

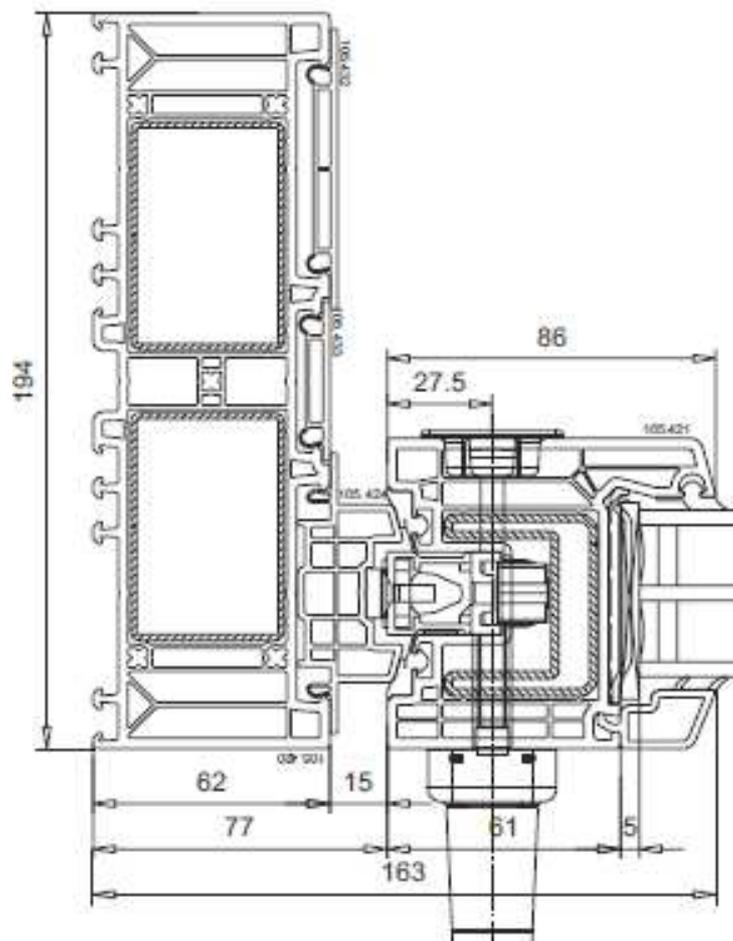


LATO  
INTERNO



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

### Sezione ORIZZONTALE

Schema (A)




Schema (C)

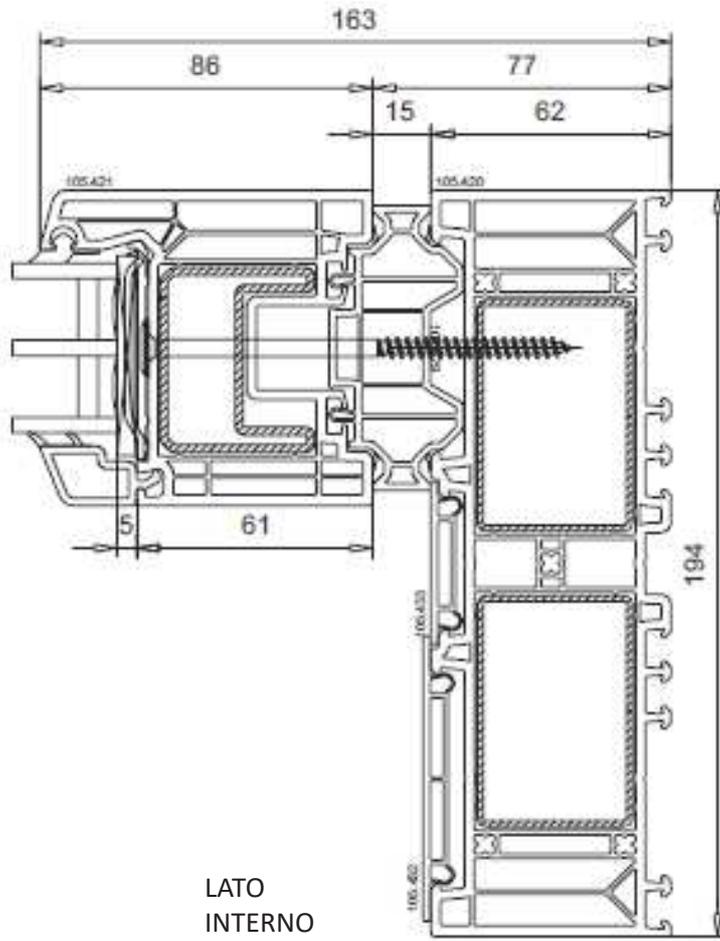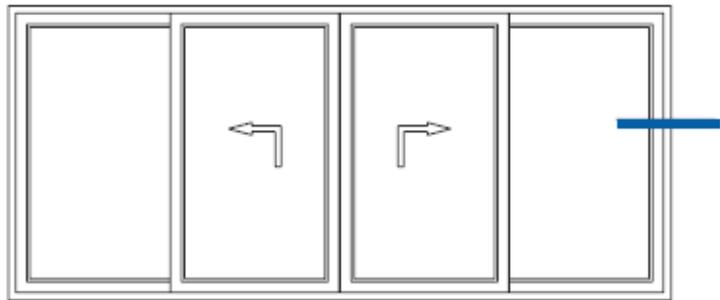


15

### Sezione ORIZZONTALE



Schema (A)



Schema (D)



Schema (C)

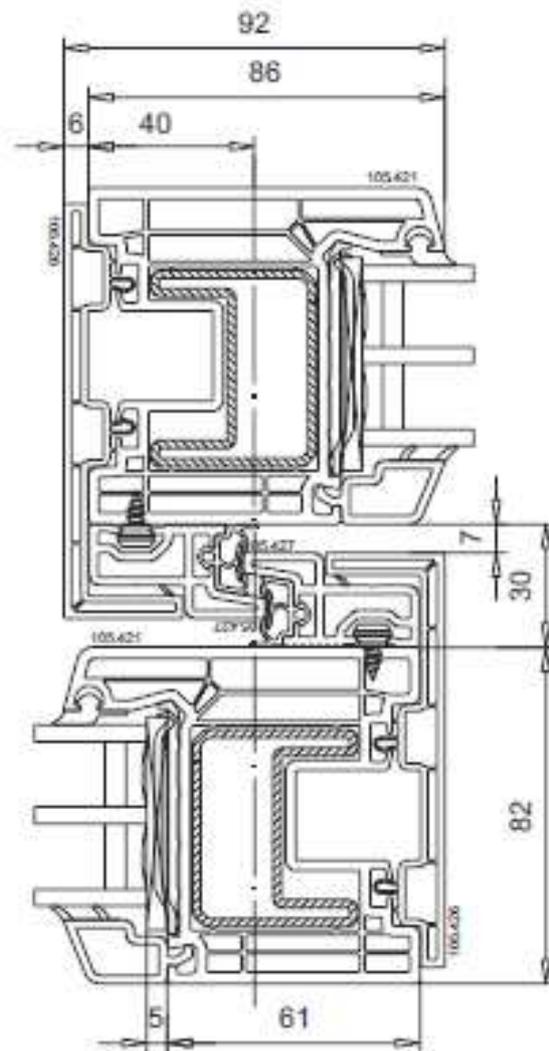
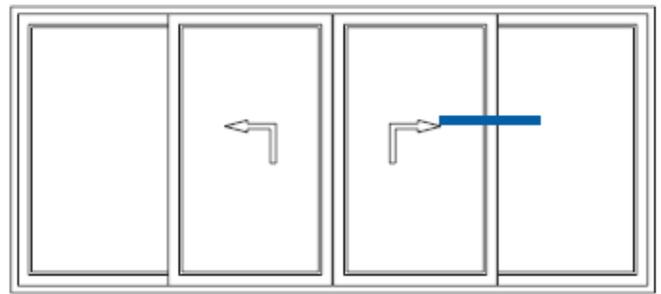


LATO  
INTERNO

15

## Sezione ORIZZONTALE


Schema (C)

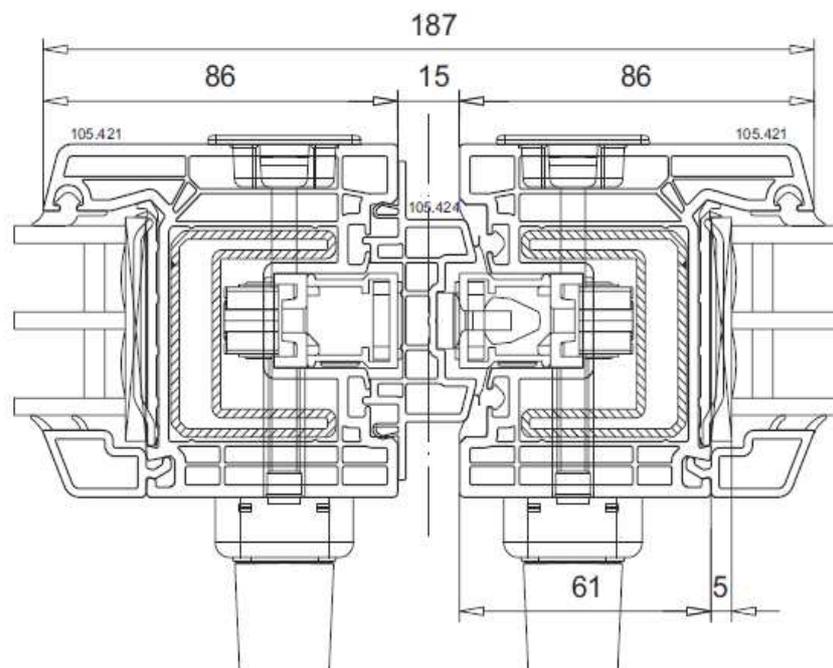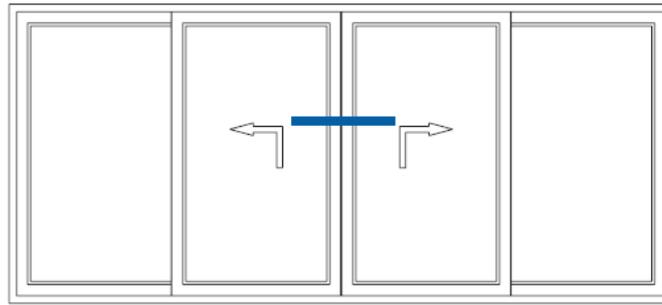

LATO  
INTERNO

## Sezione ORIZZONTALE






Schema (A)

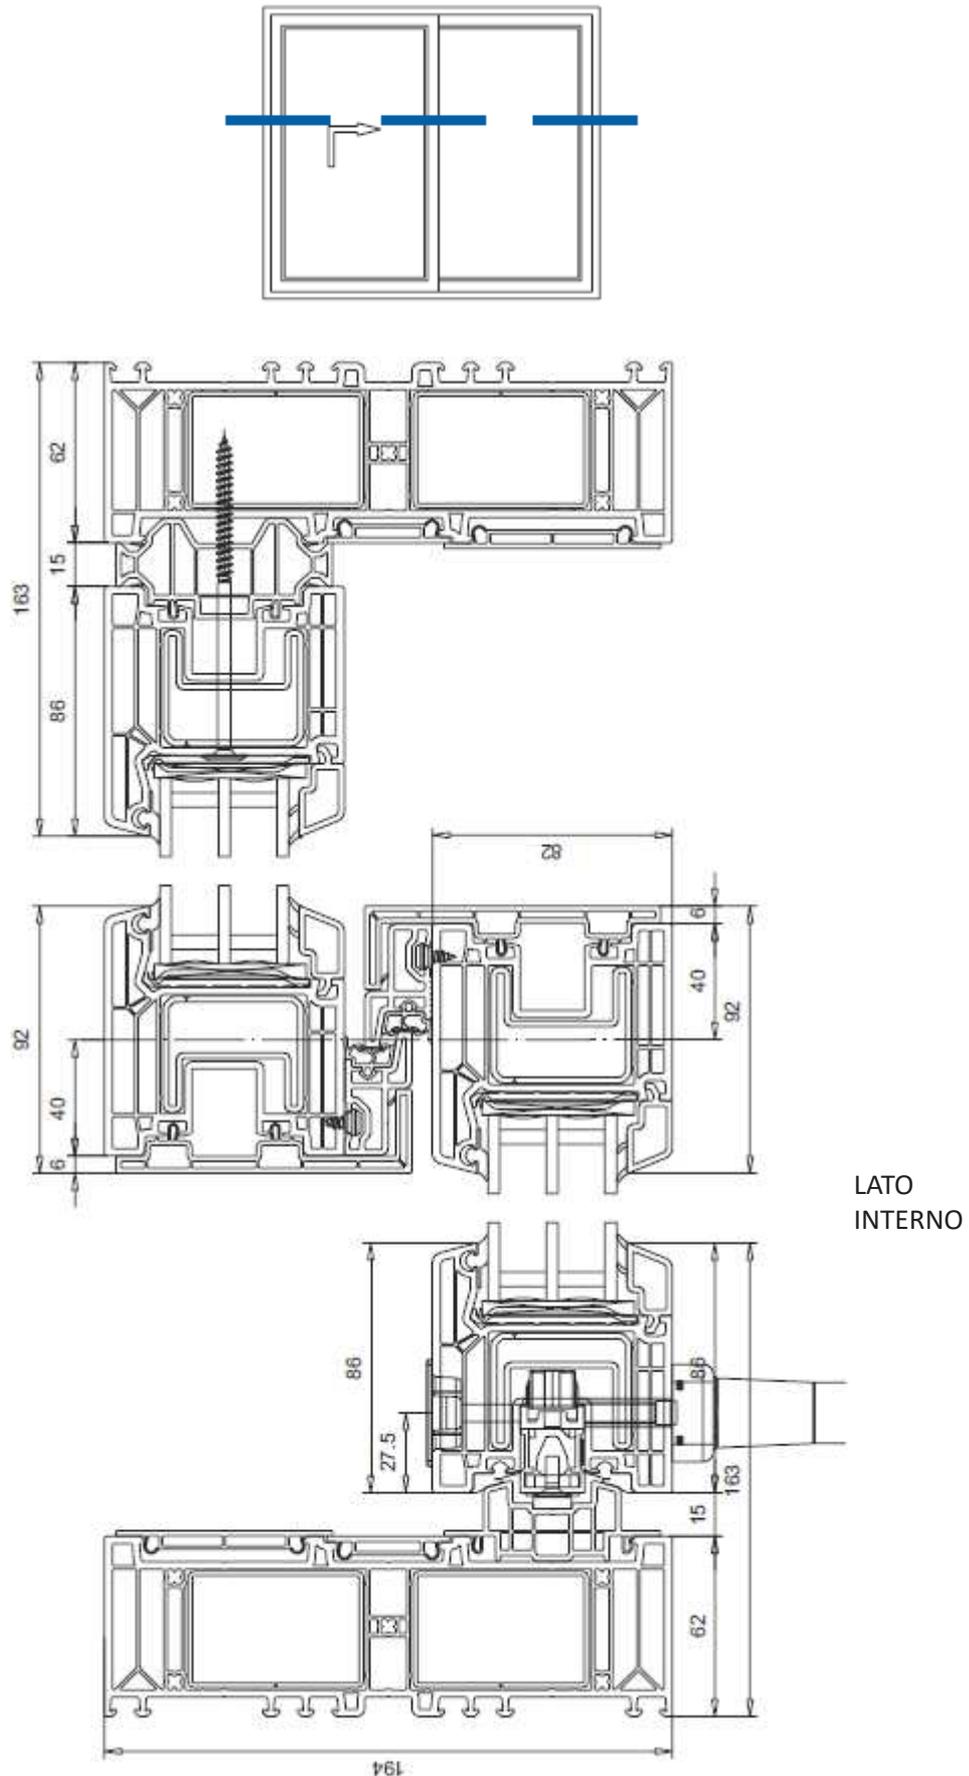


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## Sezione ORIZZONTALE


Schema (D)

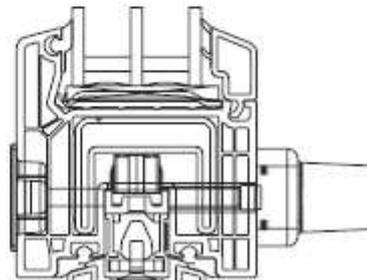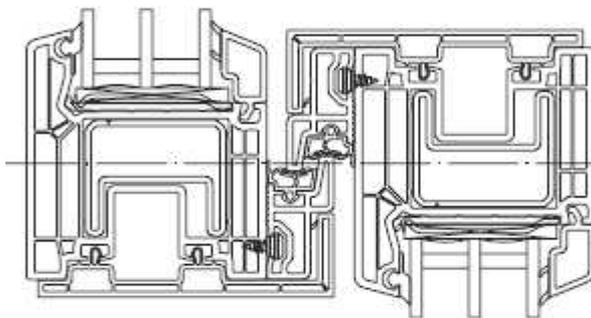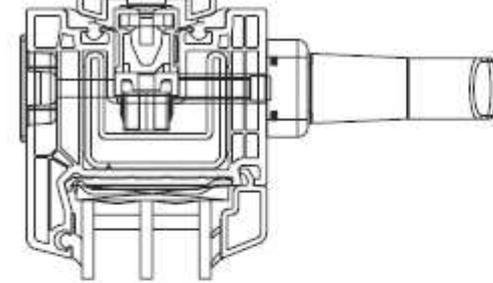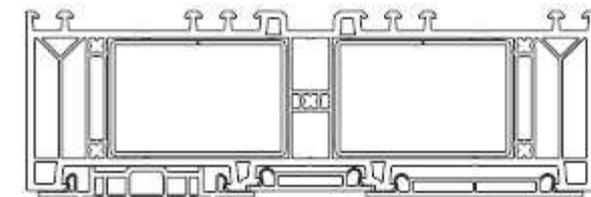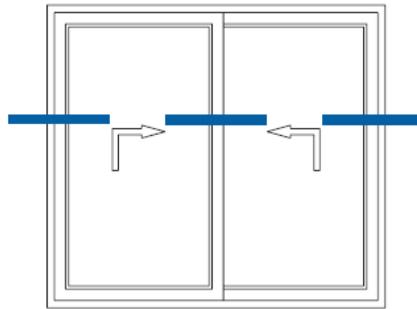

LATO  
INTERNO


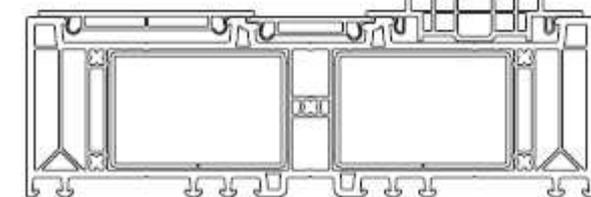


### Sezione ORIZZONTALE

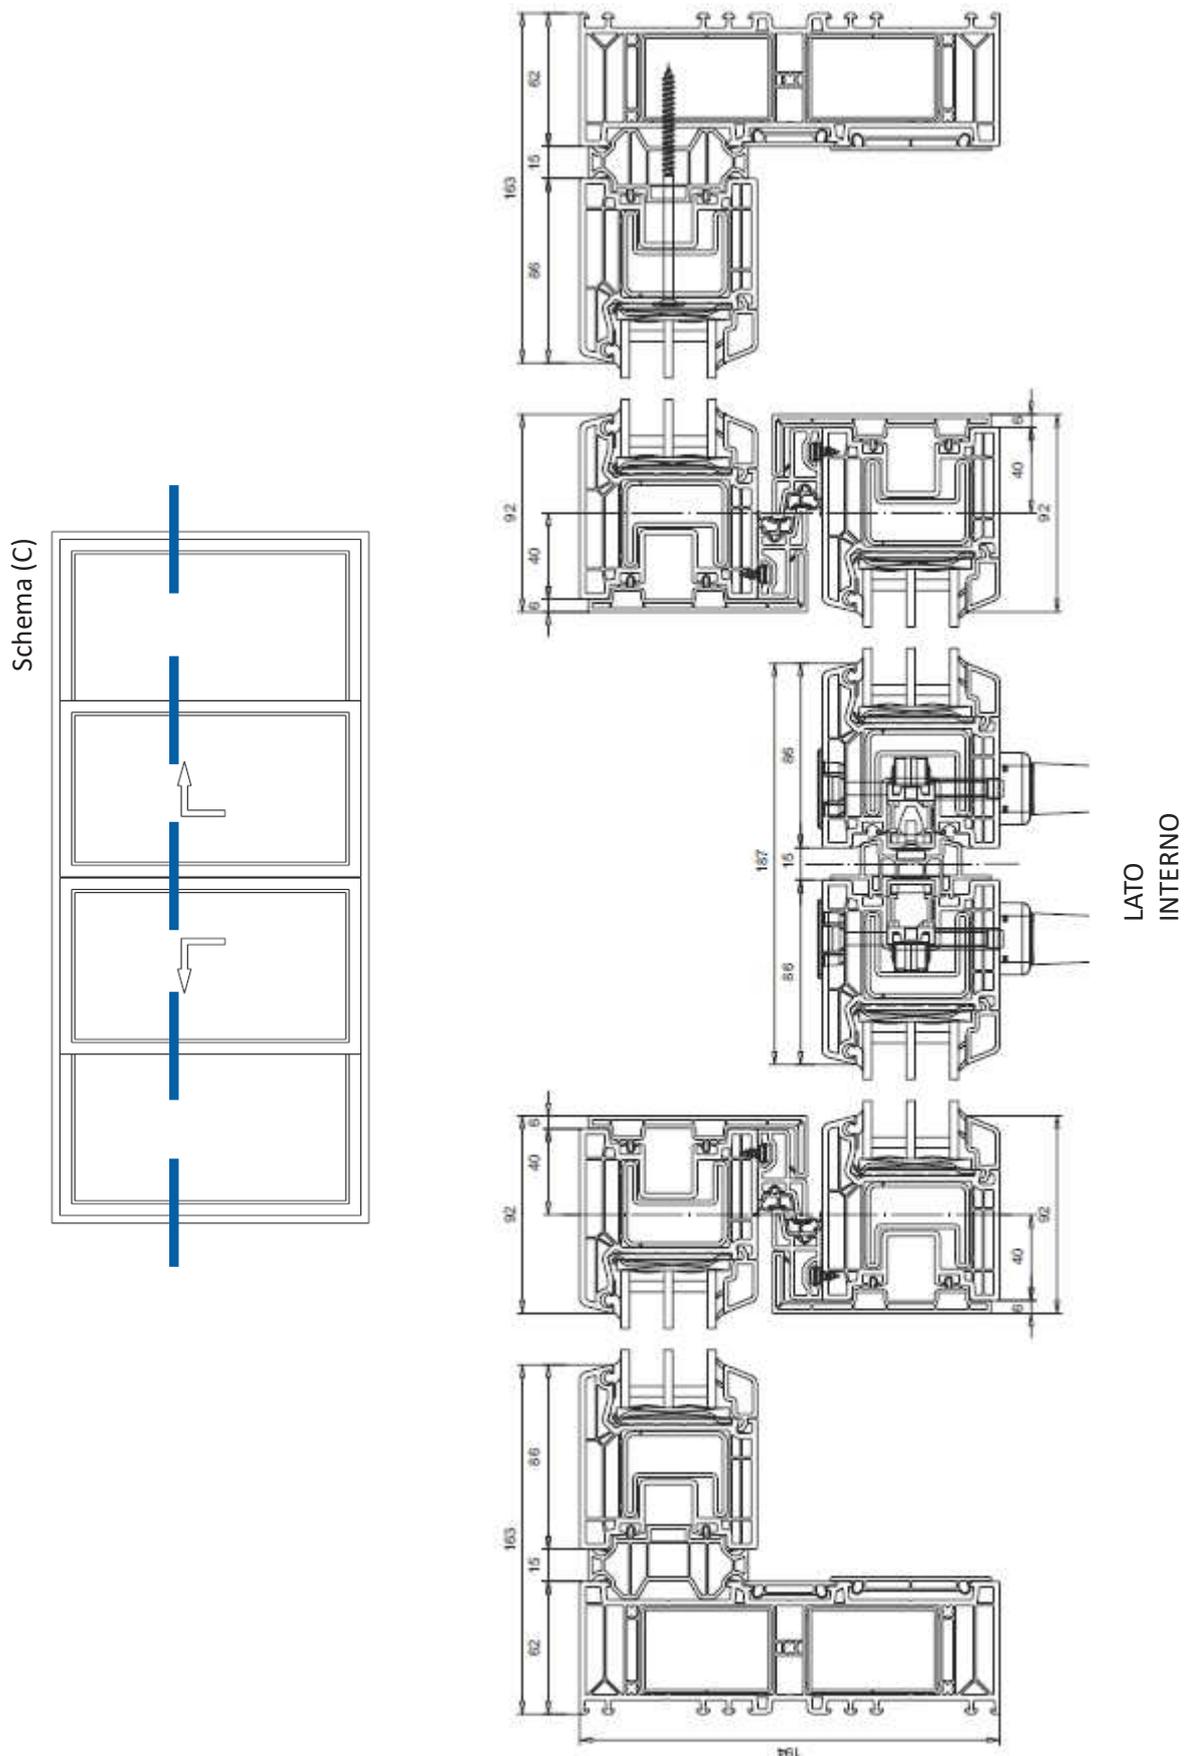



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## ZOCCOLATURA SINGOLA

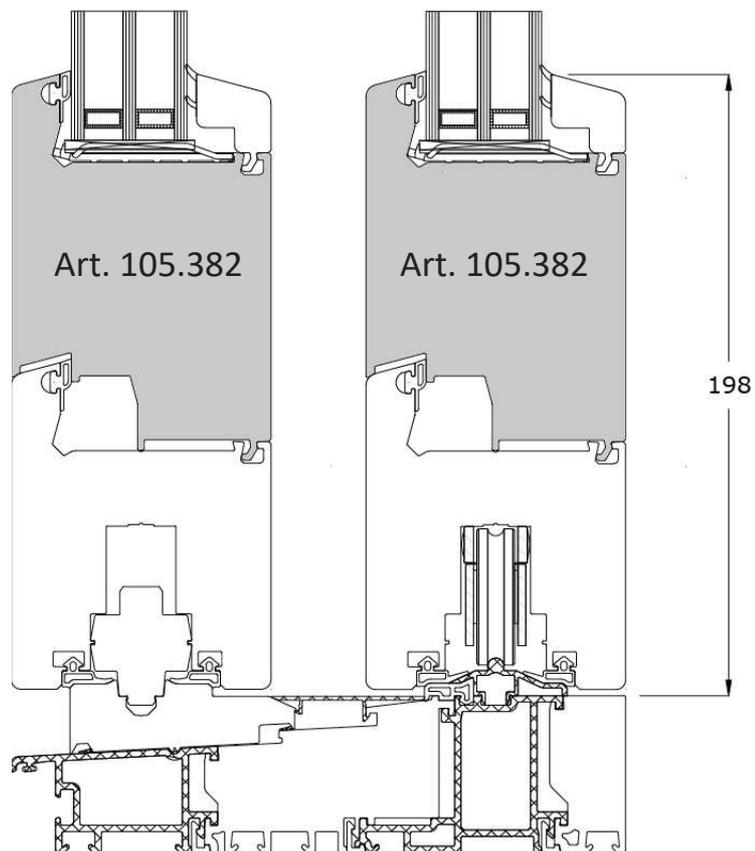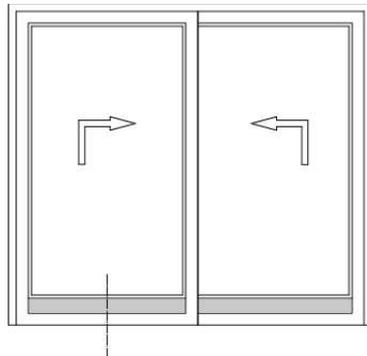

15

## ZOCCOLATURA DOPPIA

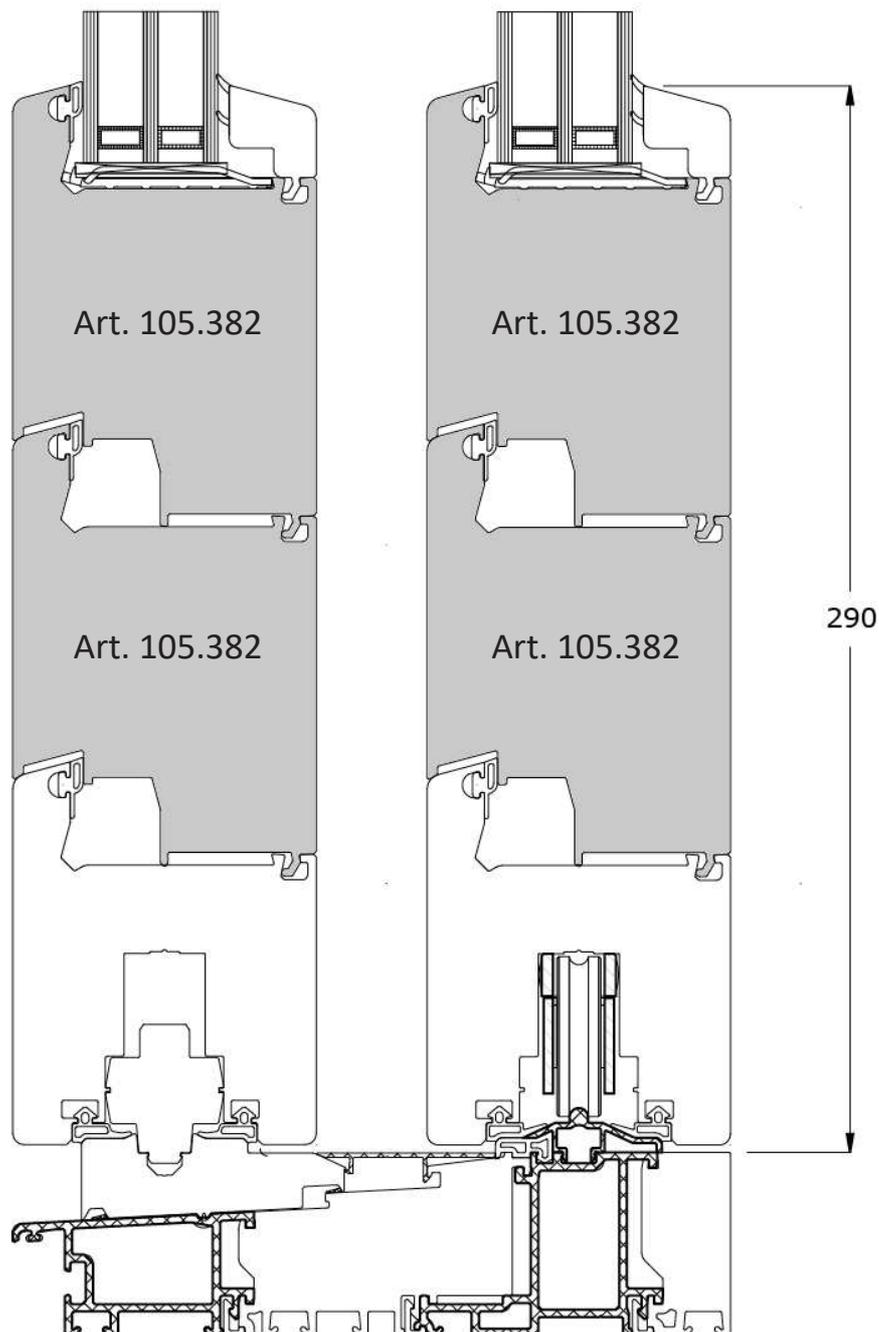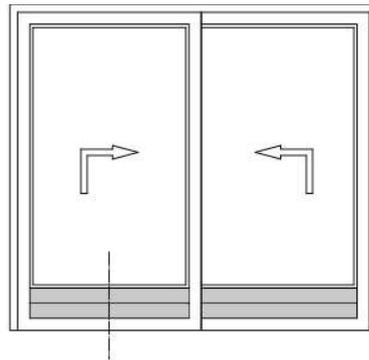

15

## Alzante scorrevole HST 82 - **LIGHT**

La versione "LIGHT" permette di realizzare scorrevoli alzanti HST con un telaio estremamente ridotto nella parte fissa, rendendo più piacevole la vista quanto si scelgono grandi superfici vetrate, grazie ad un design più moderno e pulito.

Con lo scorrevole **HST-light** si mantengono inalterate le caratteristiche di isolamento termico ed acustico e si possono realizzare le tipologie come da **schema: A-B-D**



15



# Alzante scorrevole **HST 82 - LIGHT**



15



## Alzante scorrevole **HST 82 - LIGHT**



15



# Alzante scorrevole **HST 82 - LIGHT**



15



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

# Alzante scorrevole **HST 82 - LIGHT**

Particolare INTERNO



Particolare INTERNO



15



Particolare ESTERNO



Particolare ESTERNO