







SICKURA.RC3

finestre e portefinestre antieffrazione certificate



APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO SU PROFILI VEKA:




 <p>TIPO (A): ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE</p>	<p>Pellicola standard o speciale</p>  <p>TIPO (B): RIVESTIMENTO LATO ESTERNO</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p>TIPO (C): RIVESTIMENTO LATO INTERNO</p>
<p>Pellicola standard</p>  <p>Pellicola standard</p> <p>TIPO (D): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	<p>Pellicola speciale</p>  <p>Pellicola speciale</p> <p>TIPO (E): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	<p>Pellicola standard o speciale</p>  <p>Pellicola standard o speciale</p> <p>TIPO (F): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI</p>



ATTENZIONE!!

Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.

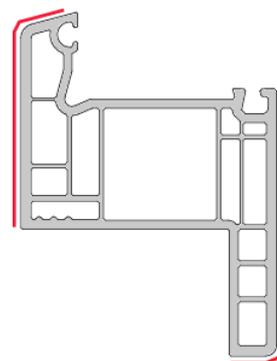


ATTENZIONE!!


GESTIONE DELLE FINITURE:

- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81-27-28-08-01-02-03-34-85** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D** senza maggiorazioni di prezzo e senza addebito dello sfrido.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini una maggiorazione di prezzo e l'addebito dello sfrido totale in barre, tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.


Profili disponibili per il sistema: **STICKURA.RC3**

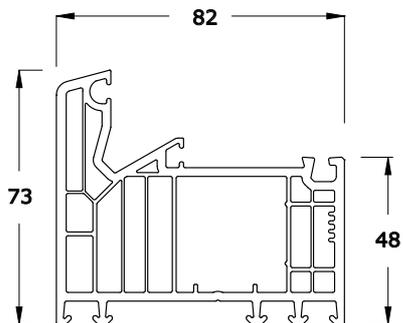


Art. **101.290** - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)

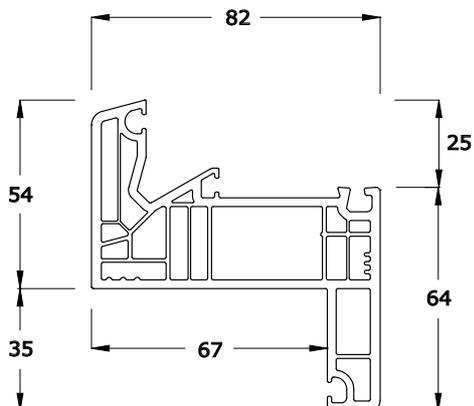


Art. **101.300** - telaio a ZETA 35
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)

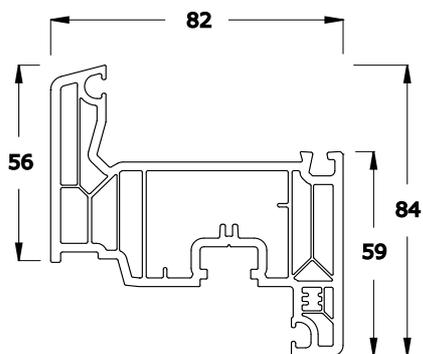


Art. **103.341** - profilo anta battente
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)

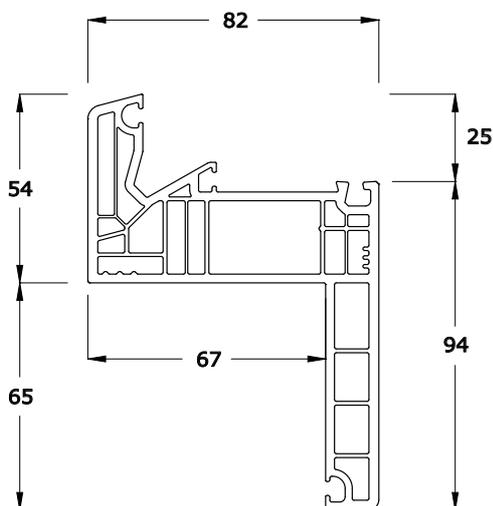

Art. **101.301** - telaio a ZETA65
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)

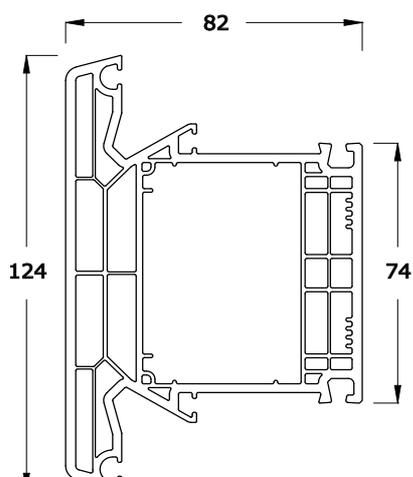


Art. **102.311** - traversa per telaio
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)

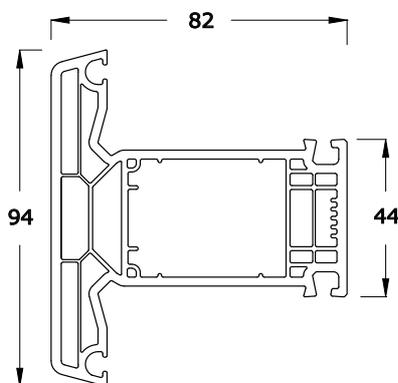


Art. **102.312** - traversa per battente
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)


Profili disponibili per il sistema: **SICKURA.RC3**

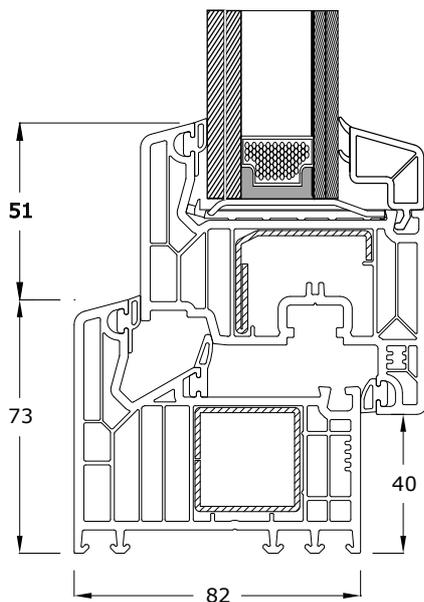


Telaio: **101.290**
Battente: **103.341**

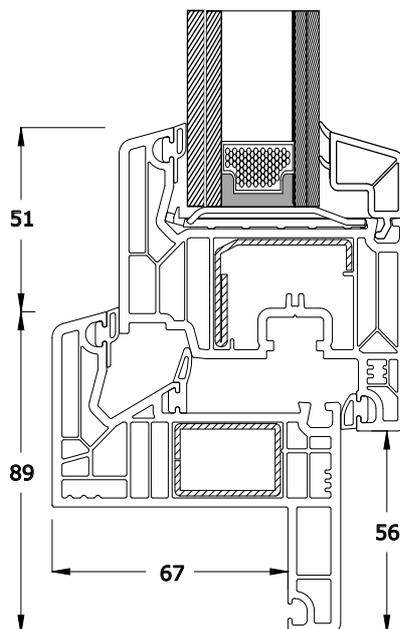

Telaio: **101.300**
Battente: **103.341**

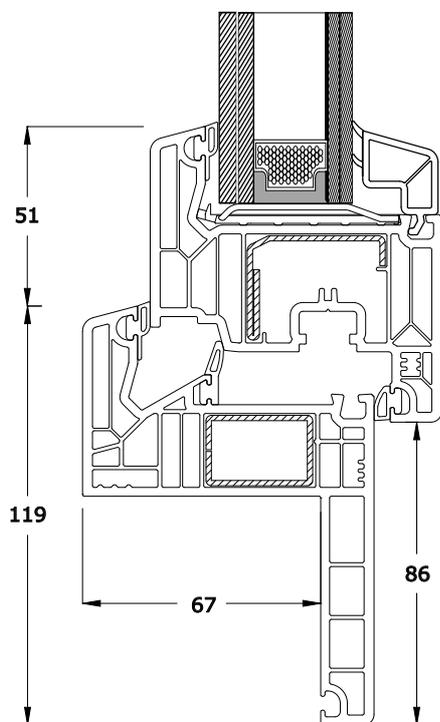


Telaio: **101.301**
Battente: **103.341**

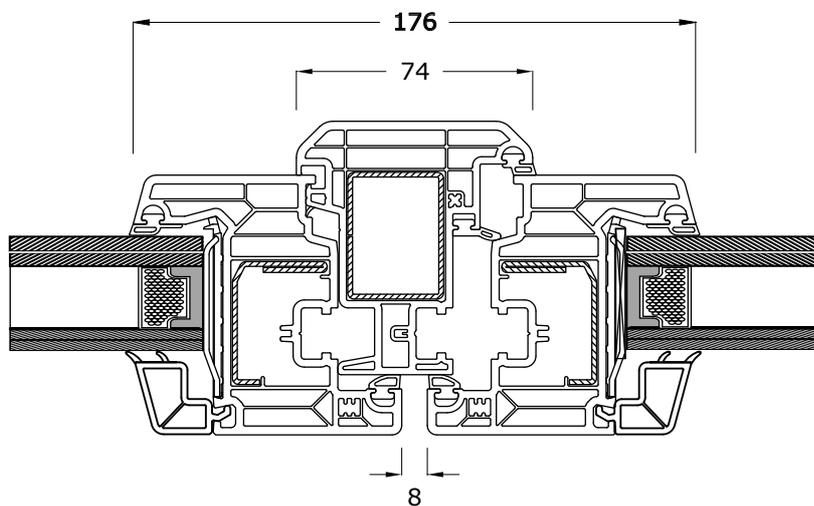

Nodo centrale: **102.316**
Battente: **103.341**

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Nella serie SICKURA-RC3 è possibile eseguire dei telai finestra e portafinestra con profili differenti, questa opzione generalmente si applica nei casi in cui sui lati dell'infisso si hanno condizioni differenti di attacco a muro.

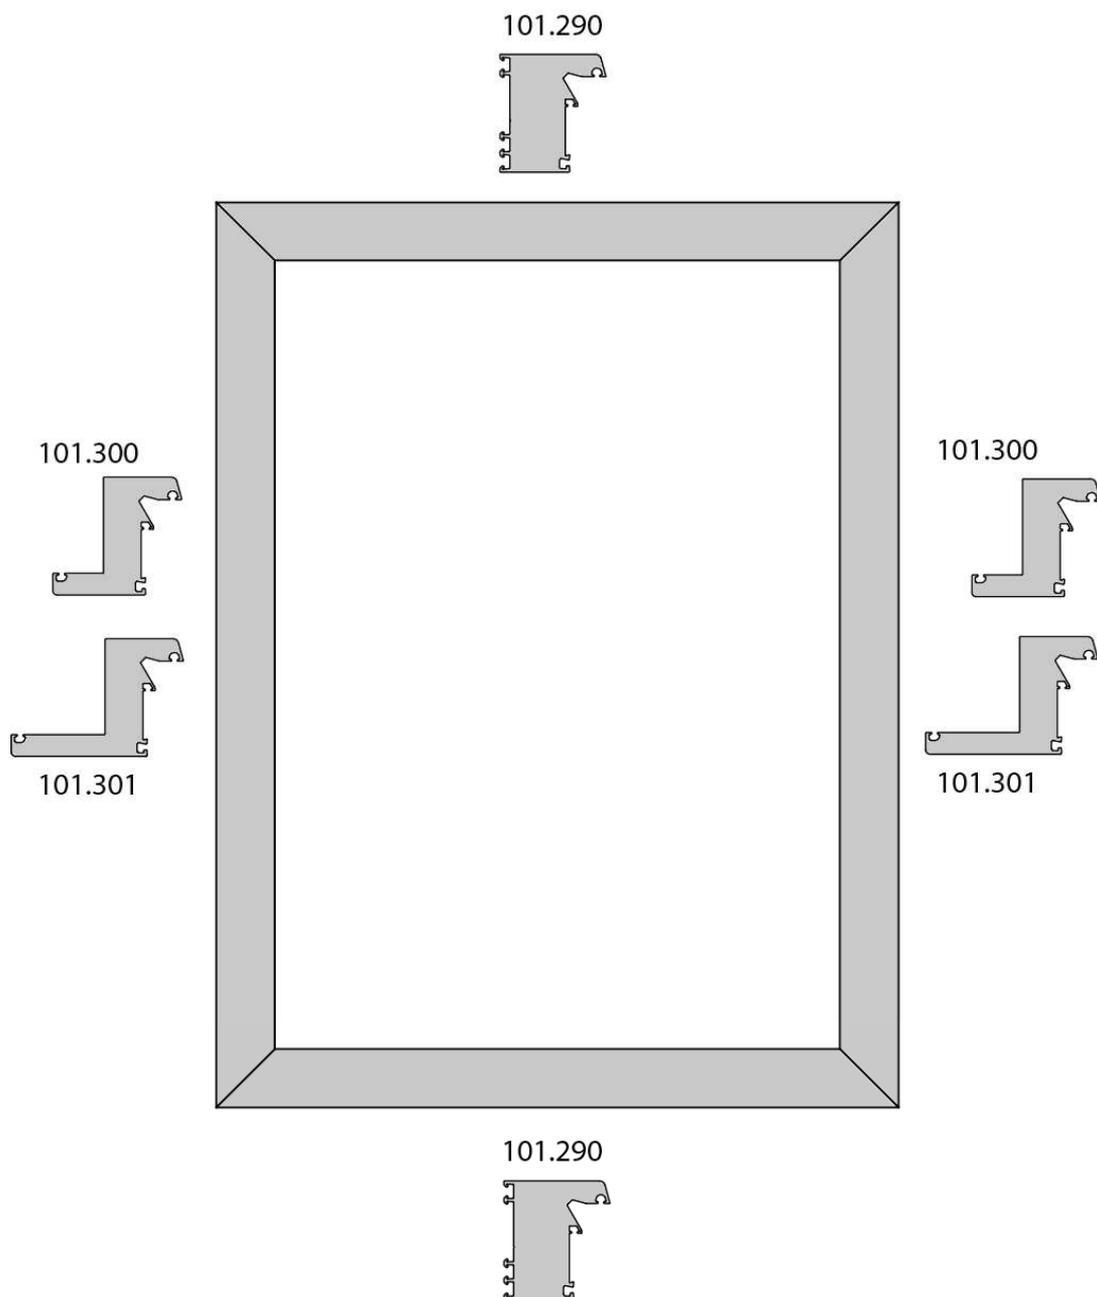

Piantoni e traverse per il sistema: **SICKURA.RC3**






Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):

PIANTONE:


Misura esterno telaio e centro piantone.

TRAVERSA:


Misura esterno telaio e centro traversa.

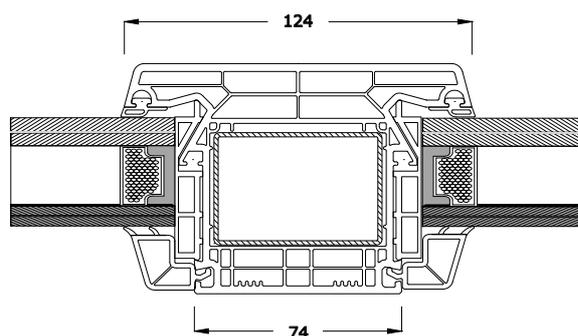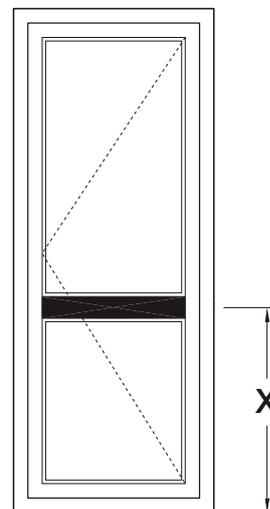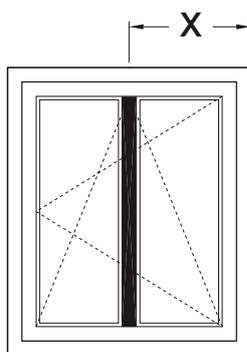

Art. **102.311** - traversa / montante
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)

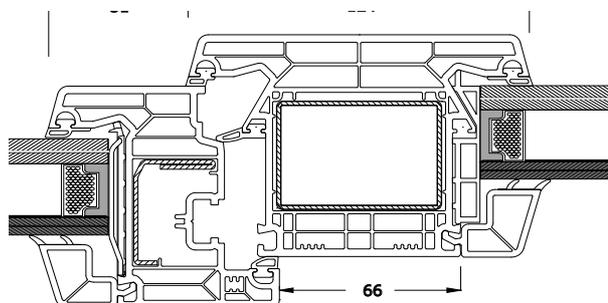

Abbinamento art. **102.311 - 103.341**
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)

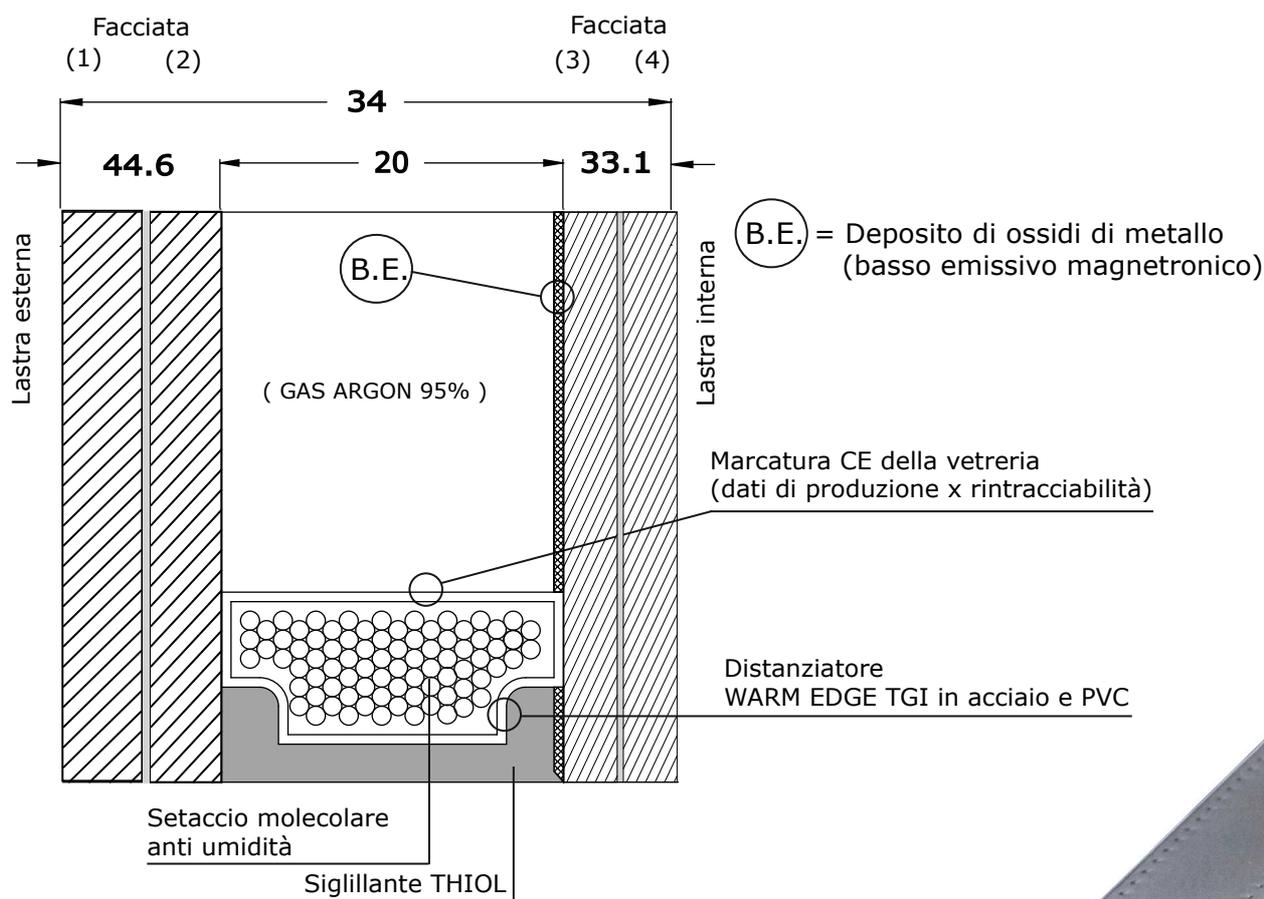VETRO per il sistema: **SICKURA.RC3**
VETRO CAMERA CERTIFICATO RC3:
33.1 + 20ar + 44.6 TGI Ug 1.1 P5A
33.1Sat.Bianco + 20ar + 44.6 TGI Ug 1.1 P5A

ATTENZIONE:

Gli infissi della serie SICKURA - RC3 sono stati testati e certificati unicamente per questa tipologia di vetro e pertanto non è possibile eseguire infissi con altri tipi di vetro.

 Valore prestazionale del vetro certificato: **Ug 1,20**



Canaline "termiche" con distanziatore
Warm Edge TGI :

migliora le prestazioni del vetro camera
 riduce i consumi energetici
 riduce la condensa


Tipologie certificate per il sistema: **SICKURA**.RC3




FISSO
Telaio fisso




DK
1 anta con ribalta




DS-DK
2 ante con ribalta

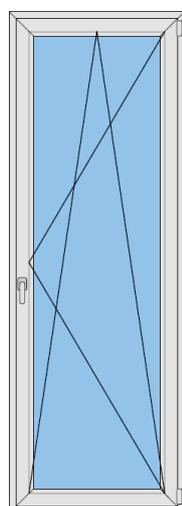


DKT
1 anta con ribalta - telaio 4 lati

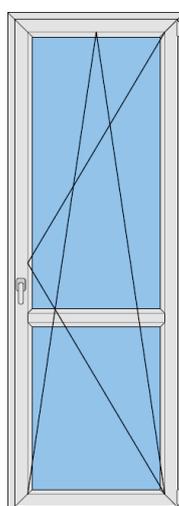

DKT-T
1 anta con ribalta - telaio 4 lati

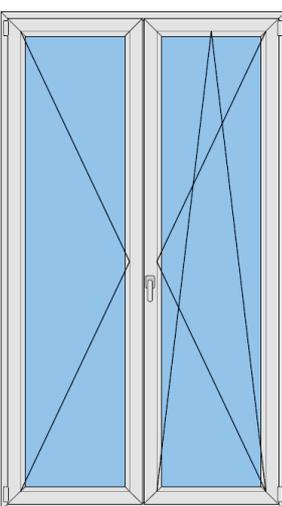

DST-DKT
2 ante con ribalta - telaio 4 lati

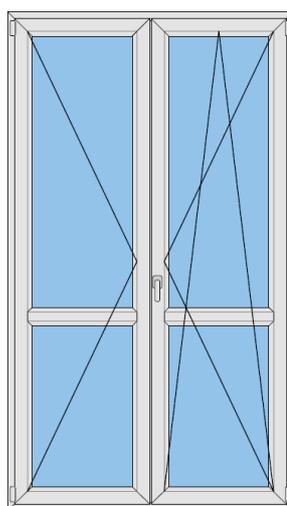

DST-DKT-T
2 ante con ribalta - telaio 4 lati



ATTENZIONE:

Gli abbinamenti tra tipologie differenti vanno eseguiti con telaio unico e non con profili aggiuntivi.

Tipo:	DIMENSIONI	
	MIN	MAX
FISSO	L	700 - 1800
	H	800 - 2500
DK	L	700 - 1400
	H	800 - 1800
DS-DK	L	900 - 1800
	H	800 - 1800
DKT	L	700 - 1000
	H	1900 - 2500
DKT-T	L	700 - 1000
	H	1900 - 2500
DST-DKT	L	900 - 1800
	H	1900 - 2500
DST-DKT-T	L	900 - 1800
	H	1900 - 2500

5

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

