

- Colori & Finiture pag. 2-3
- Sezioni dei telai pag. 4
- Statica esterna pag. 5
- Zoccolature pag. 6
- Soglia termica pag. 7
- Sistema SICKURA pag. 8
- Dimensioni massime pag. 9
- Applicazione pannelli pag. 10-11
- Pannelli lato esterno pag. 12-17

ENTERDOORS
INGRESSI MODERNI 





FINITURE DISPONIBILI per pannelli ENTERDOORS

Le finiture riportate nella presente tabella si riferiscono alla disponibilità dei colori dei pannelli per portoncino e pertanto determinano anche gli abbinamenti con i profili di anta e telaio.

CATEGORIA	Tipo	Codice	DESCRIZIONE ISI	COLORAZIONE DELLA BASE	
Wood	Standard	1	PEPPER OAK	B	Bianco
Wood	Standard	2	CORIANDER OAK	C/B	Crema o Bianco
Wood	Standard	3	HONEY OAK	K	Caramello
Wood	Standard	4	NUTMEG OAK	M	Marrone
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Standard	28	ROVERE	B	Bianco
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K	Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K	Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K	Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M	Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K	Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K	Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K	Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	B	Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	M	Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M	Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M	Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M	Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M	Marrone
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Standard	27	ROVERE SBIANCATO	C/B	Crema o Bianco

CATEGORIA	TIPO	CODICE	DESCRIZIONE ISI	COLORAZIONE DELLA BASE	
Metallic	Speciale	17	SILVER	B	Bianco

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Spectral	Speciale	110	VSP Antrazitgrau Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	111	VSP Fenstergrau Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	112	VSP Umbra Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	113	VSP Reinweib Ultramatte	B	Bianco
Spectral	Speciale	114	VSP Graphitschwarz Ultramatte	G	Grigio
Spectral	Speciale	115	VSP Weib Ultramatte	B	Bianco
Spectral	Speciale	118	VSP Tannengrun Ultramatte	M	Marrone
Spectral	Speciale	122	VSP Sepiabraun Ultramatte	M	Marrone






Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
FS	Speciale	201	ANTHRAZUTGRAU	G Grigio
FS	Speciale	202	SCHWARZ	G Grigio
FS	Speciale	203	SCHIEFENGRAU	G Grigio
FS	Speciale	204	QUARZGRAU	G Grigio
FS	Speciale	205	BASALGRAU	G Grigio
FS	Speciale	206	SILBERGRAU	B Bianco
FS	Speciale	207	UMBRA	M Marrone
FS	Speciale	208	WERKEHRSWEIB	B Bianco



ATTENZIONE:

Nel caso di abbinamento “BICOLORE” con pellicole VEKA SPECTRAL sono possibili le combinazioni solamente tra le stesse o con la finitura BIANCO Liscio 72.


SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO RELATIVO AI TERLAI DEI PORTONCINI INGRESSO ENTERDOORS

	Pellicola standard o speciale
TIPO (A): ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE	TIPO (B): RIVESTIMENTO LATO ESTERNO
	Pellicola standard o speciale
TIPO (C): RIVESTIMENTO LATO INTERNO	
Pellicola standard	Pellicola standard
	Pellicola speciale
TIPO (D): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	Pellicola speciale
	Pellicola speciale
TIPO (E): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	
Pellicola standard o speciale	Pellicola standard o speciale
	Pellicola standard o speciale
TIPO (F): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI	



ATTENZIONE!!

Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.

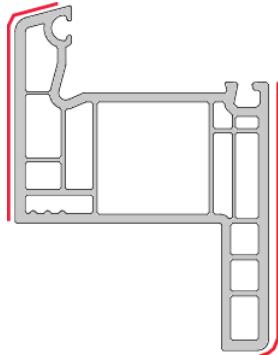


ATTENZIONE!!

GESTIONE DELLE FINITURE:


- Per le finiture: **72-55-38-35-81-27-28-08-01-02-03-04** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D** senza maggiorazioni di prezzo e senza addebito dello sfrido.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini una maggiorazione di prezzo e l'addebito dello sfrido totale in barre, tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.

SEZIONE DEI TELAI


ESECUZIONE STANDARD

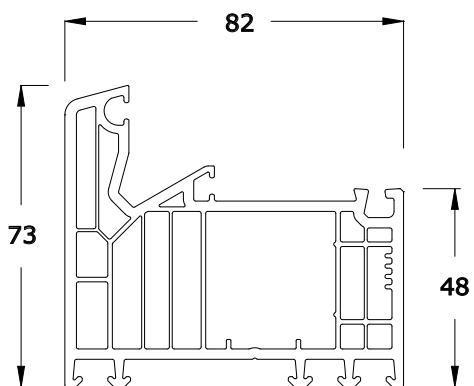


Art. 101.290 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

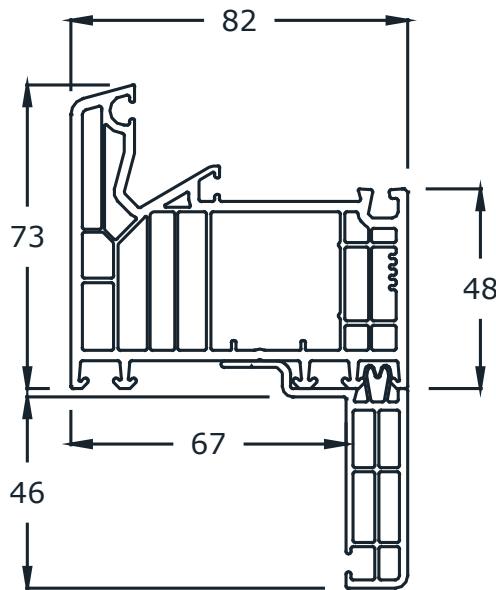


Art. 101.290.1 - telaio a ZETA 46

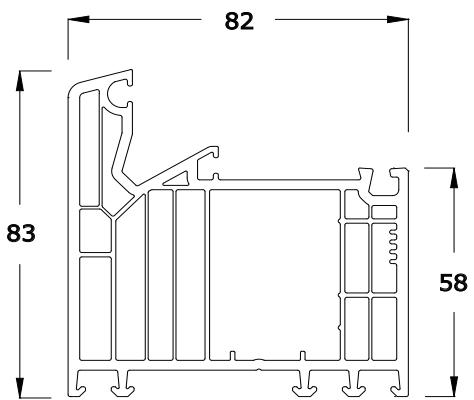

Art. 101.291 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

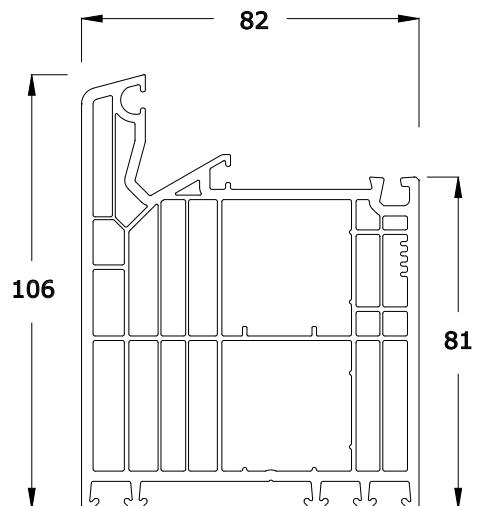

Art. 101.292 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

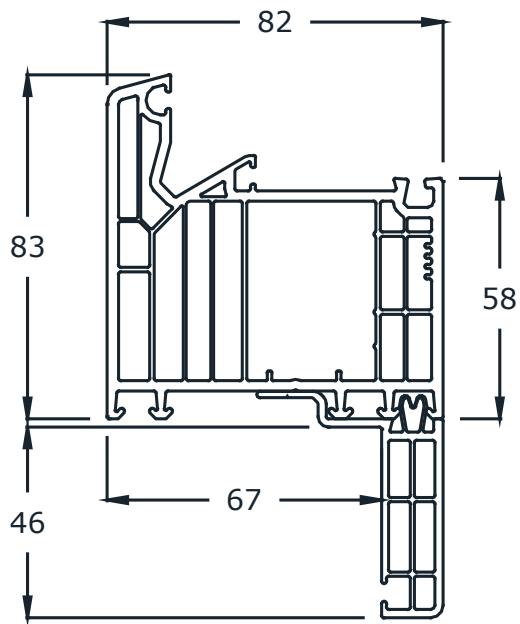



Art. 101.291.1 - telaio a ZETA 46

PROFILO AGGIUNTIVO DI STATICÀ



ATTENZIONE:

Per tutte le applicazioni di giunzioni tra telai divisi si fa riferimento al capitolo:
“AGGIUNTIVI DEL TELAIO” riportato all’interno delle serie **PREMIUM-82**

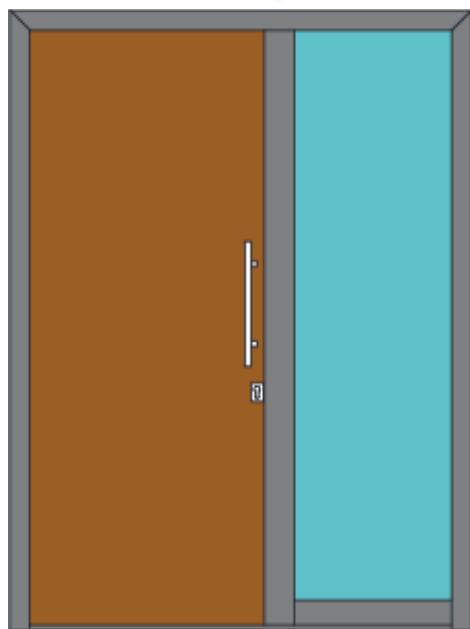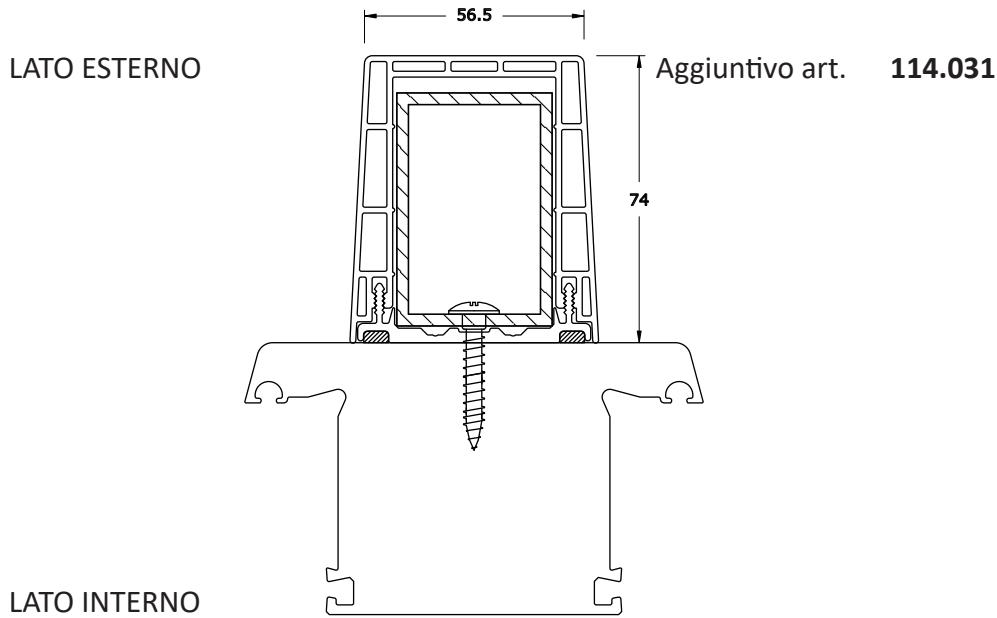

Vista lato esterno




Vista lato esterno


Alcune esempi di applicazione del profilo tubolare esterno per la statica tipo 114.031 rinforzato all’interno con tubo in acciaio zincato da 2 mm; L’applicazione del profilo di statica è eseguita sul lato esterno del montante e fissata con viti, generalmente questa operazione viene eseguita direttamente in produzione, ma su singola richiesta il profilo 114.031 può essere fornito anche sfuso con il suo rinforzo.

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull’uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

**ZOCCOLATURE su parte fissa
per sportoncini ENTERDOORS**


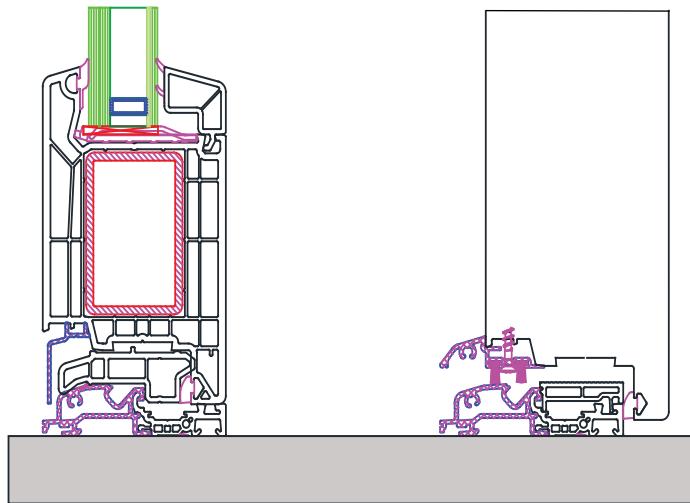


SOLUZIONE STANDARD ADOTTATA

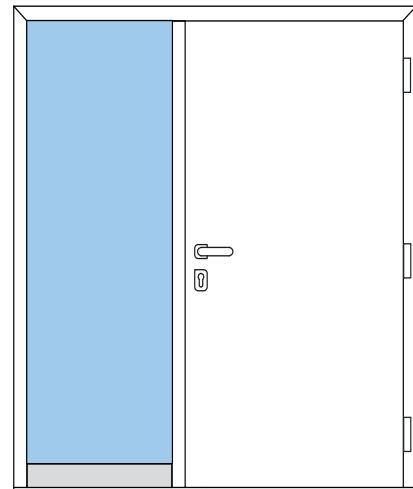

Soglia passante su tutta larghezza

6B

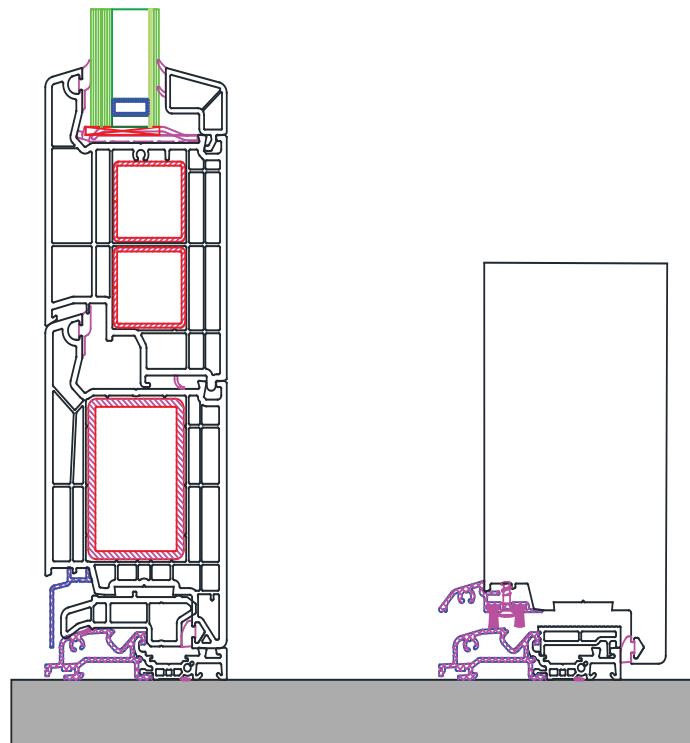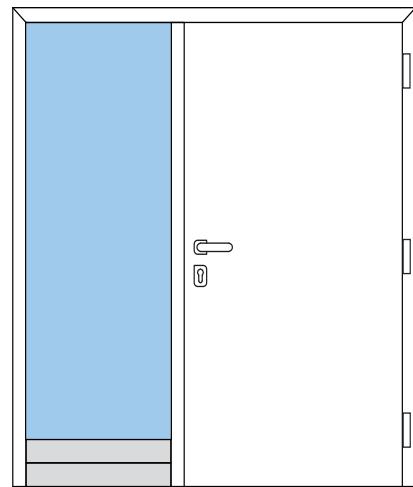SOLUZIONE CON INSERIMENTO
DI UNA ZOCCOLATURA INFERIORE

Soglia passante su tutta larghezza



SOGLIA TERMICA per serie portoncini ENTERDOORS



ATTENZIONE:

La soglia termica **E19** per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua.


L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori rispetto la stessa tipologia con telaio su 4 lati.

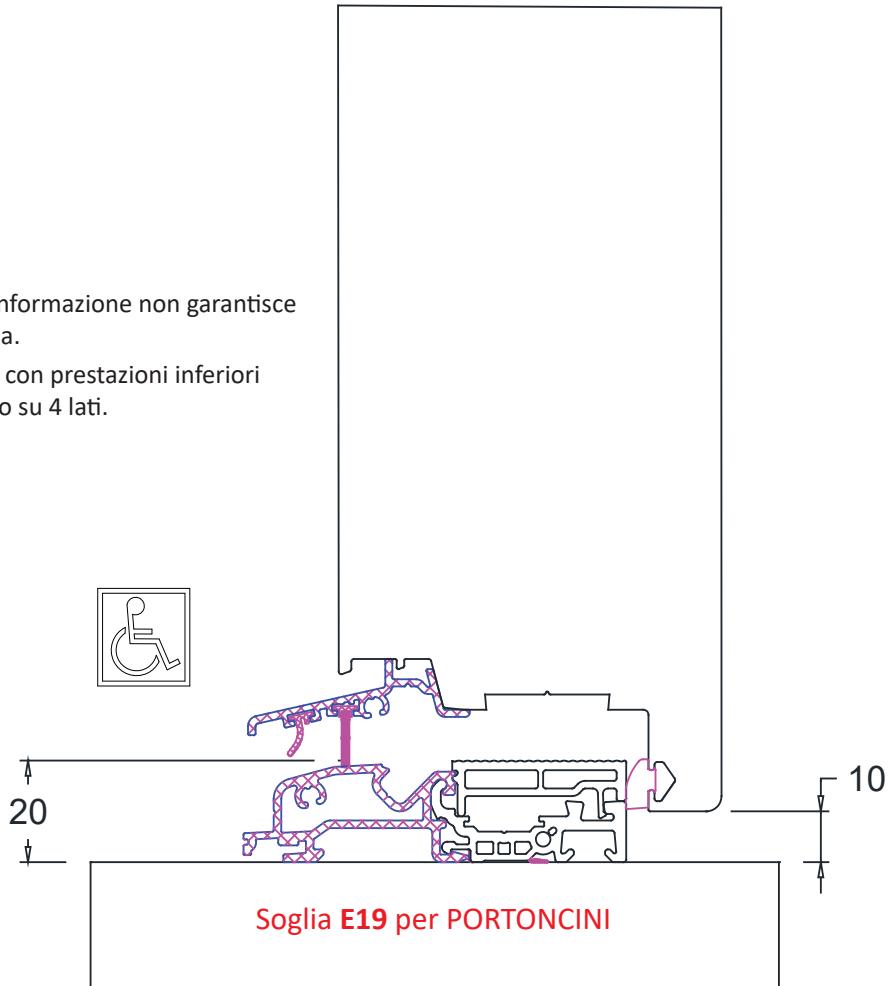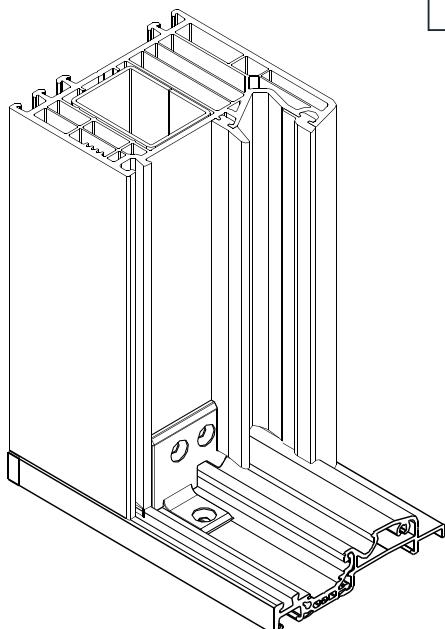


ATTENZIONE:

Per la serie ENTERDOORS la soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore dei profili:



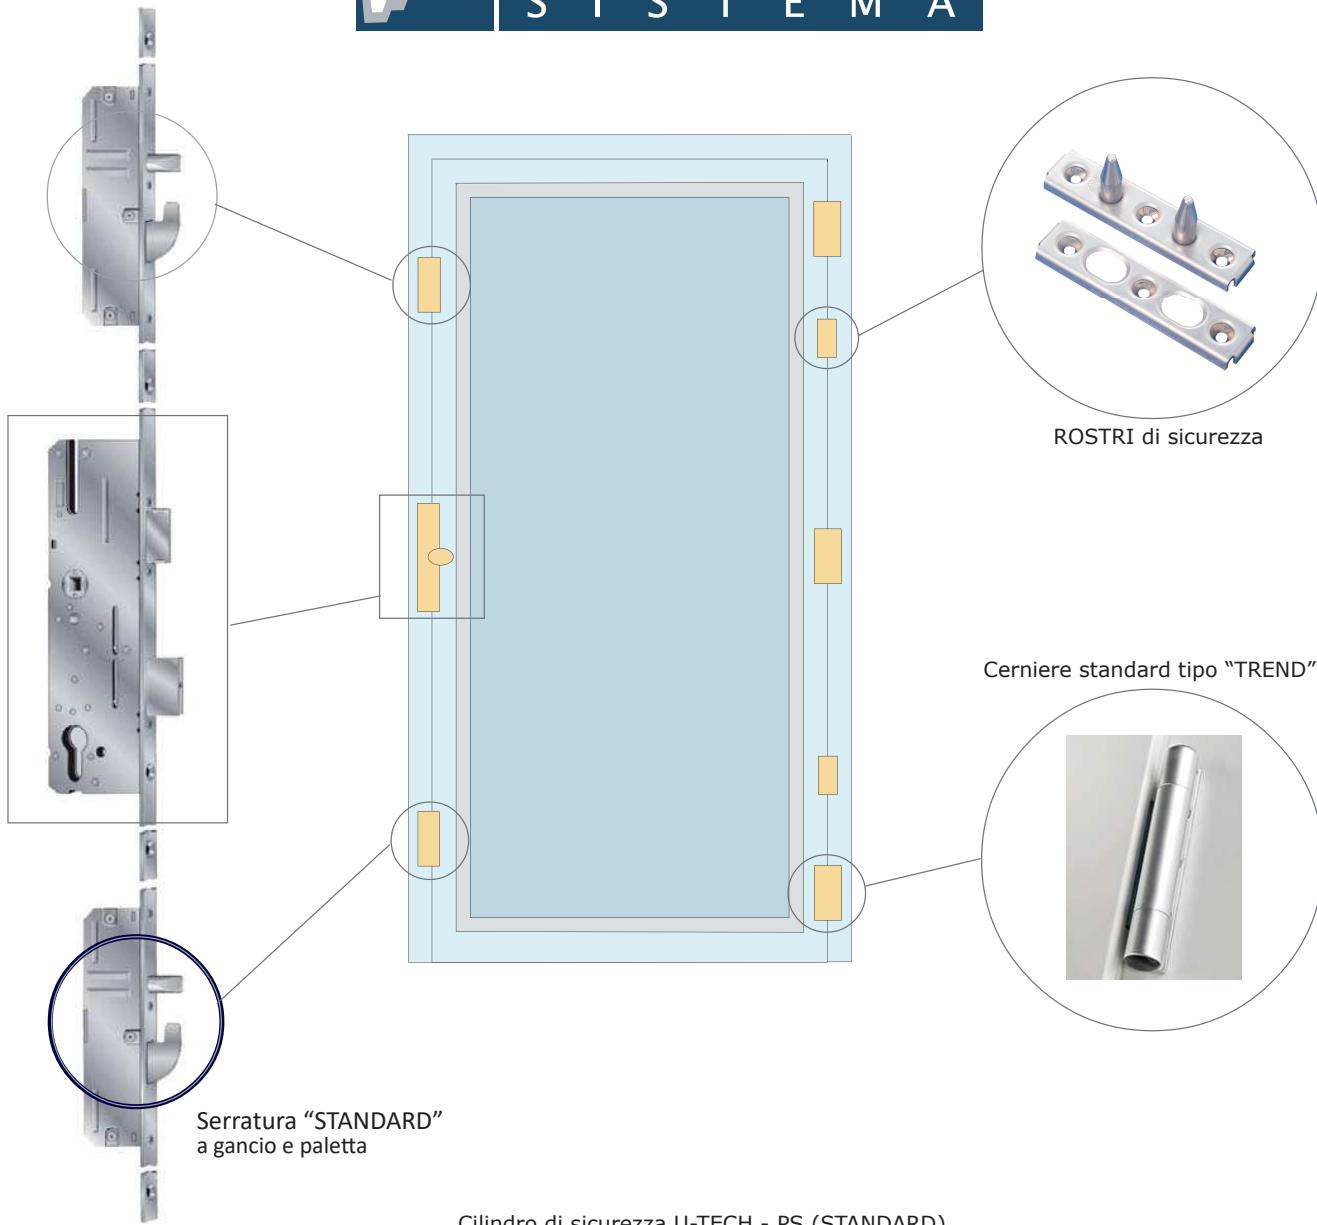

**SCHEMA DELLE DIMENSIONI MASSIME
DA ESTERNO TELAIO**

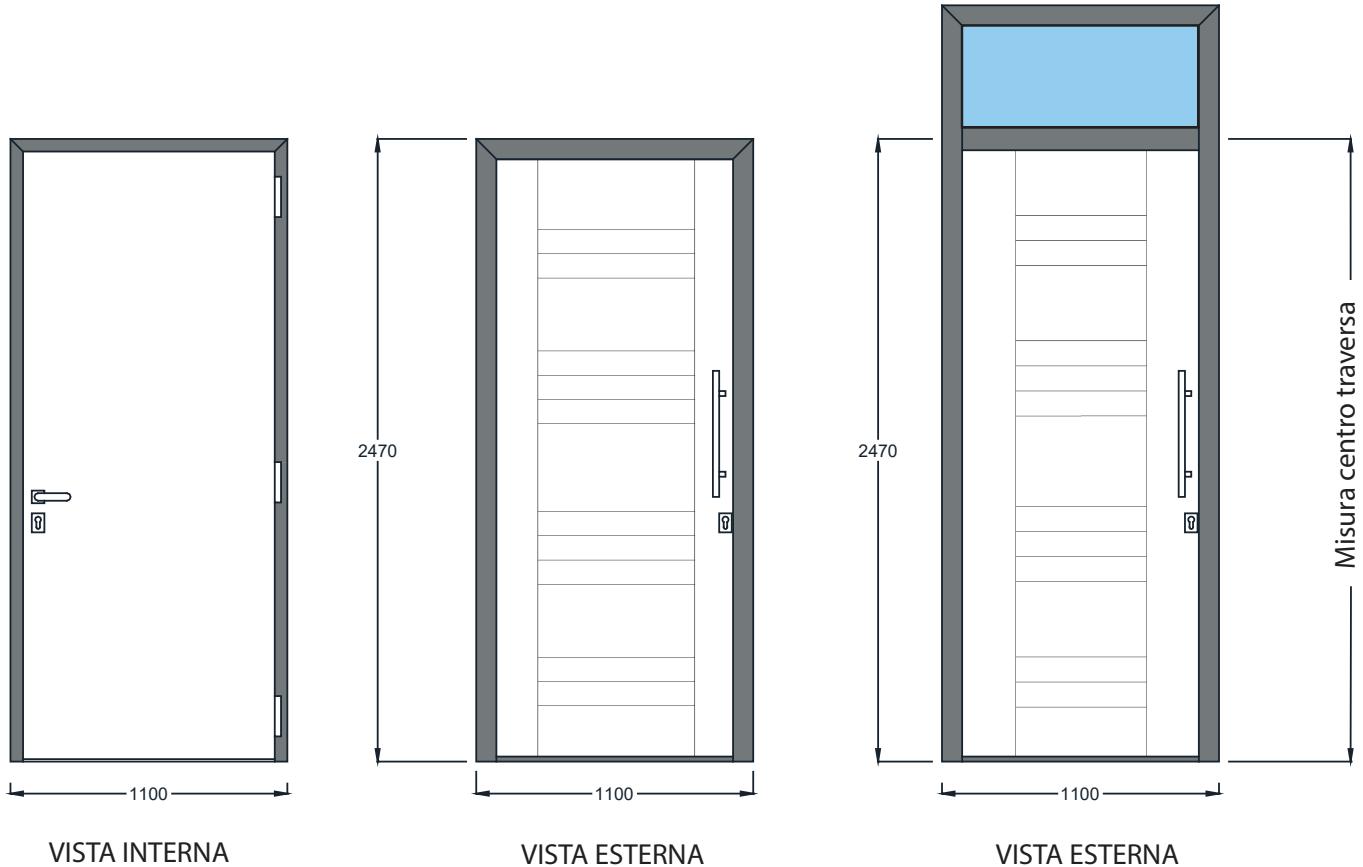

ATTENZIONE:


Misura massima in LARGHEZZA da esterno telaio (aletta esclusa) **1.110 mm**

Misura massima in ALTEZZA da esterno telaio (aletta esclusa) **2.470 mm**


Questi parametri sono dettati dalle dimensioni massime dei pannelli lato interno e lato esterno che vengono accoppiati con l'anta apribile.

SCHEMA DI APPLICAZIONE DEI PANNELLI “ENTERDOORS”

VISTA LATO INTERNO

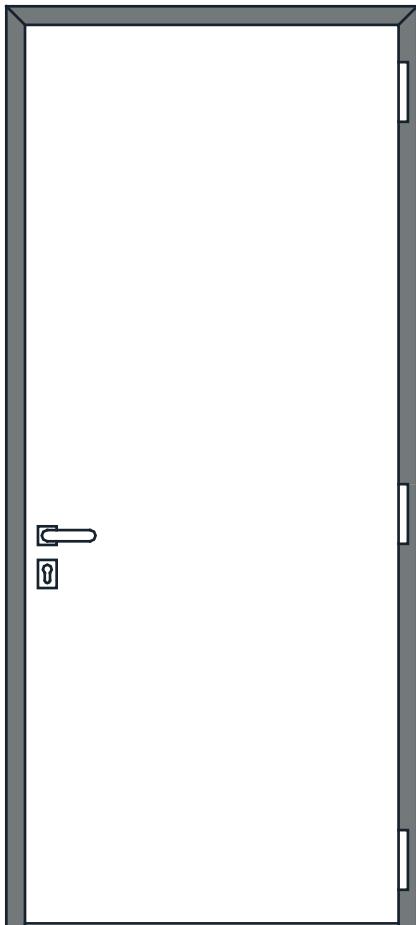

VISTA LATO ESTERNO

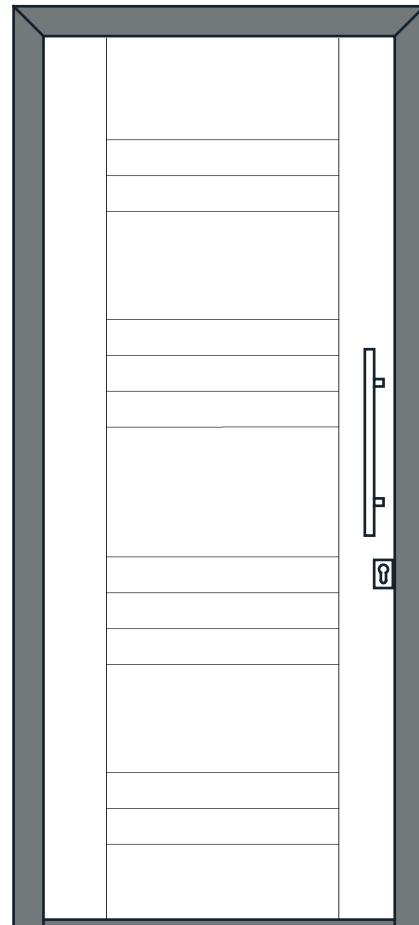

ATTENZIONE:

VISTA LATO INTERNO:

Il pannello applicato sul lato interno è sempre tutto liscio (senza decori e/o incisioni) e nel caso di pellicole ad effetto legno, la venatura segue sempre il senso in verticale.


Inoltre il pannello presenta una bordatura perimetrale con profilo angolare in alluminio (vedi particolare immagine pagina a lato)

VISTA LATO ESTERNO:

Sul lato esterno possono essere applicati n°27 pannelli diversi con vari decori e geometrie

SCHEMA DI ACCOPPIAMENTO DEI PANNELLI "ENTERDOORS"


Materiale isolante interno

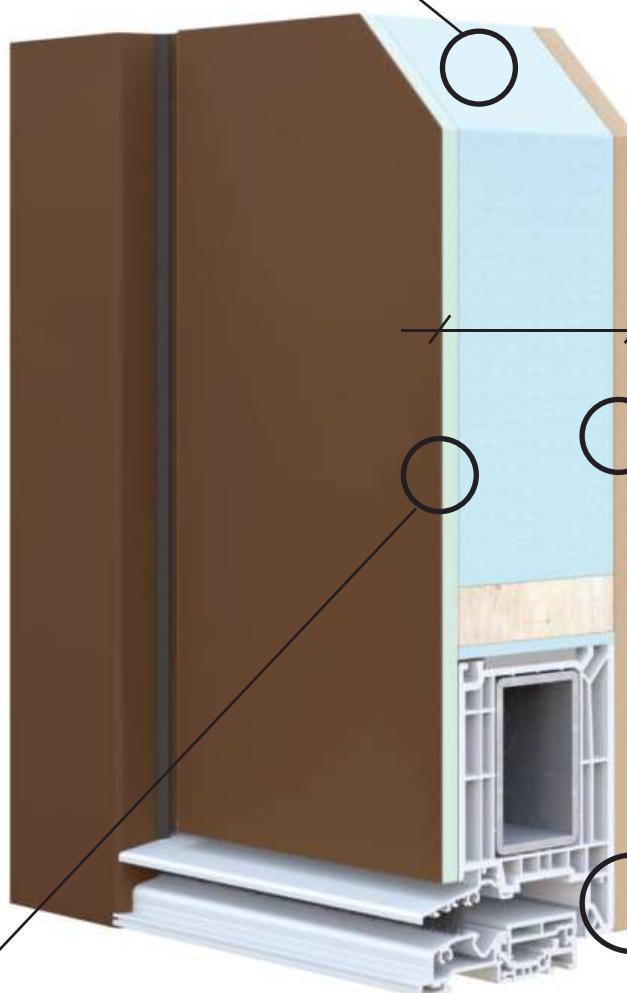

Spessore totale 94 mm


Pannello interno
sempre tutto liscio

Pannello esterno
in MINERAL PANEL da 8 mm
con decori e lavorazioni




Particolare del profilo angolare in alluminio con finitura satinato argento,
applicato su tutto il perimetro del battente lato interno


I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

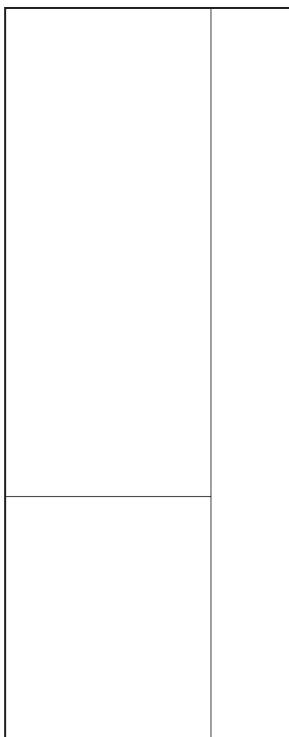Pannelli lato esterno serie “SOFT”


Modello: AUGUSTA

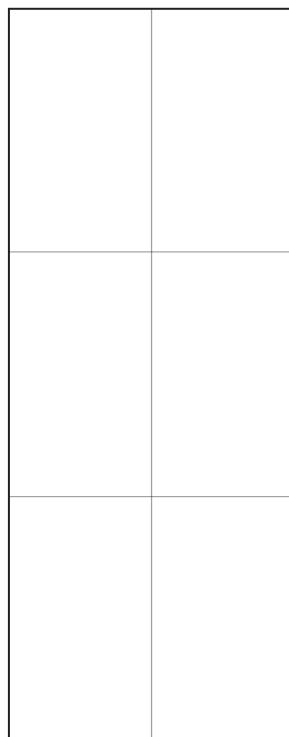


Modello: BILBAO

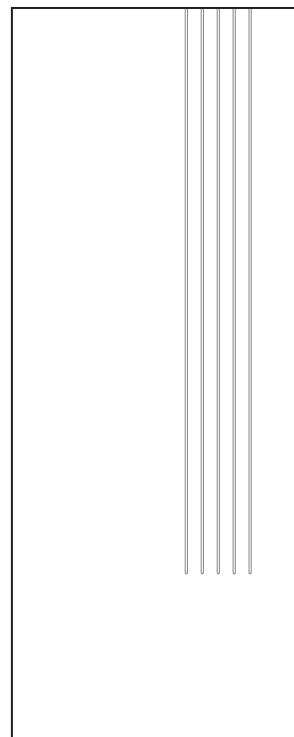


Modello: BREMA

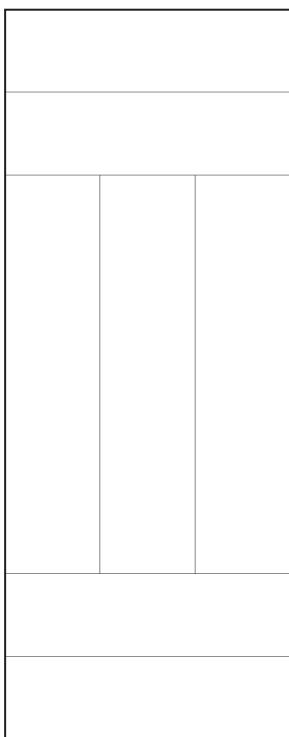

Modello: COLOMBO

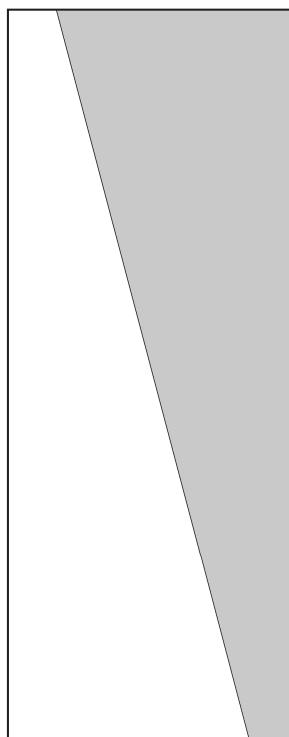


Modello: COSTANZA

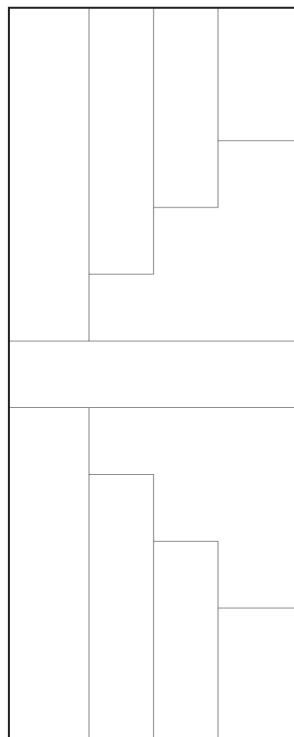


Modello: DEHLI


I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

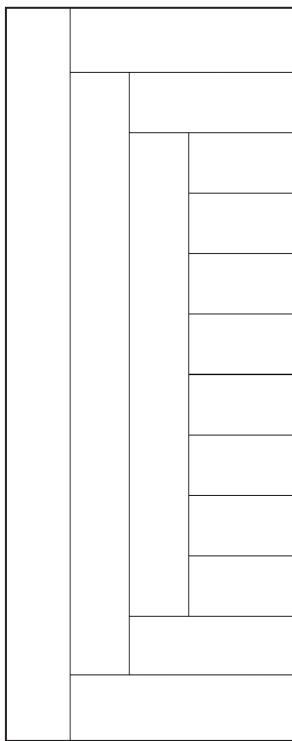Pannelli lato esterno serie “SOFT”


Modello: FRANCOFORTE

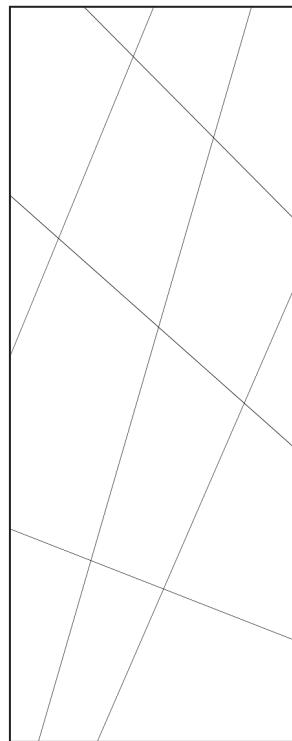


Modello: GRAZ

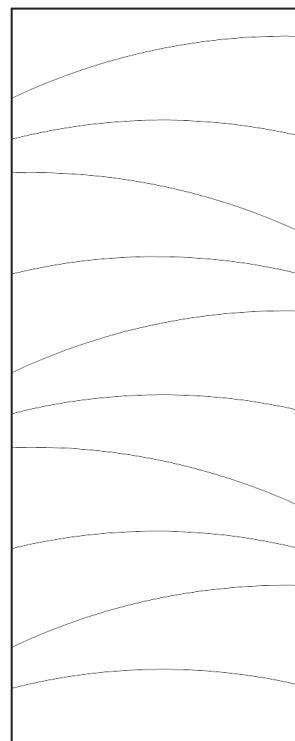


Modello: INNSBRUCK

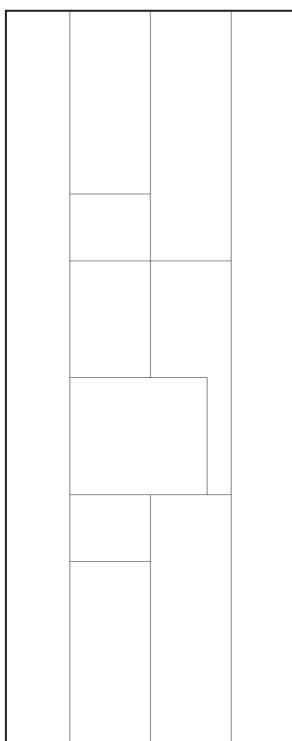

Modello: MONACO

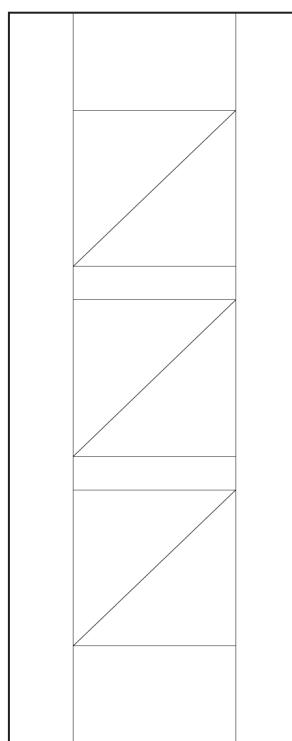


Modello: MUMBAI

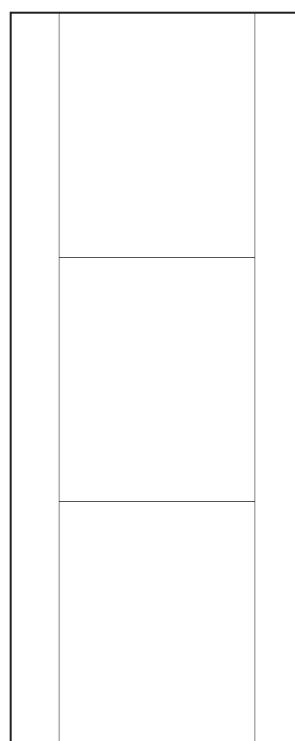


Modello: PATNA


I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

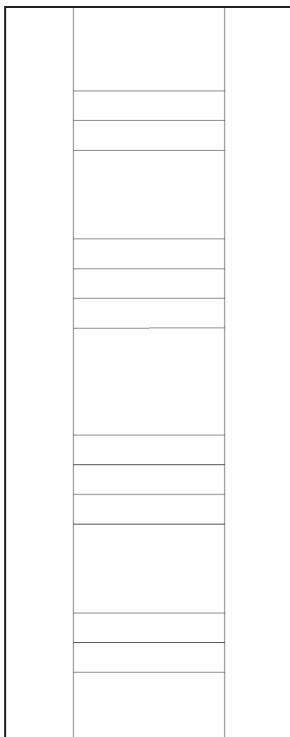Pannelli lato esterno serie “SOFT”


Modello: SALAMANCA

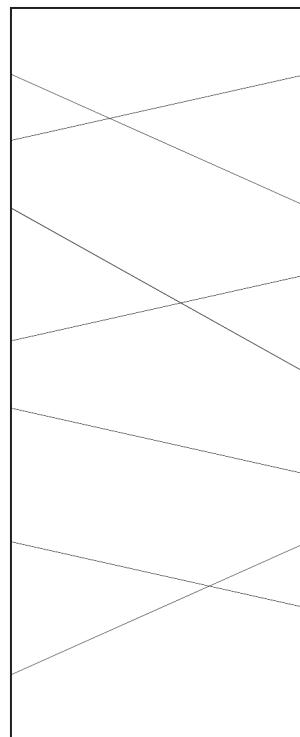


Modello: SALISBURGO

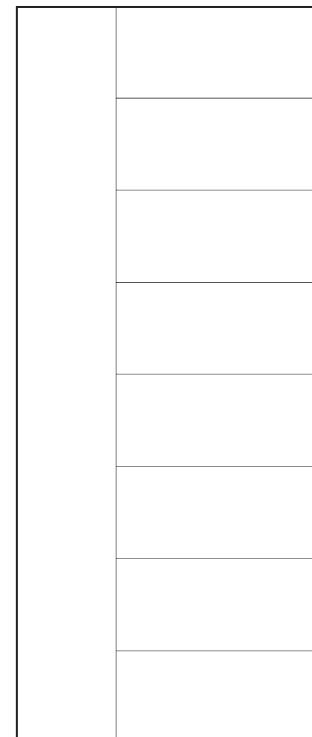


Modello: SURAT

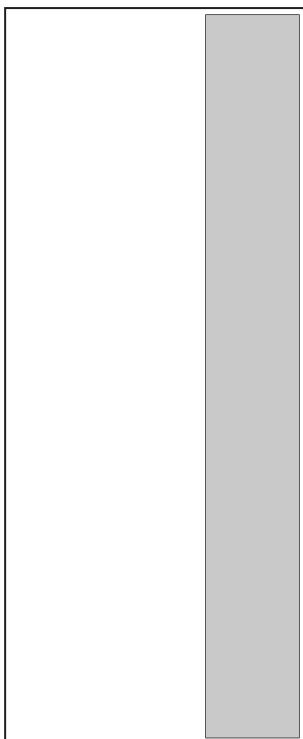Pannelli lato esterno serie “SOFT - 3D”

Modello: AUSTIN-3D

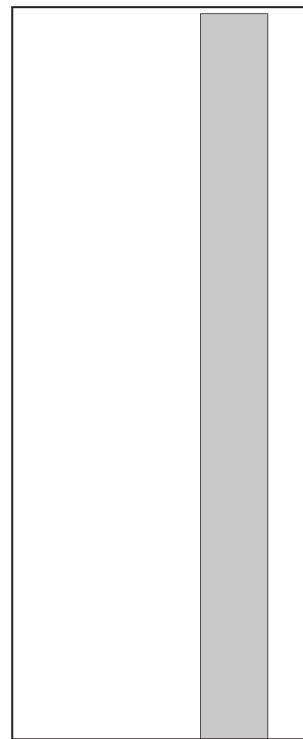


Modello: BOSTON-3D

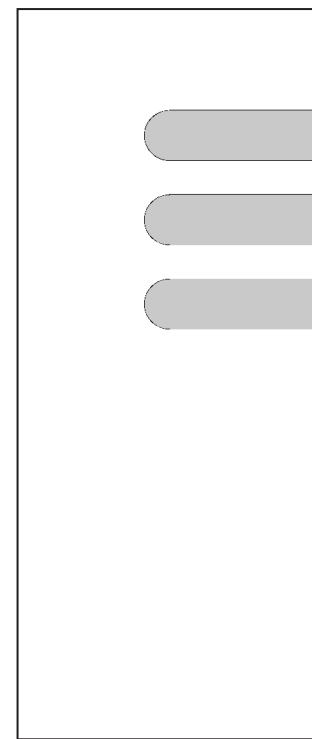


Modello: CAMBRIDGE-3D


I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

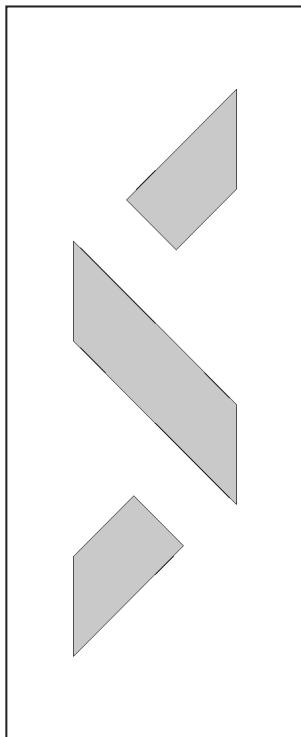Pannelli lato esterno serie “SOFT - 3D”

Modello: KONYA-3D

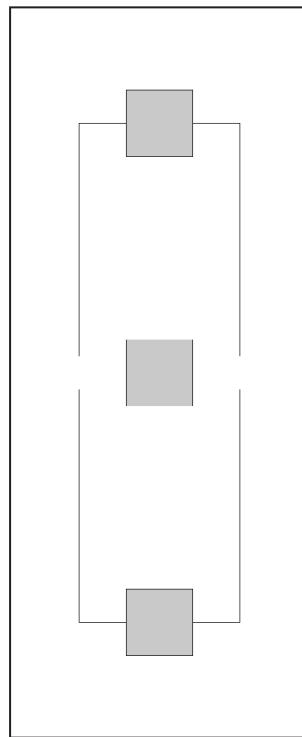


Modello: MERSIN-3D

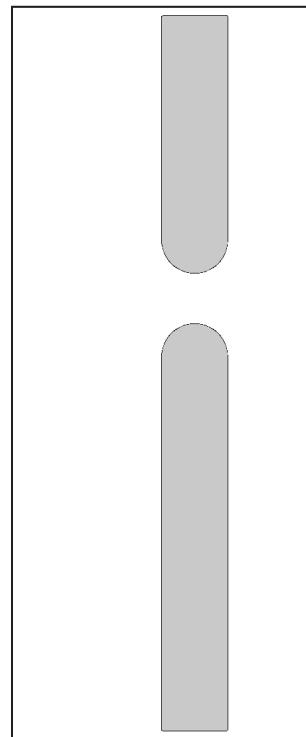

Modello: NOTTINGHAM-3D


6B

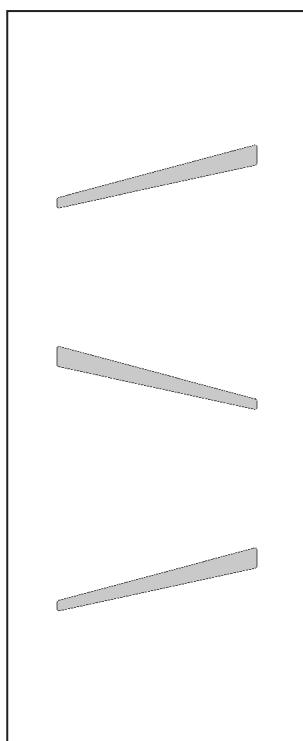

Modello: SEATTLE-3D

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


Pannelli lato esterno serie "ALINE"

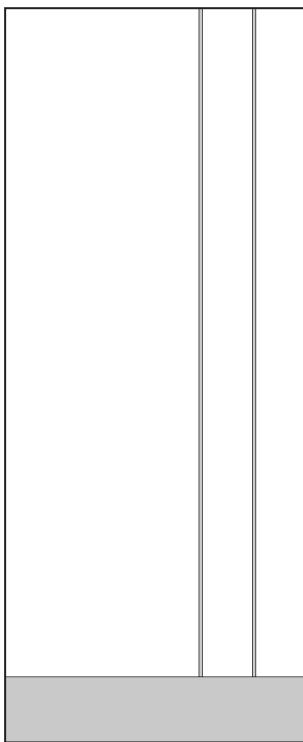

Modello: EDMONTON-ALU



Modello: HALIFAX-ALU

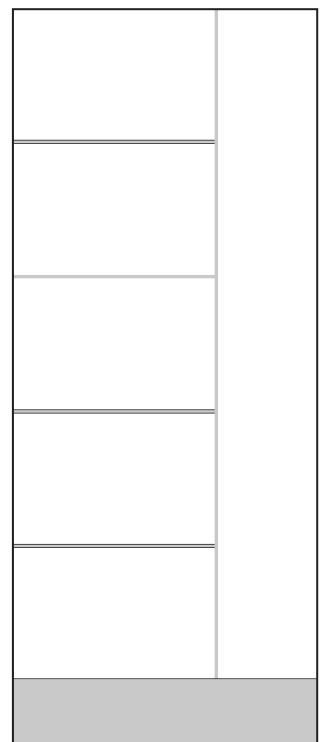

Modello: OTTAWA-ALU



Modello: WINNIPEG-ALU



Modello: WASHINGTON-ALU



ATTENZIONE:

Nei pannelli della serie ALINE
le fasce più grandi raffigurate
sono in lamiera di alluminio satinato

PARTICOLARI DELLE FINITURE

Serie SOFT



Dettaglio della finitura che è caratteristica dei pannelli della serie **SOFT**

Dettaglio dell'inserto a rilievo, questa finitura è caratteristica dei pannelli della serie **SOFT-3D**. Gli inserti a rilievo possono essere con finiture diverse rispetto alla finitura base per pannello

Serie SOFT-3D



6B

Serie ALINE



Dettaglio dell'inserto in alluminio questa finitura che è caratteristica dei pannelli della serie **ALINE**

