


FINITURE DEGLI ANGOLI	1	pag. 2
ANTA SECONDARIA DISASSATA	2	pag. 3
RIFERIMENTI RILIEVO MISURE	3	pag. 4 - 5
CORNICI COPRIFILO	4	pag. 6 - 9
GUIDE APPLICATE AL TELAIO	5	pag. 10- 11
RIFILATURE TELAI	6	pag. 12
PREFORATURA DEI TELAI	7	pag. 13
ELEMENTI OBLIQUI- ARCHI	8	pag. 14-17
MANIGLIERIA	9	pag. 18- 29
COMPLEMENTI & ACCESSORI	10	pag. 30- 33
ALTEZZA MANIGLIE	11	pag. 34
SPECIFICHE VETRI	12	pag. 35-37
SCURETTI INTERNI	13	pag. 38- 39
INGLESINE SUL VETRO	14	pag. 40- 41

FINITURE DEGLI ANGOLI DI SALDATURA V-PERFECT

La saldatura **V-PERFECT** caratterizza tutti gli angoli di saldatura dei serramenti ISI

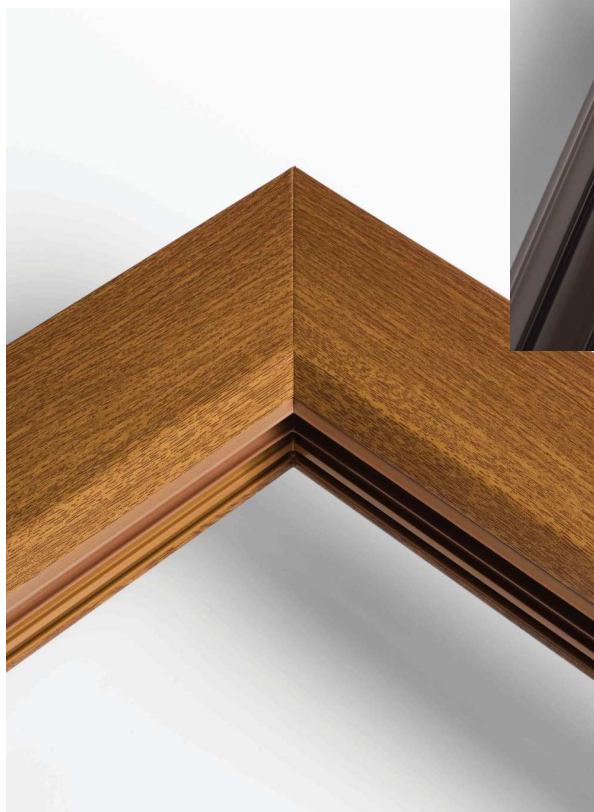


2

ATTENZIONE!!



Si specifica che per le tipologie con serramenti fuori squadra e/o ad arco, la finitura della saldatura degli angoli è del tipo “TRADIZIONALE” **e non con la saldatura V-PERFECT**, questo vale per tutto l’elemento finestra anche nel caso questo preveda solamente il telaio non saldato a 45°, questo per uniformità di finiture sullo stesso elemento. Questo particolare non può essere oggetto di contestazione successiva alla fornitura.

Nel disegno riportato a fianco è indicata la quota minima della dimensione dell'anta secondaria apribile nelle portefinestre e porte con serratura e profilo maggiorato. Bisogna fare sempre molta attenzione a questo riferimento in quanto è direttamente collegato alla dimensione del passaggio utile, pertanto nel caso di porte e portefinestre a due ante con fori di dimensioni ridotte in larghezza (da 1000 a 1200) applicare sempre la formula sotto riportata che ne indica la quota; La quota (B) inoltre va sempre indicata nel modulo del rilievo misure esecutive posizione per posizione.

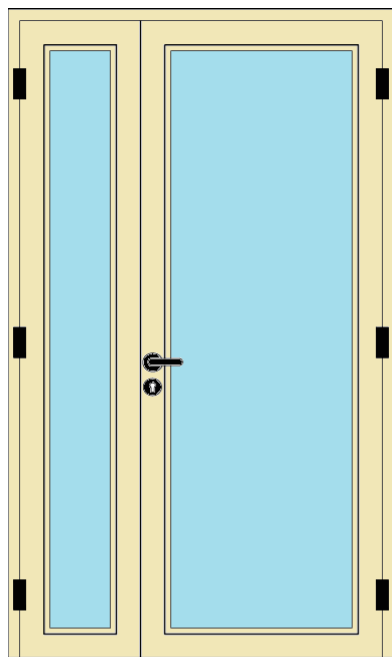

Formula di calcolo: PASSAGGIO UTILE NETTO (C)

Tipologie: PORTONCINI - PORTE P5 a due ante


$$A - B - 100 \text{ mm} = C$$

Tipologie: PORTE P4 a due ante

$$A - B1 - 100 \text{ mm} = C$$





Tipologie: PORTEFINESTRE a due ante

$$A - B2 - 100 \text{ mm} = C$$


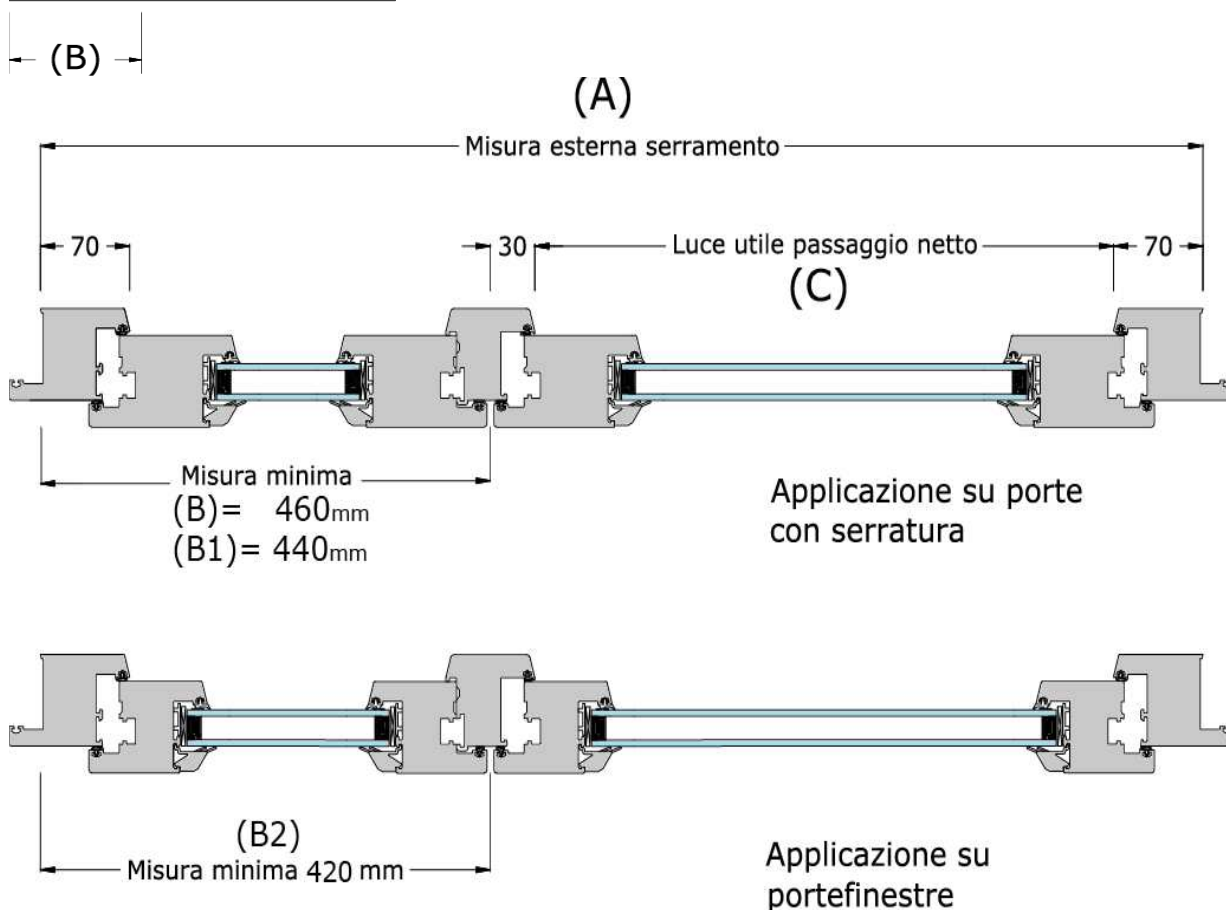


SENSI DI APERTURA DA VISTA INTERNA

Tutti i sensi di apertura degli infissi sono sempre intesi come **“VISTA INTERA LATO CERNIERE”** e con anta a tirare verso l'interno

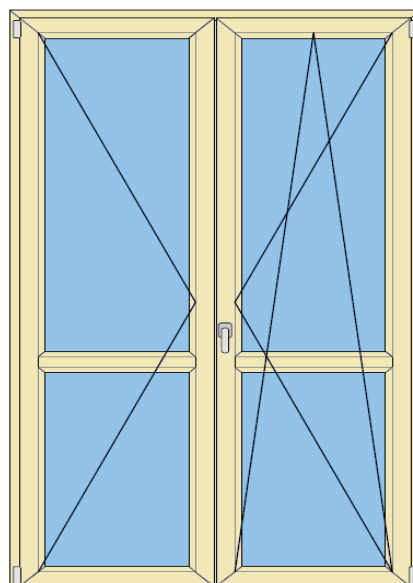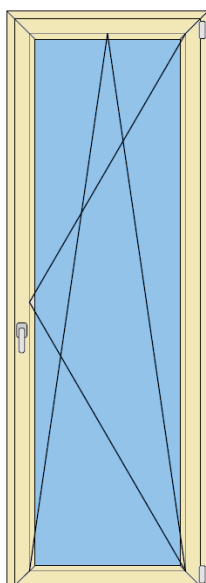

2

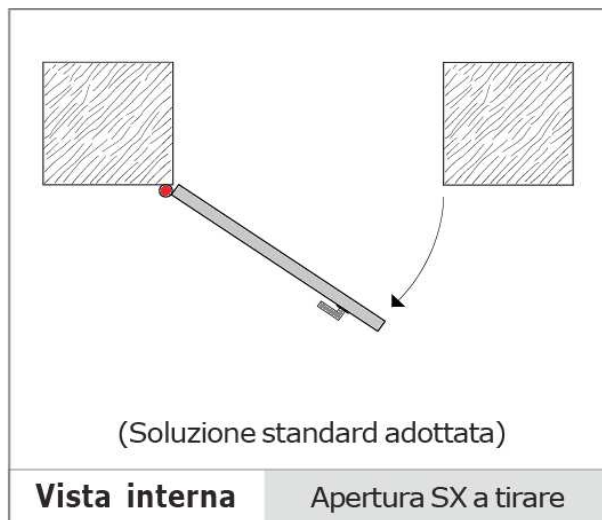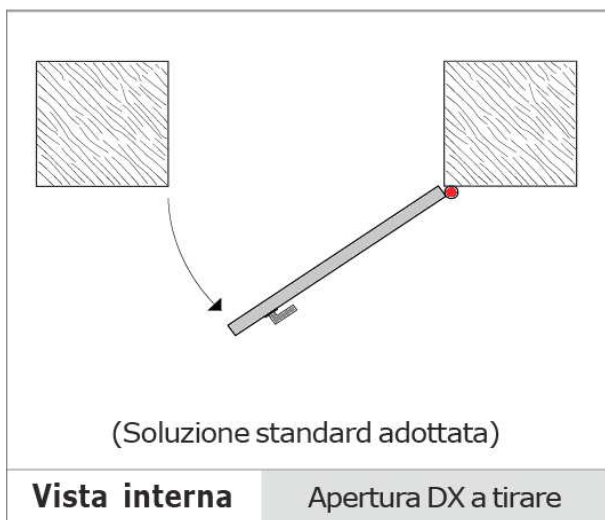

ATTENZIONE:

Per le porte esterne con apertura di sicurezza **“ANTIPANICO”**, la vista si intende sempre:

LATO CERNIERE con anta a TIRARE.






In questo caso deve anche essere espressamente richiesta l'anta a T per apertura esterna e fermavetro interno.

RIFERIMENTI PER RILIEVO MISURE

ATTENZIONE:




nelle conferme d'ordine con misure esecutive, devono essere sempre indicate le quote finite (con aria già tolta) come si vuole vengano prodotti i serramenti in base ai riferimenti **"ESTERNO TELAIO"**, come indicato negli schemi sotto riportati.

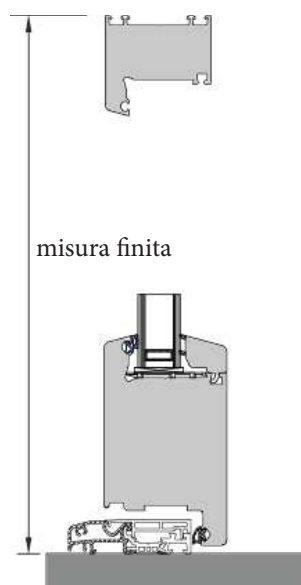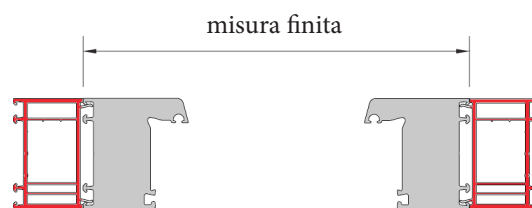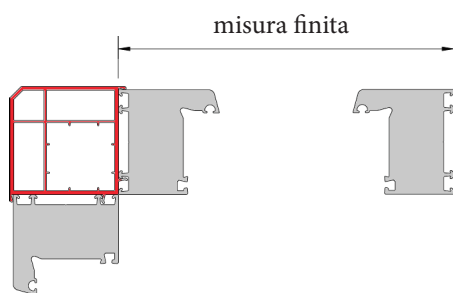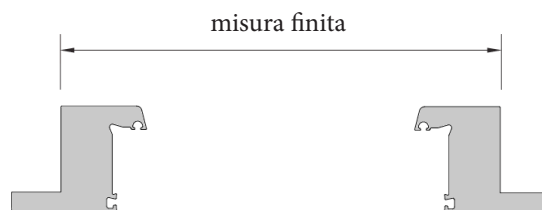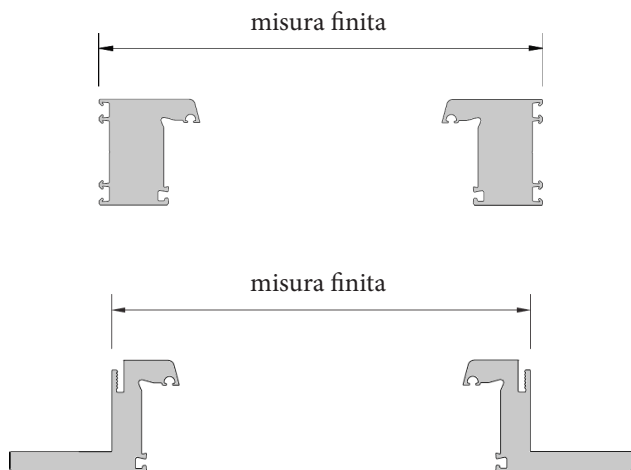



CORNICI COPRIFILO


CARATTERISTICHE:


- 1) Fornitura esclusivamente in barre intere (NO tagliate a misura).
- 2) Le barre intere sono da metri 6,50 cadauna.

NON ADATTO PER USO ESTERNO 	Articolo: 109.050	Finitura	Confezione
		BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
		RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
		RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

NON ADATTO PER USO ESTERNO 	Articolo: 109.052	Finitura	Confezione
		BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
		RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
		RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

NON ADATTO PER USO ESTERNO 	Articolo: 109.054	Finitura	Confezione
		BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
		RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
		RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

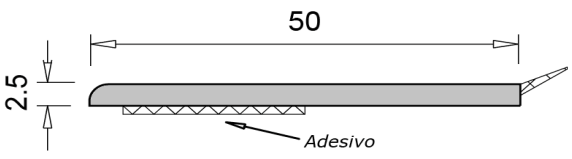NON ADATTO PER USO ESTERNO 	Articolo: 109.440	Finitura	Confezione
		BIANCO 72	12 BARRE
		RIVESTITO STANDARD	NON DISPONIBILE
		RIVESTITI SPECIALI	NON DISPONIBILE

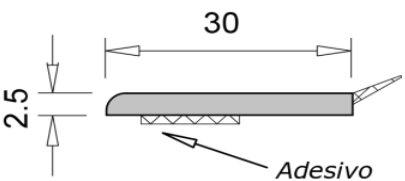NON ADATTO PER USO ESTERNO 	Articolo: 109.439	Finitura	Confezione
		BIANCO 72	12 BARRE
		RIVESTITO STANDARD	NON DISPONIBILE
		RIVESTITI SPECIALI	NON DISPONIBILE

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

CORNICI COPRIFILO

CARATTERISTICHE:

- 1) Fornitura esclusivamente in barre intere (NO tagliate a misura).
- 2) Le barre intere sono da metri 6,50 cadauna.

Articolo: 109.046	Finitura	Confezione
	BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

Articolo: 109.166.2	Finitura	Confezione
	BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

Articolo: 109.443	Finitura	Confezione
	BIANCO 72	4 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

Articolo: 109.208	Finitura	Confezione
	BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

Articolo: 109.347	Finitura	Confezione
	BIANCO 72	4 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

CORNICI COPRIFILO

CARATTERISTICHE:

- 1) Fornitura esclusivamente in barre intere (NO tagliate a misura).
- 2) Le barre intere sono da metri 6,50 cadauna.


NON ADATTO PER USO ESTERNO	Articolo: 111.007		Finitura	Confezione
		BIANCO 72	4 BARRE	
		RIVESTITO STANDARD	1 BARRA	
		RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA	
NON ADATTO PER USO ESTERNO	Articolo: 109.049		Finitura	Confezione
		BIANCO 72	4 BARRE	
		RIVESTITO STANDARD	NON DISPONIBILE	
		RIVESTITI SPECIALI	NON DISPONIBILE	
NON ADATTO PER USO ESTERNO	Articolo: 111.016		Finitura	Confezione
		BIANCO 72	2 BARRE	
		RIVESTITO STANDARD	1 BARRA	
		RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA	
NON ADATTO PER USO ESTERNO	Articolo: 109.134		Finitura	Confezione
		BIANCO 72	2 BARRE	
		RIVESTITO STANDARD	1 BARRA	
		RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA	
NON ADATTO PER USO ESTERNO	Articolo: 109.001		Finitura	Confezione
		BIANCO 72	4 BARRE	
		RIVESTITO STANDARD	1 BARRA	
		RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA	


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


CORNICI COPRIFILO


CARATTERISTICHE:

- 1) Fornitura esclusivamente in barre intere (NO tagliate a misura).
- 2) Le barre intere sono da metri 6,50 cadauna.

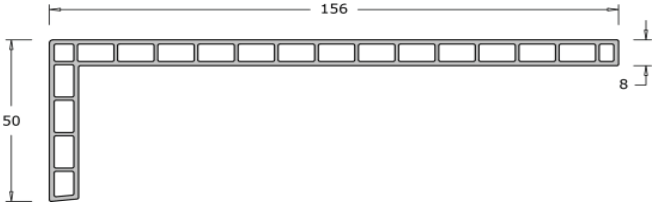Articolo: 111.032	Finitura	Confezione
	BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

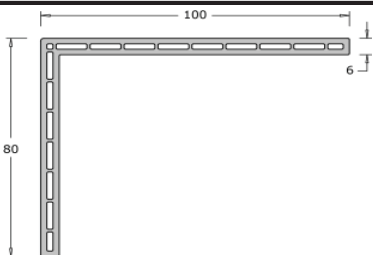Articolo: 111.003	Finitura	Confezione
	BIANCO 72 CREMA 55	2 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

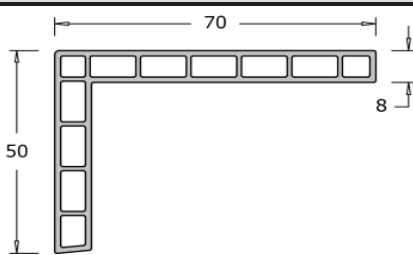
Articolo: 111.031	Finitura	Confezione
	BIANCO 72 CREMA 55	4 BARRE
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

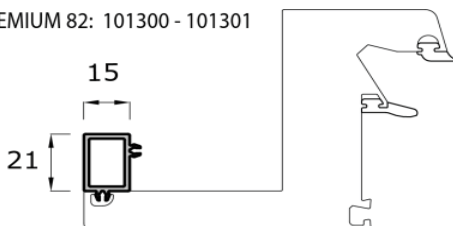Articolo: 109.531	Finitura	Confezione
Telaio PREMIUM 82: 101300 - 101301 	BIANCO 72	1 BARRA
	RIVESTITO STANDARD	1 BARRA
	RIVESTITI SPECIALI	1 BARRA

Articolo:	Finitura	Confezione
	BIANCO 72	
	RIVESTITO STANDARD	
	RIVESTITI SPECIALI	


GUIDE APPLICATE AL TELAIO

Esempi di applicazione delle guide sul telaio del serramento, con il riferimento della misura da indicare negli ordini esecutvi in quanto la stessa potrà essere variabile a seconda delle esigenze del foro muro.

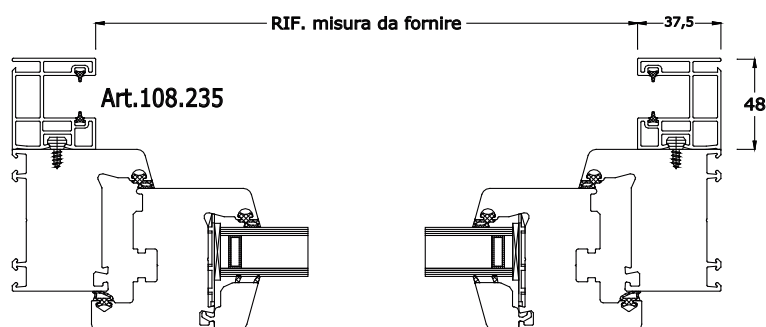


DISPONIBILITA' COLORI & FINITURE




Articolo	Finiture disponibili		
108.235	Bianco 72	Crema 55	Rivestiti
108.237	Bianco 72	Crema 55	Rivestiti
108.166	Bianco 72	-	Rivestiti
108.167	Bianco 72	-	Rivestiti

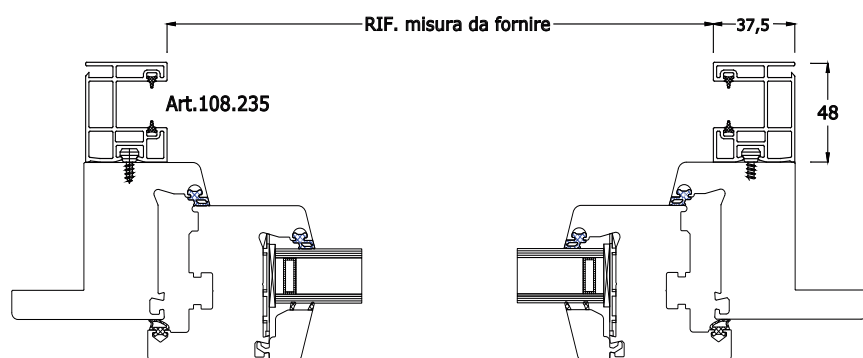

Esempio applicazione per
asta bifora su montante fisso








Esempio applicazione per asta
bifora su nodo tra due telai uniti

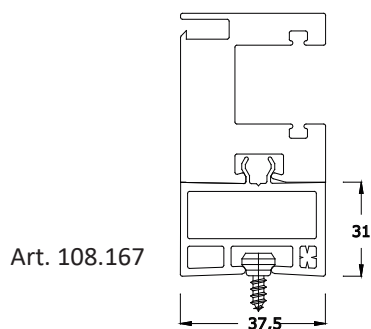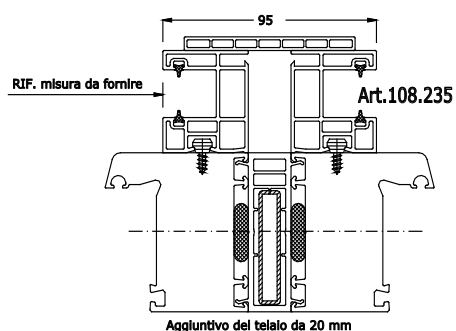

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

PROFILI AGGIUNTIVI APPLICATI AL TELAIO

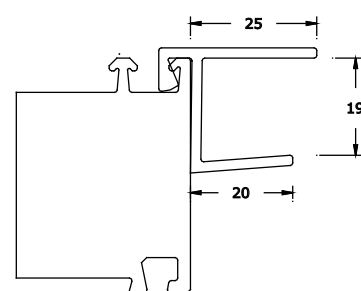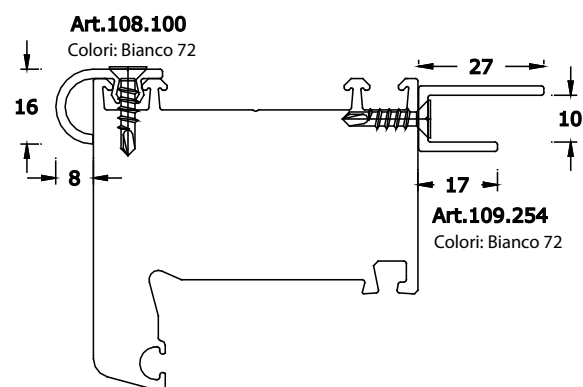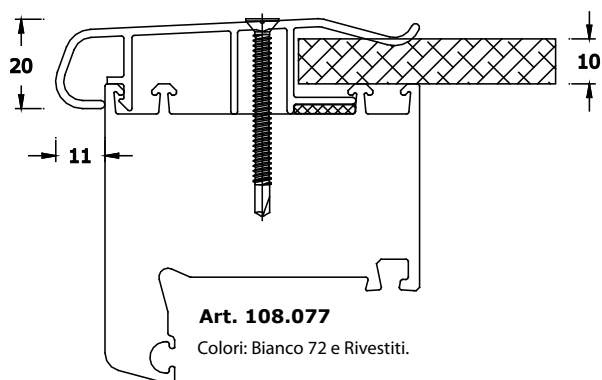

RIFILATURE DEL TELAIO


Esempio di rifilatura dei telai, le misure delle rifilature sono variabili a seconda delle esigenze di cantiere, bisogna ricordarsi sempre di **indicare quanti millimetri devono rimanere**, inoltre si deve specificare bene anche il lato (vista interna) dove si desidera venga effettuata la rifilatura.

Tipologia:	Q.tà	Posizione	Colore	Serie
	Vetro		FERMAVETRO STANDARD	Maniglia:
			ROUND GIOTTO	
	Vetro inf.		Pannello	Copertine DK:
	Telaio		RIFILATURA	ACCESSORI:
Lato ALTO	101.208			
Lato SX	111.208	45		
Lato DX	111.208	35		
Lato BASSO	101.208			

Art. 101.218




Quota minima da mantenere



Art. 111.208



ORIZZONTALE (Superiore/Inferiore)

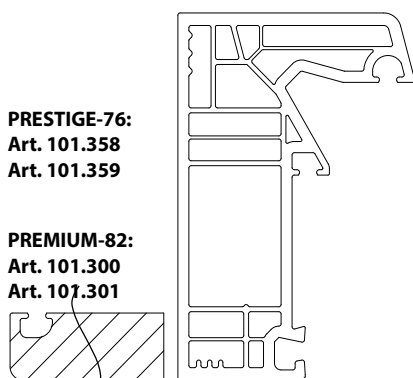


PRESTIGE-76:
Art. 101.358
Art. 101.359

PREMIUM-82:
Art. 101.300
Art. 101.301

RIFILATURA FINO A ZERO

VERTICALE (lato cerniera)

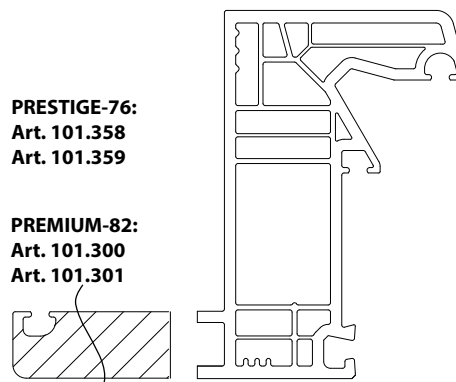

PRESTIGE-76:
Art. 101.358
Art. 101.359

PREMIUM-82:
Art. 101.300
Art. 101.301

Quota minima da mantenere


35

PREFORATURA DEI TELAI

Fare attenzione che il numero dei fori eseguiti sarà proporzionato all'altezza dell'infisso e ricordiamo inoltre che questo tipo di lavorazione **NON E' UNO STANDARD**, pertanto l'esecuzione dei fori dovrà essere richiesta specificatamente su ogni ordine esecutivo ed anche su eventuali richieste di preventivo.



La preforatura del telaio verrà eseguita in asse come indicato nelle immagini sottostanti

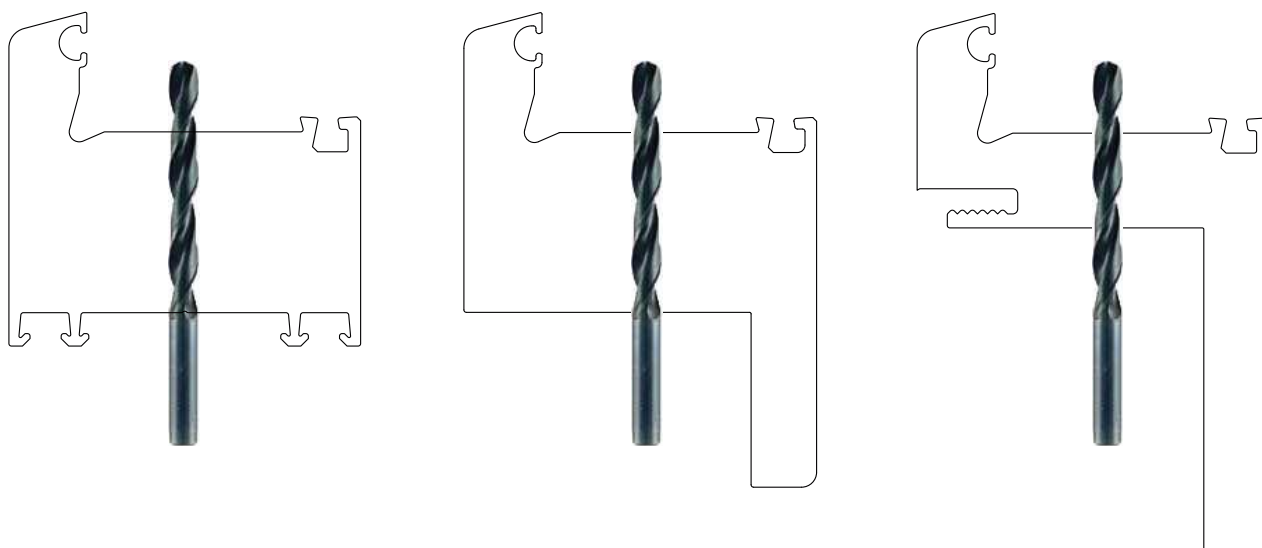

2


APPLICAZIONI:

Le preforature dei telai possono essere eseguite sulle serie:

- > CLASSIC
- > CLASSIC GIOTTO
- > PRESTIGE
- > PRESTIGE ROUND
- > PREMIUN 82
- > PORTONCINI
- > Scuri BALCKON (con telaio)
- > Scuri PERSIANE (con telaio)

ELEMENTI OBLIQUI ED ARCHI

Alcuni esempi di possibilità applicative per elementi obliqui. Per queste tipologie di serramenti i preventivi devono sempre essere richiesti in Azienda fornendo tutte le caratteristiche tecniche necessarie per la fattibilità tecnica.

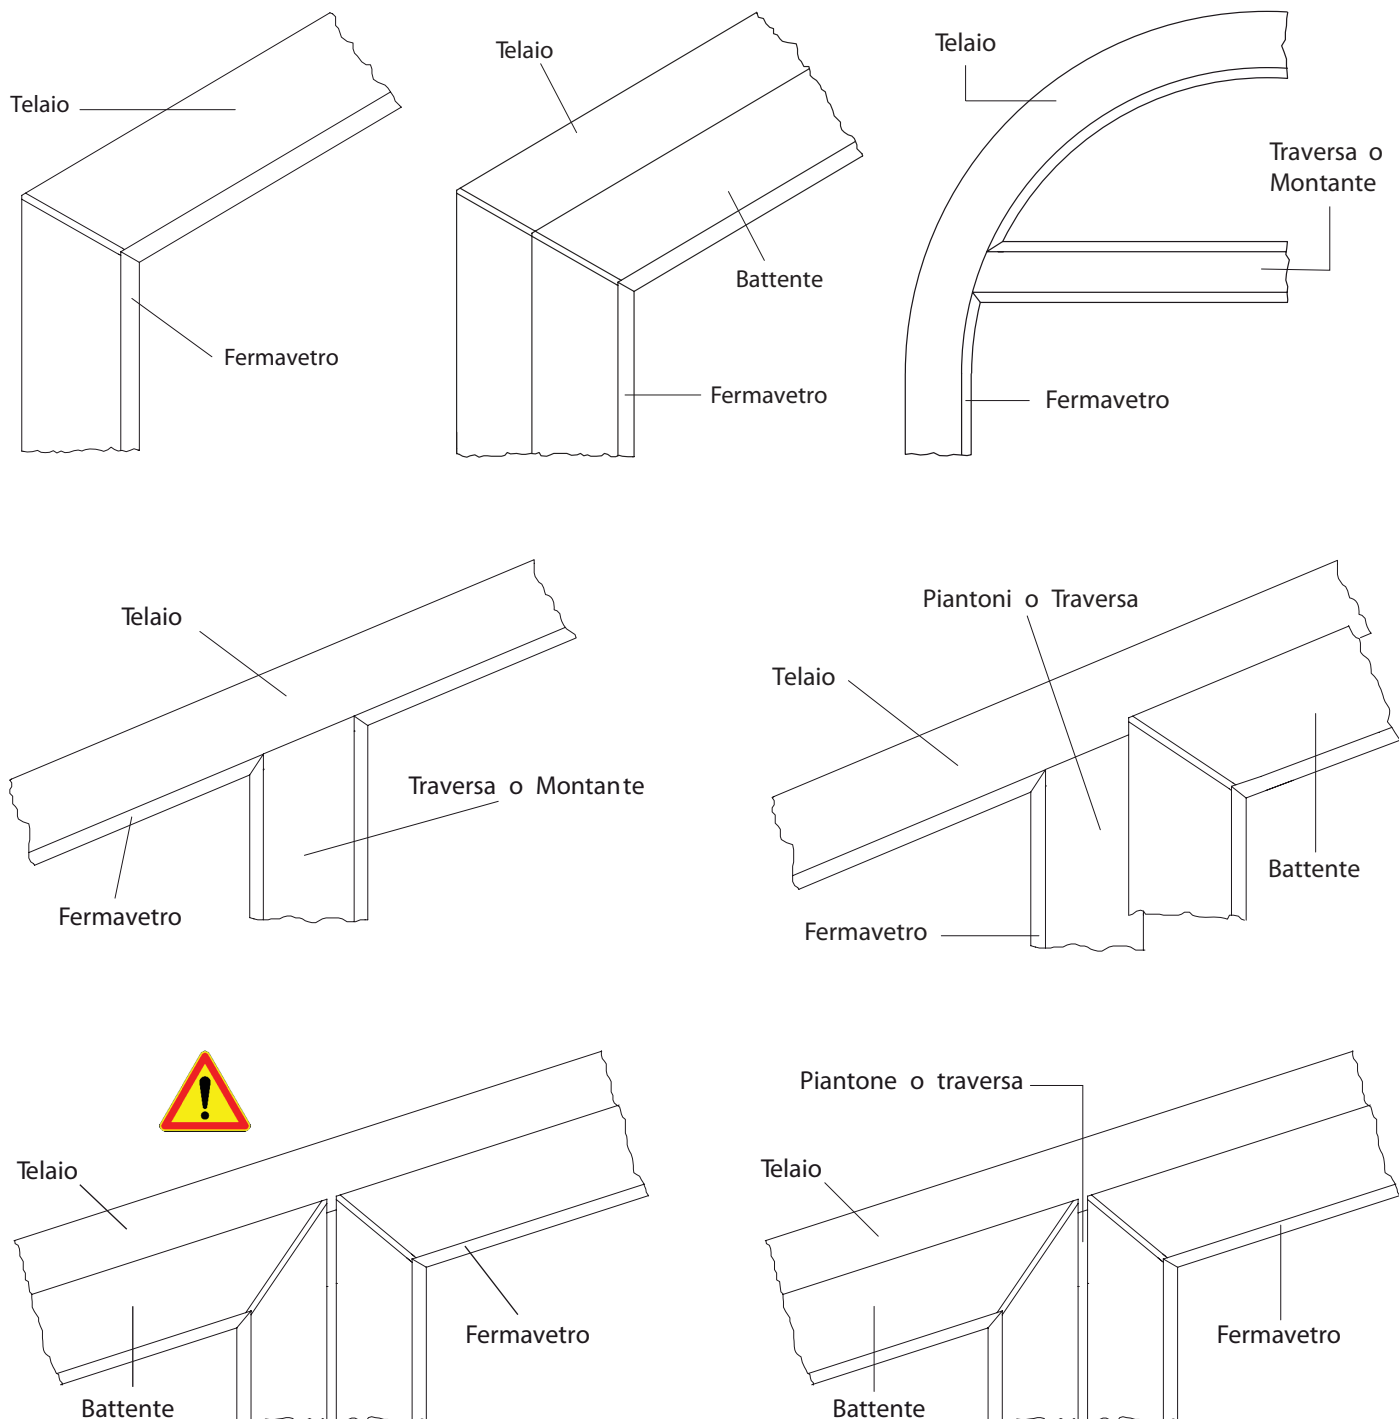

ATTENZIONE:

Per la tipologia di finestre e portefinestre a due ante FUORISQUADRA (OBLIQUA) richiedere sempre la fattibilità in Azienda in quanto il tappo del nodo centrale NON è previsto per questa soluzione e di fatto quasi sempre questa tipologia non è possibile eseguirla, soprattutto per le serie a tre guarnizioni: PRESTIGE-76 e PREMIUM-82.






ELEMENTI OBLIQUI ED ARCHI

Alcuni esempi di possibilità applicate per elementi ad arco. Per queste tipologie di serramenti i preventivi devono sempre essere richiesti in Azienda fornendo tutte le caratteristiche tecniche e le quote necessarie per verificarne la fattibilità tecnica.

Per gli ordinativi ricordiamo che queste tipologie vengono eseguite esclusivamente su dime o sagome fornite dal cliente.


2

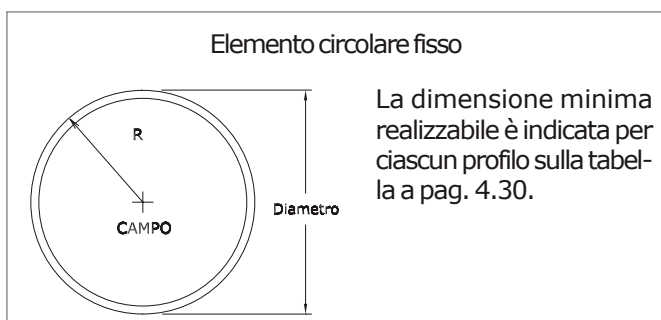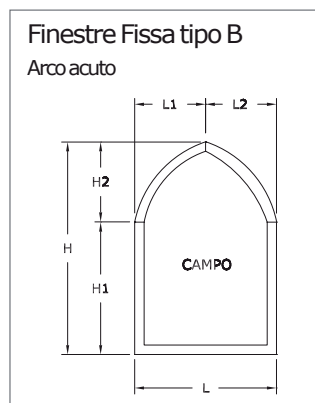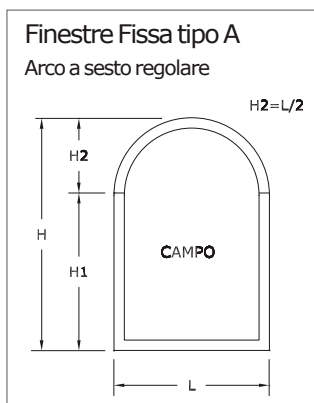




ELEMENTI OBLIQUI ED ARCHI

Per determinare il DIAMETRO di curvatura bisogna applicare la seguente formula valida per tutti i profili sia bianchi che rivestiti su uno o due lati:

H profilo x10 = DIAMETRO MINIMO CURVATURA
(per ogni singolo profilo)

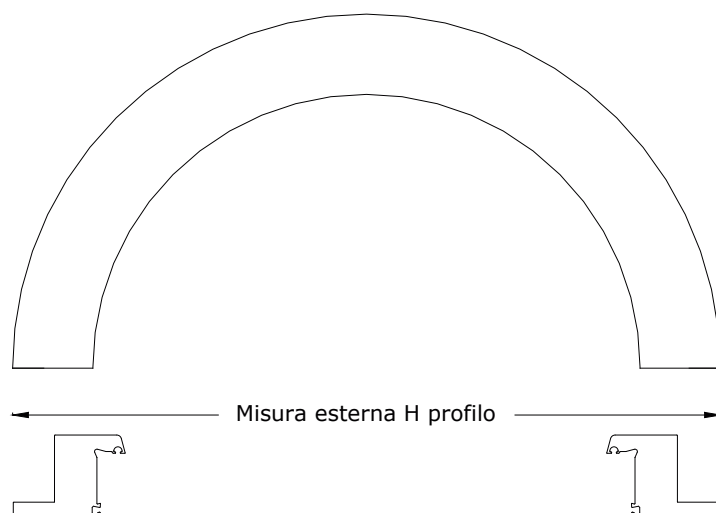

2

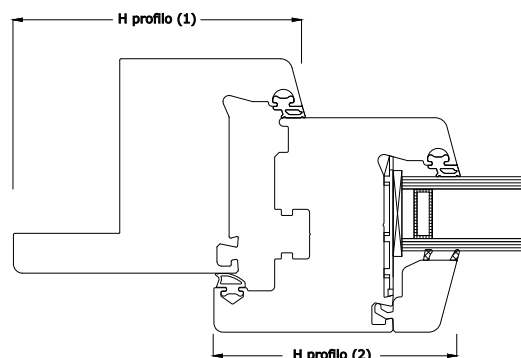

ATTENZIONE:

Durante la piegatura dei profili ad arco la finitura superficiale della pellicola a causa della lavorazione si presenta "ALTERATA" rispetto all'originale, tendendo ad essere più lucida, questo particolare non può essere oggetto di successive contestazioni e la I.S.I. srl è sollevata da eventuali richieste di non conformità del prodotto.

ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE:

Per tutti i serramenti rivestiti con pellicola VEKA-SPECTRA su entrambi i lati o da un solo lato **NON E' POSSIBILE** eseguire tipologie ad arco di qualsiasi genere, questo per effetto delle caratteristiche meccaniche della pellicola stessa.

STANDARD

Maniglieria modello ATLANTA

Marca HOPPE - Materiale: Alluminio

Martellina DK


Codice: ACS-01
Finiture:

Argento
Bronzo
Titanio
Oro satinato
Bianco

Martellina DK con pulsante


Codice: ACS-02
Finiture:

Argento
Bronzo
Titanio
Oro satinato
Bianco

Martellina DK con chiave


Codice: ACS-03
Finiture:

Argento
Bronzo
Titanio
Ottone
Bianco

Bilancino con rosetta yale tonda


Codice: ACS-31
Codice: ACS-32 (1/2 bil.)

Finiture:

Argento
Bronzo
Titanio
Oro satinato
Bianco

Maniglione HST (Alzante scorrevole) con conchiglia esterna


Codice: ACS-51
Finiture:

Ottone
Cromo satinato

OPTIONAL

Maniglione HST (Alzante scorrevole) interno / esterno


Codice: ACS-52
Finiture:

Ottone
Cromo satinato

OPTIONAL

Maniglieria modello TOULON

Marca HOPPE - Materiale: Alluminio

OPTIONAL

Martellina DK



Codice: ACS-04

Finiture:

Argento
Bronzo
Titanio
Bianco
Nero

Martellina DK con pulsante



Codice: ACS-05

Finiture:

Argento
Titanio
Bianco

Martellina DK "SECURFORTE"



Codice: ACS-06

Finiture:

Argento
Bronzo
Titanio
Bianco
Nero

Bilancino con rosetta yale quadra



Codice: ACS-33

Codice: ACS-34 (1/2 bil.)



Finiture:

Argento
Bronzo
Titanio
Bianco
Nero

Maniglione HST (Alzante scorrevole) con conchiglia esterna



Codice: ACS-53

Finiture:

Argento
Titanio
Bianco
Nero

Maniglione HST (Alzante scorrevole) interno / esterno



Codice: ACS-54

Finiture:

Argento
Titanio
Bianco
Nero

Maniglieria modello AMSTERDAM

Marca HOPPE - Materiale: Inox

OPTIONAL

Martellina DK



Codice: ACS-08

Finiture:

Inox

Bilancino con rosetta yale tonda



Codice: ACS-35

Codice: ACS-36 (1/2 bil.)

Finiture:

Inox



Maniglione HST (Alzante scorrevole) con conchiglia esterna



Codice: ACS-55

Finiture:

Inox

Maniglione HST (Alzante scorrevole) interno / esterno



Codice: ACS-56

Finiture:

Inox

Maniglieria modello AUSTIN
Marca HOPPE - Materiale: Alluminio

OPTIONAL

Martellina DK



Codice: ACS-09

Finiture:

Argento

Nero

Bilancino con rosetta yale quadra



Codice: ACS-37

Codice: ACS-38 (1/2 bil.)

Finiture:

Argento

Nero



**Maniglione HST (Alzante scorrevole)
 con conchiglia esterna**



Codice: ACS-57

Finiture:

Argento

Nero

**Maniglione HST (Alzante scorrevole)
 interno / esterno**



Codice: ACS-58

Finiture:

Argento

Nero

Maniglieria modello DALLAS Marca HOPPE - Materiale: Ottone

OPTIONAL

Martellina DK


Codice: ACS-10
Finiture:

Cromosatinato

Bilancino con rosetta yale quadra


Codice: ACS-39
Codice: ACS-40 (1/2 bil.)

Finiture:

Cromosatinato



Maniglione HST (Alzante scorrevole) con conchiglia esterna


Codice: ACS-59
Finiture:

Ottone lucido

Cromosatinato

Maniglione HST (Alzante scorrevole) interno / esterno


Codice: ACS-60
Finiture:

Ottone Lucido

Cromosatinato

Maniglieria modello Hamburg
Marca HOPPE - Materiale: Alluminio

OPTIONAL

Martellina DK



Codice: ACS-11

Finiture:

Argento
 Nero

Bilancino con rosetta yale tonda



Codice: ACS-41

Codice: ACS-42 (1/2 bil.)

Finiture:

Argento
 Nero



**Maniglione HST (Alzante scorrevole)
 con conchiglia esterna**



Codice: ACS-61

Finiture:

Argento
 Nero

**Maniglione HST (Alzante scorrevole)
 interno / esterno**



Codice: ACS-62

Finiture:

Argento
 Nero

Maniglieria modello LOS ANGELES Marca HOPPE - Materiale: Ottone

OPTIONAL

Martellina DK


Codice: ACS-13
Finiture:
Cromosatinato

Bilancino con rosetta yale quadra


Codice: ACS-43
Codice: ACS-44 (1/2 bil.)

Finiture:
Cromosatinato


Maniglione HST (Alzante scorrevole) con conchiglia esterna


Codice: ACS-63
Finiture:
Cromosatinato

Maniglione HST (Alzante scorrevole) interno / esterno


Codice: ACS-64
Finiture:
Cromosatinato

Maniglieria modello VERONA
Marca HOPPE - Materiale: Ottone / Acciaio

OPTIONAL

Martellina DK



Codice: ACS-14

Finiture:

Cromosatinato
 Ottone lucido

Bilancino con rosetta yale tonda



Codice: ACS-45

Codice: ACS-46 (1/2 bil.)

Finiture:

Cromosatinato
 Ottone lucido

2

Maniglieria modello TOKIO
Marca HOPPE - Materiale: Alluminio

STANDARD

**Maniglione HST (Alzante scorrevole)
 con conchiglia esterna**



Codice: ACS-65

Finiture:

Argento
 Bronzo
 Titanio
 Oro Satinato
 Bianco

**Maniglione HST (Alzante scorrevole)
 interno / esterno**



Codice: ACS-66

Finiture:

Argento
 Bronzo
 Titanio
 Oro Satinato
 Bianco

Maniglieria KOMPAKT Marca HOPPE - Materiale: Alluminio

OPTIONAL

Serie HAMBURG
Martellina DK

Codice: ACS-12
Finiture:

Argento
Bronzo
Bianco opaco
Nero opaco


Serie TOULON
Martellina DK

Codice: ACS-07
Finiture:


Argento
Titanio
Bianco 9016
Nero opaco

ATTENZIONE:


Le maniglie KOMPAKT sono disponibili SOLAMENTE nelle seguenti tipologie di serramenti:

- > Finestre
- > Portefinestre
- > Scorrevoli traslanti AST Kg. 160 (NO anta maggiorata)

Le maniglie KOMPAKT non permettono la micro-ventilazione e sono a 4 scatti

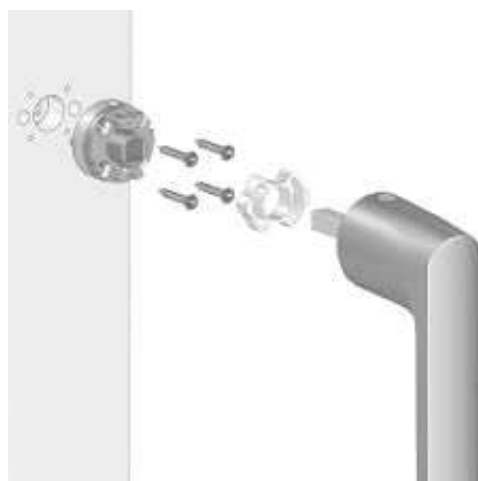



MANIGLIOTTO ESTERNO per portefinestre ad 1 e 2 ante con scrocco magnetico su cava ferramenta



Codice: ACS-91

Finiture:

Argento
Marrone scuro
Bianco




ATTENZIONE:

Il manigliotto esterno **NON è possibile applicarlo** sulle portefinestre a 2 ante per la serie:

PRESTIGE ROUND 76 LIGHT

2

MANIGLIA PER SCORREVOLE TRASLANTE AST-KG.200 interna ed esterna con foro per cilindro Yale

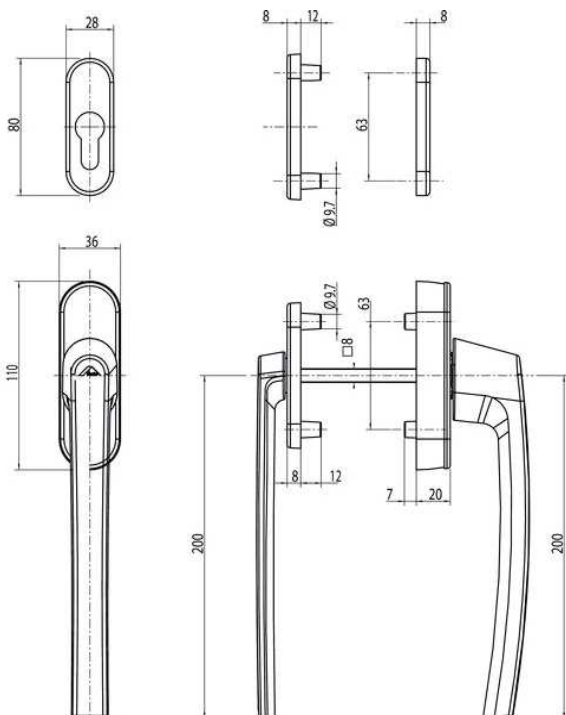

Codice: ACS-92

Materiale: Alluminio

Finiture:

Bianco
Argento
Bronzo
Bronzo medio
Nero

MANIGLIONI & POMOLI per porte ingresso

Modello: ARTEMIO




Codice: ACS-71

Materiale: Ottone

Finiture:

Cromosatinato
Ottone Lucido



Modello: VITTORIA




Codice: ACS-72

Materiale: Ottone

Finiture:

Cromosatinato
Ottone Lucido



Modello: E5511




Codice: ACS-73 350mm

Codice: ACS-74 600mm

Codice: ACS-75 800mm

Materiale: Inox

Finiture: Inox

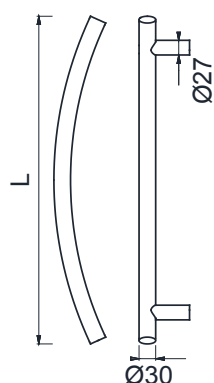

Modello: 5004




Codice: ACS-76

Materiale: Alluminio


Finiture:

Argento
Titanio




MANIGLIONI & POMOLI per porte ingresso

Modello: 5012

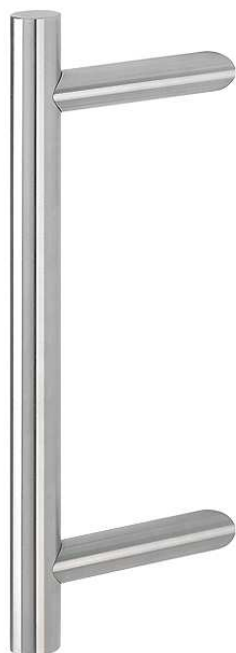

Codice: ACS-77 400mm
Codice: ACS-78 600mm
Codice: ACS-79 1.000mm

Materiale: Inox
 Finiture: Inox

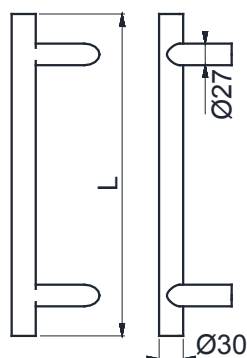


Modello: 5724



Codice: ACS-80

Materiale: Inox
 Finiture: Inox

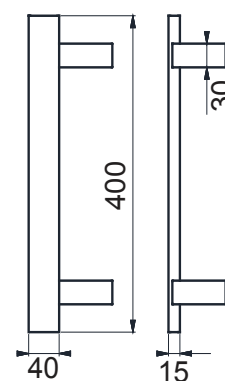

2

Modello: VELA LZ12 (pomolo fisso)



Codice: ACS-81

Materiale: Alluminio
 Finiture: Cromo satinato

Materiale: Ottone
 Finitura: Oro PVD

Cerniere per PORTE P5 e PORTONCINI INGRESSO denominazione "cerniera TREND"

STANDARD

Modello: DYNAMIC 3D-20
Portata: Kg. 160
Finiture disponibili:

BIANCO
CREMA
ARGENTO
TITANIO
BRONZO
ORO SATINATO
OTTONE
CARAMELLO
MARRONE SCURO
NERO



ATTENZIONE:

Questa cerniera è utilizzata esclusivamente per porte P5 e Portoncini con APERTURA INTERNA

2



Cerniere per PORTE P5 - PORTONCINI INGRESSO - PORTE ANTIPANICO

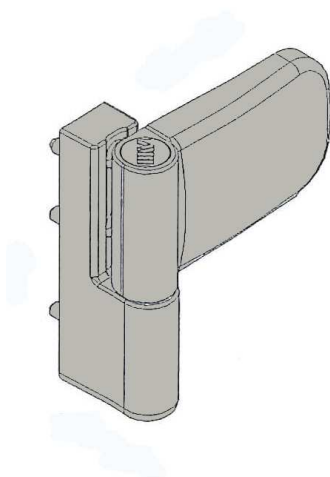
Finiture disponibili:

BIANCO
ARGENTO
TESTA DI MORO
CARAMENLLO


ATTENZIONE:

Questa cerniera è utilizzata esclusivamente per porte con APERTURA ESTERNA

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Copricerniere per anta ribalta e anta secondaria

Finitura: BIANCO



Finitura: CREMA



Finitura: CROMO



Finitura: BRONZO



Finitura: CAMELLO



Finitura: MARRONE



ATTENZIONE:

Le copertine delle cerniere per anta e ribalta sono pezzi in plastica stampati e verniciati come da finiture sopra indicate.

Finitura: OTTONATA



Finitura: NERO



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

ACCESSORI VARI



Codice: ACS-93

Comando a leva “SUPRA”
con asta fino a mt.3


Finiture:

Bianco

Nero

Grigio

2

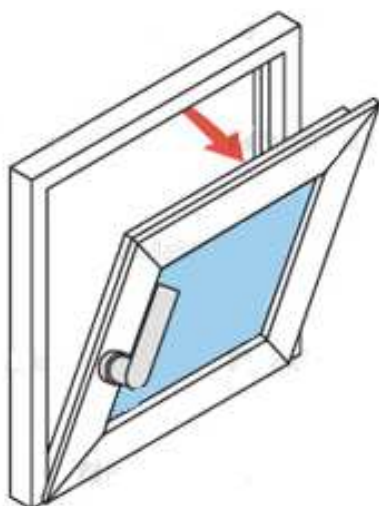


Codice: ACS-95

Comando maniglia laterale
su finestre a wasistas K

IMPORTANTE:

Questa soluzione di una sola maniglia
oppure per doppia a DX-SX, viene applicata
su richiesta e per dimensioni solitamente al
di fuori di quelle rientranti nella nostra
tabella per questa tipologia, e comunque
sempre previo consultazione con l'ufficio
tecnico per la fattibilità

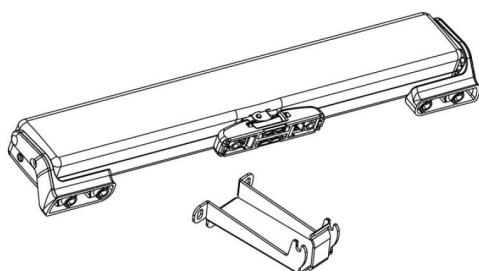

Codice: ACS-96

Motore elettrico per aperture a wasistas
Modello: TOP-C20

Finiture:

Bianco

Nero

Grigio

ACCESSORI VARI

Codice: ACS-97

Frizione da applicare su anta finestra
con apertura a 90°

**Codice: ACS-98**

Chiudiporta aereo
modello: GHEZE TS-300

Finiture:

Bianco
Nero
Grigio

**Codice: ACS-99**

Scontro elettrico per porte P5
e portoncini ingresso




SCHEMA POSIZIONAMENTO ALTEZZA MANIGLIA


LEGENDA:

H1= altezza serramento esterno telaio

H2= altezza maniglia (sotto anta->centro maniglia)

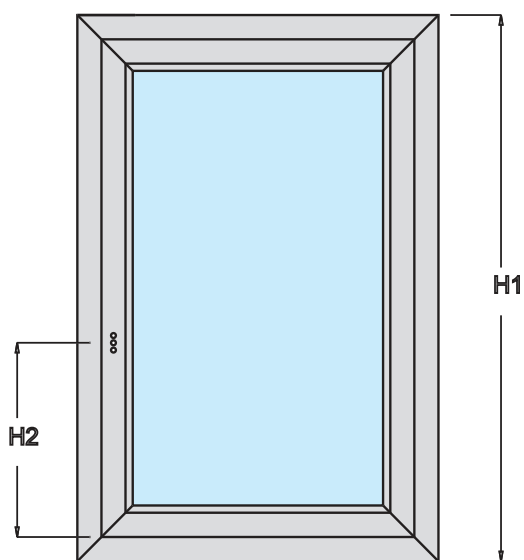

FINESTRA

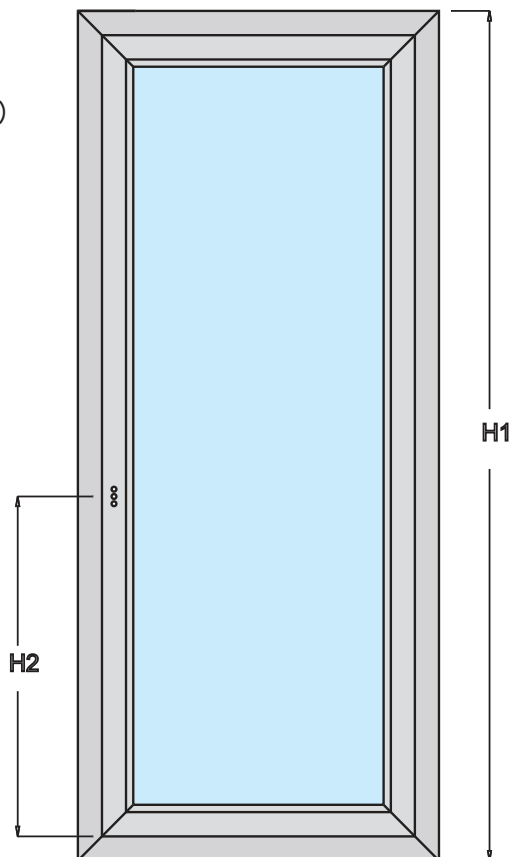

PORTAFINESTRA

H1	H2
400/590 mm	120 mm
600/710 mm	170 mm
720/910 mm	263 mm
920/1110 mm	413 mm
1120/1310 mm	513 mm
1320/1910 mm	563 mm

H1	H2
1920/2500 mm	1000 mm



ATTENZIONE:

E' possibile applicare un'altezza maniglia "variabile", al di fuori degli schemi fissi sopra indicati, con un leggero supplemento di prezzo.

CLASSIFICAZIONE E PRESTAZIONE VETRI ACCOPPIATI



ATTENZIONE:

Qualità visiva del vetrocamera sugli infissi - Normativa UNI 11404:2021


Per la regolamentazione delle contestazioni e segnalazioni di non conformità, esiste a livello nazionale una disciplina predisposta dall'associazione di categoria dei vetrai ASSOVETRO. Questa disciplina definisce gli standard qualitativi ottimali per l'accettazione e la validazione dei prodotti vetrati, si tratta di un documento che si applica per la valutazione della qualità visiva delle vetrate isolanti e del vetro destinati all'impiego in edilizia.

(Vetro).1 = pvd (pellicola) 0.38 mm


(Vetro).2 = pvd (pellicola) 0.76 mm

(Vetro).3 = pvd (pellicola) 1.10 mm


(Vetro).50 = pvd (pellicola acustica) 0.50 mm



3 3




4 4



5 5

VETRO	Basso Emissivo		CARATTERISTICHE STANDARD	CARATTERISTICHE SPECIALI
	SI	NO		
33.1	X		ANTIINFORTUNIO	
44.1	X		ANTIINFORTUNIO	
44.2		X	ANTIVANDALISMO	
55.2		X	ANTIVANDALISMO	
55.3		X	ANTISFONDAMENTO	
33.50	X		ANTIINFORTUNIO	ACUSTICO
44.50	X		ANTIINFORTUNIO	ACUSTICO

SPECIFICHE DEI VETRI CAMERA STANDARD

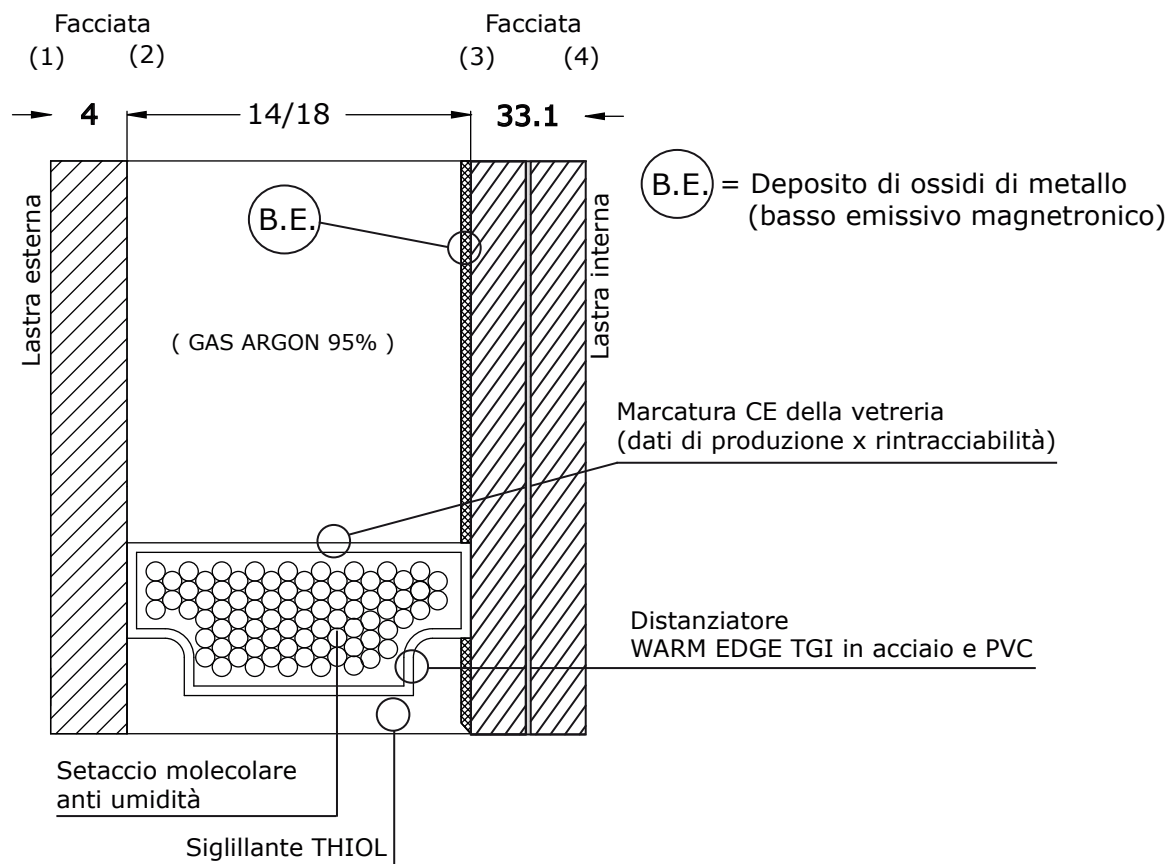

Attenzione:

1) Canalina da 14 mm doppio vetro STANDARD per la serie:

--> **CLASSIC**

--> **CLASSIC GIOTTO**

2) Canalina da 18 mm doppio vetro STANDARD per la serie:

--> **PRESTIGE-76**

--> **PRESTIGE ROUND-76**

Lo spessore della canalina può variare in base alla conformazione e spessore globale del vetro



Canaline "termiche" con distanziatore

Warm Edge TGI :

migliora le prestazioni del vetro camera
riduce i consumi energetici
riduce la condensa

ATTENZIONE:


Qualità' visiva del vetrocamera sugli infissi -Normativa UNI 11404:2021

Per la regolamentazione delle contestazioni e segnalazioni di non conformità, esiste a livello nazionale una disciplina predisposta dall'associazione di categoria dei vetrai ASSOVETRO.

Questa disciplina definisce gli standard qualitativi ottimali per l'accettazione e la validazione

dei prodotti vetrati, si tratta di un documento che si applica per la valutazione della qualità visiva delle vetrature isolanti e del vetro destinati all'impiego in edilizia.

SPECIFICHE DEI VETRI CAMERA STANDARD

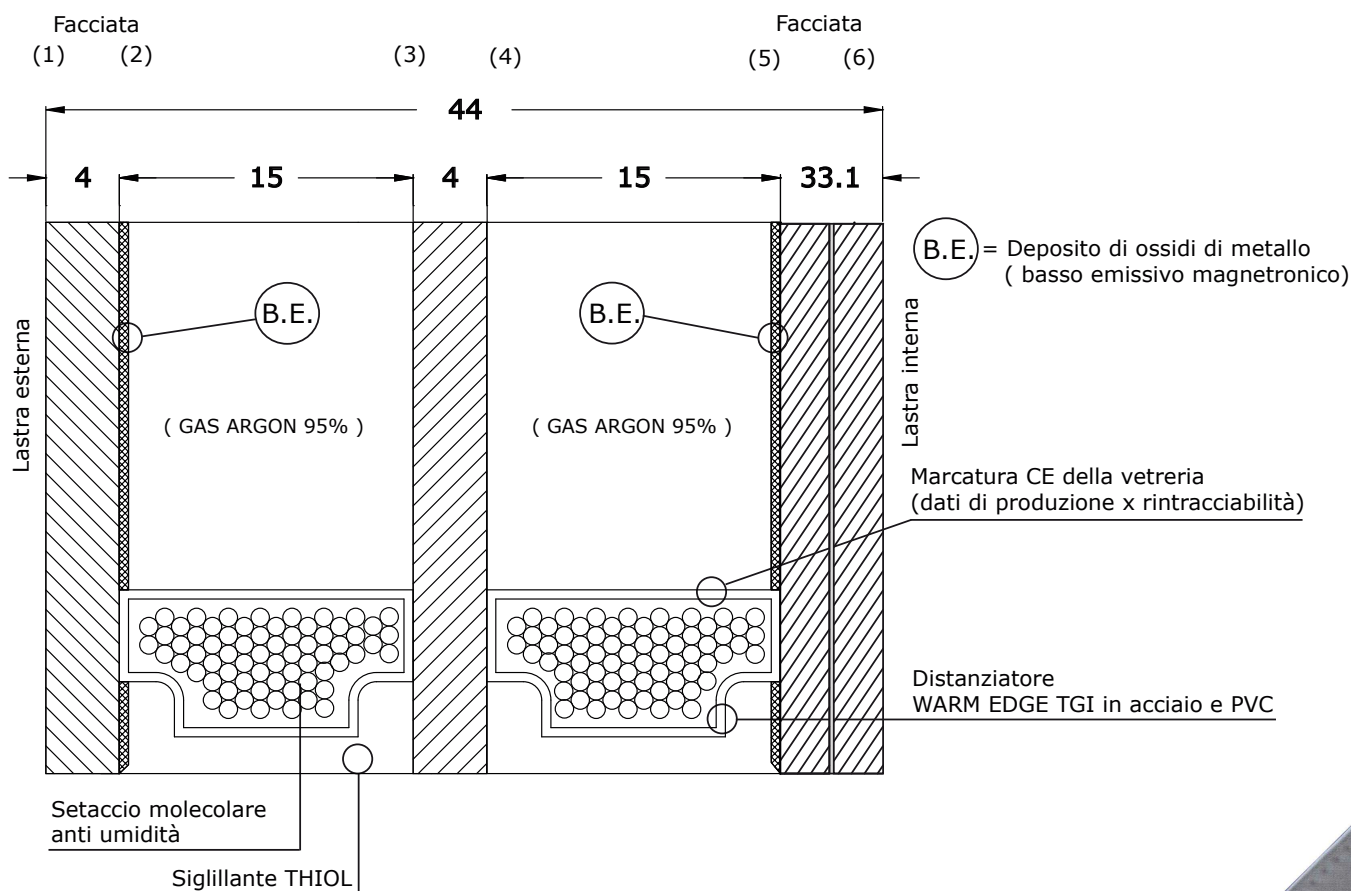**Attenzione:**

Tripla vetro STANDARD per la serie:

---> **PRESTIGE-76**

---> **PRESTIGE ROUND-76**

---> **PREMIUM 82 plus**

Lo spessore della canalina può variare in base alla conformazione e spessore globale del vetro

Le dimensioni massime realizzabili per singolo vetro sono:

Larghezza: 2200 mm x Altezza: 2200 mm

Per dimensioni del vetro superiori a L 1500 X H 2100

è consigliato un vetro intermedio con spessore di 5 mm



Canaline "termiche" con distanziatore

Warm Edge TGI :

migliora le prestazioni del vetro camera
riduce i consumi energetici
riduce la condensa

ATTENZIONE:**Qualità' visiva del vetrocamera sugli infissi -Normativa UNI 11404:2021**

Per la regolamentazione delle contestazioni e segnalazioni di non conformità, esiste a livello nazionale una disciplina predisposta dall'associazione di categoria dei vetrai ASSOVETRO.


Questa disciplina definisce gli standard qualitativi ottimali per l'accettazione e la validazione

dei prodotti vetrati, si tratta di un documento che si applica per la valutazione della qualità visiva delle vetrate isolanti e del vetro destinati all'impiego in edilizia.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

SCURETTI INTERNI

Queste soluzioni di oscuramento adottate in alcune zone d'Italia, sono realizzate su misura ed ogni scuretto è totalmente rivestito con pellicola acrilica ed è rinforzato al suo interno con dei profili in acciaio posti nelle due dimensioni verticali al fine di aumentarne la stabilità.

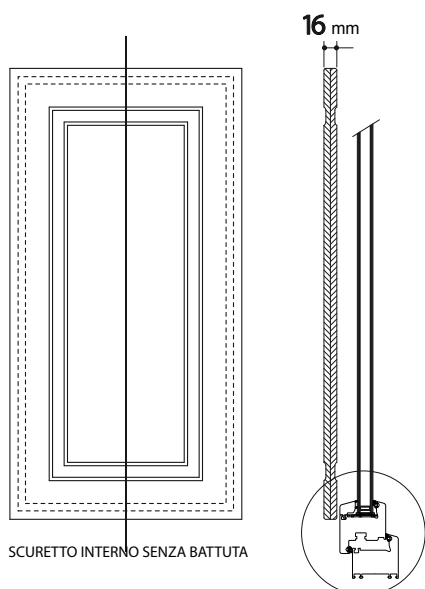

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C/B Crema o Bianco
Wood	Speciale	28	ROVERE	K Caramello
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	B Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	M Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M Marrone
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B Crema o Bianco
Wood	Speciale	27	ROVERE SBIANCATO	C/B Crema o Bianco

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	B Bianco
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	B Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	B Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	B Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	B Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	M Marrone
RAL	Speciale	18	ROSSO PORPORA	M Marrone
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	M Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	M Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	M Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	M Marrone
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	M Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Metallic	Speciale	17	SILVER	B Bianco
Metallic	Speciale	103	CONTE PLATINO	B Bianco
Metallic	Speciale	105	PLATINO CORONA	B Bianco
Metallic	Speciale	106	PLATINO QUARZO	B Bianco



ATTENZIONE:

Per quanto concerne la misura di battuta dello scuretto sull'anta dell'infisso, essa è subordinata all'ingombro dell'anta stessa oltre che al posizionamento nell'anta della rosetta maniglia.




ATTENZIONE:

--> Gli scuretti interni non sono realizzabili in colori diversi sulle 2 facciate.

--> In caso si serramento BICOLORE la finitura dello scuretto su ambo i lati sarà quella del lato interno del serramento.

SCURETTI INTERNI

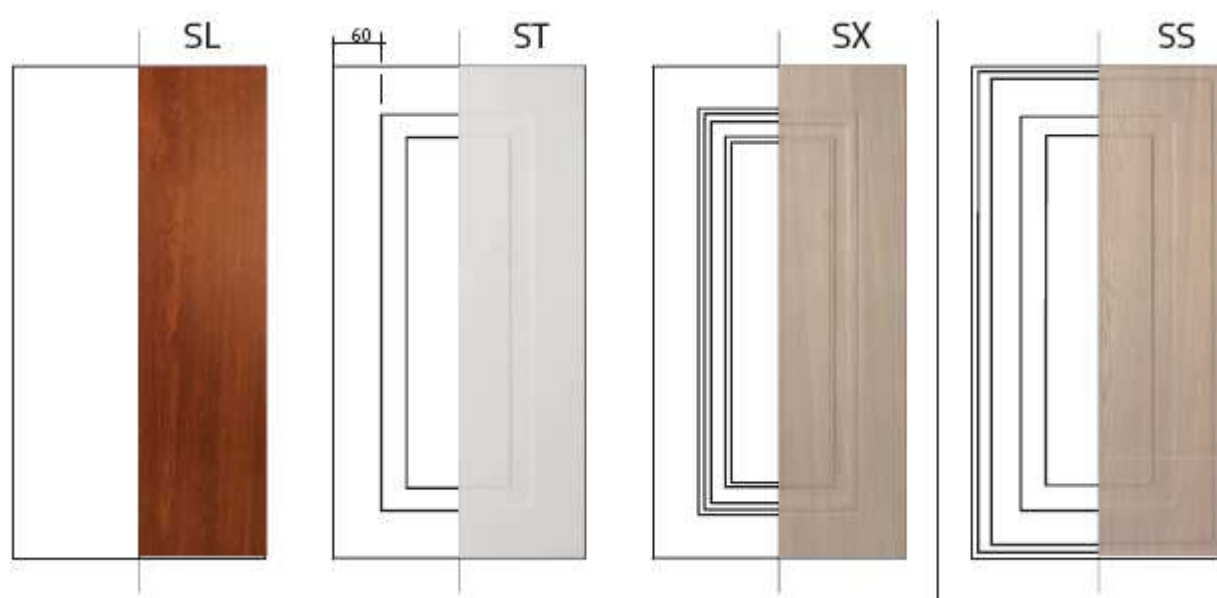

2

DIMENSIONI


SCURETTI INTERNI ST/SX/SS	MINIMA MISURA LxH = 349 x 449 mm	MASSIMA MISURA LxH = 650 x 2000 mm (standard)
SCURETTI INTERNI LISCI	MINIMA MISURA LxH = 349 x 449 mm	MASSIMA MISURA LxH = 650 x 2000 mm (standard)

**ATTENZIONE:**


--> Su altezze inferiori a 1000 mm viene eseguita una sola bugna.

--> Su altezze superiori a 1000 mm vengono eseguite due bugne.


INGLESINE SUL VETRO CAMERA

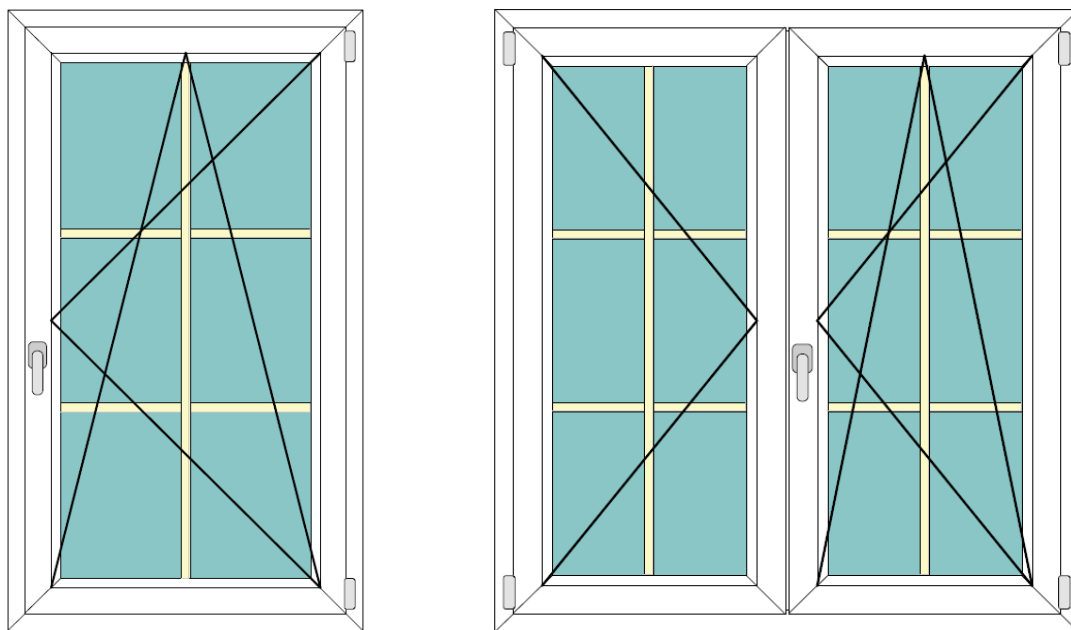

Profilo INGLESINA tipo DUPLEX incollato all'esterno sul vetro

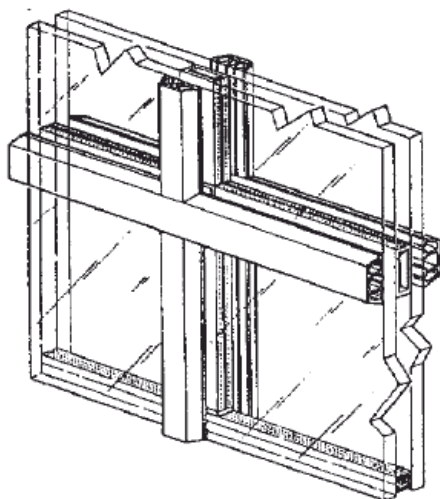

Art. 109.588


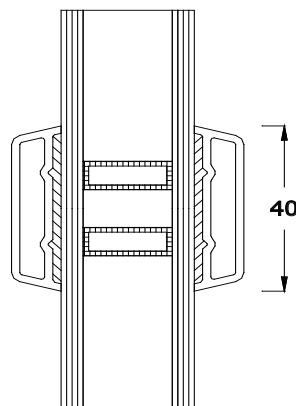


Finiture disponibili:
Vedere tabella generale dei colori
(non disponibile in CREMA 55)


Campi di applicazione del profilo inglesina DUPLEX:

- | | |
|----------------------------|--|
| A) Serie CLASSIC | Su vetro doppio con spessore massimo fino a 32mm |
| B) Serie PRESTIGE-76 | Su vetro doppio con spessore massimo fino a 38mm |
| C) Serie PRESTIGE-76 | NO su triplo vetro |
| D) Serie PRESTIGE ROUND-76 | Su vetro doppio e triplo con spessore massimo fino a 46 mm |
| E) Serie PREMIUM-82 | Su vetro triplo con spessore massimo fino a 46 mm |



INGLESINE SUL VETRO CAMERA

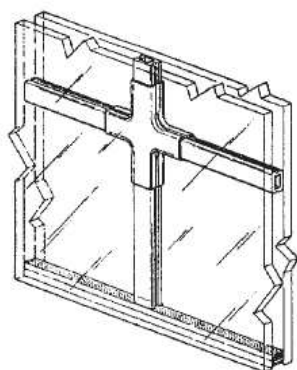


Modello	Descrizione	Colore	Tipo
ING-01	Inglesina interna al vetro	Ottone	9 mm
ING-02	Inglesina interna al vetro	Piombo	9 mm
ING-03	Inglesina interna al vetro	Bronzo	9 mm

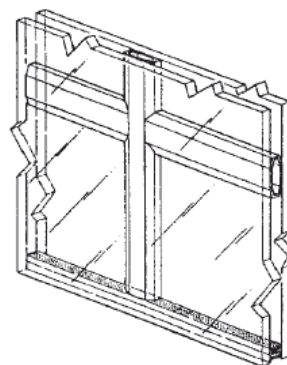

Modello	Descrizione	Colore	Tipo
ING-04	Inglesina interna al vetro	Bianco lucido	16 mm
ING-05	Inglesina interna al vetro	Ciliegio 35	16 mm

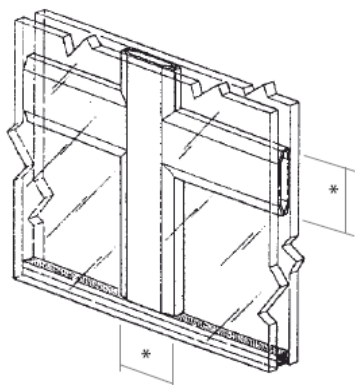

Modello	Descrizione	Colore	Tipo
ING-06	Inglesina interna al vetro	Bianco lucido	25 mm
ING-07	Inglesina interna al vetro	Ciliegio 35	25 mm

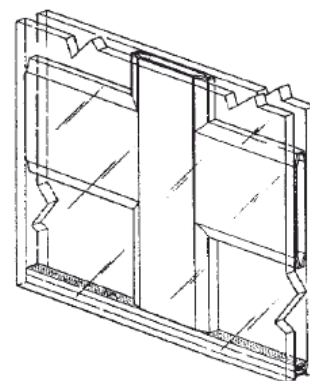

Modello	Descrizione	Colore	Tipo
ING-08	Inglesina interna al vetro	Bianco lucido	45 mm



ATTENZIONE:

Modello ING-08 da 45 mm si devono eseguire solo traverse orrizzontali



ATTENZIONE:

Per il modello ING-09 inglesina incisa sul vetro si deve richiederne la fattibilità in Azienda per verificare il tipo di vetro da utilizzare per questa lavorazione



Modello	Descrizione	Colore	Tipo
ING-09	Inglesina incisa sul vetro		10 mm

