

Tipologie vetro-	pag.2-3	■
Prestazioni tecniche-	pag.4-7	■
Colori e finiture-	pag.8-9	■
Sezioni dei profili-	pag.10-13	■
Fermavetri-	pag.14-17	■
Accoppiamento profili-	pag.18-29	■
Piantoni e traverse-	pag.30-33	■
Parafreddi-	pag.34-35	■
Aggiuntivi del telaio-	pag.36-40	■
Zoccolature-	pag.41-45	■
Saldabilità dei telai-	pag.46	■


serie **PRESTIGE-76**serie **PRESTIGE ROUND-76**

Abbinamenti VETRO CAMERA



Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare (G)	Trasmissione luminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare g
221	33.1 BE - 18 Ar - 4 TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	81	36	64
3	33.1 BE - 16 Ar - 33.1 TGI Ug 1,1	29	1,1	0,041	80	36	60
139	33.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	80	36	58
140	33.1 BE - 14 Ar - 55.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	79	38	57
141	44.1 BE - 15 Ar - 4 TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	80	36	64
142	44.1 BE - 14 Ar - 44.2 TGI Ug 1,1	31	1,1	0,041	79	38	58
143	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	79	39	56
232	Satinato Bianco 33.1 - 18 Ar - 4 BE TGI Ug 1.1	28	1,1	0,041	81	36	64
237	33.1 BE - 18 Ar - 4 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	37	64
234	33.1 BE - 16 Ar - 33.1 Sat. Bianco TGI Ug 1.1	28	1,1	0,041	76	36	64
233	44.2 BE - 16 Ar - 4 Sat. Bianco TGI Ug 1.1	28	1,1	0,041	79	36	64
235	44.2 BE - 14 Ar - 33.1 Sat. Bianco TGI Ug 1.1	29	1,1	0,041	79	38	64
199	33.1 BE - 16 Ar - 5 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	33	35	31
201	44.1 BE - 14 Ar - 5 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,2	27	1,2	0,041	33	37	31
200	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,1	32	1,1	0,041	33	38	30
202	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 Stop Sol Chiaro TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	33	39	30
205	33.1 BE - 16 Ar - 5 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	19	35	21
207	44.1 BE - 14 Ar - 5 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,2	27	1,2	0,041	19	37	21
206	33.1 BE - 15 Ar - 55.2 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,1	32	1,1	0,041	19	38	20
208	44.1 BE - 12 Ar - 55.2 Stop Sol Bronzo TGI Ug 1,3	31	1,3	0,041	19	39	20
148	33.1 - 14 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	72	35	42
150	33.1 - 14 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	29	1,2	0,041	71	37	41
153	33.2 - 14 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	29	1,2	0,041	72	35	42
151	44.1 - 15 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	27	1,1	0,041	72	36	42
152	44.1 - 16 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,1	33	1,1	0,041	70	38	41
189	Satinato Bianco 33.1 - 14 Ar - 4 SELEKT TGI Ug 1,1	24	1,1	0,041	72	35	42
190	Satinato Bianco 33.1 - 16 Ar - 44.1 SELEKT TGI Ug 1,2	31	1,2	0,041	71	37	41
239	33.1 BE - 18 Ar - 4 TGI Ug 1.0	28	1	0,041	81	36	64
253	33.2 BE - 18 Ar - 4 TGI Ug 1.1	29	1,1	0,041	81	36	64
224	44.2 BE - 16 Ar - 4 TGI Ug 1.1	28	1,1	0,041	77	38	53
225	33.1 BE - 16 Ar - 33.1 TGI Ug 1.0	28	1	0,041	77	36	54
230	33.2 BE - 16 Ar - 33.2 TGI Ug 1.0	29	1	0,041	76	36	53
295	33.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1,0	31	1	0,041	76	37	52
227	33.1 BE - 16 Ar - 55.2 TGI Ug 1.0	32	1	0,041	75	39	51
228	44.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1.0	32	1	0,041	75	38	52
319	Satinato Bianco 33.1 - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 1,0	25	1	0,041	76	35	53
320	33.1 BE - 15 Ar - 33.1 Satinato Bianco TGI Ug 1,1	28	1,1	0,041	76	36	58

Abbinamenti VETRO CAMERA




Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare (G)	Trasmissione luminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare g
376	Acoustic 33.5 phon BE -18 Ar- 4 TGI db 37 Ug 1.1	28	1,1	0,041	81	37	59
374	Acoustic 33.1 BE - 15 Ar - 33.50 phon TGI db 39 Ug 1,1	28	1,1	0,041	80	39	59
359	Acoustic 33.50 phon BE - 16 Ar - 44.2 TGI db 41 Ug 1,1	31	1,1	0,041	80	41	58
358	Acoustic 44.1 BE- 18 Ar - 33.50 phon TGI db 41 Ug 1,1	33	1,1	0,041	80	41	59
373	Acoustic 44.1 BE - 20Ar - 44.50 phon TGI db 44 Ug 1,1	36	1,1	0,041	78	44	55
364	Acoustic 44.50 Phon BE -16 Ar- 55.1 TGI db45 Ug 1.1	35	1,1	0,041	79	45	57
366	Acoustic Sat.Bian 55.1 BE - 16 - 44.50 phon TGI db 45 Ug 1,1	35	1,1	0,041	78	45	54
361	Acoustic 44.50 phon BE - 15 Ar - 66.5 phon TGI db 49 Ug 1,1	36	1,1	0,041	78	49	55
362	Acoustic 33.5 phon BE -18 A - 4 Sat. Bianco TGI db 37 Ug 1.1	28	1,1	0,041	80	37	64
363	Acoustic 33.5 phon BE -15 - 33.1 Sat Bianco TGI db 39 Ug.1.1	28	1,1	0,041	79	39	60
367	Acoustic 44.5 Phon BE -16 Ar- 33.1 Sat.Bian TGI db 42 Ug 1,1	31	1,1	0,041	77	42	52
370	Acoustic 33.1 BE - 18 Ar - 44.5 Phon TGI db 42 Ug 1,0	33	1	0,041	78	42	56
518	Acoustic 44.1 BE - 20Ar - 44.50 phon TGI dB 44 Ug 1,0	36	1	0,041	76	44	52
693	Acoustic 66.2 BE - 18 ar - 44.2 Acoustic TGI db 50 Ug 1,0	40	1	0,041	68	50	43
240	33.1 BE - 15 Ar - 4 - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	35	50
241	33.1 BE - 16 Ar - 4 - 16 Ar - 4 BE TGI Ug 0.5	46	0,5	0,039	73	35	50
244	44.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	38	49
243	33.1 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	37	50
247	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.2 BE TGI Ug 0.6	45	0,6	0,039	72	37	49
245	33.1 BE -14 Ar - 4 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	72	38	48
246	44.1 BE - 12 Ar - 4 - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
254	33.1 BE - 15 Ar - 4 Sat. Bianco - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	35	49
257	33.1 BE - 14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	37	50
258	33.1 BE -14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	71	38	48
259	44.1 BE - 12 Ar - 4 Sat.Bianco - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
252	44.1 SELEKT - 14 Ar - 5 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	50	0,6	0,039	70	39	41
421	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 40 Ug 0,7	45	0,7	0,039	73	40	49
352	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 44.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	47	0,6	0,039	72	43	48
422	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	45	0,6	0,039	73	43	49
519	44.1 BE Phon -14Ar- 4 -14Ar- 44.1 BE Phon TGI dB 44 Ug 0.6	49	0,6	0,039	69	44	54
432	33.5 BE-14 Ar-4 Sat B.-15 Ar -33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0,6	45	0,6	0,039	73	43	48
371	Acoustic 33.1 BE-18Ar -4-18Ar-33.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5	0,039	73	41	49
372	Acoustic 33.1BE-18Ar-4-16Ar-44.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5,	0,039	72	42	48

PRESTAZIONI TECNICHE - serie PRESTIGE-76 (doppio vetro)

Tutti gli infissi della serie PRESTIGE-76 vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.

8

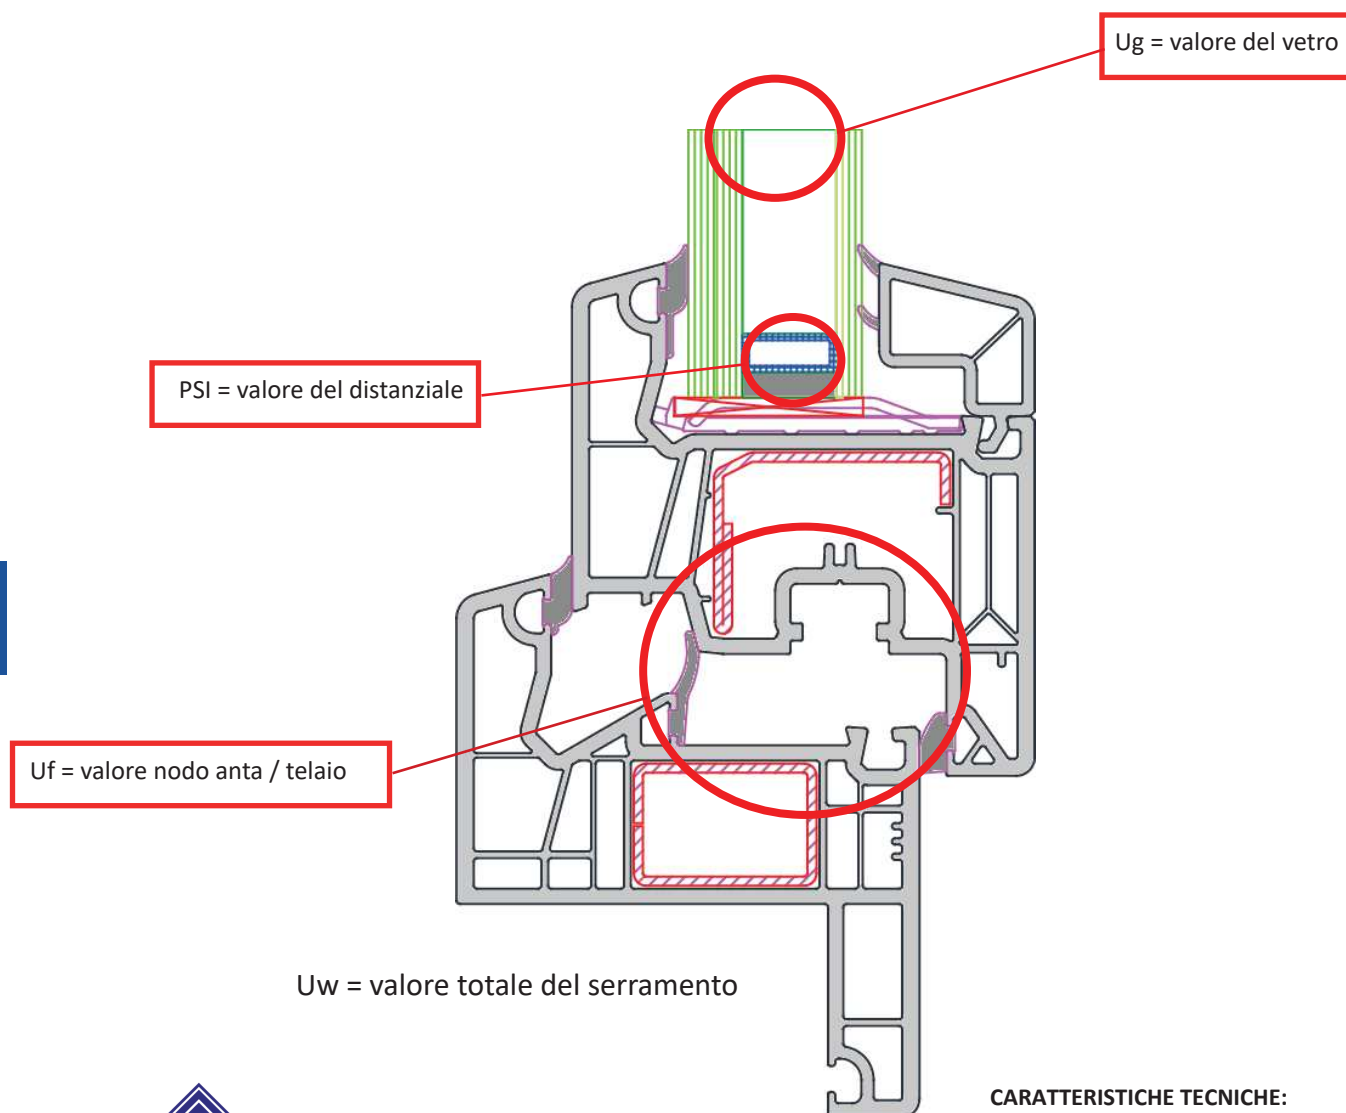


PARTNER fornitore del sistema profili

ATTENZIONE:



Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:
L 900 mm X H 1400 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE:


PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,1

Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C5 / B5

Vetro 221 (33.1 BE+18ar+4 TGI)	
Valore Ug	1,1
Valore PSI	0,041 W/KmK
Valore Uw	1,22
Isolamento acustico	db 36

PRESTAZIONI TECNICHE - serie PRESTIGE-76 (triplo vetro)

Tutti gli infissi della serie PRESTIGE-76 vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.

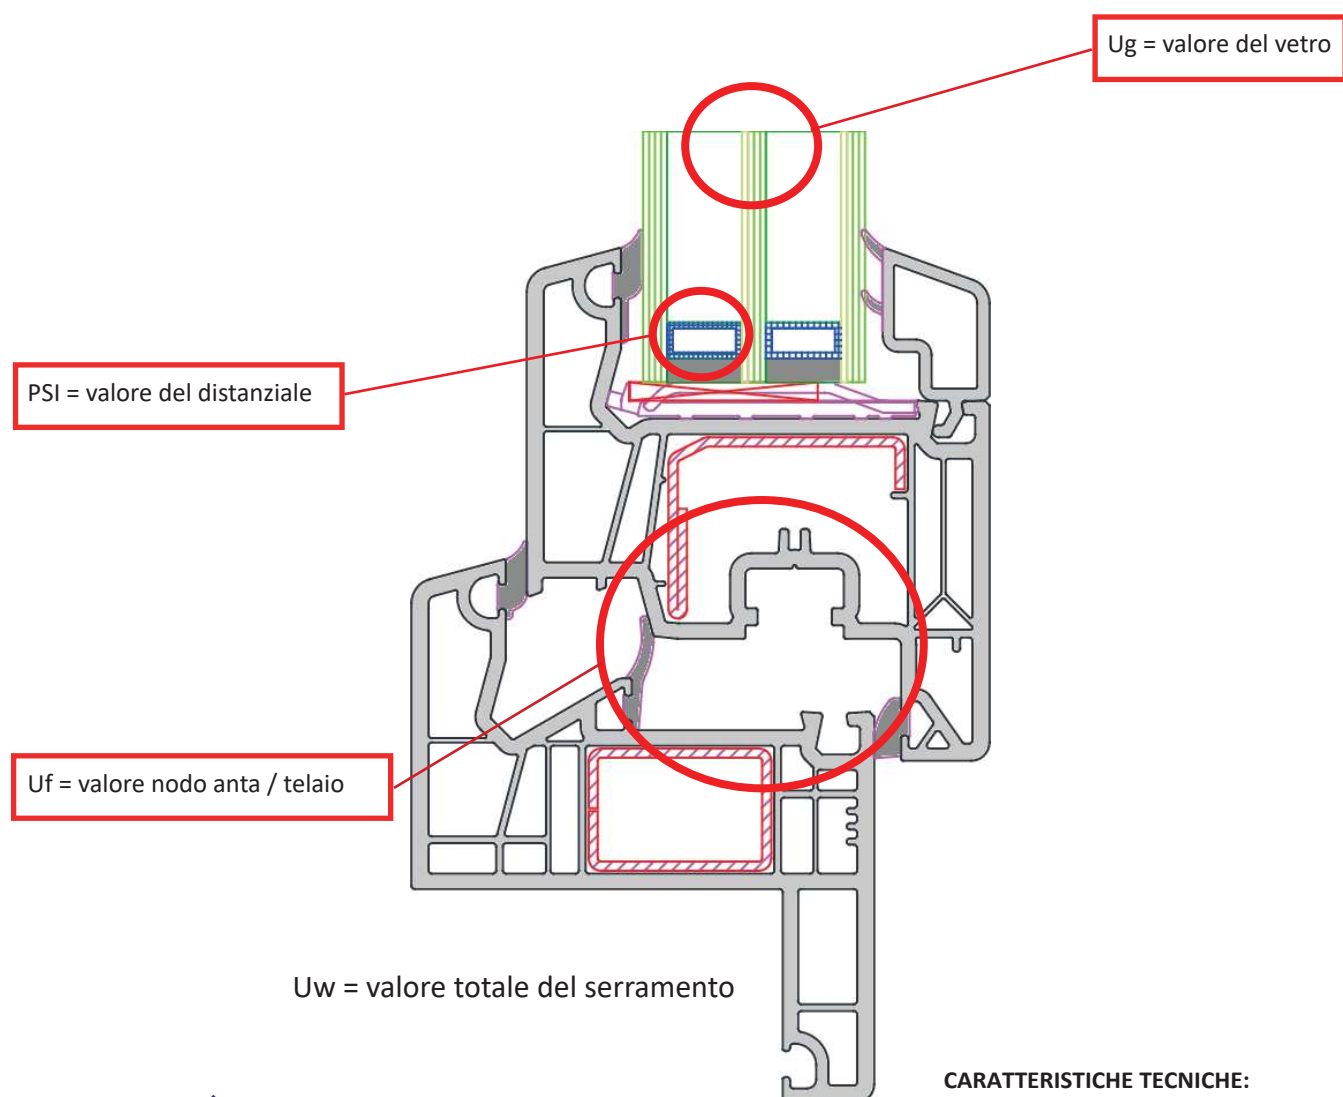


PARTNER fornitore del sistema profili

ATTENZIONE:



Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:
L 900 mm X H 1400 mm




CARATTERISTICHE TECNICHE:

PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,1
Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C5 / B5
Vetro 240 (33.1 BE+15ar+4+15ar+4 TGI)	
Valore Ug	0,6
Valore PSI	0,039 W/KmK
Valore Uw	0,86
Isolamento acustico	db 35

PRESTAZIONI TECNICHE - serie PRESTIGE ROUND -76 (doppio vetro)

Tutti gli infissi della serie PRESTIGE ROUND-76 vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.

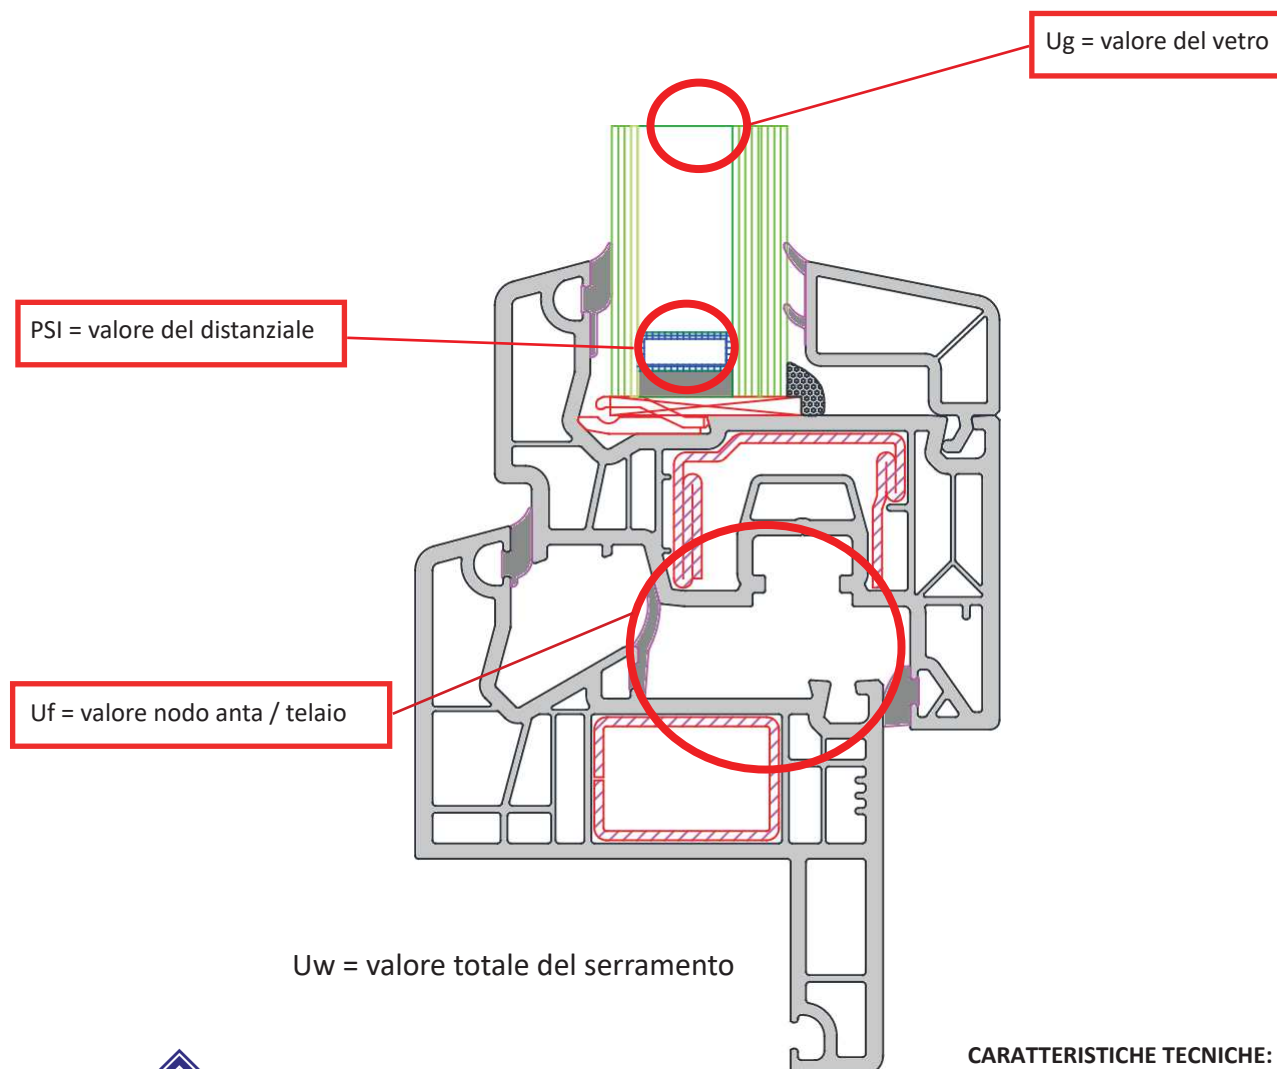


PARTNER fornitore del sistema profili

ATTENZIONE:



Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:
L 900 mm X H 1400 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE:


PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,0

Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C5 / B5

Vetro 221 (33.1 BE+18ar+4 TGI)	
Valore Ug	1,1
Valore PSI	0,041 W/KmK
Valore Uw	1,22
Isolamento acustico	db 36

PRESTAZIONI TECNICHE - serie PRESTIGE ROUND -76 (triplo vetro)

Tutti gli infissi della serie PRESTIGE ROUND-76 vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.

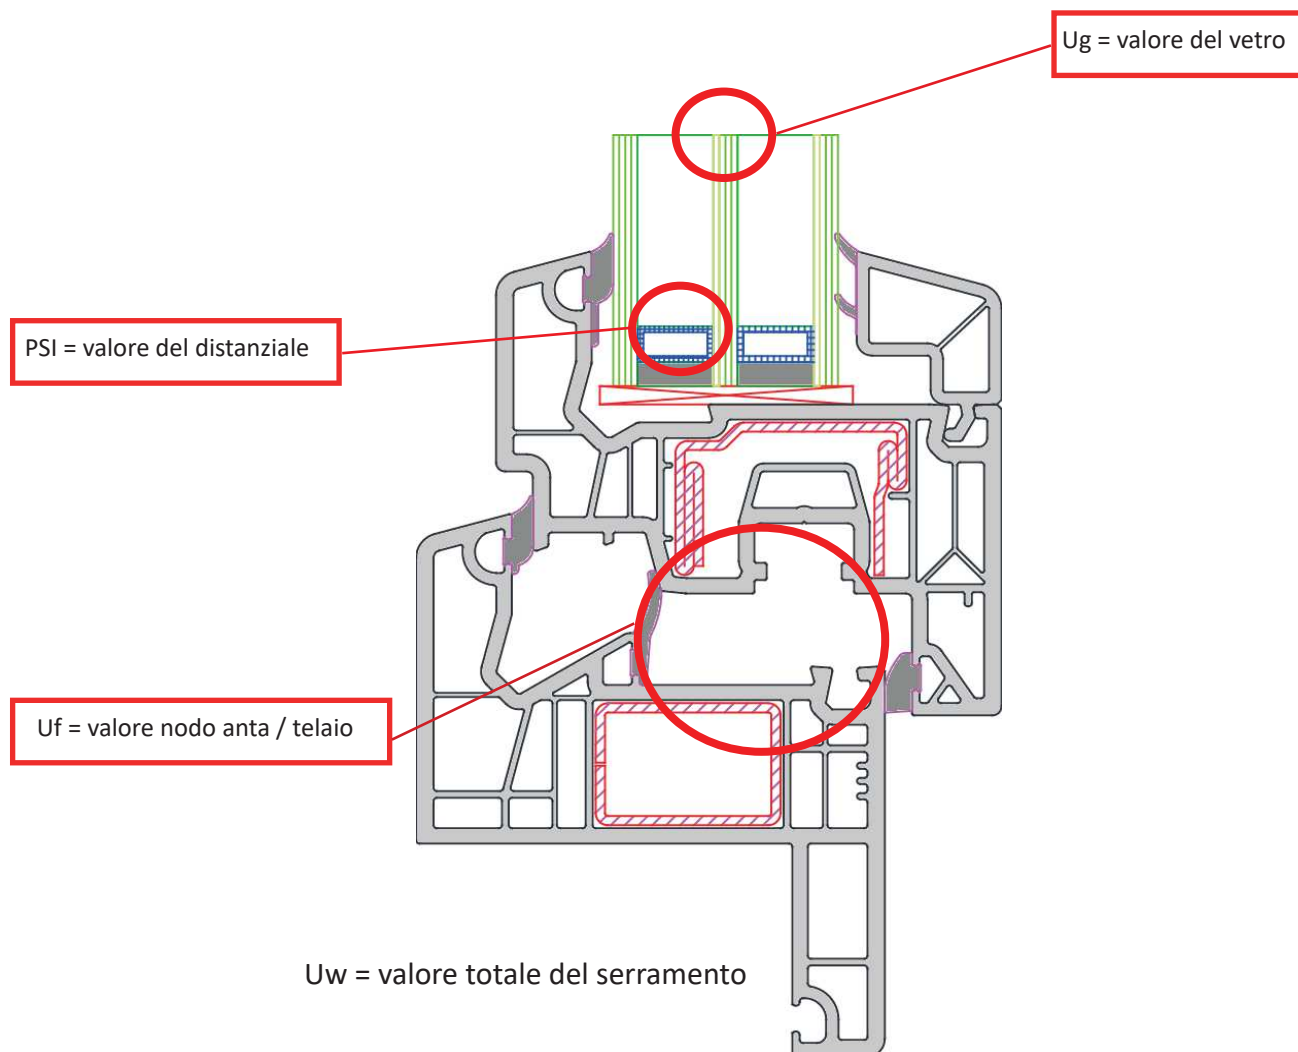


PARTNER fornitore del sistema profili

ATTENZIONE:



Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:
L 900 mm X H 1400 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,0
Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C5 / B5
Vetro 240 (33.1 BE+15ar+4+15ar+4 TGI)	
Valore Ug	0,6
Valore PSI	0,039 W/KmK
Valore Uw	0,85
Isolamento acustico	db 35

FINITURE DISPONIBILI SU PROFILI VEKA:



Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Wood	Standard	1	PEPPER OAK	B Bianco
Wood	Standard	2	CORIANDER OAK	C Crema
Wood	Standard	3	HONEY OAK	K Caramello
Wood	Standard	4	NUTMEG OAK	M Marrone
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C Crema
Wood	Standard	28	ROVERE	B Bianco
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	B Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	M Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M Marrone
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C Crema
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	M Marrone
Wood	Standard	27	ROVERE SBIANCATO	C Crema

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Metallic	Speciale	17	SILVER	B Bianco
Metallic	Speciale	108	BRONZO	G Grigio
Metallic	Speciale	109	ALUX	G Grigio

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Spectral	Speciale	110	VSP Antrazitgrau Ultramat	G Grigio
Spectral	Speciale	112	VSP Umbra Ultramat	M Marrone
Spectral	Speciale	113	VSP Reinweib Ultramat	B Bianco
Spectral	Speciale	114	VSP Graphitschwartz Ultramat	G Grigio
Spectral	Speciale	122	VSP Sepiabraun Ultramat	M Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	B Bianco
RAL	Standard	55	CREMA LISCIO	C Crema
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	B Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	B Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	B Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	G Grigio
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	G Grigio
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	G Grigio
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	G Grigio
RAL	Speciale	19	GRIGIO RAL 7015	G Grigio
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	G Grigio
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	G Grigio
RAL	Speciale	22	BLU SCURO	G Grigio
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	G Grigio
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	G Grigio
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	G Grigio
RAL	Speciale	120	ROSSO RUBINO	G Grigio

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Categoria colore: FINE STRUCTURE (abbreviato FS)				
FS	Speciale	201	ANTHAZUTGRAU	G Grigio
FS	Speciale	202	SCHWARZ	G Grigio
FS	Speciale	203	SCHIEFENGRAU	G Grigio
FS	Speciale	204	QUARZGRAU	G Grigio
FS	Speciale	205	BASALGRAU	G Grigio
FS	Speciale	206	SILBERGRAU	G Grigio
FS	Speciale	207	UMBRA	M Marrone
FS	Speciale	208	WERKEHRSWEIB	B Bianco
FS	Speciale	209	GRAUBEIGE	G Grigio
FS	Speciale	210	UMBAGRAU	B Bianco



ATTENZIONE:

Nel caso di abbinamento “BICOLORE” con pellicole VEKA SPECTRAL sono possibili le combinazioni solamente tra le stesse o con la finitura BIANCO Liscio 72.









ATTENZIONE:

Le definizioni “STANDARD” e “SPECIALE” si riferiscono alla quotazione commerciale e non ai tempi di consegna degli infissi

SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO SUI PROFILI VEKA:



 TIPO (A): ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE	 Pellicola standard o speciale TIPO (B): RIVESTIMENTO LATO ESTERNO	 Pellicola standard o speciale TIPO (C): RIVESTIMENTO LATO INTERNO
 Pellicola standard TIPO (D): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola speciale TIPO (E): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA	 Pellicola standard o speciale TIPO (F): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI



ATTENZIONE!!


Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.




ATTENZIONE!!

GESTIONE DELLE FINITURE:


- Per le finiture: **72-55-38-35-81-27-28-08-01-02-03-04** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D** senza maggiorazioni di prezzo e senza addebito dello sfrido.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini una maggiorazione di prezzo e l'addebito dello sfrido totale in barre, tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.

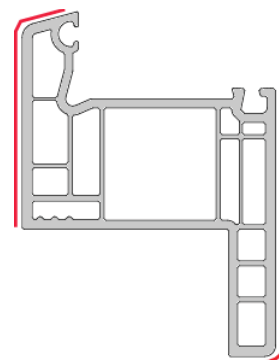


SEZIONE DEI PROFILI - PRESTIGE 76

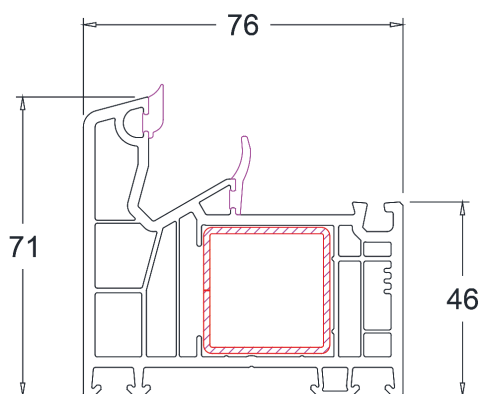


Art. **101.350** - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

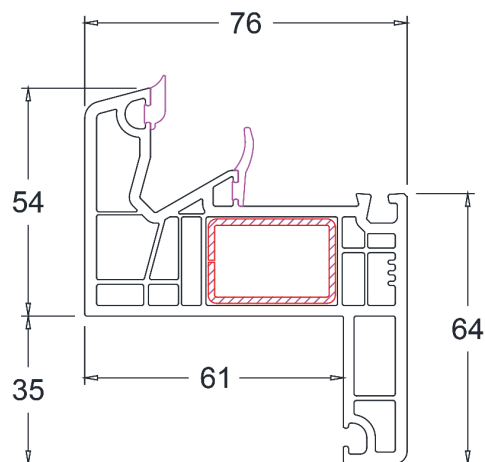


Art. **101.358** - telaio a ZETA 35
Colori: vedere tabella

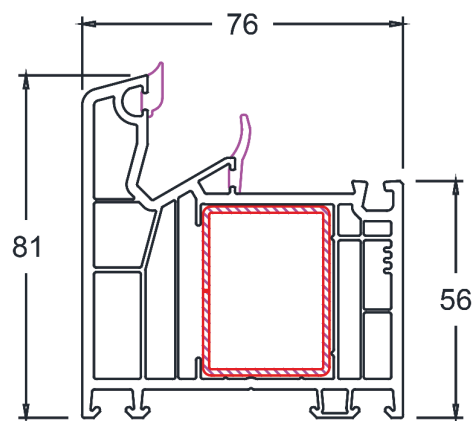


Art. **101.351** - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

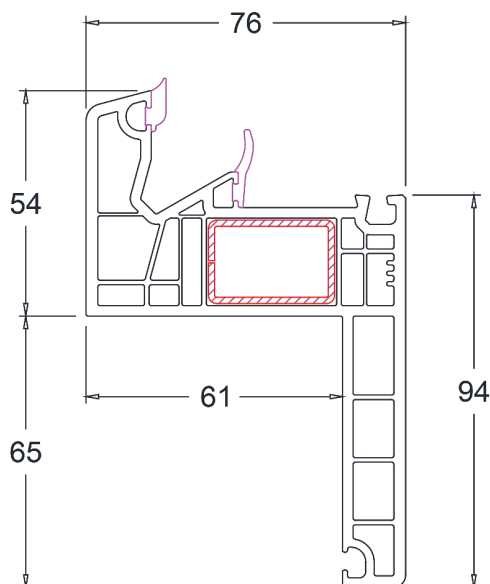

Art. **101.359** - telaio a ZETA 65
Colori: vedere tabella

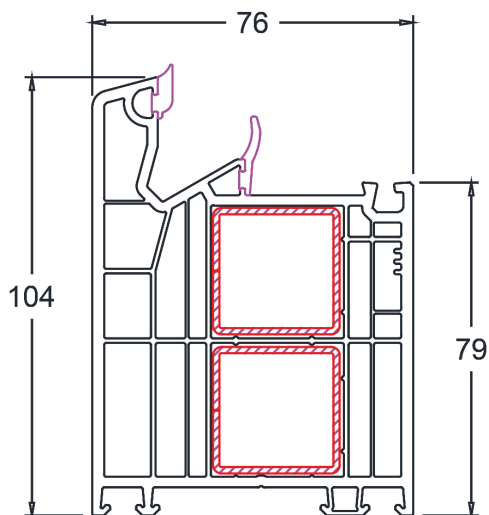


Art. **101.352** - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

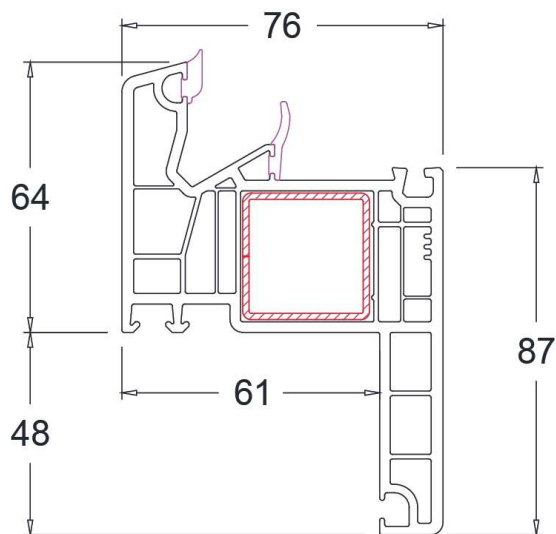


Art. **101.363** - telaio a ZETA 48
Colori: vedere tabella


SEZIONE DEI PROFILI - PRESTIGE 76

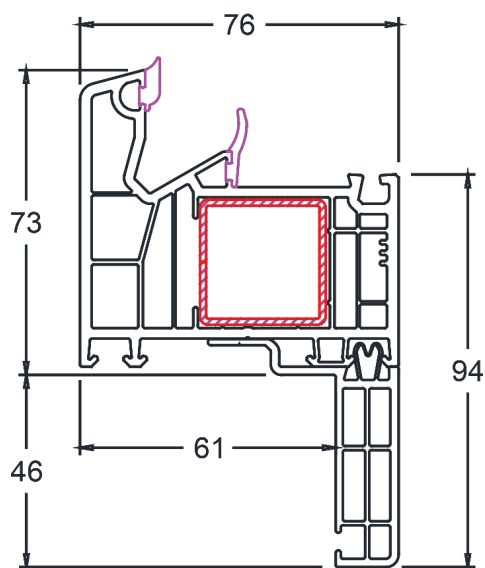


Art. 101.350.1 - telaio a ZETA 46
Per porte tipo P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella

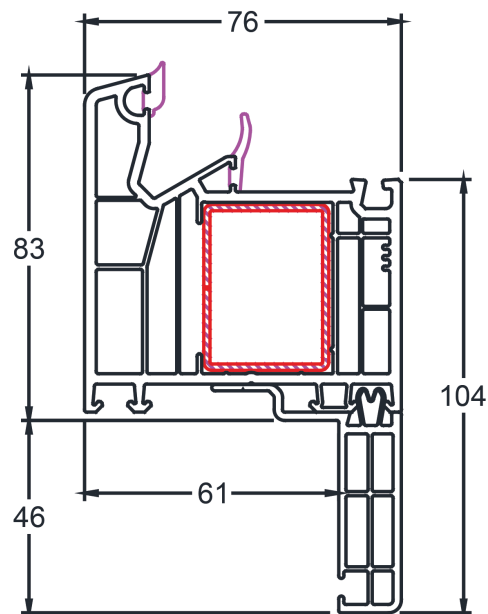

Art. 101.351.1 - telaio a ZETA 46
Per porte tipo P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella

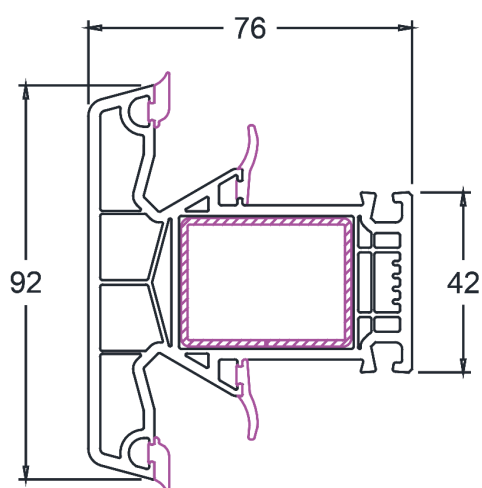


Art. 102.350 - TRAVERSA x telaio
Colori: vedere tabella

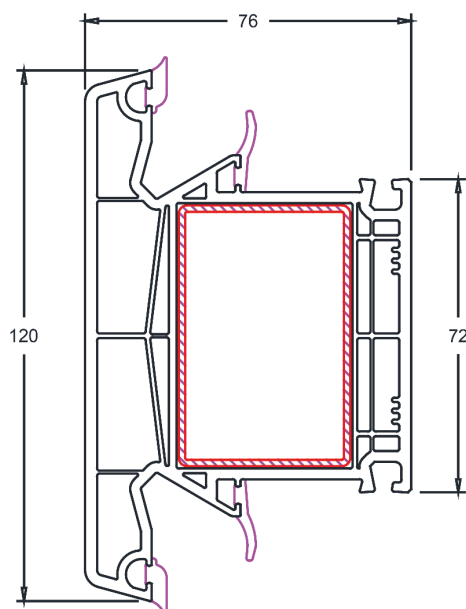


Art. 102.351 - TRAVERSA x telaio
Colori: vedere tabella


SEZIONE DEI PROFILI - PRESTIGE 76

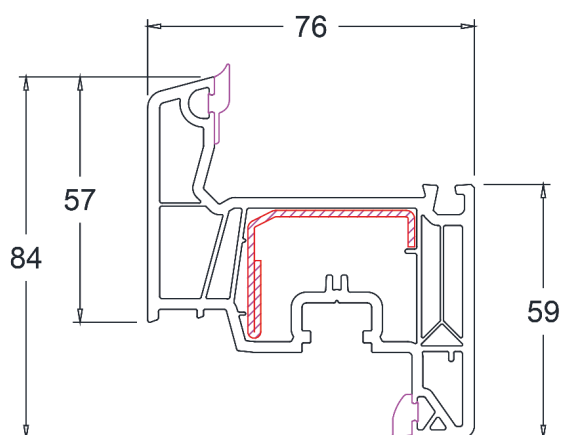


Art. 103.381 - Battente x finestre e portefinestre
Colori: vedere tabella

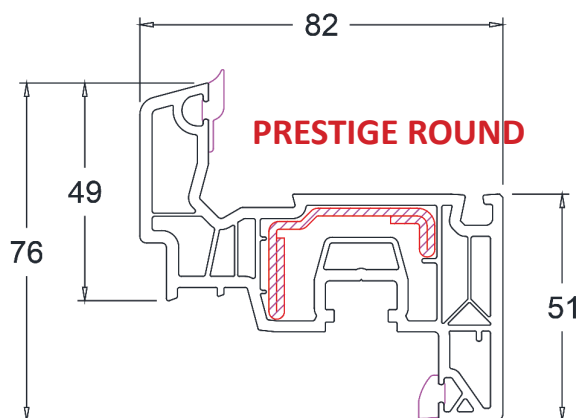


Art. 103.391 - Battente x finestre e portefinestre
Colori: vedere tabella

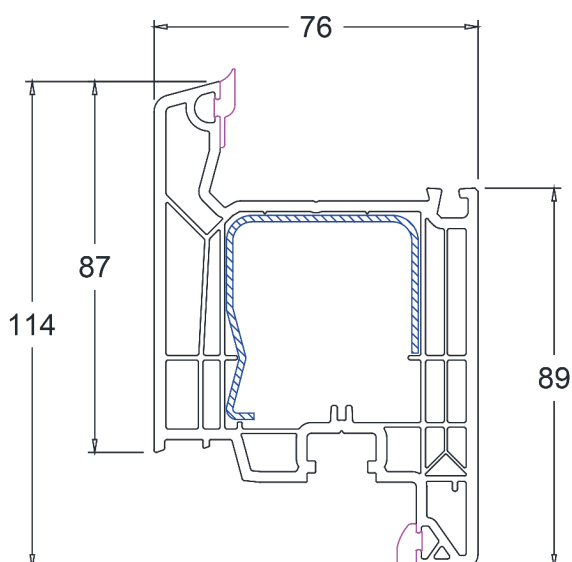

Art. 103.485 - Battente maggiorato x portefinestre P4
Colori: vedere tabella

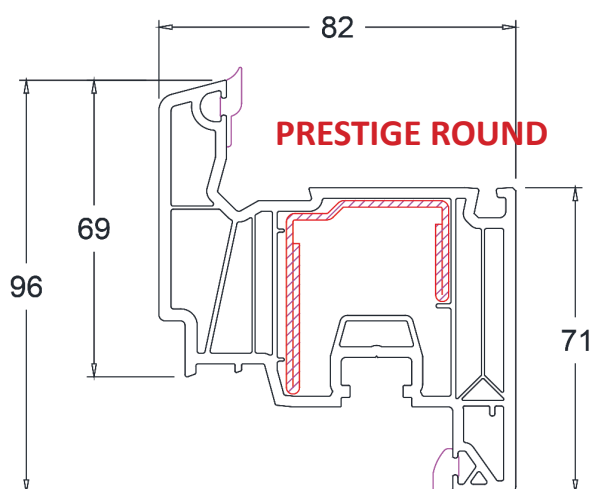


Art. 103.392 - Battente maggiorato x portefinestre DKT
Colori: vedere tabella

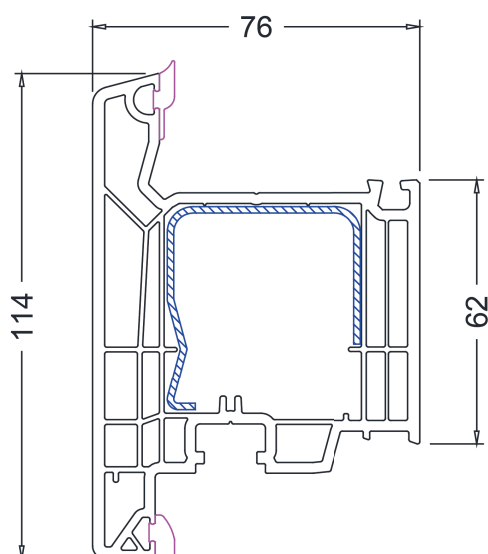


Art. 103.486
Battente maggiorato x portefinestre P4 - (APERTURA ESTERNA)
Colori: vedere tabella


SEZIONE DEI PROFILI - PRESTIGE 76

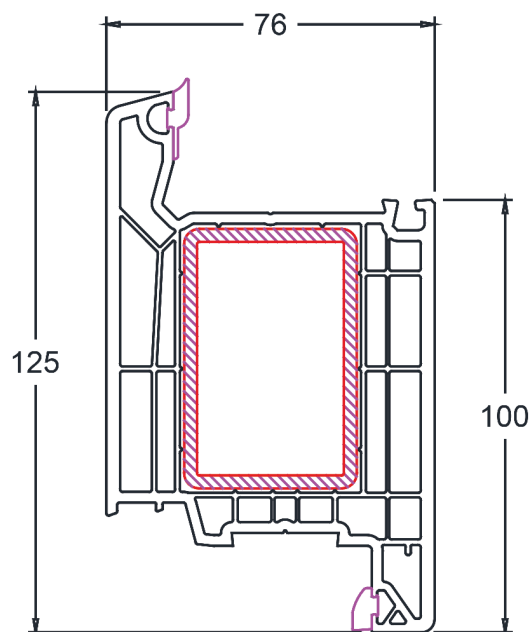


Art. 105.400 - Battente maggiorato per porte P5
Colori: vedere tabella

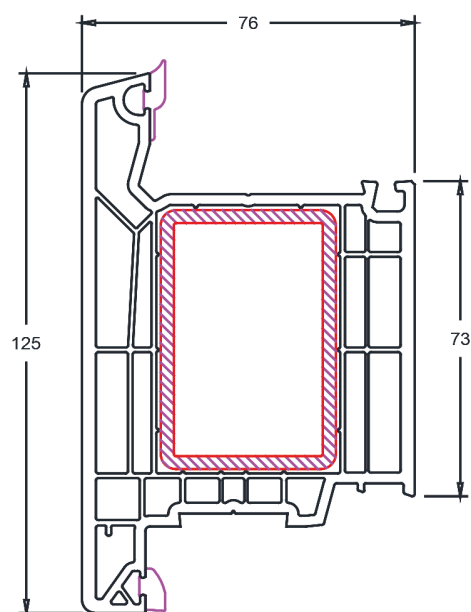


Art. 105.401 - Battente maggiorato per porte P5
(APERTURA ESTERNA)
Colori: vedere tabella

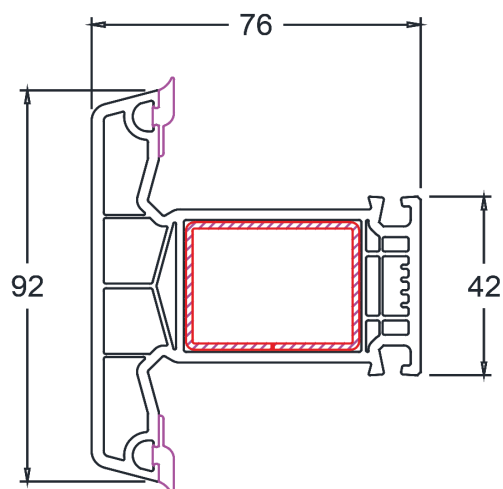

Art. 102.352 - Traversa x battente da 76 mm
Colori: vedere tabella

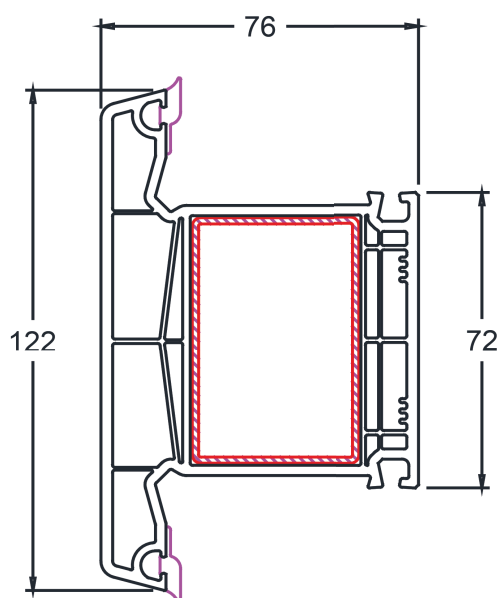

Art. 102.357 - Traversa x battente da 76 mm
Colori: vedere tabella



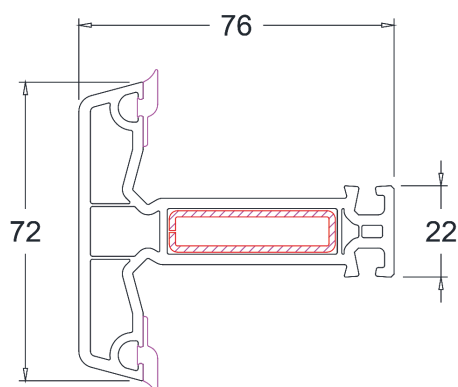


Art. 102.355 - Traversa tagliavetro x battente da 76 mm
Colori: vedere tabella

FERMAVETRI TRADIZIONALI x battente da 76 mm

Predisposizione per:

- a) Doppio vetro
- b) Triplo vetro

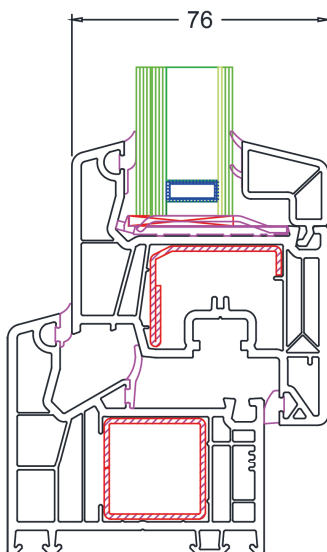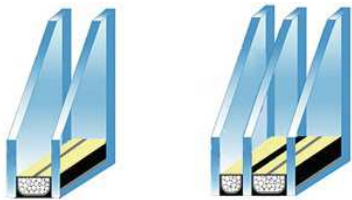


Art. 107.274
Spessore vetro da 28 mm




Art. 107.268
Spessore vetro da 30 mm



Art. 107.267
Spessore vetro da 32 mm




Art. 107.266
Spessore vetro da 36 mm



Art. 107.265
Spessore vetro da 36 mm



Art. 107.264
Spessore vetro da 38 mm




Art. 107.263
Spessore vetro da 40 mm



Art. 107.262
Spessore vetro da 42 mm



Art. 107.261
Spessore vetro da 44 mm



Art. 107.260
Spessore vetro da 46 mm



Art. 107.278
Spessore vetro da 48 mm


FERMAVETRI "QUADRO" x battente da 76 mm








**ATTENZIONE!!**








***Tutti i fermavetri "QUADRO"
vengono montati con il taglio a 45°
Unicamente per il doppio vetro
e con misura anta sotto il metro
il taglio viene eseguito a 90°***

Predisposizione per:

- a) Doppio vetro
- b) Triplo vetro

**OPTIONAL su richiesta**

		Spessore mm
107.303		18
107.301		22
107.299		26
107.297		30
107.295		34
107.293		38
107.291		42




		Spessore mm
107.302		20
107.300		24
107.298		28
107.296		32
107.294		36
107.292		40
107.290		44

FERMAVETRI TRADIZIONALI x battente da 82 mm


PRESTIGE ROUND

Predisposizione per:


- a) Doppio vetro
- b) Triplo vetro

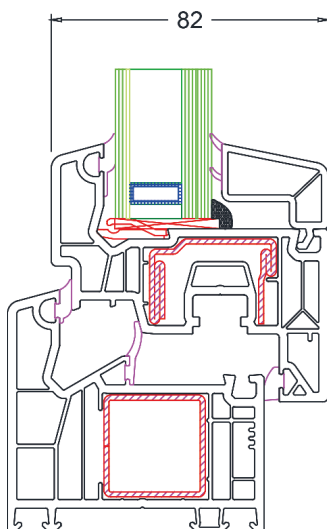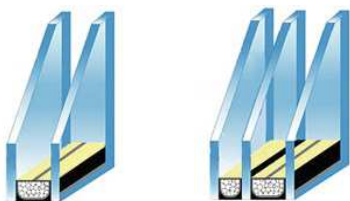

Art. 107.270
Spessore vetro da 28 mm




Art. 107.273
Spessore vetro da 30 mm



Art. 107.269
Spessore vetro da 32 mm



Art. 107.274
Spessore vetro da 34 mm



Art. 107.268
Spessore vetro da 36 mm



Art. 107.267
Spessore vetro da 38 mm



Art. 107.266
Spessore vetro da 40 mm



Art. 107.265
Spessore vetro da 42 mm



Art. 107.264
Spessore vetro da 44 mm




Art. 107.263
Spessore vetro da 46 mm




Art. 107.262
Spessore vetro da 48 mm



Art. 107.261
Spessore vetro da 50 mm



Art. 107.260
Spessore vetro da 52 mm



Art. 107.278
Spessore vetro da 54 mm


FERMAVETRI "QUADRO" x battente da 82 mm








**ATTENZIONE!!**








***Tutti i fermavetri "QUADRO"
vengono montati con il taglio a 45°
Unicamente per il doppio vetro
e con misura anta sotto il metro
il taglio viene eseguito a 90°***

OPTIONAL su richiesta**PRESTIGE ROUND**Predisposizione per:


- a) Doppio vetro
- b) Triplo vetro

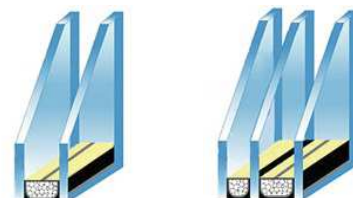


		Spessore mm
107.303		24
107.301		28
107.299		32
107.297		36
107.295		40
107.293		44
107.291		48

		Spessore mm
107.302		26
107.300		30
107.298		34
107.296		38
107.294		42
107.292		46
107.290		50


ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 76 mm

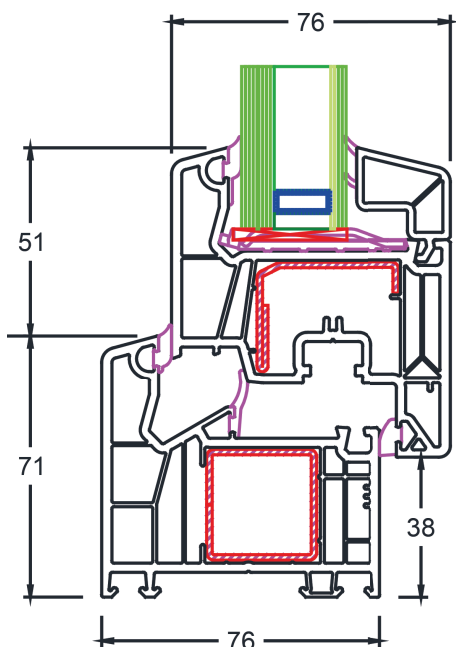


Telaio: art. **101.350**
Battente: art. **103.381**

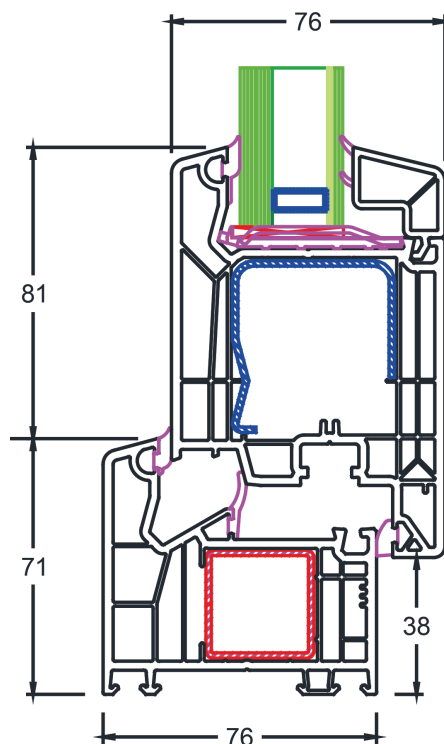

Telaio: art. **101.350**
Battente: art. **103.485**

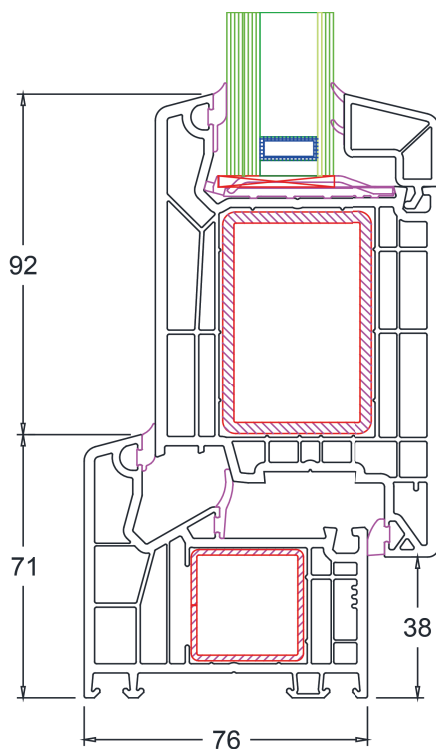


Telaio: art. **101.350**
Battente: art. **105.400**

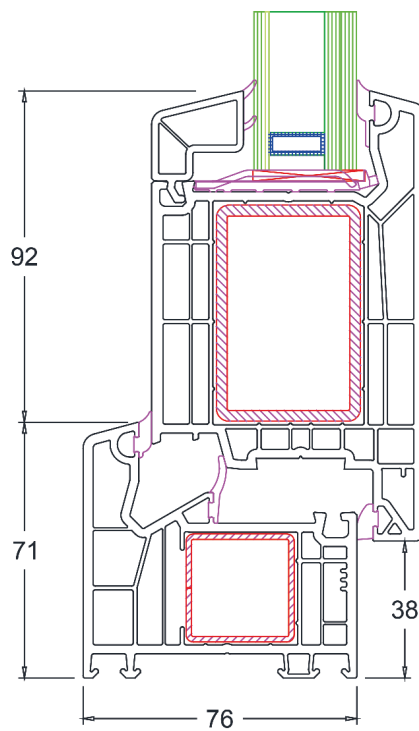


Telaio: art. **101.350**
Battente: art. **105.401**


ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 76 mm

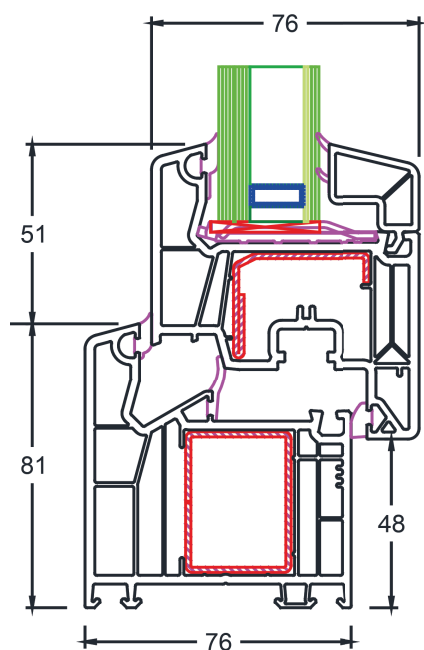


Telaio: art. **101.351**
Battente: art. **103.381**

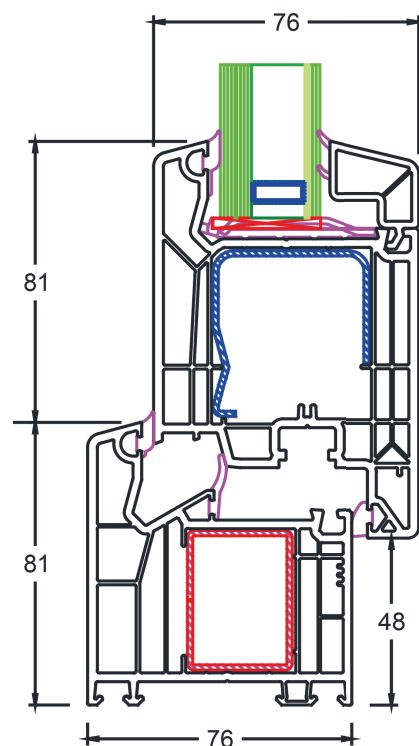

Telaio: art. **101.351**
Battente: art. **103.485**

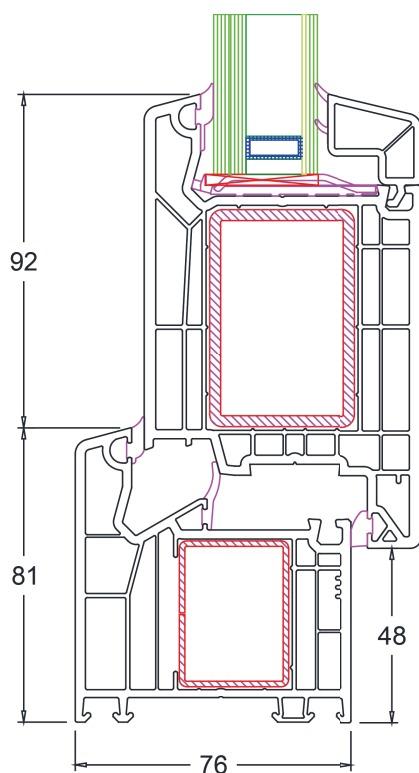


Telaio: art. **101.351**
Battente: art. **105.400**

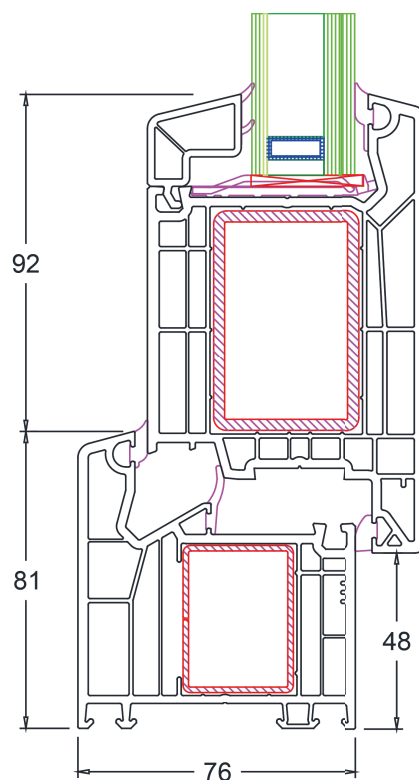


Telaio: art. **101.351**
Battente: art. **105.401**


ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 76 mm

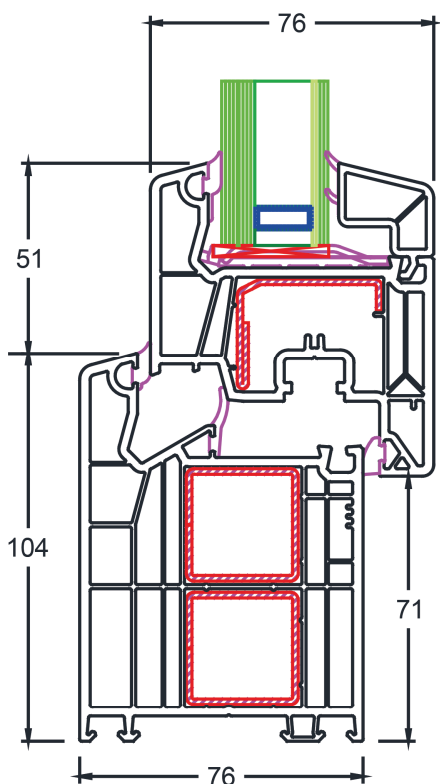


Telaio: art. 101.352
Battente: art. 103.381

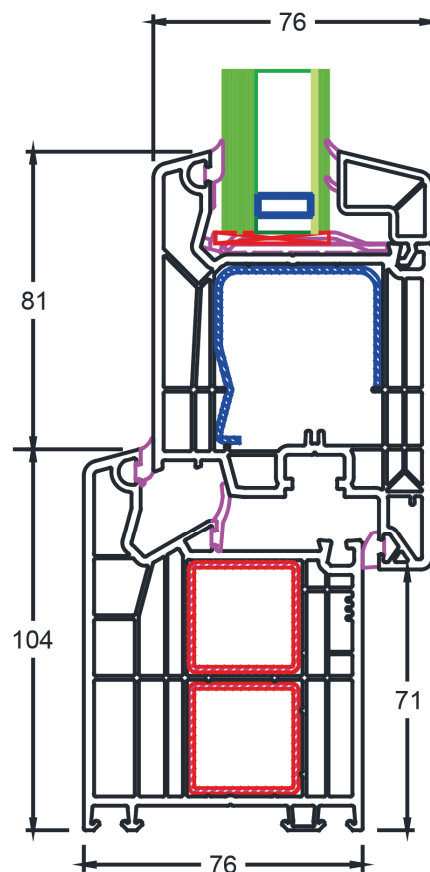

Telaio: art. 101.352
Battente: art. 103.485

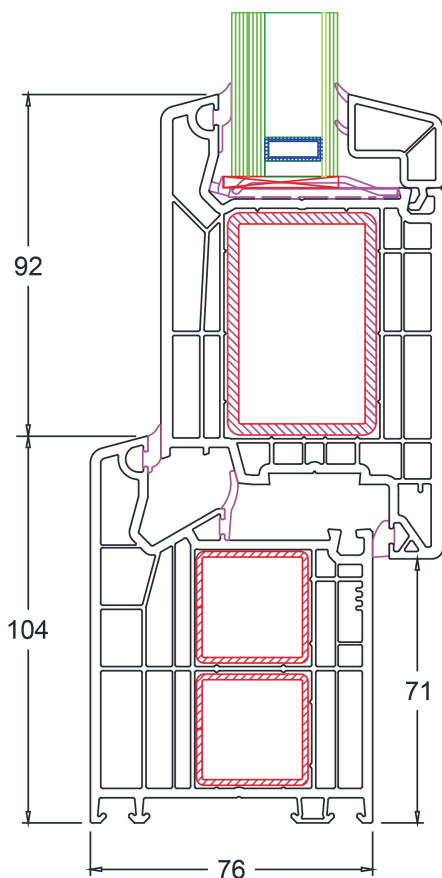


Telaio: art. 101.352
Battente: art. 105.400

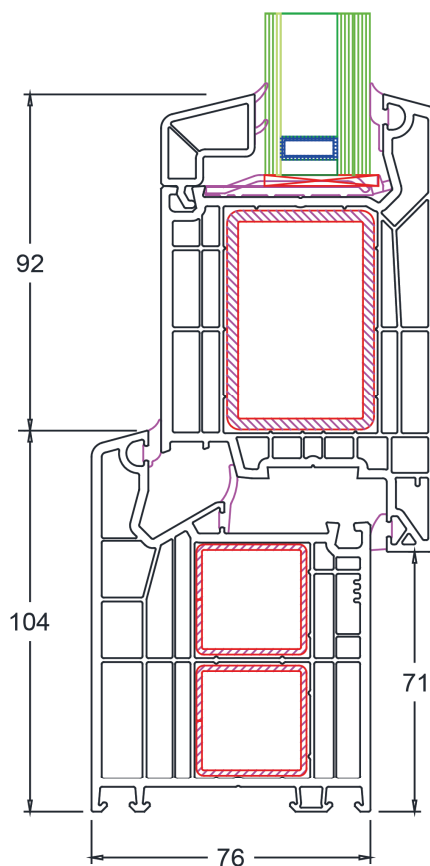


Telaio: art. 101.352
Battente: art. 105.401

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 76 mm

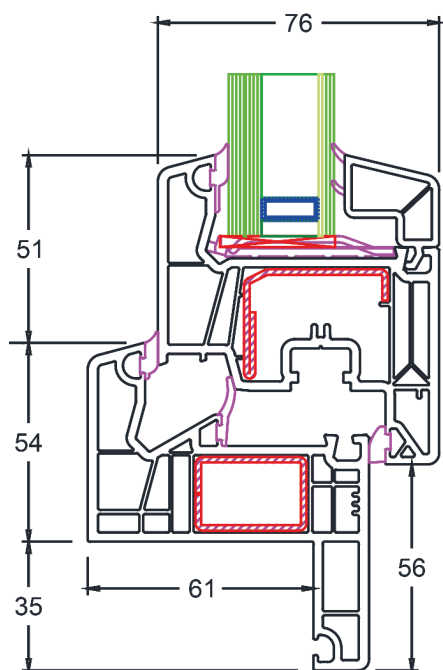


Telaio: art. **101.358**
Battente: art. **103.381**

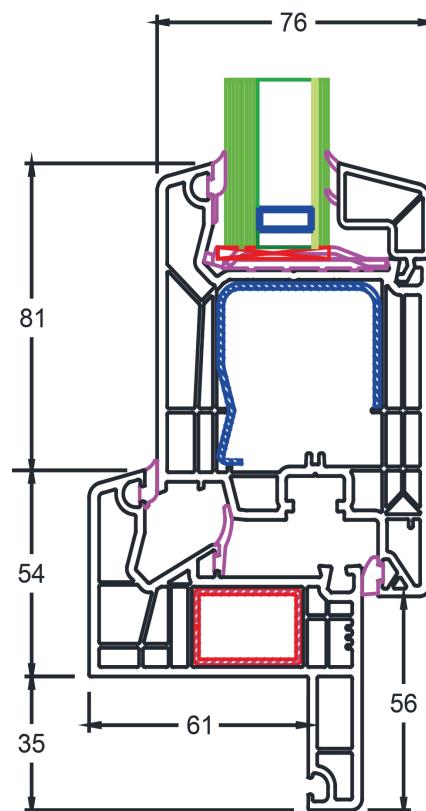

Telaio: art. **101.358**
Battente: art. **103.485**

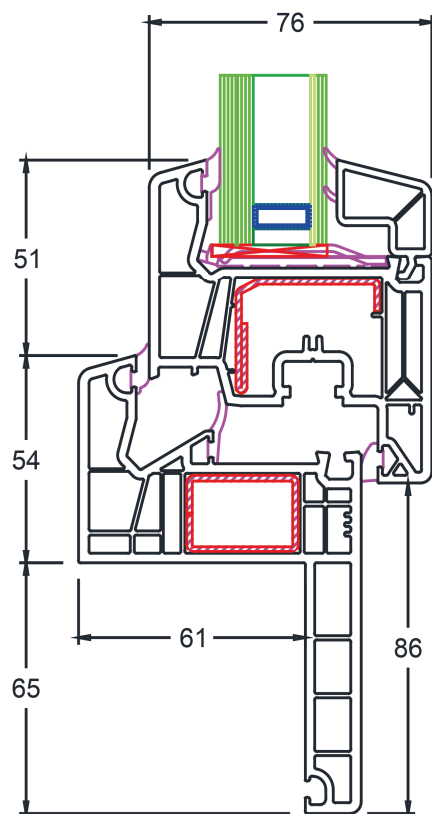


Telaio: art. **101.359**
Battente: art. **103.381**

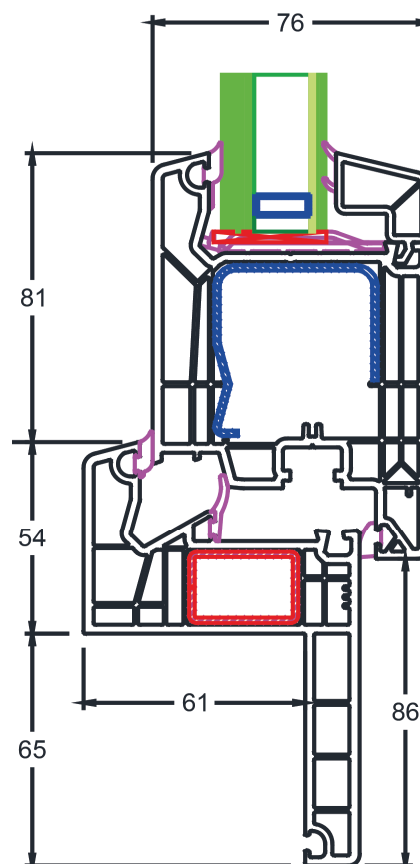


Telaio: art. **101.359**
Battente: art. **103.485**

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 76 mm

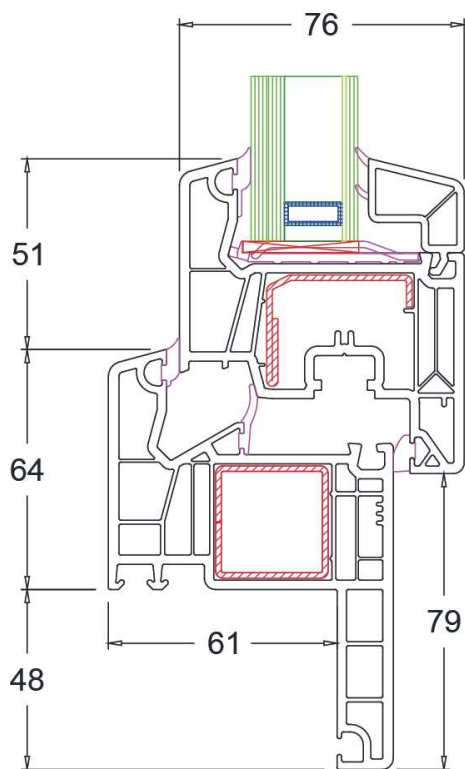


Telaio: art. 101.363
Battente: art. 103.381

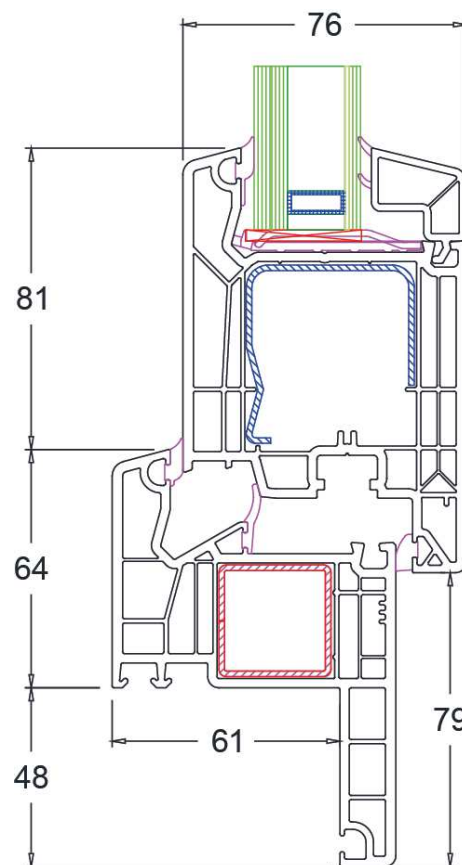

Telaio: art. 101.363
Battente: art. 103.485

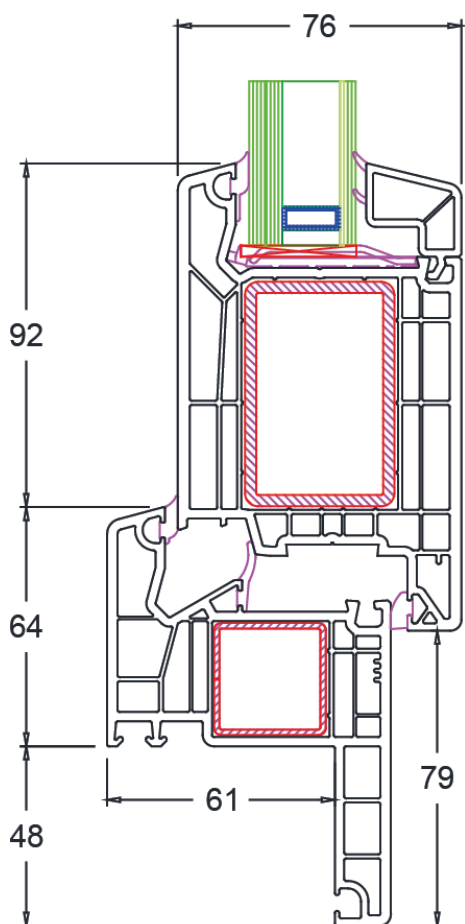


Telaio: art. 101.363
Battente: art. 105.400

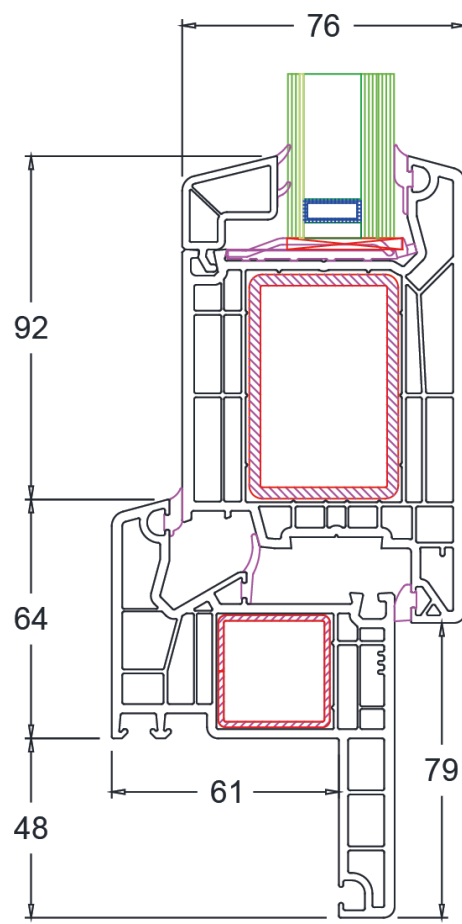


Telaio: art. 101.363
Battente: art. 105.401


ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 76 mm

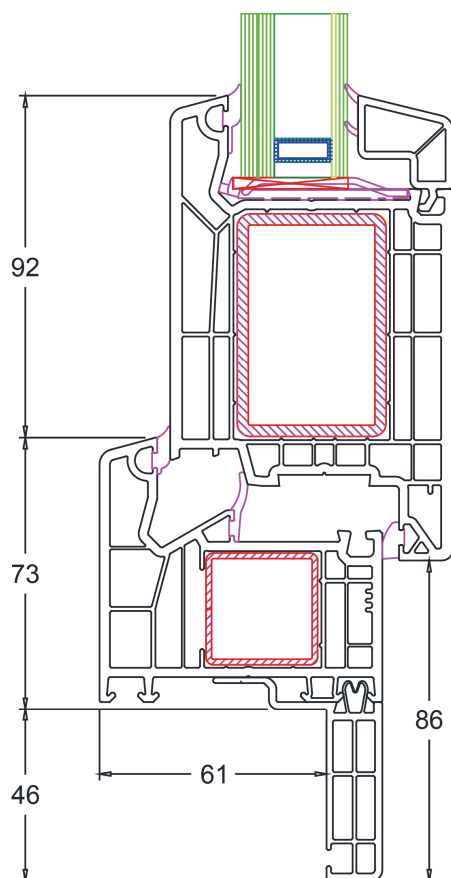


Telaio: art. 101.350.1
Battente: art. 105.400

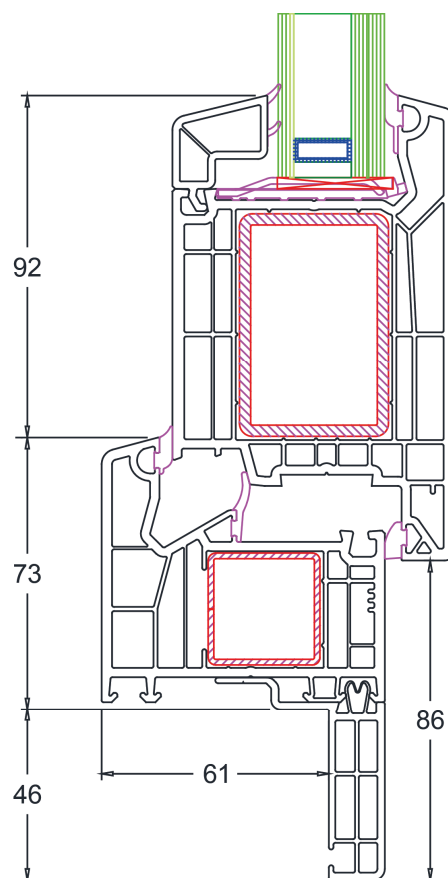

Telaio: art. 101.350.1
Battente: art. 105.401

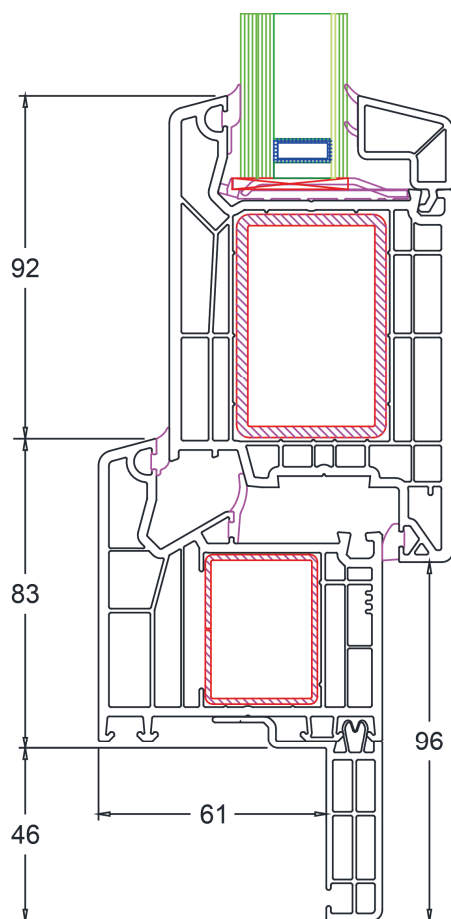


Telaio: art. 101.351.1
Battente: art. 105.400

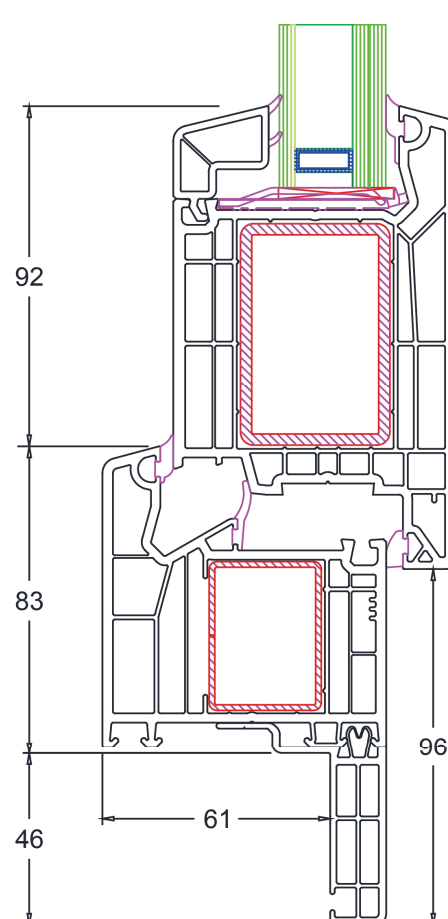


Telaio: art. 101.351.1
Battente: art. 105.401

ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 82 mm


PRESTIGE ROUND

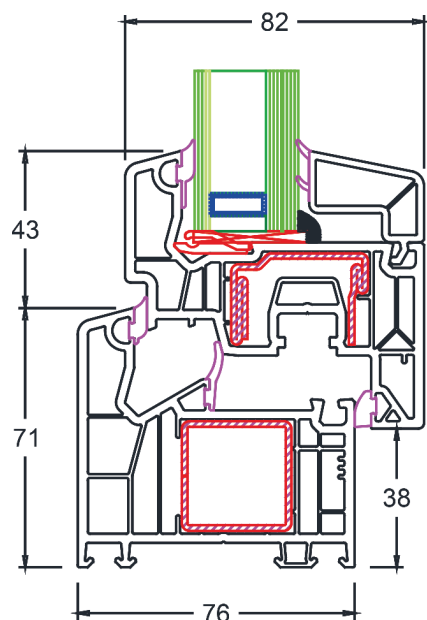


Telaio: art. **101.350**
Battente: art. **103.391**

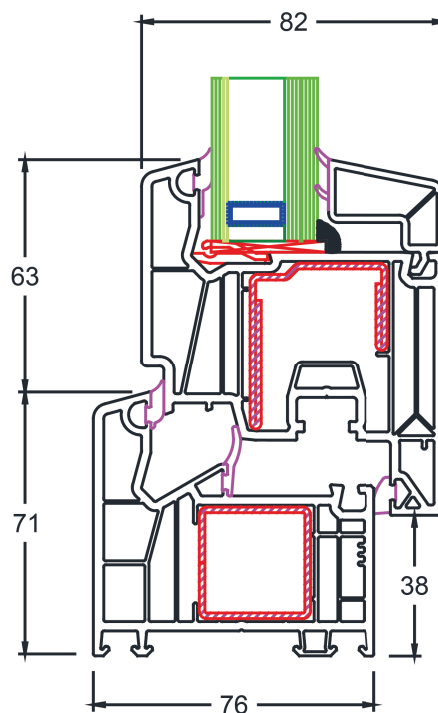

Telaio: art. **101.350**
Battente: art. **103.392**

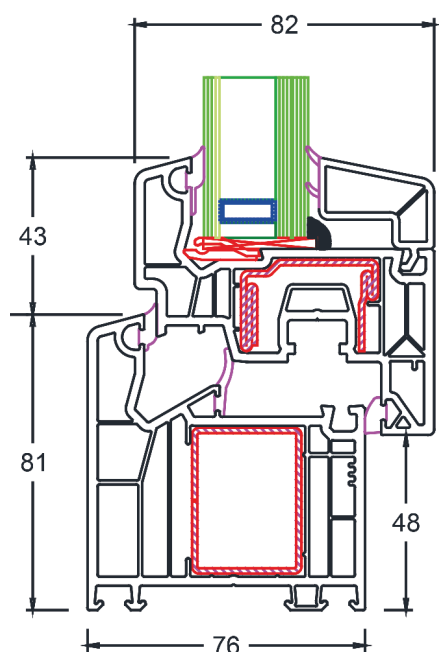


Telaio: art. **101.351**
Battente: art. **103.391**

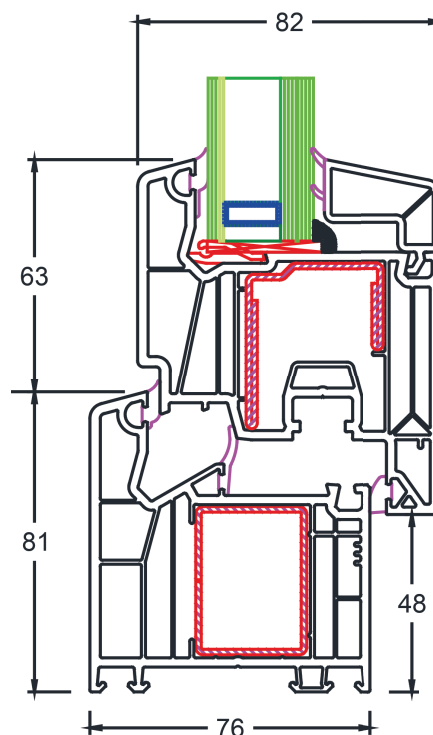


Telaio: art. **101.351**
Battente: art. **103.392**

ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 82 mm


PRESTIGE ROUND

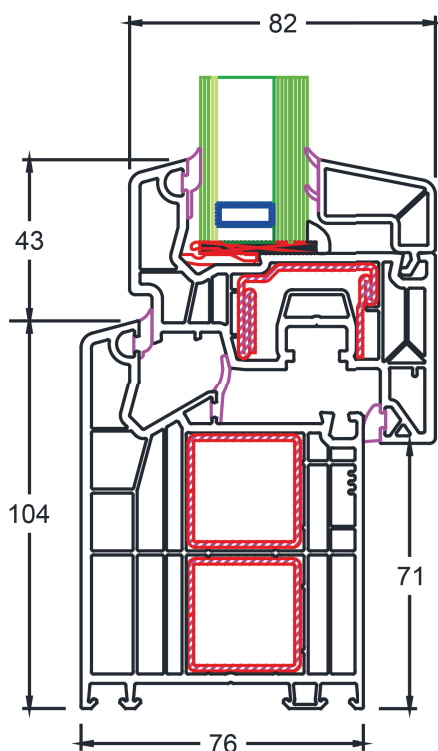

Telaio: art. **101.352**
Battente: art. **103.391**

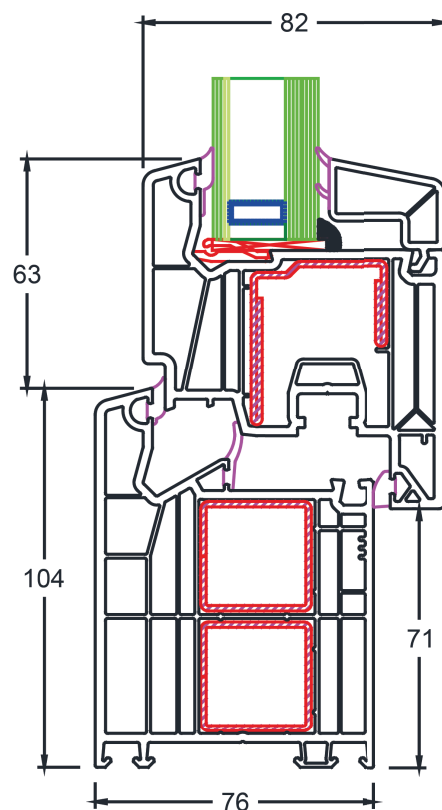

Telaio: art. **101.352**
Battente: art. **103.392**

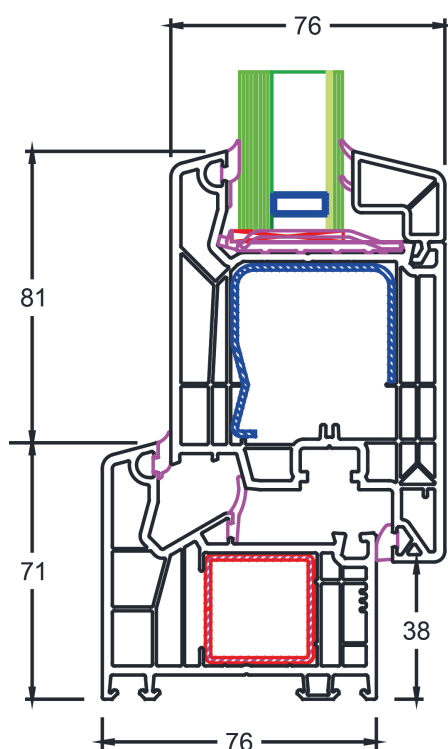


ATTENZIONE:


Per la linea PRESTIGE ROUND le portefinestre con serratura tipo: **P4** vengono realizzate con il battente art. 103.485 come raffigurato a fianco, mentre l'abbinamento con il telaio è sempre per tutti quelli a disposizione per la serie PRESTIGE.

ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 82 mm


PRESTIGE ROUND

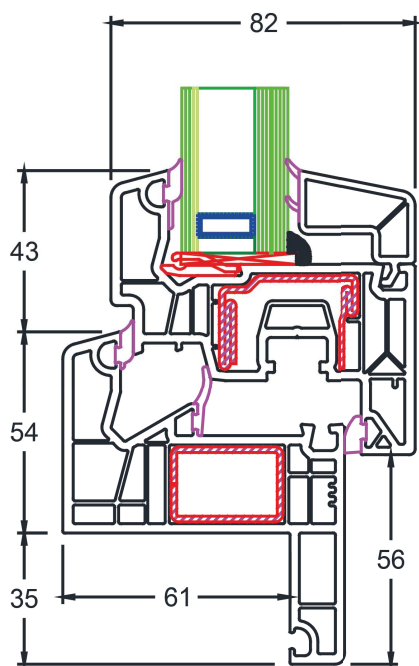


Telaio: art. **101.358**
Battente: art. **103.391**

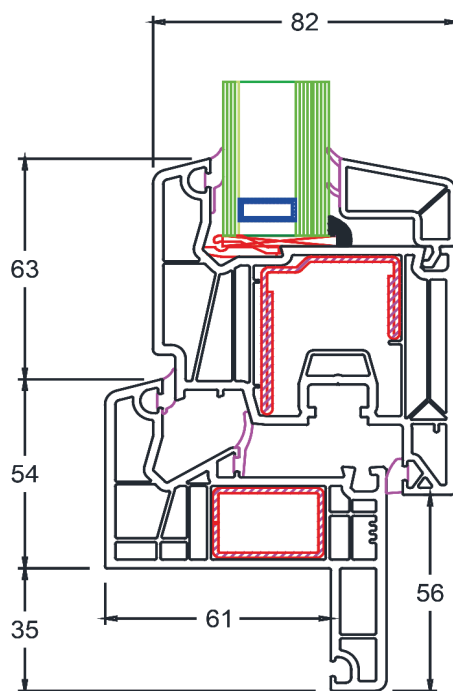

Telaio: art. **101.358**
Battente: art. **103.392**

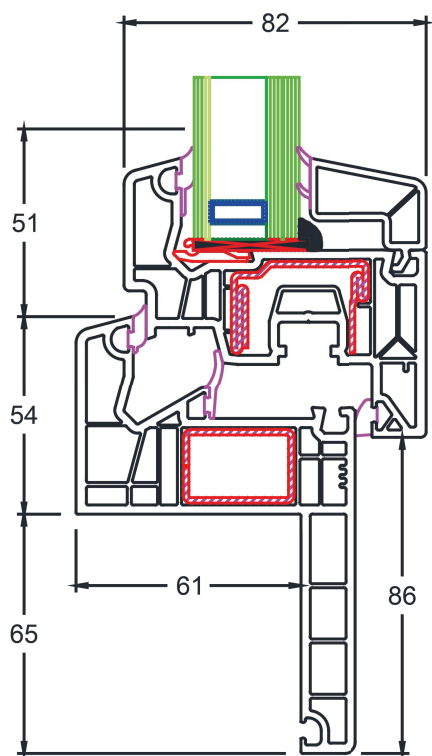


Telaio: art. **101.359**
Battente: art. **103.391**

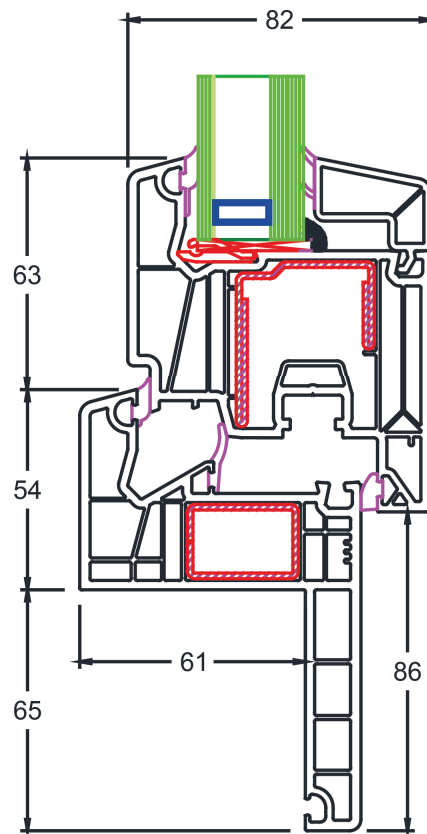


Telaio: art. **101.359**
Battente: art. **103.392**

ACCOPPIAMENTO PROFILI - battente da 82 mm

PRESTIGE ROUND

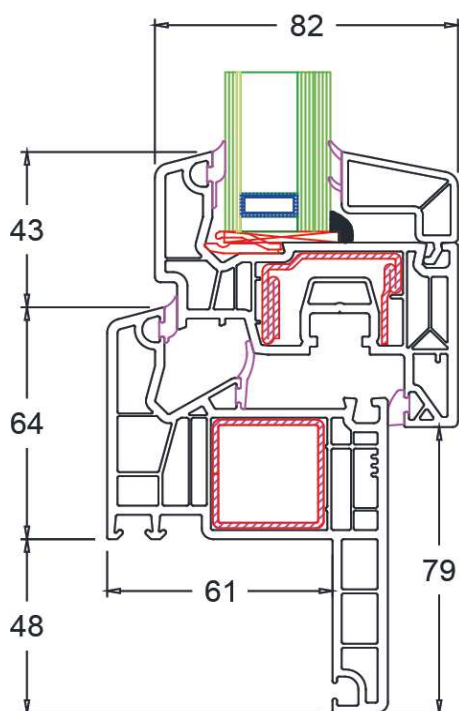


Telaio: art. **101.363**
Battente: art. **103.391**

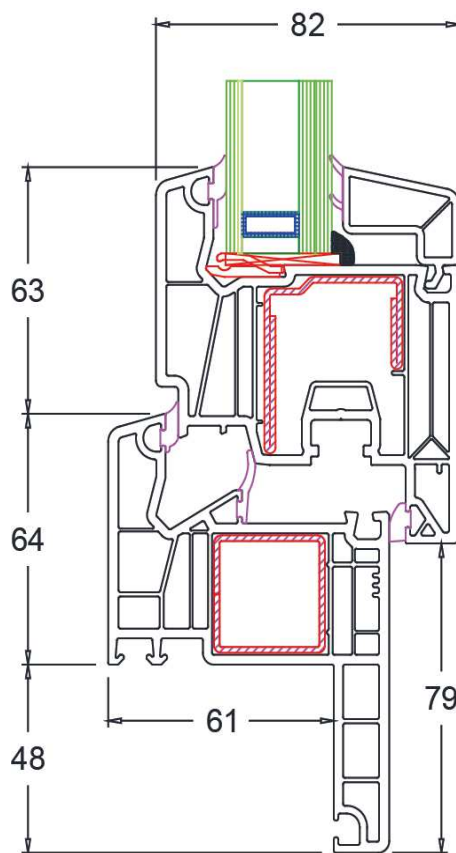


Telaio: art. **101.363**
Battente: art. **103.392**

NODO CENTRALE- battente da 76 mm

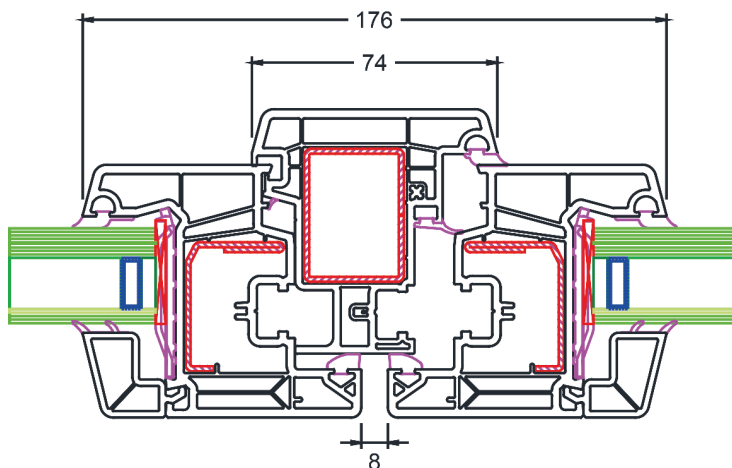


NODO CENTRALE SIMMETRICO

Battente - Art. **103.381** per finestre e portefinestre

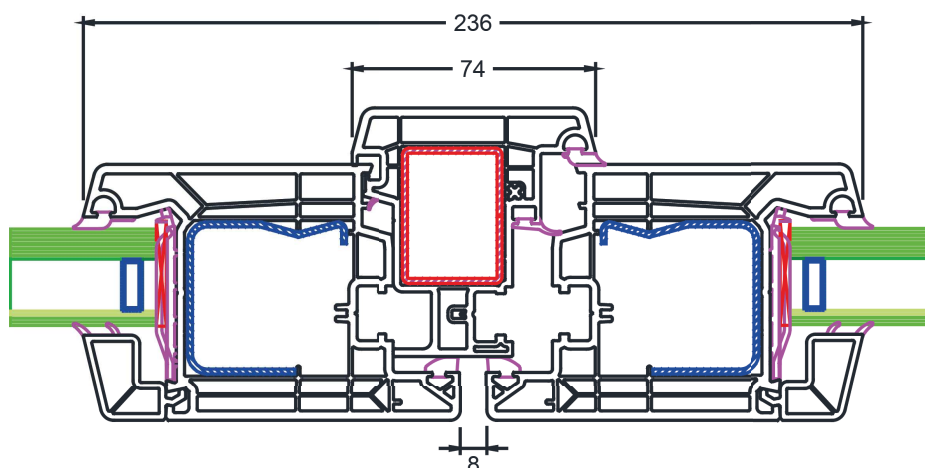




NODO CENTRALE SIMMETRICO

Battente - Art. **103.485** per portefinestre P4 con serratura
anche per la versione PRESTIGE ROUND


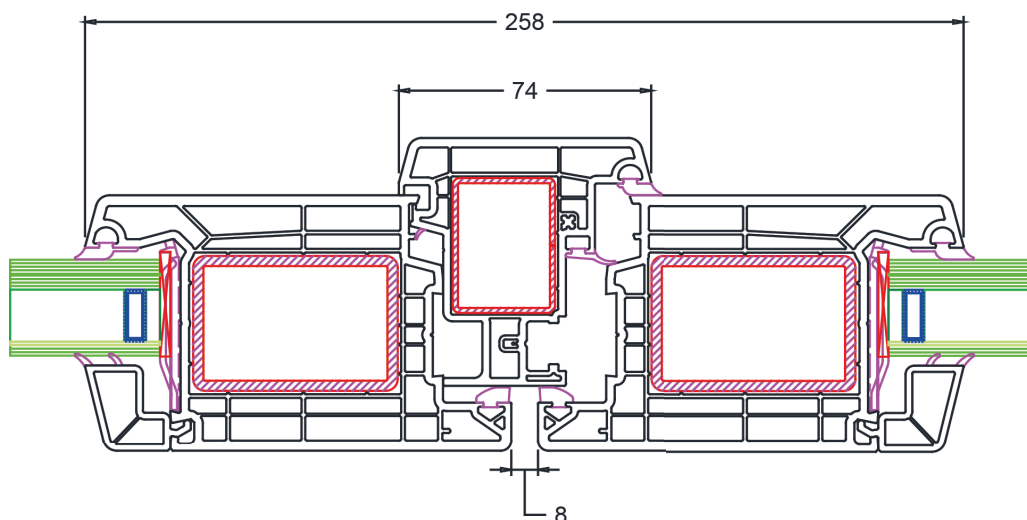


NODO CENTRALE SIMMETRICO

Battente - Art. **105.400** per porte P5 con serratura

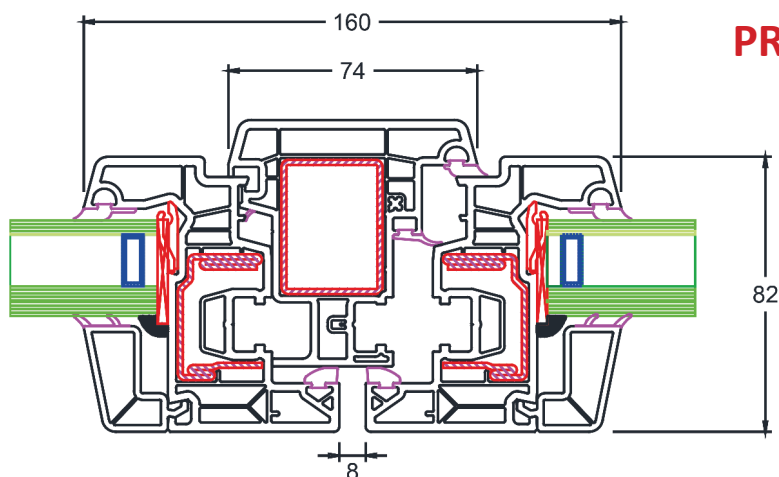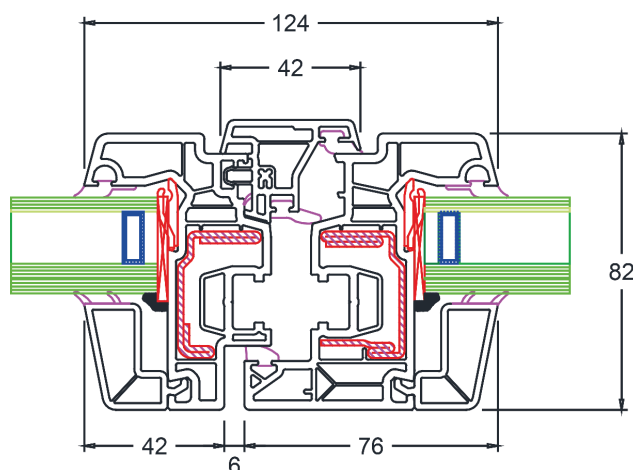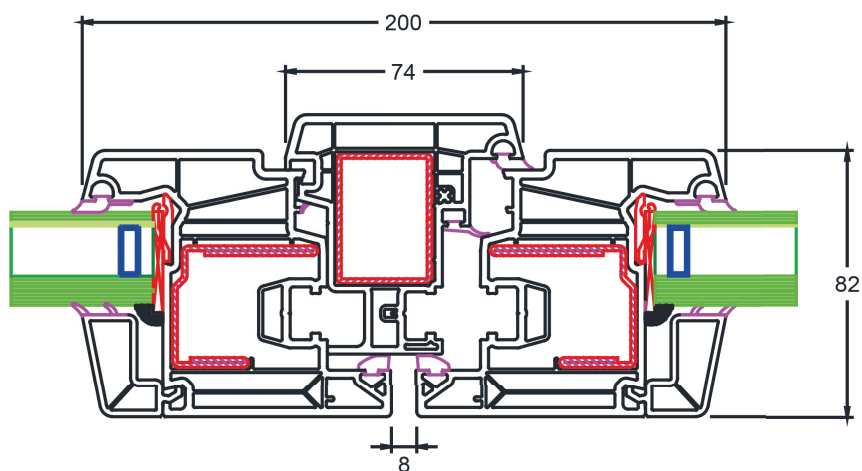NODO CENTRALE - battente da 82 mm**PRESTIGE ROUND****NODO CENTRALE SIMMETRICO**Battente - Art. **103.391** per finestre e portefinestre**NODO CENTRALE ASIMMETRICO**Battente - Art. **103.391** per finestre e portefinestre**NODO CENTRALE SIMMETRICO**Battente - Art. **103.392** per portefinestre DKT

PIANTONI E TRAVERSE

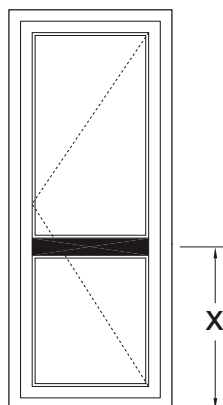

ATTENZIONE:

Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):


PIANTONE:

Misura esterno telaio e centro piantone.


TRAVERSA:

Misura esterno telaio e centro traversa.


8

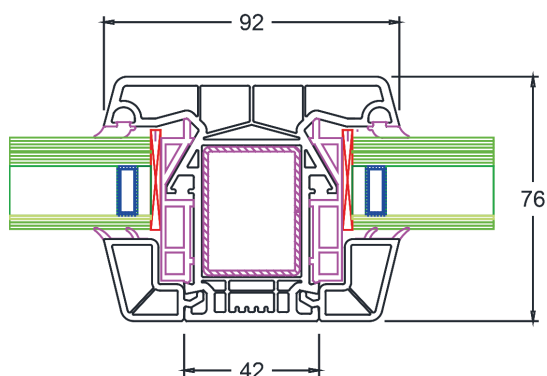


Articolo: **102.350**
Traversa / Montante per TELAIO

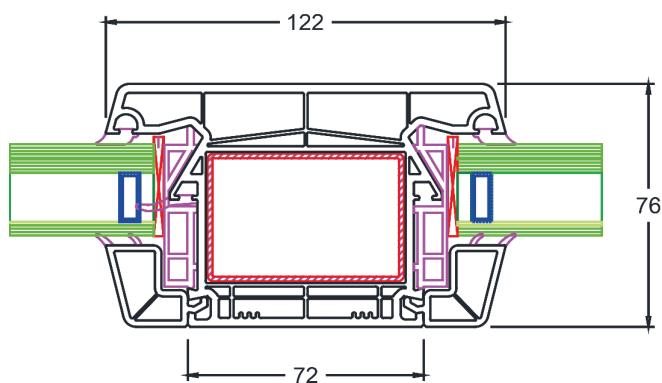

Articolo: **102.351**
Traversa / Montante per TELAIO

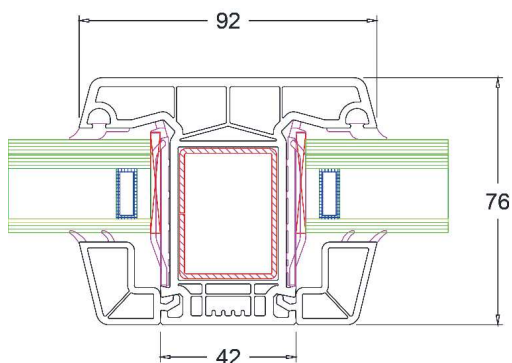


Articolo: **102.352**
Traversa / Montante per BATTENTE

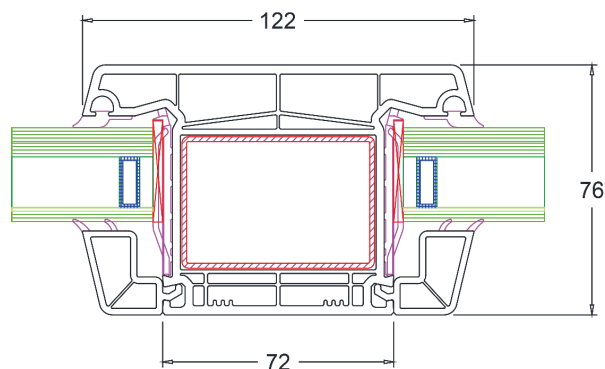


Articolo: **102.357**
Traversa / Montante per BATTENTE

PIANTONI E TRAVERSE


Traversa: art. **102.350**
Battente: art. **103.381**

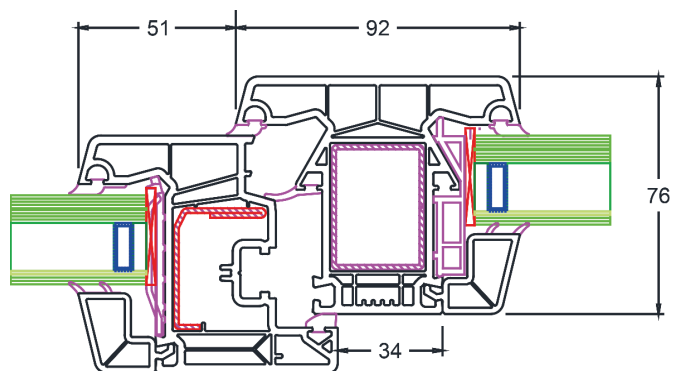


Traversa: art. **102.350**
Battente: art. **103.381**

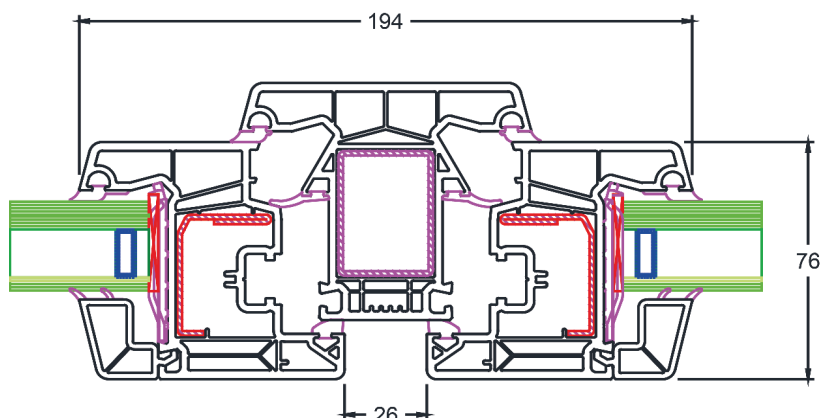

Traversa: art. **102.351**
Battente: art. **103.381**

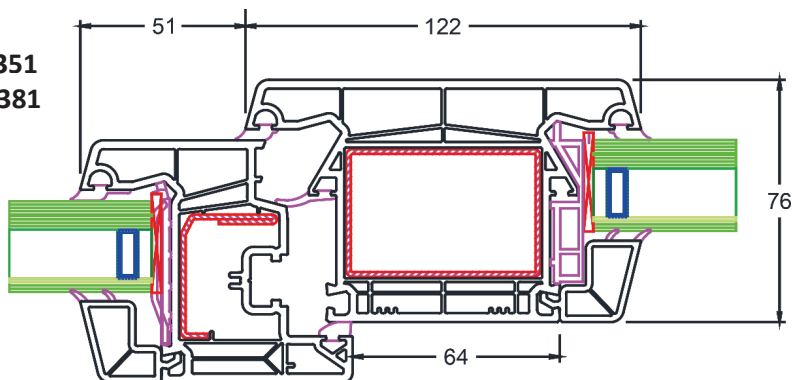


Traversa: art. **102.351**
Battente: art. **103.381**

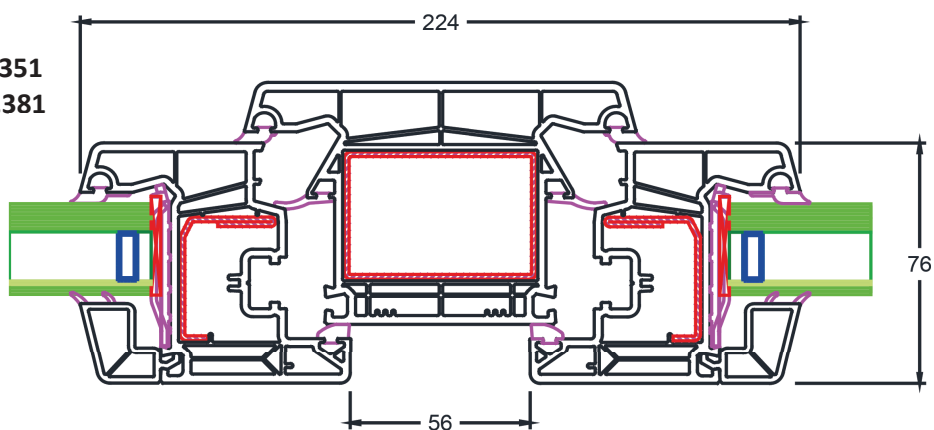


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

PIANTONI E TRAVERSE


Traversa: art. **102.351**
Battente: art. **103.485**

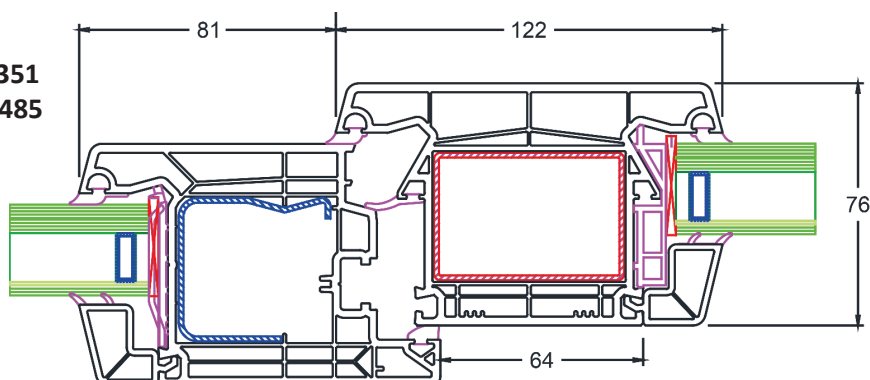

Traversa: art. **102.351**
Battente: art. **105.400**

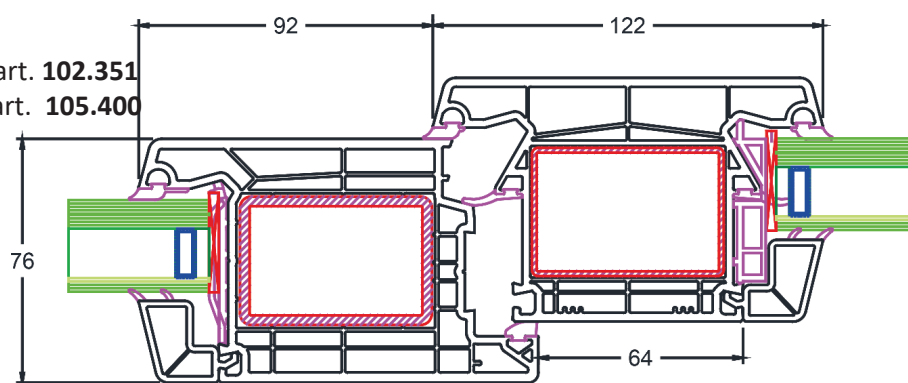

Traversa: art. **102.351**
Battente: art. **102.392**

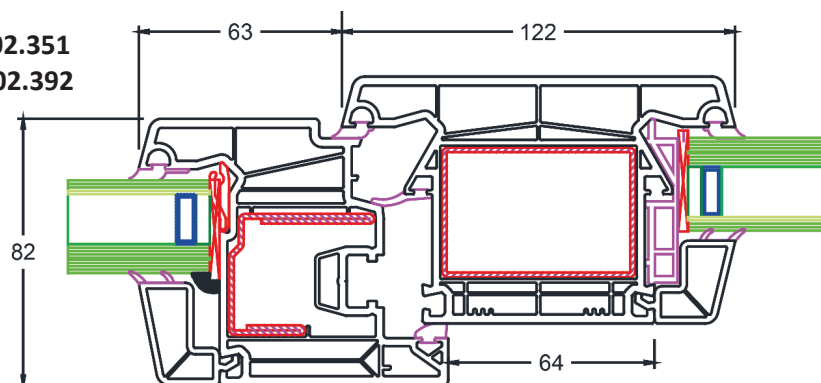


PRESTIGE ROUND


PIANTONI E TRAVERSE

PRESTIGE ROUND


Traversa: art. **102.350**
Battente: art. **103.391**

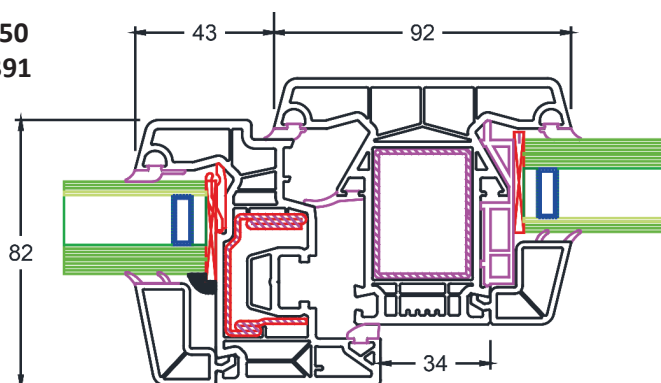


Traversa: art. **102.350**
Battente: art. **103.391**

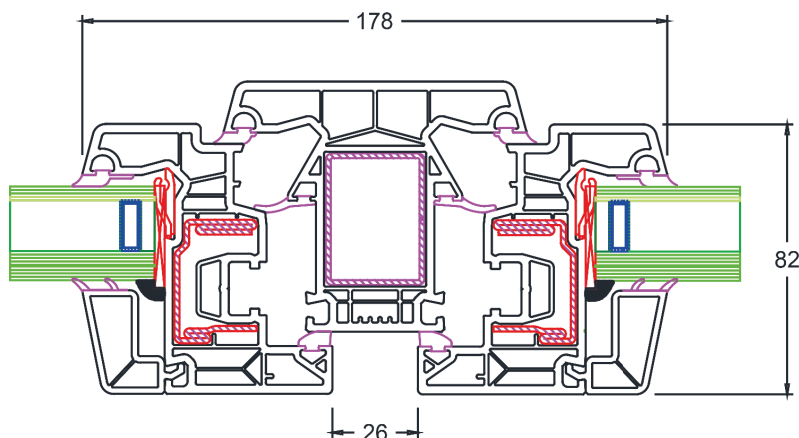

Traversa: art. **102.351**
Battente: art. **103.391**

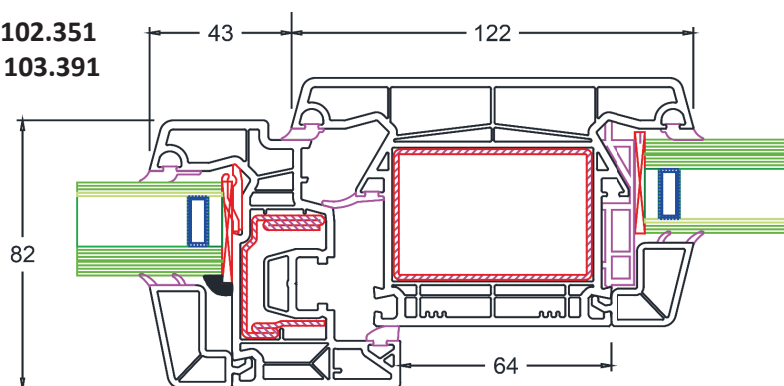


Traversa: art. **102.351**
Battente: art. **103.391**

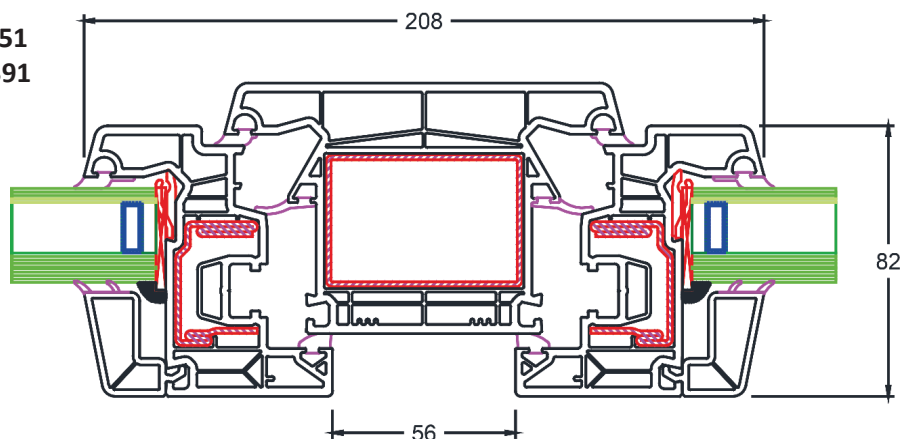


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

PARAFREDDI A PAVIMENTO

Battente: art. 103.381

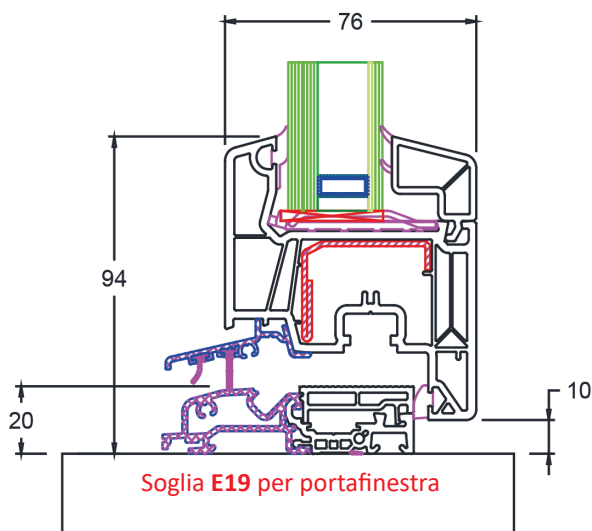


Battente: art. 103.485

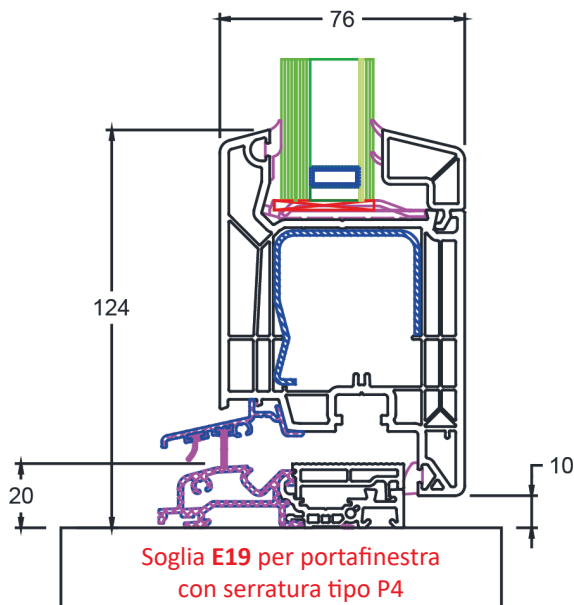

ATTENZIONE:

La soglia termica **E19** per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua.

L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori rispetto la stessa tipologia con telaio su 4 lati.

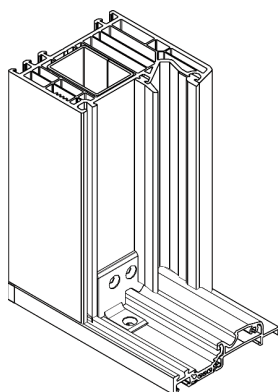


ATTENZIONE:

Per la serie PRESTIGE-76 La soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore dei profili:




Battente: art. 105.400

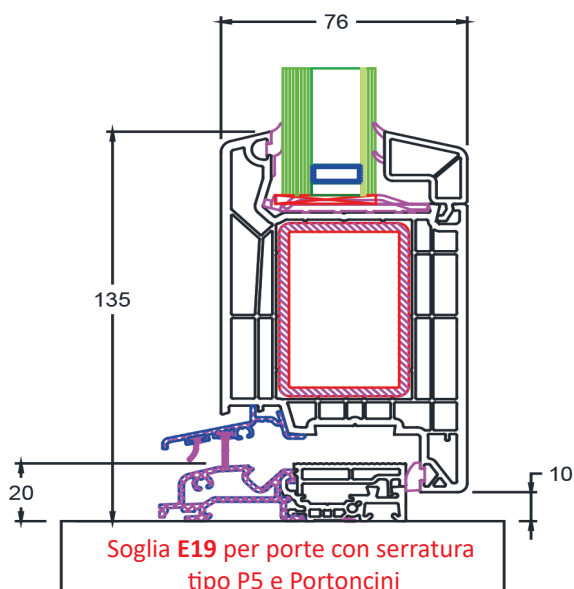


PARAFREDDI A PAVIMENTO

PRESTIGE ROUND

Battente: art. 103.391

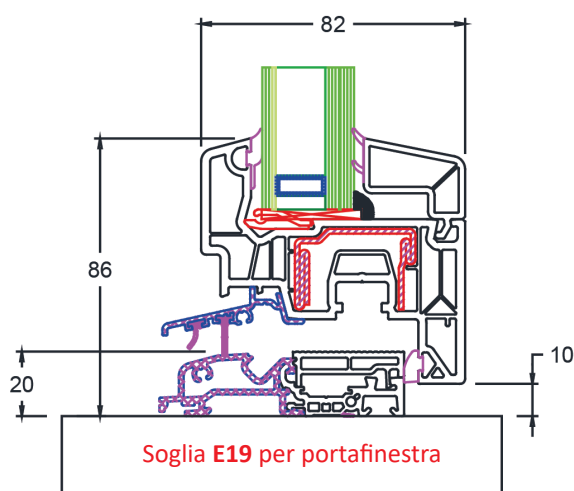

Battente: art. 103.392

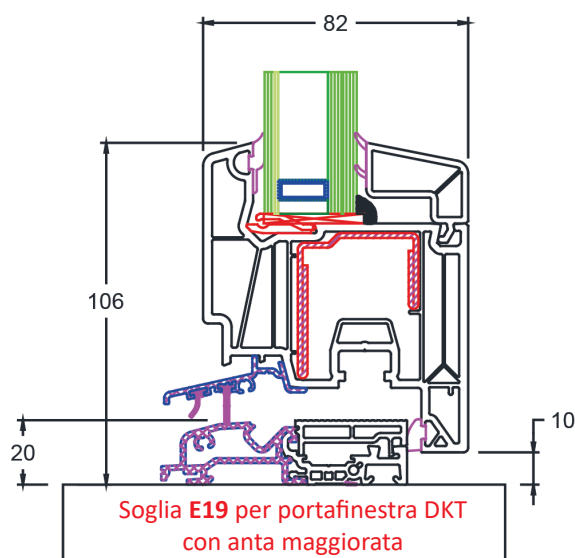
**ATTENZIONE:**

Per portefinestre con serratura tipo P4 si deve utilizzare il battente Art. 103.385

**ATTENZIONE:**

La soglia termica **E19** per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua.


L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori rispetto la stessa tipologia con telaio su 4 lati.

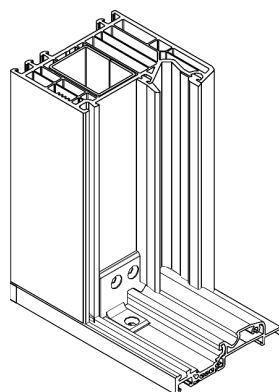**ATTENZIONE:**


Per la serie PRESTIGE ROUND-76 La soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore dei profili:




AGGIUNTIVI DEL TELAIO

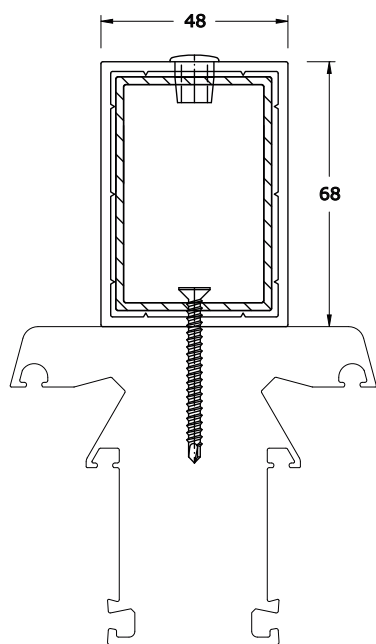


Art. 109.081
Colori: Vedere tabella

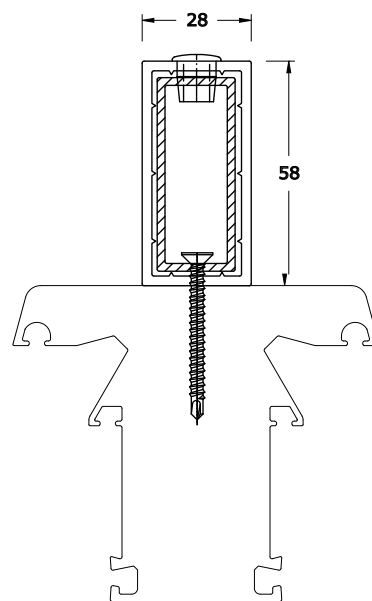

Art. 109.082
Colori: Vedere tabella

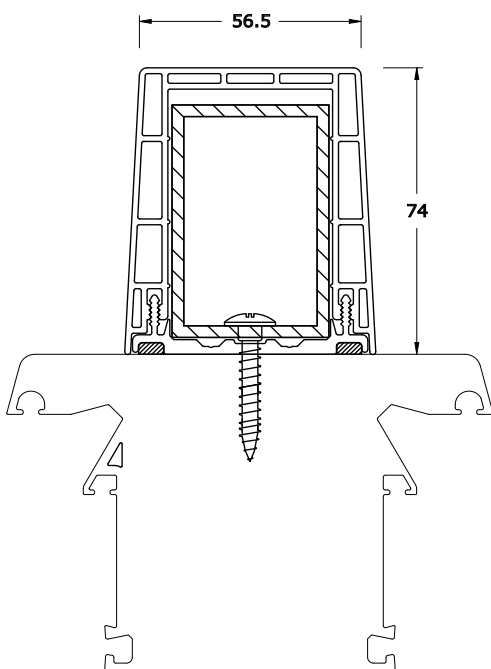


Art. 114.031
Colori: Vedere tabella

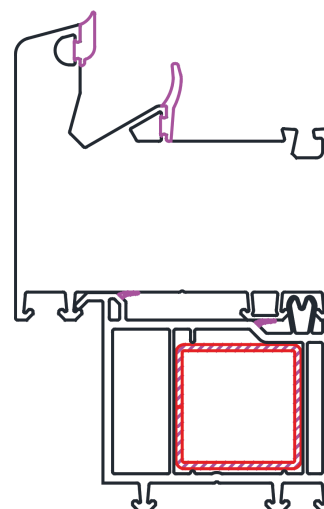


Art. 109.126
Taglio ponte termico inferiore
Colori: Bianco 72


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

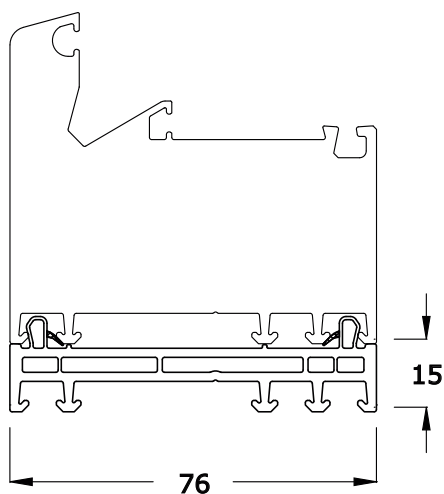


Art. 114.052
Colori: Vedere tabella

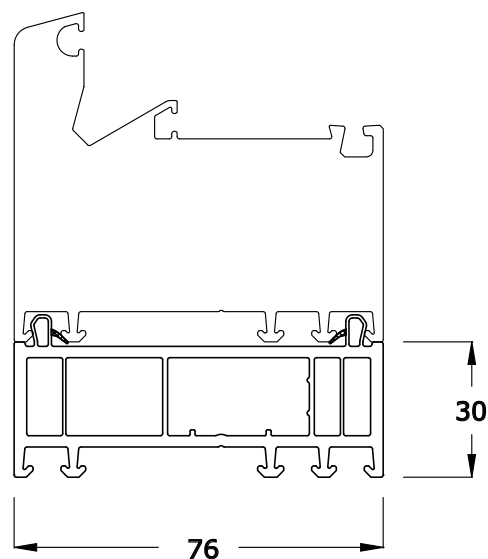

Art. 114.053
Colori: Vedere tabella

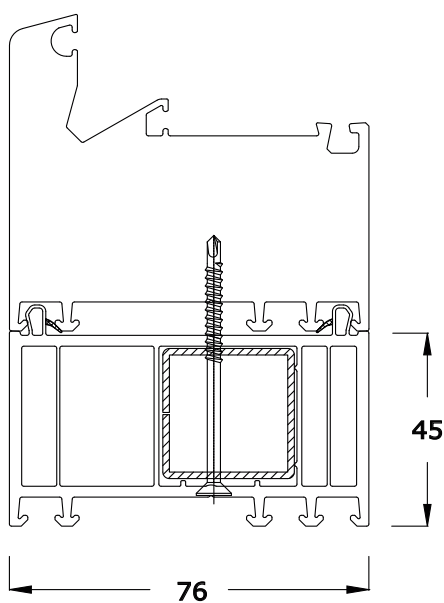


Art. 114.054
Colori: Vedere tabella

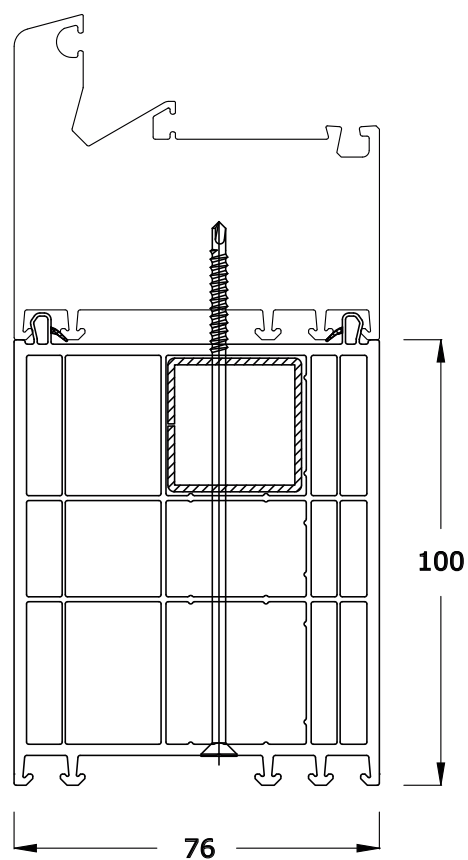


Art. 114.055
Colori: Vedere tabella

AGGIUNTIVI DEL TELAIO

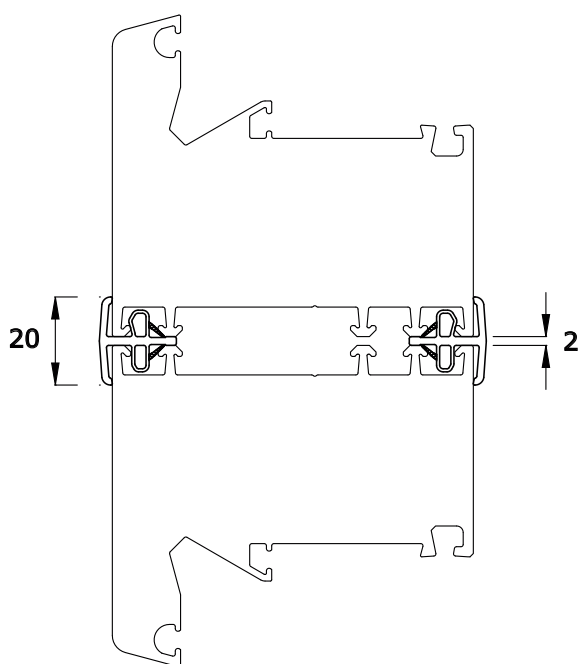


Art. 116.217
Aggiuntivo VERTICALE

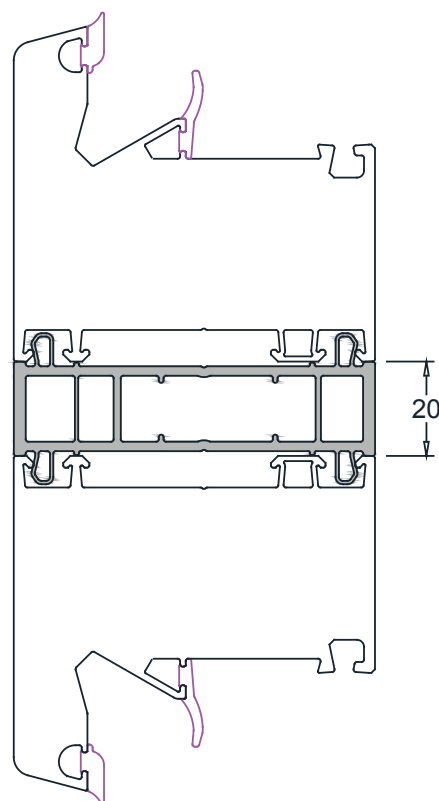


Art. 116.230
Aggiuntivo del telaio


L'aggiuntivo art.109.531 viene utilizzato nei casi di restauro dove il telaio deve essere fissato a sormonto del vecchio telaio in legno e funge da compensatore.

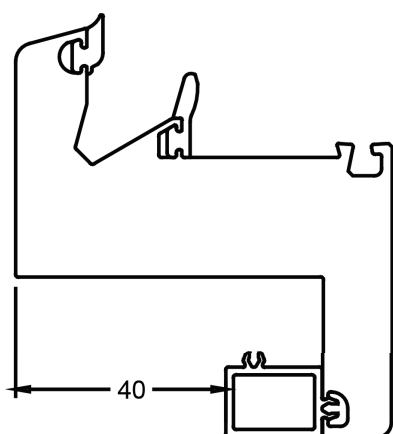

Art. 109.531
Aggiuntivo TELAIO
Colori: Vedere tabella

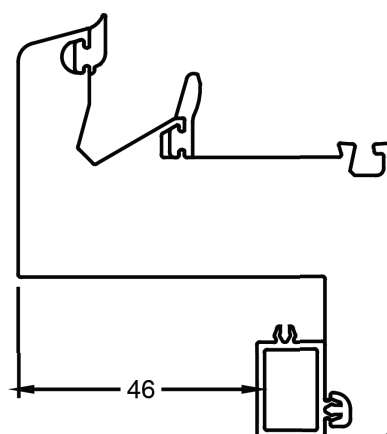


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

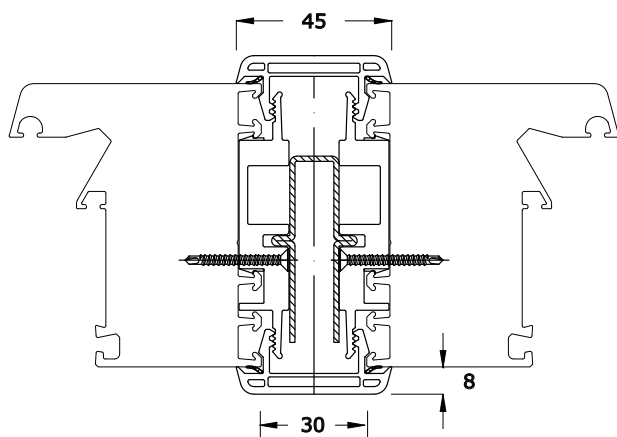**Art. 116.210 - 116.210**


Aggiuntivo VERTICALE

Colori: Vedere tabella

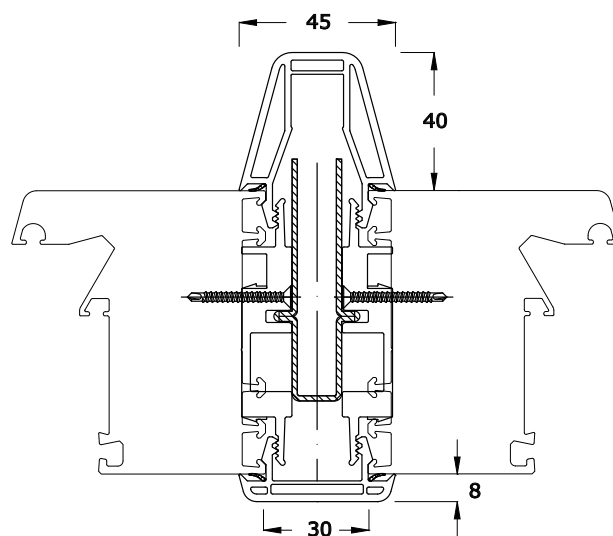**Art. 116.210 - 116.211**


Aggiuntivo VERTICALE

Colori: Vedere tabella

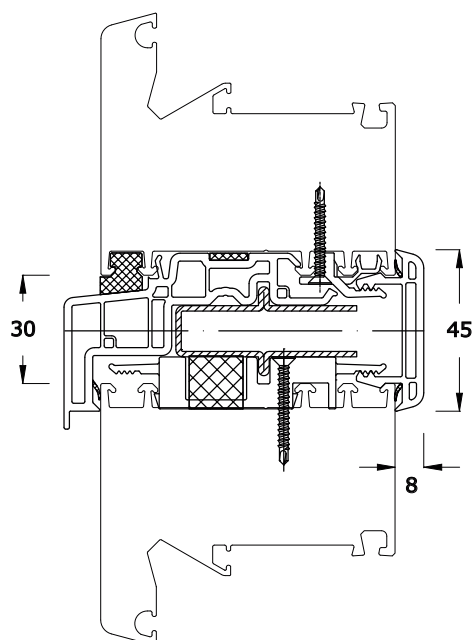**Art. 116.210 - 116.212**

Aggiuntivo ORRIZZONTALE


Colori: Vedere tabella

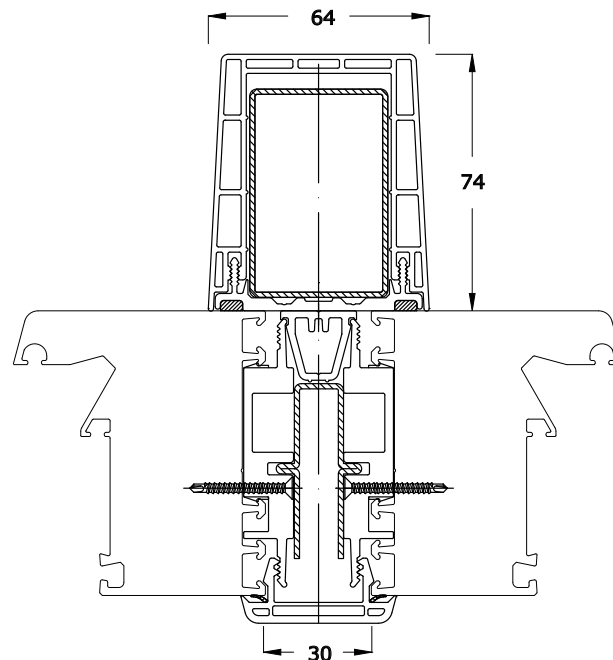**Art. 116.210 - 114.031**


Aggiuntivo VERTICALE

Colori: Vedere tabella


AGGIUNTIVI DEL TELAIO

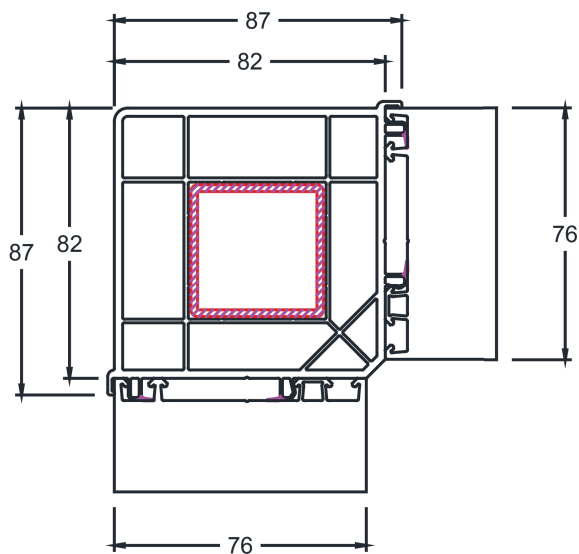

Art. 116.229
 Aggiuntivo VERTICALE angolo 90°
 Colori: Vedere tabella


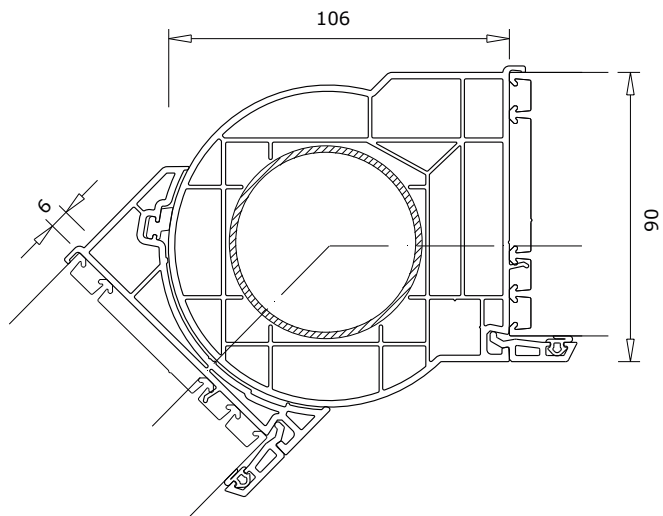


Art. 116.215 - 116.216
 Aggiuntivo VERTICALE angolo variabile
 Colori: Vedere tabella


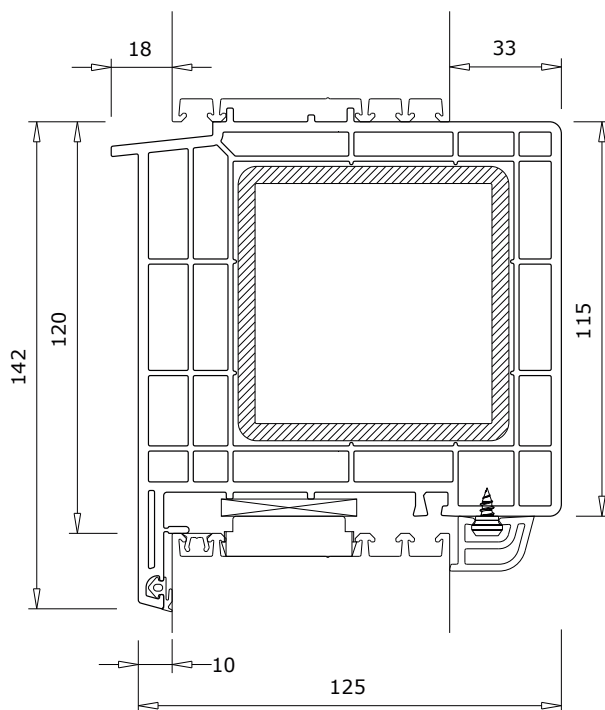


Art. 116.052
 Aggiuntivo ORRIZZONTALE-
 Colori: Vedere tabella



ZOCCOLATURE (applicazione per PORTEFINESTRE)

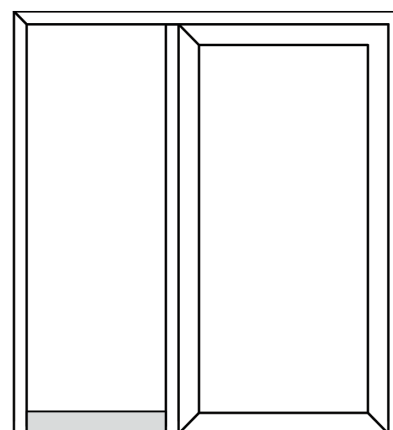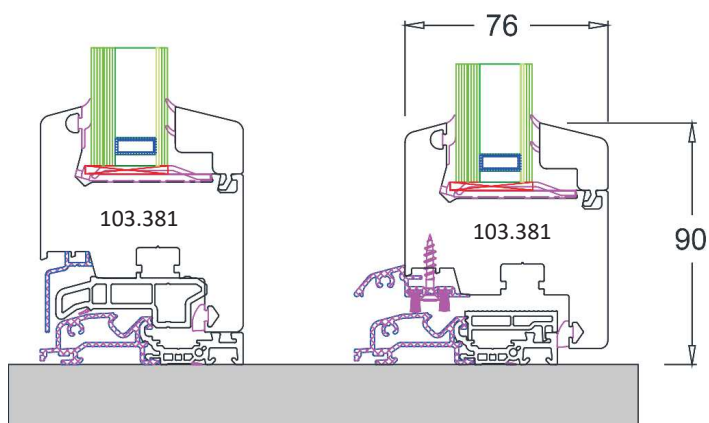

Soglia passante su tutta larghezza

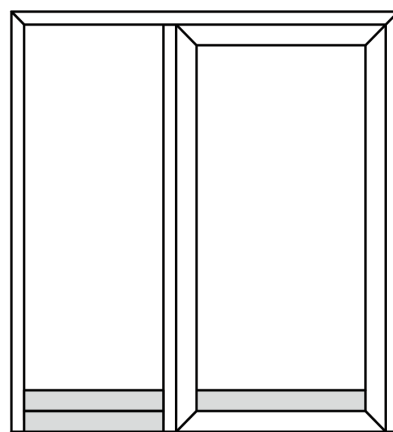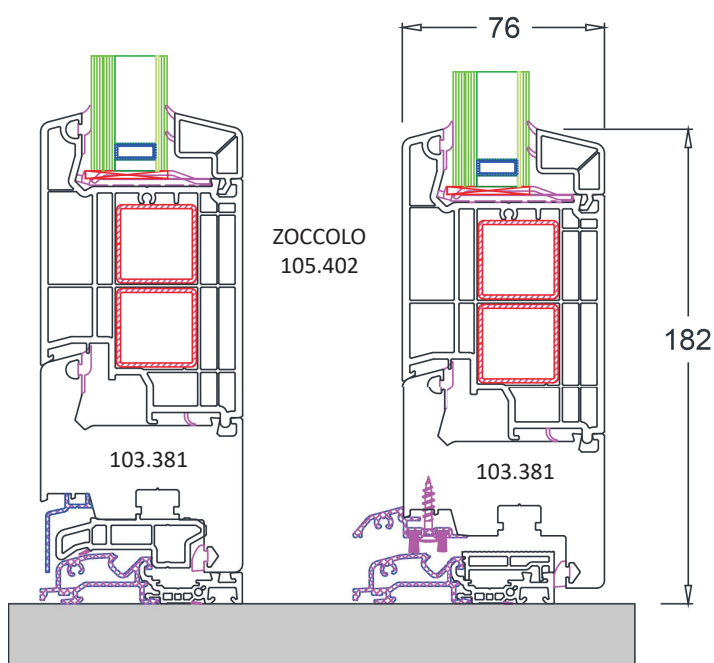



Soglia passante su tutta larghezza

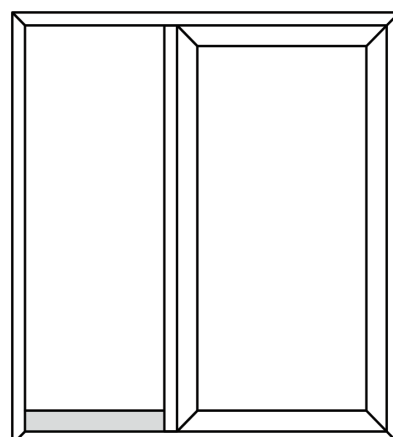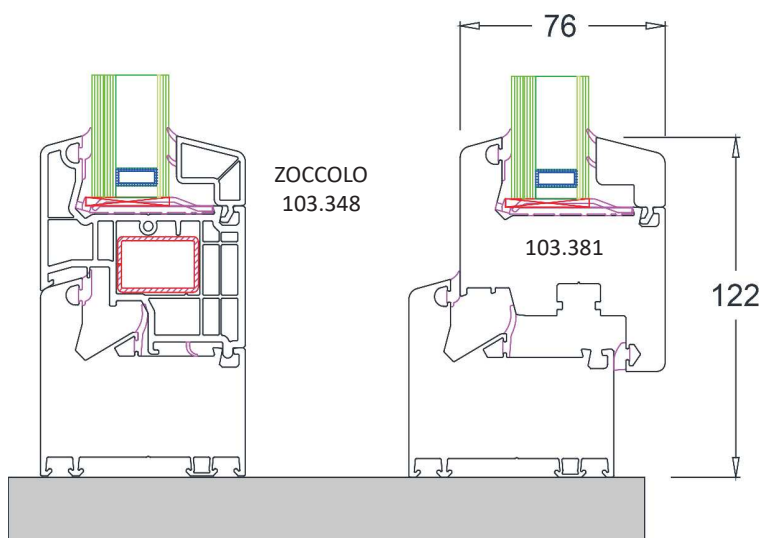



TELAIO SU 4 LATI

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

ZOCCOLATURE (applicazione pre portefinestre P4 con serratura)

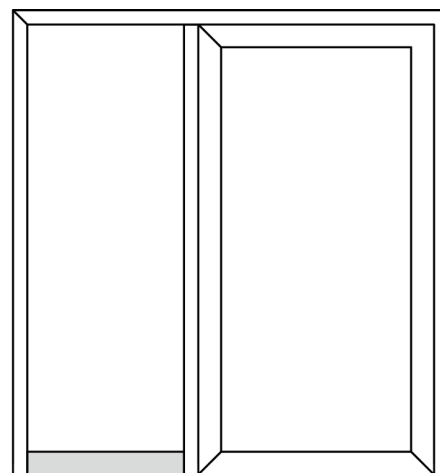
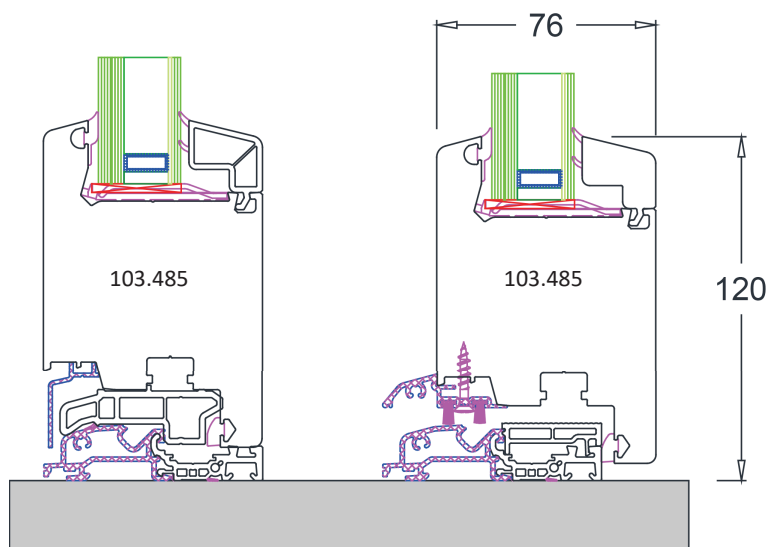


Soglia passante su tutta larghezza

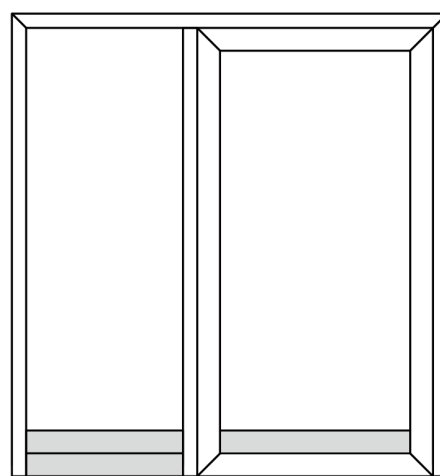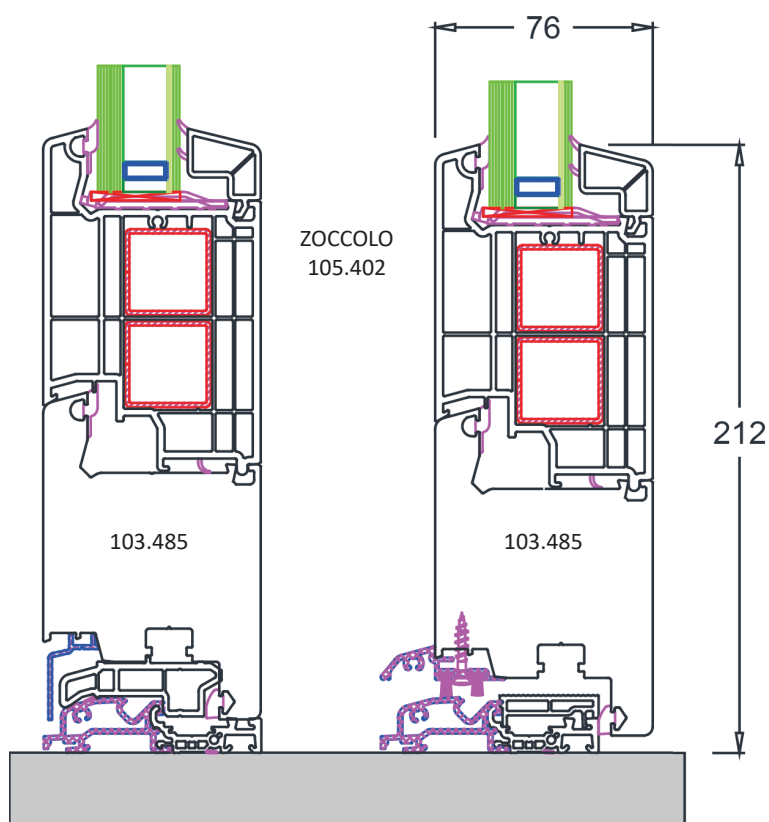



Soglia passante su tutta larghezza

ZOCCOLATURE (applicazione pre porte P5 con serratura)

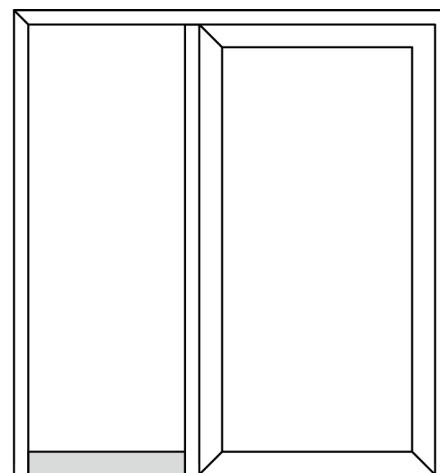
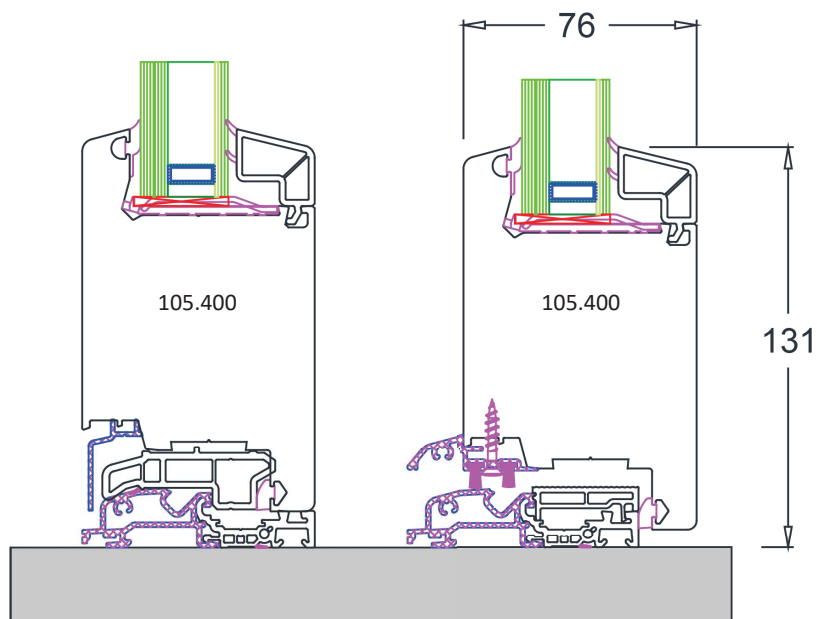


Soglia passante su tutta larghezza



8

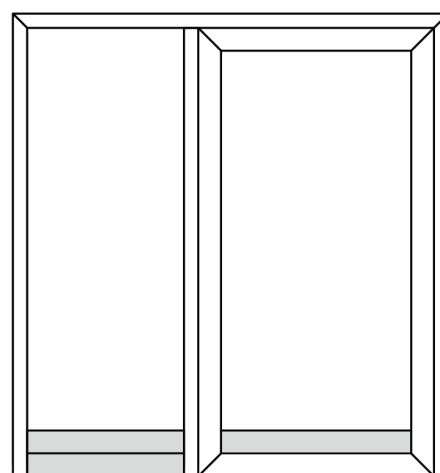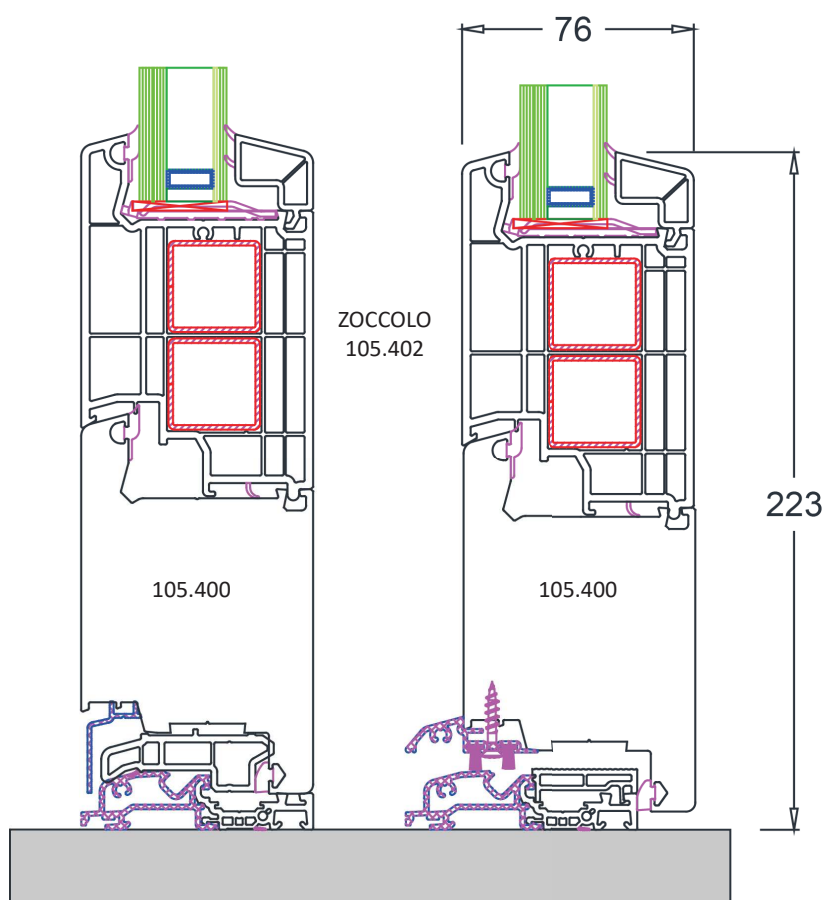



Soglia passante su tutta larghezza

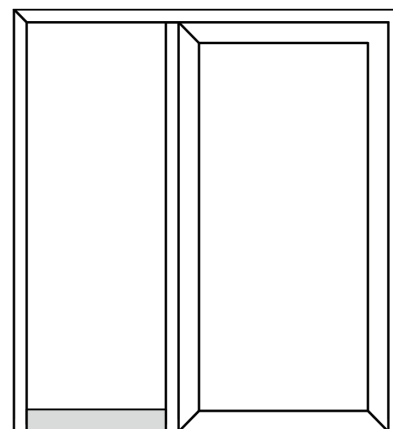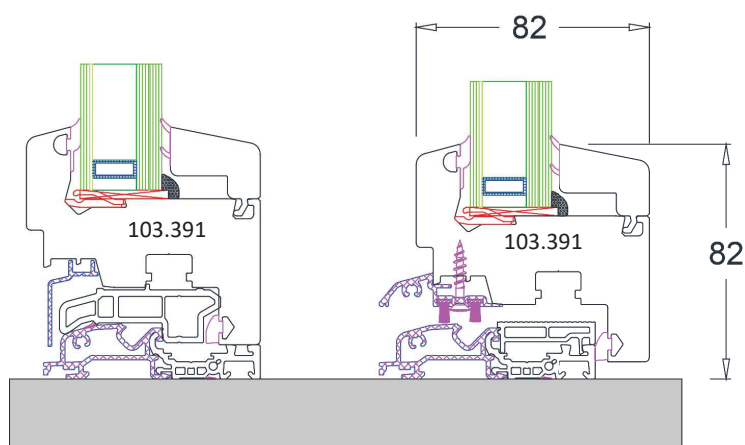ZOCCOLATURE (applicazione per PORTEFINESTRE)


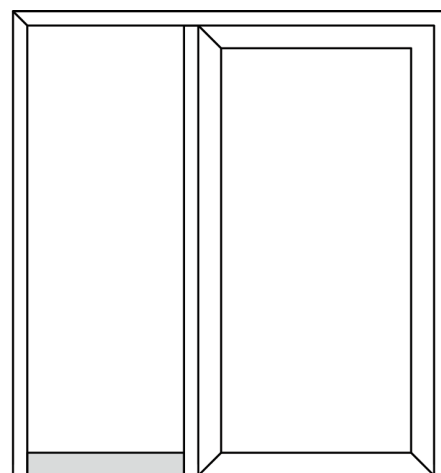
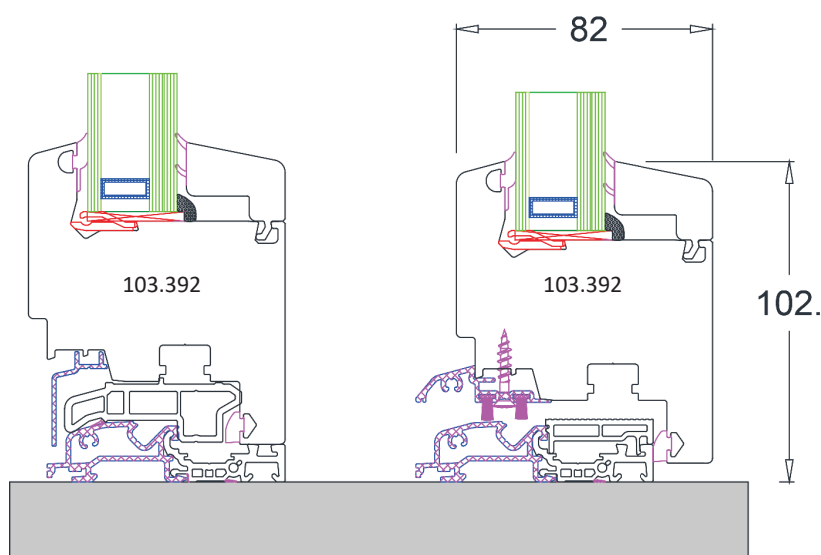
Soglia passante su tutta larghezza

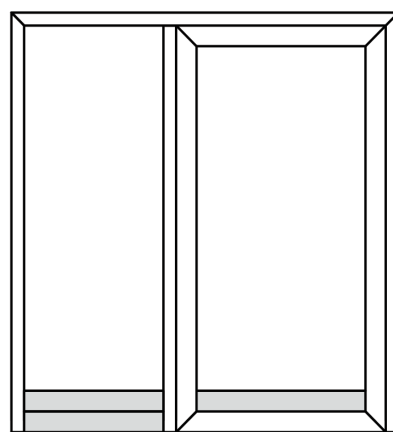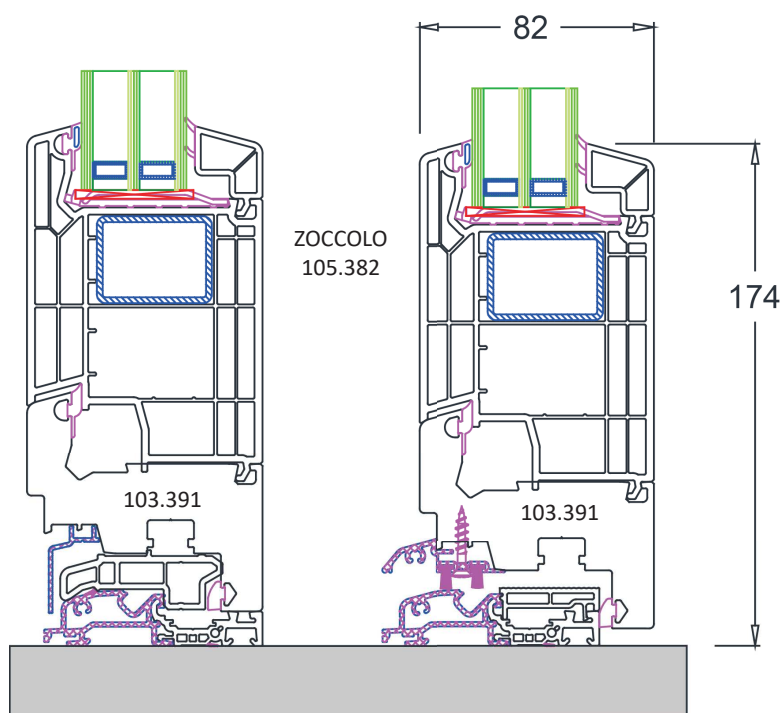

Soglia passante su tutta larghezza

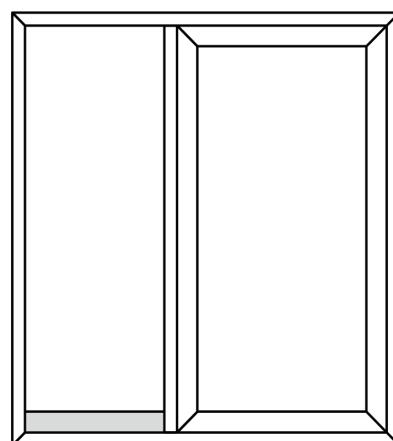
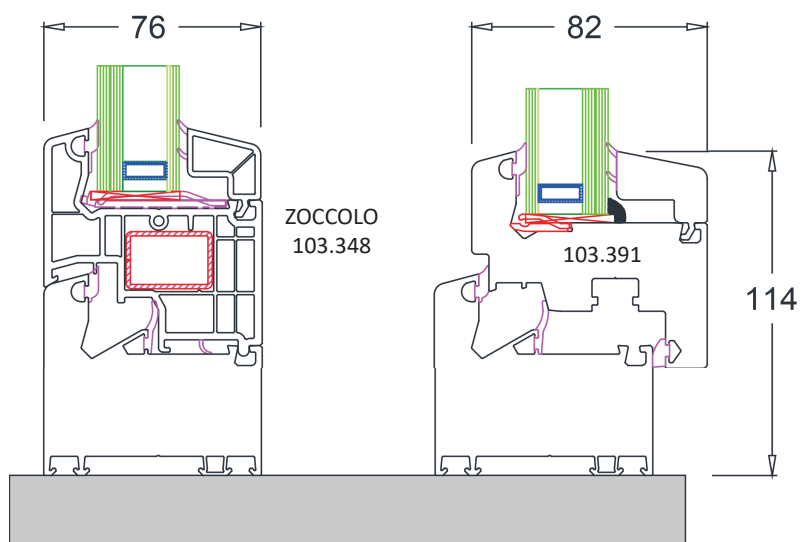

TELAIO SU 4 LATI

ZOCCOLATURE (applicazione pre portefinestre P4 con serratura)



Soglia passante su tutta larghezza

8

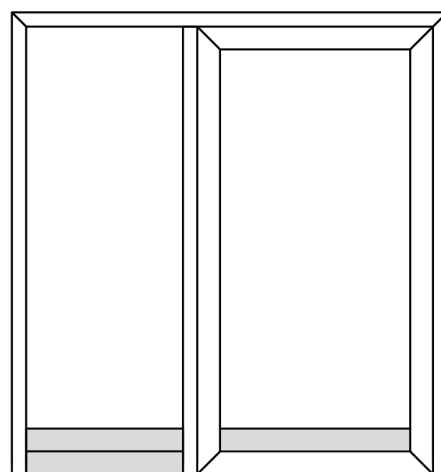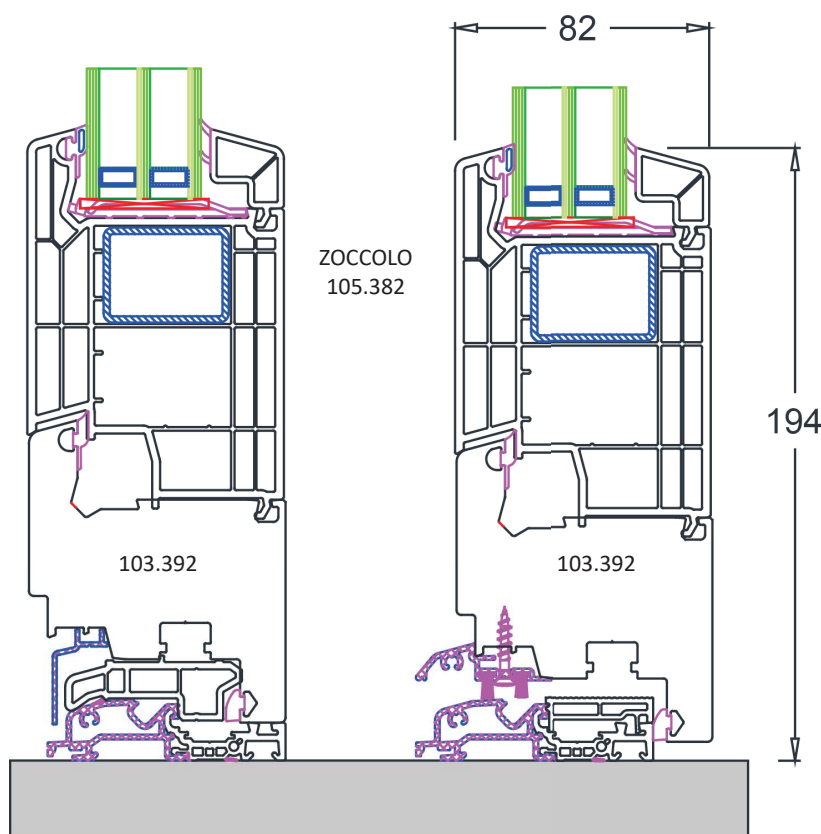

Soglia passante su tutta larghezza

SALDABILITA' DEI TELAI

Nella serie PRESTIGE-76 e PRESTIGE ROUND-76 è possibile eseguire dei telai per finestra e portafinestra con profili differenti sui vari lati del telaio stesso, questa applicazione generalmente si utilizza nella ristrutturazione oppure quando si deve applicare il cassonetto VEKA 109 o 184 nella parte superiore.

