



industria serramenti italiana



Scorrevoli
Alzanti e Traslanti

Casa è comfort. Casa è sicurezza.

**Benessere e protezione sono la missione di ISI.
Competenza, passione e innovazione continua
permettono all'azienda di offrire la miglior
selezione di serramenti in PVC.**

**Tecnica e design, prestazioni ed estetica.
Dal 1982.**

**Gamma
scorrevoli
ISI**



Indice

7	Il valore di una storia
9	PVC: Prestazione, Versatibilità, Comfort
11	Questione di dettagli
12	Finiture
16	Alzanti Scorrevoli
26	Configurazione Alzanti Scorrevoli
27	Traslanti Scorrevoli
35	Garanzie e certificazioni



Il valore di una storia

La nostra storia inizia più di 40 anni fa quando, con passione e determinazione, abbiamo deciso di iniziare questa avventura.

Oggi, il nostro sguardo è rivolto al futuro. Forti dei decenni di esperienza accumulati e della profonda conoscenza del mercato, sviluppiamo progetti innovativi e spalanchiamo le porte a nuove idee.

A detailed technical cross-section of a sliding door system, showing multiple layers of glazing, internal structural frames, and complex mechanical components like rollers and seals. The image is rendered in a monochromatic blue-grey tone, emphasizing the geometric complexity and engineering of the system.

Prestazioni Versatilità Comfort

Il PVC è una scelta versatile e moderna per le finestre della propria casa. Le sue caratteristiche distintive sono le elevate capacità di isolamento e adattabilità, oltre alla lunga durata nel tempo. Si tratta di prestazioni imbattibili che lo rendono, ad oggi, la migliore scelta possibile!

Il PVC (sigla che sta per polivinilcloruro) è un materiale isolante e stabile. Resiste al fuoco, è durevole, igienico e riciclabile. Viene utilizzato in diversi impieghi: oltre che nell'edilizia, anche in campo tessile e per uso industriale. Le caratteristiche di questo materiale rendono le finestre resistenti agli agenti esterni più dannosi, come le piogge acide e l'inquinamento, e agli attacchi della salsedine. Gli infissi in PVC sono ben isolati, sia termicamente che acusticamente, grazie alla bassa conducibilità termica del materiale.

Tutti i profili che utilizziamo sono realizzati in **classe A** con **mescola S**. Inoltre i nostri profili contengono una quantità idonea di materiale riciclato; tutti gli scarti di lavorazione vengono ulteriormente riciclati ed impiegati in altri settori. Si tratta quindi di un materiale idoneo per la nostra visione di produzione a basso impatto ambientale.


Minima manutenzione necessaria

Massimo isolamento termico ed acustico

Resistenza all'invecchiamento

Design



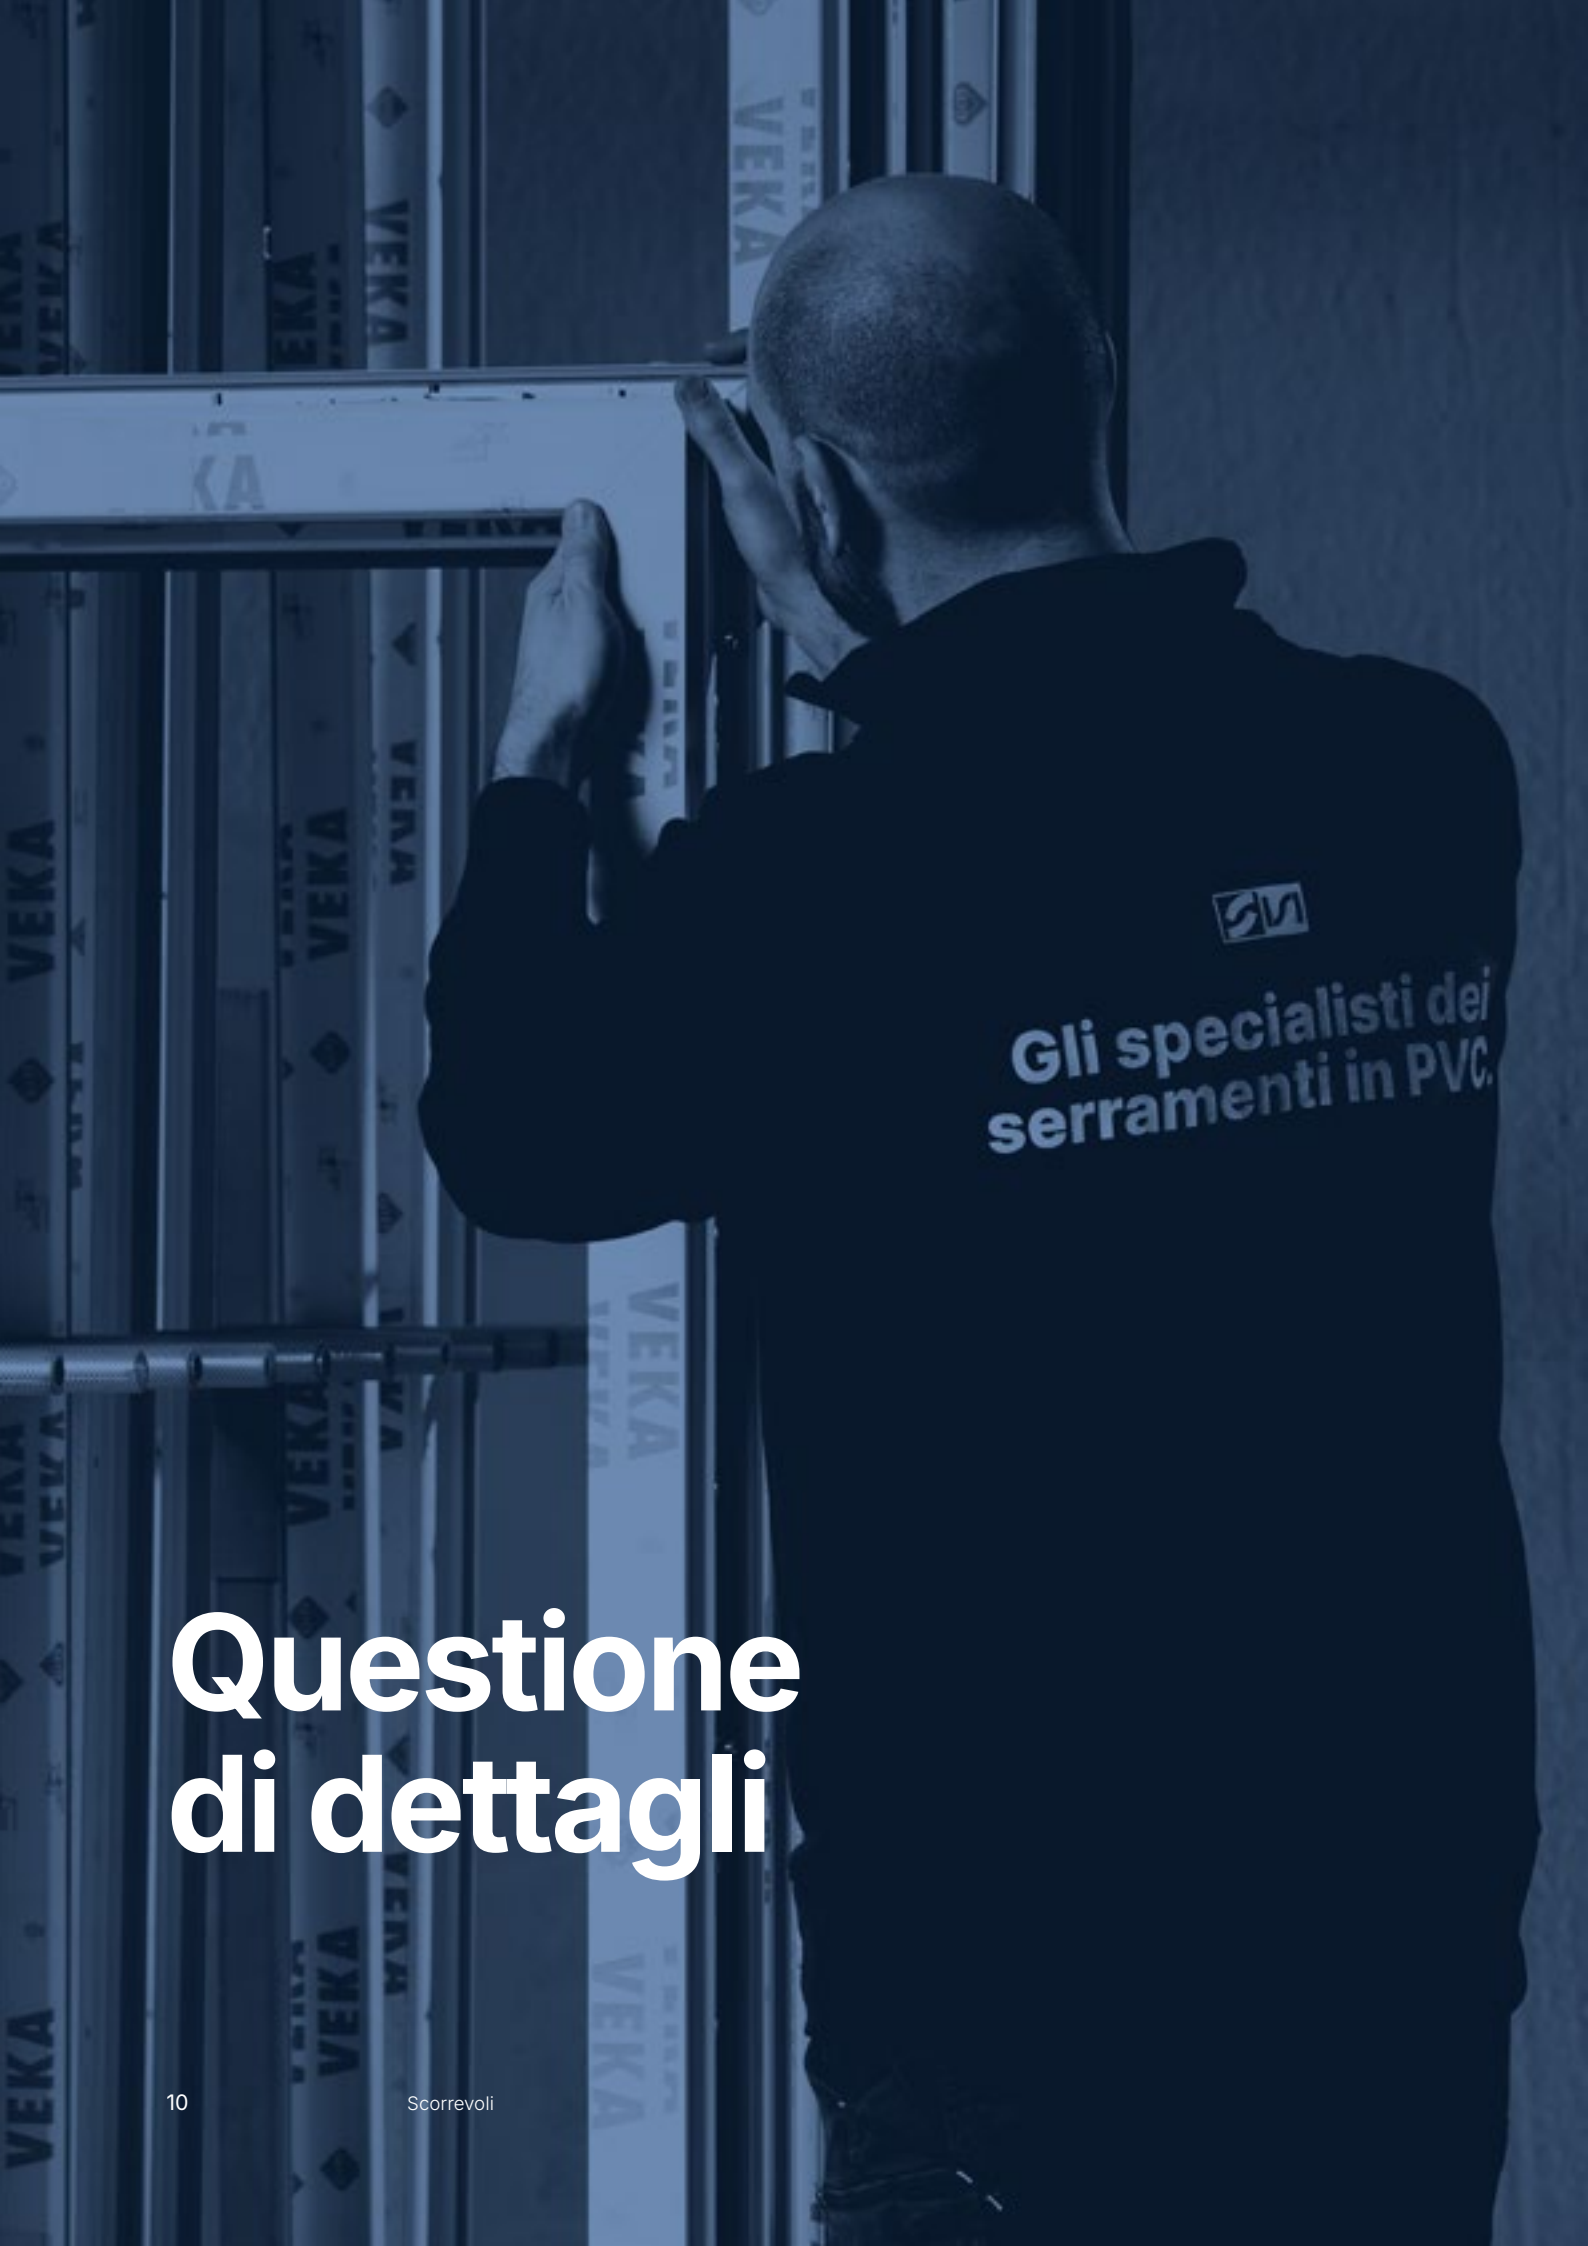

Questione di dettagli

Dettagli, particolari. È la precisione che fa la differenza, ed è su questo principio che si basa la nostra produzione industriale. La qualità di prodotti e servizi è una naturale conseguenza del nostro metodo di lavoro.

Ogni fase del processo, dalla selezione dei materiali fino al servizio di consegna, è gestita con attenzione e precisione.

La scelta di materiali di alta qualità è cruciale: utilizziamo profili in PVC solidi e performanti, vetri ad alto isolamento termico, ferramenta resistente e durevole. Questo garantisce un prodotto finito ad alte prestazioni, con una lunga durata nel tempo. Precisione e pulizia durante le fasi di produzione assicurano la valorizzazione di ogni componente, eliminando gli sprechi e garantendo un prodotto finito impeccabile.

Nella fase di assemblaggio l'attenzione ai dettagli è fondamentale: ogni giunzione, angolo e finitura dei serramenti è esaminata accuratamente, per garantire solidità strutturale ed estetica impeccabile. Prima di essere immessa sul mercato, ogni finestra viene sottoposta a rigorosi controlli di qualità per assicurare che risponda agli standard qualitativi più elevati.

La cura del particolare non termina con la produzione: il servizio di consegna e post vendita è attento e professionale, ed è parte integrante dell'intero processo. Il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione per ogni esigenza, rispondendo con precisione e puntualità alle richieste di assistenza.



Finiture e Programma BiColor

BiColorSystem

Con oltre 50 finiture disponibili tra la linea WOOD, RAL e METALLIC e la possibilità di abbinare due colori differenti tra interno ed esterno con il sistema BICOLOR si possono ottenere oltre 1500 combinazioni per dare un'impronta unica e personale ai tuoi serramenti.

Wood



Per ragioni tipografiche i colori dei prodotti originali possono differire dalla stampa colori qui riportata. Si prega di consultare i campioni colore originali della cartella colori ISI.

Ral

55 Crema Liscio	72 Bianco Liscio	11 Grigio Ral7035	10 Grigio Perla	12 Grigio Ral7038	15 Grigio Quarzo
13 Grigio Milano	16 Grigio Basalto	19 Grigio Ral7015	14 Grigio Antracite	36 Verde Scuro	37 Verde Muschio
20 Celeste Avio	21 Blu Cobalto	22 Blu Scuro	119 Rosso Vinaccia	120 Rosso Rubino	

Metallic

17 Silver	108 Bronzo	109 Alux
--------------	---------------	-------------

Spectral™

VEKA SPECTRAL

Una pellicola di nuova concezione capace di donare alle finestre in PVC una dimensione estetica mai vista prima.

Le pellicole VEKA SPECTRAL® uniscono un look accattivante ad una sensazione tattile irresistibile. Offrono al contempo ottime caratteristiche tecniche e meccaniche, come la durabilità nel tempo e l'estrema facilità di manutenzione, con un design elegante e colori moderni in finitura opaca con sensazione vellutata al tatto.



Per ragioni tipografiche i colori dei prodotti originali possono differire dalla stampa colori qui riportata. Si prega di consultare i campioni colore originali della cartella colori ISI.

Fine Structure

Le pellicole Fine Structure permettono di realizzare serramenti dal design elegante e di elevata qualità grazie alla scelta di colori di tendenza con finitura opaca. L'aspetto visivo e la sensazione tattile sono sorprendenti: viene replicata la texture della verniciatura a polvere. L'elevata resistenza alle intemperie e ai graffi rendono queste pellicole adatte a diverse applicazioni.



Alzanti Scorrevoli

Praticità di utilizzo, design moderno e alto isolamento termico: sono questi i punti di forza dello scorrevole alzante. L'installazione della soglia ribassata a pavimento permette di ridurre al minimo l'ingombro, collegando armoniosamente l'ambiente interno a quello esterno. Nella versione LIGHT si ha una completa ridefinizione dell'elemento fisso che, attraverso l'utilizzo di profilo ridotti, gli conferisce la distintiva estetica a tutto vetro.



HST Motion 82

Lo Scorrevole Alzante HST82- Motion combina design essenziale, ampie superfici vetrate e massima funzionalità. Le linee pulite e slanciate si integrano con naturalezza sia nelle architetture contemporanee sia negli ambienti più classici, valorizzando la luce e la continuità visiva tra interno ed esterno.

Pensato per realizzare aperture di grandi dimensioni, assicura una movimentazione fluida delle ante e un elevato comfort nell'utilizzo quotidiano. Prestazioni, solidità e cura dei dettagli completano un sistema progettato per offrire protezione dagli agenti atmosferici, efficienza e una nuova libertà nel vivere gli spazi. HST82-Motion offre un'elevata superficie vetrata già nella configurazione standard, grazie a un'altezza dell'anta di soli 86 mm. Il telaio con profondità di 194 mm e l'anta di 82 mm assicurano prestazioni elevate, grazie alla mescola di PVC in classe S e agli spessori dei profili in classe A.


Abbattimento acustico



Prestazioni

Trasmittanza anta/telaio	Uf= 1,4 W/m²K	Abbattimento acustico (solo vetro)	da -35dB a -50dB
Trasmittanza vetro	Ug= 0,6-1,1 W/m²K	Permeabilità all'aria*	fino a Classe 4
Trasmittanza termica	Uw= 0,8-1,2 W/m²K	Tenuta alla pioggia battente*	fino a Classe 9A
Trasmittanza termica distanziatore Warm Edge	PSI= 0,032 W/m²K	Resistenza al vento*	fino a Classe B3

*prestazioni ottenute con serramento alzante scorrevole di misure standard

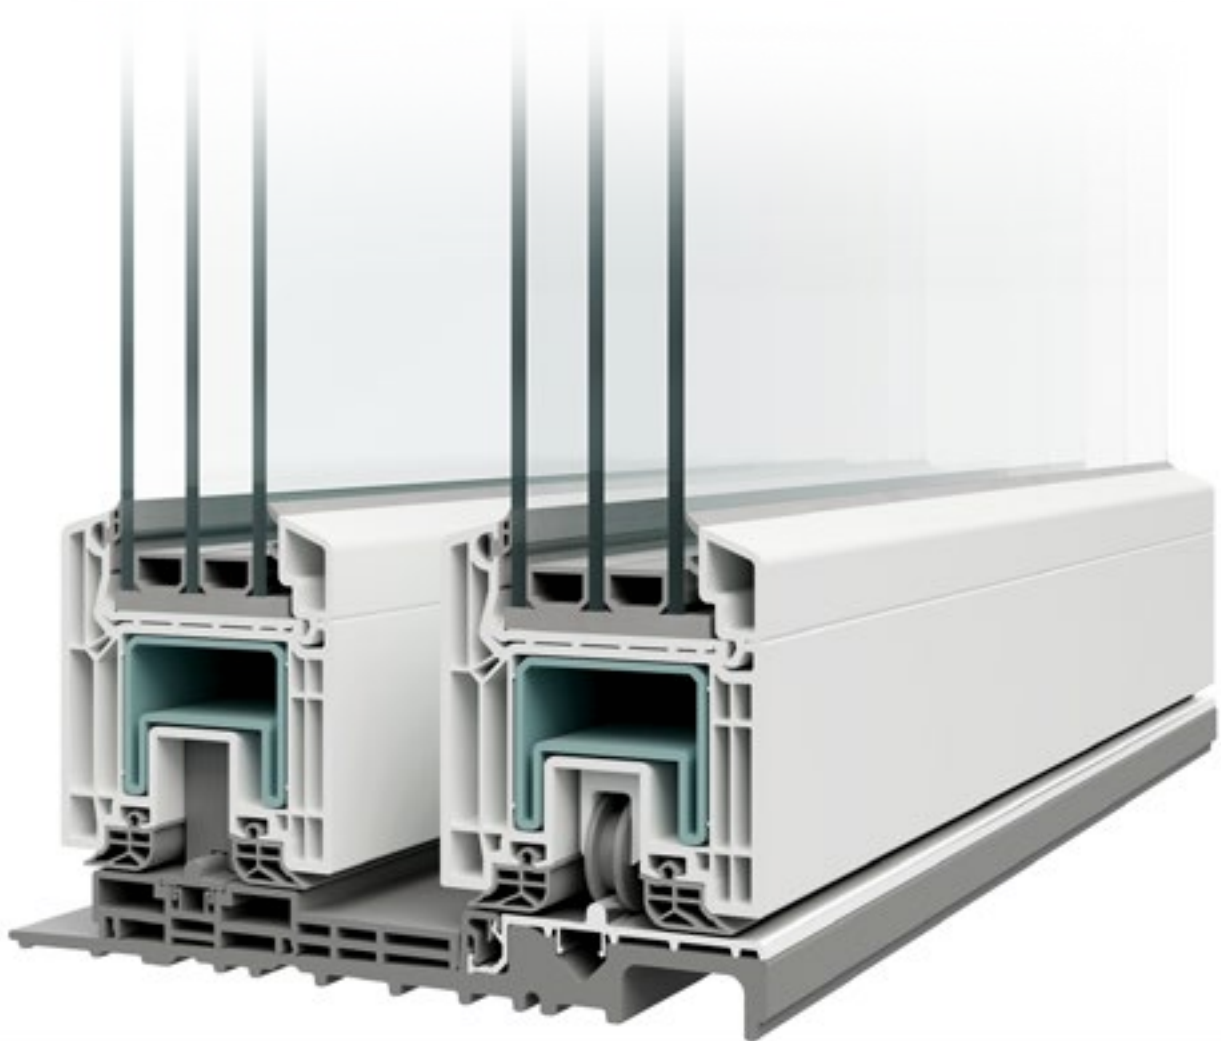

I punti di forza

1

Design sottile e più vetro

Il profilo anta di soli 86 mm e la sezione centrale contenuta valorizzano la superficie vetrata e riducono l'impatto visivo dei profili.

2

Scorrimento fluido e confortevole

Carrelli ad ingombro ridotto assicurano una movimentazione agevole delle ante, anche nelle aperture di grandi dimensioni.

3

Solidità per grandi aperture

Rinforzi appositamente progettati garantiscono elevata stabilità e affidabilità anche negli elementi di dimensioni importanti.

4

Soglia bassa o a pavimento

Le diverse soluzioni applicative, con soglia ribassata in vetroresina oppure soglia a pavimento in PVC, garantiscono versatilità progettuale, elevata resistenza ai carichi delle grandi vetrate e solidità nel tempo.

5

Elevato isolamento termico ed acustico

L'alloggiamento di vetri tripli isolanti fino a 54 mm garantisce elevate prestazioni termiche, fino a $U_w 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, e un abbattimento acustico fino a 50 dB.

6

Versatilità progettuale

Molteplici configurazioni costruttive permettono di adattare il sistema a differenti esigenze architettoniche, mantenendo efficienza, affidabilità e cura estetica.

HST Motion 82 Light

Più vetro, più luce, più spazio al paesaggio.

Lo Scorrevole Alzante HST82-Motion Light porta ancora più luce negli ambienti grazie a una parte fissa particolarmente sottile, studiata per ampliare la superficie vetrata e ridurre al minimo l'impatto visivo dei profili. Le linee essenziali e slanciate esaltano la continuità tra interno ed esterno, valorizzando il paesaggio e la luminosità naturale.

Pensato per grandi aperture, combina eleganza, funzionalità e comfort nell'utilizzo quotidiano. Prestazioni elevate, solidità e cura dei dettagli completano un sistema progettato per offrire efficienza, durata e una sensazione ancora più intensa di apertura verso l'esterno. La sua anta fissa estremamente sottile permette di aumentare la superficie vetrata di 70 mm in larghezza e di 130 mm in altezza rispetto alla versione standard. Il telaio con profondità di 194 mm e l'anta da 82 mm assicurano prestazioni elevate, grazie alla miscela di PVC in classe S e agli spessori dei profili in classe A.


Abbattimento acustico



Prestazioni

Trasmittanza anta/telaio	Uf= 1,3 W/m²K	Abbattimento acustico (solo vetro)	da -35dB a -50dB
Trasmittanza vetro	Ug= 0,6-1,1 W/m²K	Permeabilità all'aria*	fino a Classe 4
Trasmittanza termica	Uw= 0,7-1,2 W/m²K	Tenuta alla pioggia battente*	fino a Classe 9A
Trasmittanza termica distanziatore Warm Edge	PSI= 0,032 W/m²K	Resistenza al vento*	fino a Classe B3

*prestazioni ottenute con serramento alzante scorrevole di misure standard

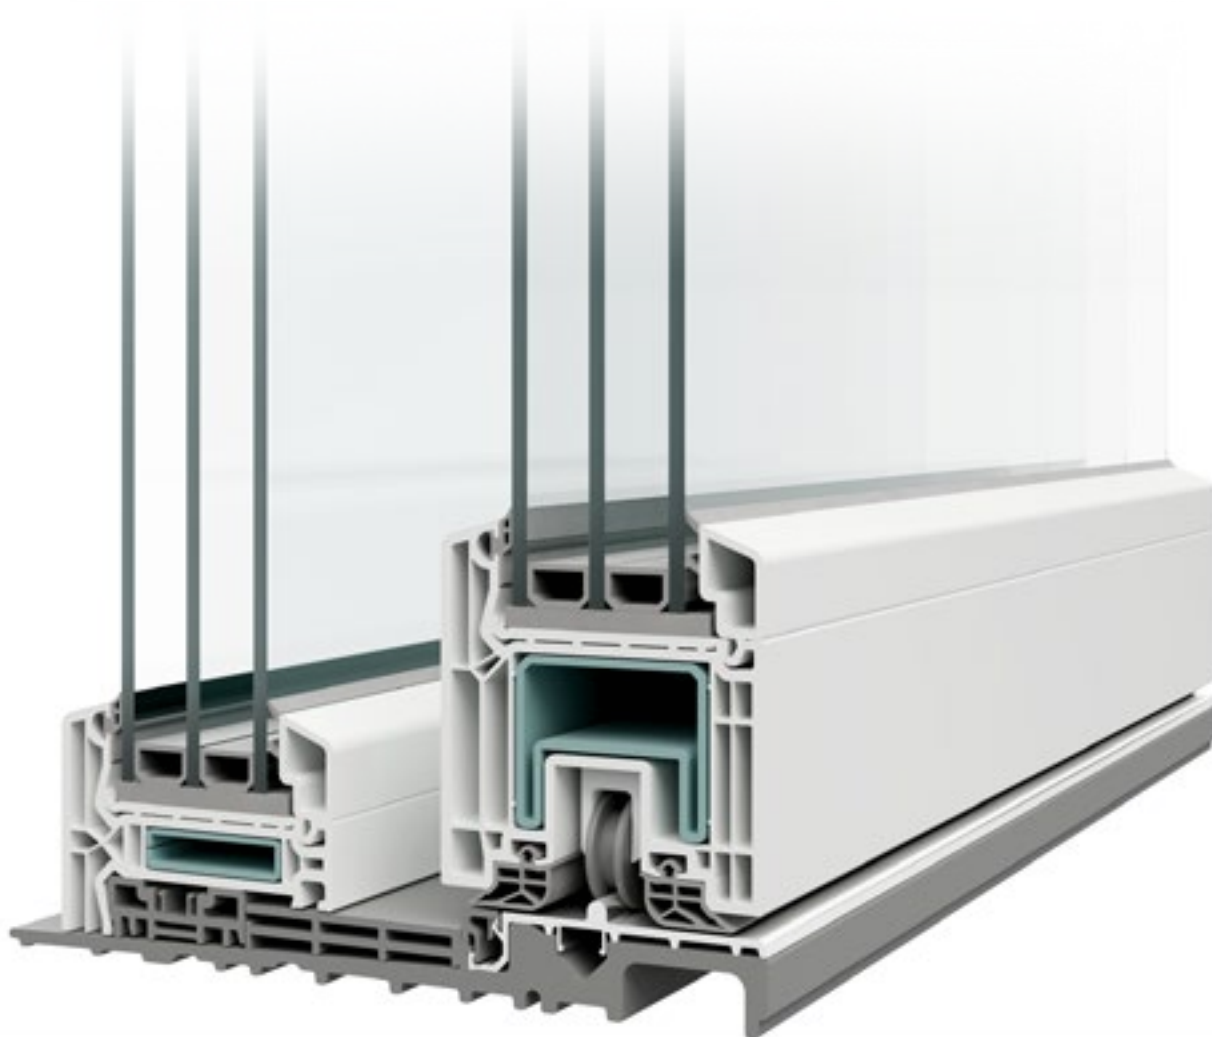

I punti di forza

1

Design sottile e più vetro

Il profilo anta di soli 86 mm e la sezione centrale contenuta valorizzano la superficie vetrata e riducono l'impatto visivo dei profili.

2

Scorrimento fluido e confortevole

Carrelli ad ingombro ridotto assicurano una movimentazione agevole delle ante, anche nelle aperture di grandi dimensioni.

3

Solidità per grandi aperture

Rinforzi appositamente progettati garantiscono elevata stabilità e affidabilità anche negli elementi di dimensioni importanti.

4

Soglia bassa o a pavimento

Le diverse soluzioni applicative, con soglia ribassata in vetroresina oppure soglia a pavimento in PVC, garantiscono versatilità progettuale, elevata resistenza ai carichi delle grandi vetrate e solidità nel tempo.

5

Elevato isolamento termico ed acustico

L'alloggiamento di vetri tripli isolanti fino a 54 mm garantisce elevate prestazioni termiche, fino a $U_w 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, e un abbattimento acustico fino a 50 dB.

6

Massima luce, minima presenza


La speciale soluzione della parte fissa riduce al minimo l'impatto visivo dei profili, ampliando la superficie vetrata e favorendo un maggiore ingresso di luce naturale negli ambienti.



Light: più design, più luce.

La versione HST 82 Light nasce da una visione progettuale in cui il **serramento riduce la propria presenza per lasciare maggiore spazio alla luce**, alla trasparenza e al paesaggio. Profili più discreti, proporzioni essenziali e una superficie vetrata ampliata contribuiscono a creare aperture visivamente più leggere, capaci di rafforzare il dialogo tra architettura e ambiente.

La maggiore estensione del vetro consente l'ingresso fino al **+16% di luce naturale negli ambienti**, trasformando la luminosità in un vero elemento del progetto. Gli spazi acquistano profondità, i volumi vengono valorizzati e il confine tra interno ed esterno si fa più sottile. Una soluzione pensata per architetture contemporanee e progetti ricercati, dove ogni dettaglio contribuisce a costruire continuità visiva, equilibrio formale e una connessione più autentica con il paesaggio.

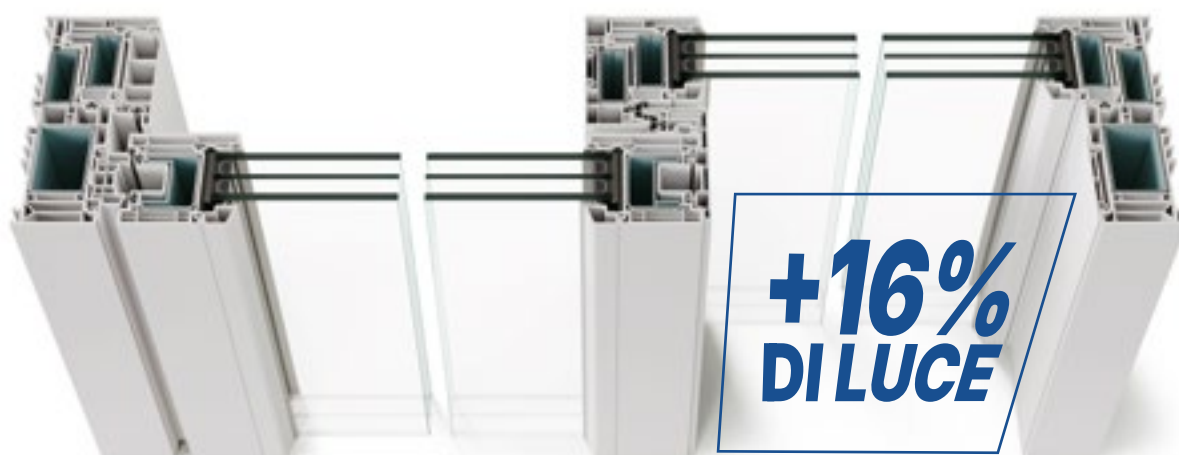

Telaio quasi invisibile

La particolare configurazione della parte fissa consente una maggiore integrazione del telaio nella muratura, **riducendo al minimo la presenza visiva delle cornici**. Il risultato è un'apertura più pulita, essenziale e capace di valorizzare al massimo la continuità tra interno ed esterno.

Estetica essenziale, carattere contemporaneo

Linee sottili, proporzioni equilibrate e un impatto frontale ridotto danno vita a **una soluzione elegante e minimale**. Un design pensato per valorizzare le architetture più ricercate e rispondere alle esigenze di chi cerca ambienti moderni, luminosi e visivamente più leggeri.


Più vetro, più luce naturale

I profili ridotti ampliano sensibilmente la superficie vetrata, fino a 70 mm in larghezza e 130 mm in altezza rispetto alla versione standard. **Più vetro significa più luce negli ambienti**, una vista più ampia sul paesaggio e una sensazione ancora maggiore di apertura.

Libertà di personalizzazione

Oltre 60 finiture permettono di interpretare ogni stile abitativo con grande libertà, dalle tinte unite agli effetti legno, dai metallizzati alle superfici ultra opache. Una gamma ampia e ricercata per creare abbinamenti armoniosi, personali e perfettamente integrati con ogni progetto.

La tecnologia all'interno dei nostri alzanti scorrevoli

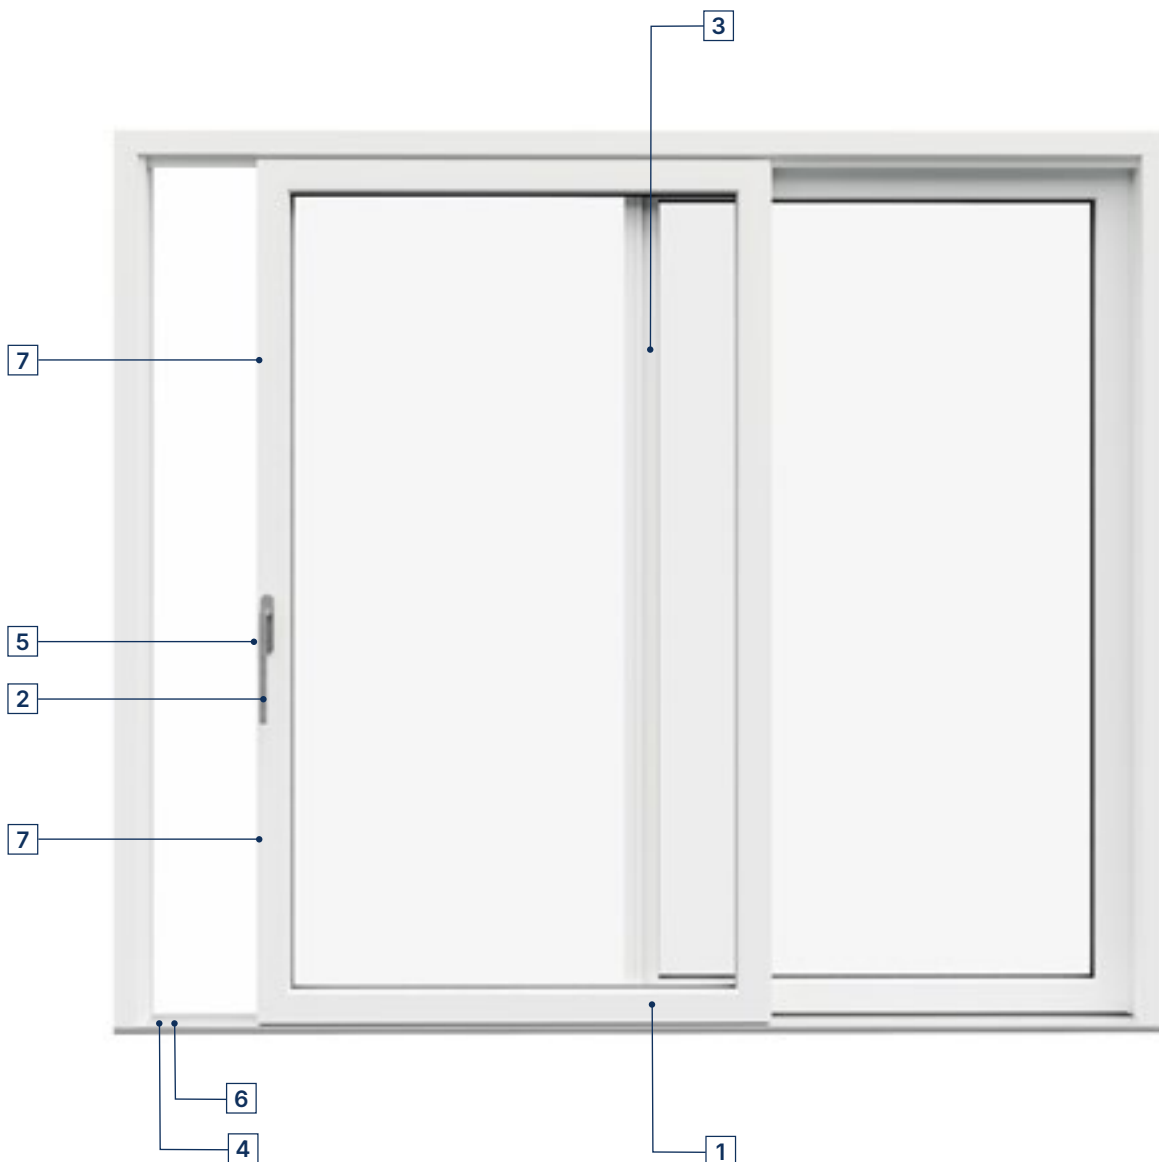

I livelli di sicurezza dei nostri scorrevoli

S


Configurazione Standard

RC2

Classe di resistenza RC2

Garantisce un buon grado di protezione da aggiungere ai serramenti. Permette una resistenza di oltre 3 minuti a tentativi di intrusione con ausilio di strumenti di scasso più sofisticati (come pinze, cunei o grossi cacciaviti).

1

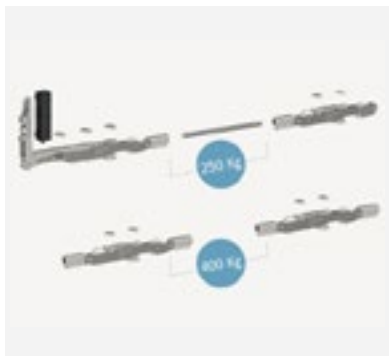

Carrelli

I carrelli sono progettati per sopportare una portata standard di 250Kg, estendibile a 400kg mediante l'aggiunta di due carrelli supplementari. I materiali utilizzati garantiscono il minimo attrito rendendo il movimento fluido, per assicurare una massima efficienza nel tempo.


2



Maniglione e sistema di chiusura

La soluzione standard degli scorrevoli alzanti HST prevede il maniglione interno e la conchiglia fissa esterna. Su richiesta, è possibile equipaggiare lo scorrevole con maniglione passante dotato di cilindro con chiave, per consentire l'apertura e la chiusura anche dall'esterno.

3

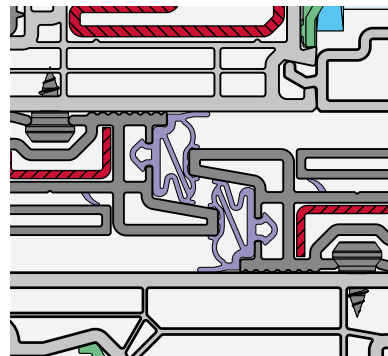

Sistema di tenuta del nodo centrale

Nella sezione centrale viene impiegato un nuovo profilo di scambio battuta, dotato di una guarnizione tubolare di grandi dimensioni per garantire un'elevata tenuta. Il profilo è regolabile per compensare le tolleranze di fabbricazione nella larghezza dell'anta ed è sigillato al profilo di copertura multicamera tramite un labbro di tenuta estruso.


4



Soglia in PVC ad incasso

La soglia a pavimento in PVC consente la progettazione sia di soluzioni senza barriere architettoniche che di soluzioni standard. E' necessario prevederla in fase di progettazione del nodo serramento per permettere un corretto alloggiamento nella parte inferiore.

5

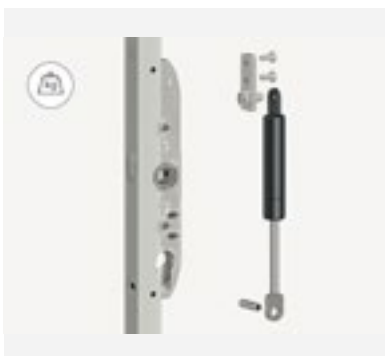

Nuova serratura, massimo comfort

La nuova serratura è stata progettata per una facile apertura di ante pesanti, grazie ad un innovativo sistema di leveraggi. La molla a gas che viene installata quando l'anta supera i 200kg permette una movimentazione fluida.

6



Soglia in vetroresina Climatech®

La soglia in vetroresina di 22mm è ottimale per l'installazione su nuovo o su restauro, con prestazioni termiche eccellenti. La speciale sagomatura consente un passaggio agevole grazie alla ridotta altezza.

7




Punti di chiusura a gancio RC2 o versione standard a perni

Il nuovo sistema di chiusura a gancio garantisce la stessa efficacia di compressione delle guarnizioni del tradizionale sistema a perni, offrendo al contempo un'elevata sicurezza antieffrazione e un design essenziale, privo di ingombri ad anta aperta. La chiusura è sempre installata sul lato maniglia e si abbina a uno specifico riscontro applicato al telaio.

Configurazione di apertura


Diverse configurazioni di apertura per differenti esigenze progettuali e caratteristiche degli spazi. Soluzioni flessibili in grado di valorizzare funzionalità, comfort e continuità architettonica.



Scorrevole – Fisso




Fisso - Scorrevole



Scorrevole – Scorrevole



Scorrevole – Fisso – Scorrevole

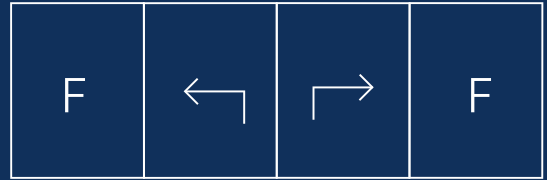

Fisso – Scorrevole – Scorrevole – Fisso



Scorrevole – Fisso



Fisso – Scorrevole

Traslanti Scorrevoli

Lo scorrevole traslante è un serramento caratterizzato dal movimento rientrante con ribalta dell'anta mobile. Questo particolare funzionamento permette un ingombro ridotto dell'anta in fase di apertura rispetto alla classica portafinestra a battente. Ciò consente di sfruttare al meglio gli spazi interni dell'abitazione. Grazie alla presenza del telaio nella parte inferiore, sono garantite le migliori performance di isolamento e di tenuta aria e acqua.



Traslante AST

Lo Scorrevole Traslante interpreta gli spazi con linee essenziali, equilibrio e grande funzionalità. Pensato per aperture di medie dimensioni, valorizza la luce naturale e favorisce una relazione più fluida tra gli ambienti interni e gli spazi esterni, adattandosi con naturalezza a differenti contesti architettonici.

La particolare modalità di apertura consente di ottimizzare la superficie abitativa e di sfruttare al meglio ogni ambiente, offrendo una soluzione ideale anche per verande, terrazze e zone di passaggio. Comfort, isolamento e praticità si uniscono così a un design discreto, capace di rendere gli spazi più luminosi, accoglienti e piacevoli da vivere.

Abbattimento acustico



Basso

Alto

Disponibile con finitura Spectral™



Isolamento termico



Basso

Alto

I punti di forza

Tenuta superiore agli agenti atmosferici

Il telaio continuo sui quattro lati assicura una protezione più efficace contro aria e acqua, contribuendo a mantenere gli ambienti confortevoli e protetti nel tempo.

Apertura scorrevole e a ribalta

La doppia modalità di apertura unisce praticità e versatilità, permettendo di scegliere tra lo scorrimento dell'anta e l'apertura a ribalta per una ventilazione naturale e controllata.

Solidità e sicurezza di serie

I carrelli ad alta portata sostengono ante fino a 200 kg, garantendo fluidità e affidabilità nel movimento. La ferramenta a giro sui quattro lati completa il sistema offrendo maggiore protezione nell'utilizzo quotidiano.



Classic

UW	Da 1.2 a 1.4 W/m ² K
Telaio	70mm / 5 camere
Anta	70mm
Guarnizioni	2 di battuta
Vetro	Doppio
Finiture	4 (Bianco Liscio, Bianco Classico, Ciliegio e Noce)



Prestige76

UW	Da 0.9 a 1.2W/m ² K
Telaio	76mm / 5 camere
Anta	76mm
Guarnizioni	3 di battuta
Vetro	Doppio e Triplo
Finiture	+50



Prestige76ROUND


UW	Da 0.9 a 1.2 W/m ² K
Telaio	76mm / 5 camere
Anta	82mm
Guarnizioni	3 di battuta
Vetro	Doppio e Triplo
Finiture	+50



Premium82

UW	0.8W/m ² K
Telaio	82mm / 7 camere
Anta	82mm
Guarnizioni	3 di battuta
Vetro	Triplo
Finiture	+50

La tecnologia all'interno dei nostri traslanti scorrevoli

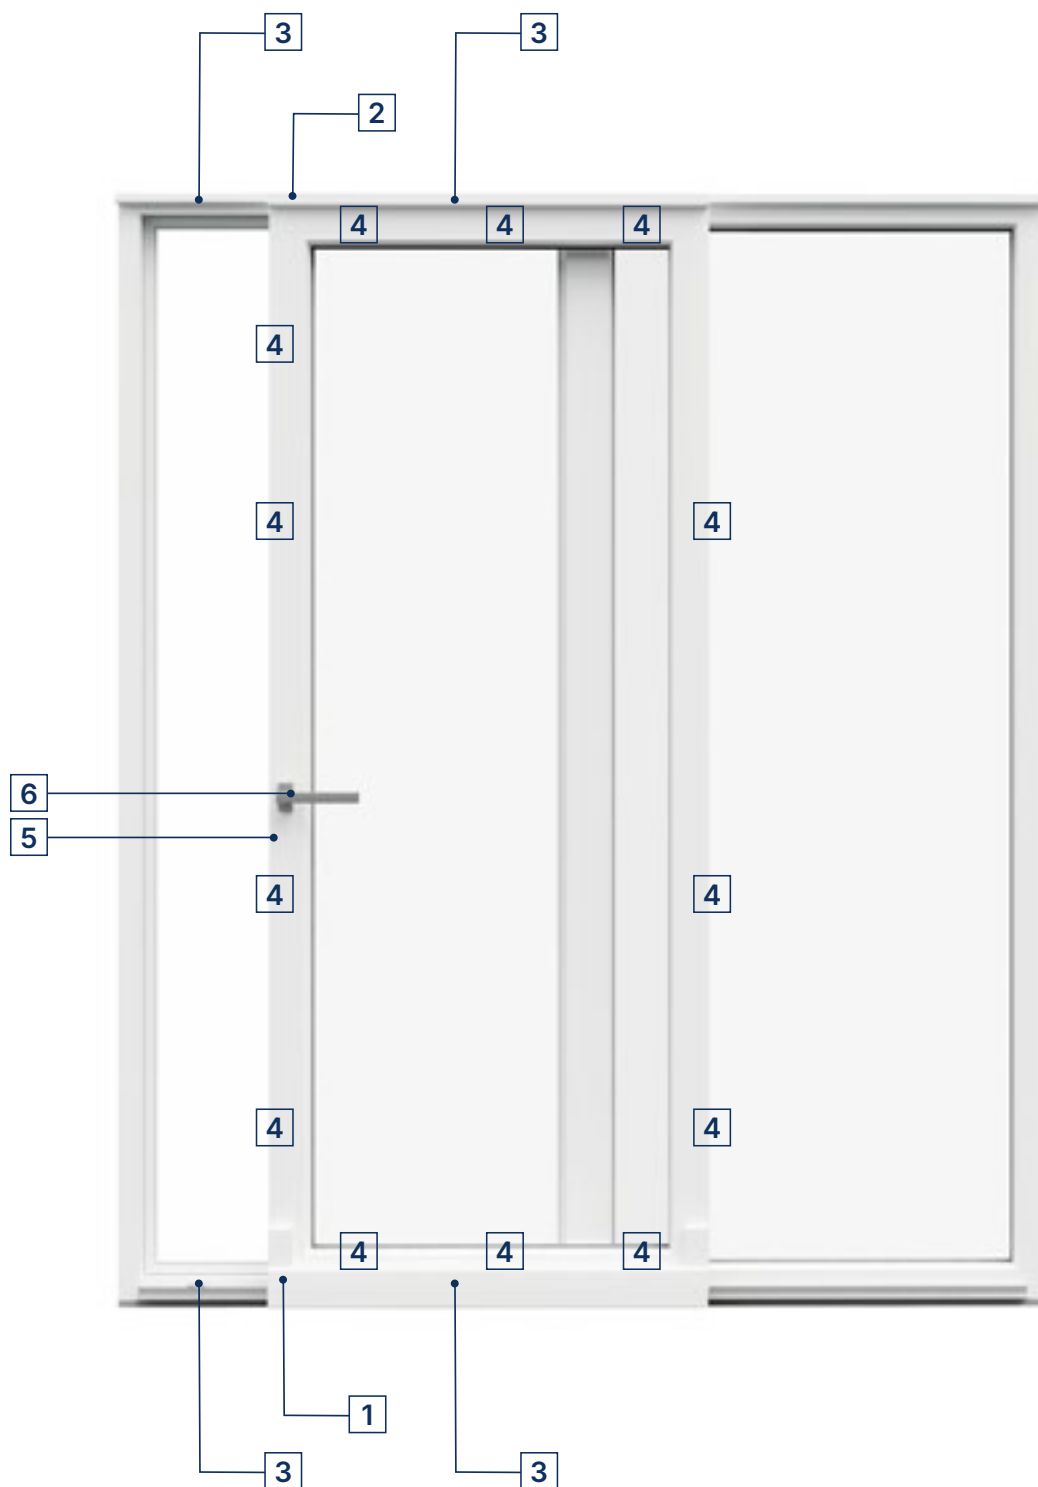

1



Carrelli da 160kg o 200kg

I carrelli, disponibili per una portata massima da 160 o 200kg, sono studiati per poter offrire una duplice regolazione, in altezza ed in pressione. Nella versione 200kg è previsto un dispositivo di aggancio automatico e di una molla a gas di stabilizzazione. Ai carrelli viene applicato apposito carter disponibile in 6 diverse finiture.

2



Guida forbice superiore

Uno speciale supporto alla forbice superiore riduce lo sforzo sulla maniglia, rendendo l'apertura semplice e confortevole, anche a ribalta con ante scorrevoli di grandi dimensioni e peso fino a 200kg.

3



Incontro di sicurezza

Manteniamo standard elevati: in tutti i nostri serramenti installiamo incontri di sicurezza in acciaio temprato nei punti di chiusura principali, come in prossimità dell'angolo superiore e inferiore dell'anta scorrevole.

4



Nottolino di chiusura a fungo

I nostri serramenti sono dotati di nottolini di chiusura a fungo in prossimità dell'angolo superiore ed inferiore dal lato cremonese sull'anta scorrevole. Sull'anta principale il nottolino è presente anche nell'angolo superiore, dal lato montante fisso. Il resto dei nottolini è di forma cilindrica standard; sono installati con un intervallo di circa 60 cm, garantendo la protezione da aria ed acqua su scorrevoli anche di grandi dimensioni.

5



Chiusura centrale

La speciale chiusura centrale aziona simultaneamente tutti i punti di serraggio lungo il perimetro dell'anta, assicurando una chiusura uniforme ed efficace. Nella versione fino a 200 kg, il sistema rinforzato garantisce affidabilità e tenuta anche con ante di grandi dimensioni.

6



Maniglia dedicata con ferramenta 200kg

Per la versione 200Kg viene prevista una speciale maniglia maggiorata per aumentare il leverage durante l'azionamento della ferramenta in modo da garantire un massimo comfort di utilizzo.

A photograph of an older man with white hair and a beard, wearing a dark blue button-down shirt, lying back on a light-colored sofa. He is looking out a large floor-to-ceiling window with a warm, golden light from the sun, suggesting sunset or sunrise. The view outside shows trees and a clear sky. The overall mood is peaceful and contemplative.

**Un valore
che dura
nel tempo**

Le garanzie ISI

Attenta progettazione, accurata scelta dei materiali, elevati standard produttivi: ecco cos'è per noi la qualità senza compromessi.

In questa filosofia rientra anche la garanzia scritta che accompagna ogni nostro serramento. Si tratta di un patto scritto, chiaro e trasparente, con cui assicuriamo ogni nostro cliente sul valore di ciò che sta acquistando.

Le nostre garanzie e la nostra assistenza:

3 anni di garanzia

- Contro lo scolorimento dei profili degli avvolgibili in PVC. *
- Sulla funzionalità della ferramenta dei serramenti, portoncini e scuri (a condizione che siano rispettate le indicazioni di montaggio e manutenzione fornite da ISI).

5 anni di garanzia

- Contro la formazione di condensa all'interno della vetrocamera (con l'esclusione dei vetri forniti di valvola altimetrica).
- Contro lo scolorimento ed eventuali rigonfiamenti delle superfici dei pannelli da portoncino (la garanzia decade in caso di posa in opera in posizione esposta direttamente ai raggi solari e/o agli agenti atmosferici). *
- Contro la corrosione delle maniglie con trattamento in PVD (solo nel caso in cui non si siano verificati danneggiamenti meccanici).

10 anni di garanzia

- Contro lo scolorimento* delle superfici dei profili di serramenti in PVC nella finitura Bianco Liscio e Crema Liscio. *
- Contro lo scolorimento delle superfici dei serramenti in PVC rivestiti con pellicola effetto legno sul lato interno ed esterno. *
- Contro lo scolorimento delle superfici dei profili degli scuri e delle persiane in PVC rivestiti con pellicola effetto legno in entrambi i lati. *

20 anni di Assistenza

L'assistenza è garantita per 20 anni, con un servizio post-vendita dedicato, per risolvere qualsiasi dubbio tecnico.

* nel limite massimo del terzo grado della scala dei grigi secondo la normativa DIN 54001. La garanzia inoltre decade in caso di trattamento e/o esposizione ad agenti aggressivi o per uso improprio del prodotto.

Certificazioni

Certificazioni di prodotto dei profili VEKA utilizzati da ISI s.r.l.



Certificazioni ISI s.r.l.

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



ISI nasce, orgogliosamente, in Veneto.

**Qui, ogni giorno, ci impegniamo
per offrire prodotti eccellenti.**

©2026 I.S.I. Industria Serramenti Italiana S.r.l.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualunque forma o in qualunque maniera, elettronica o meccanica, incluso fotocopiatura, registrazione o qualunque sistema di memorizzazione o recupero, senza autorizzazione scritta di I.S.I. Industria Serramenti Italiana S.r.l.

I colori dei prodotti riportati nel presente catalogo potrebbero risultare alterati nella stampa.

I.S.I. Industria Serramenti Italiana S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti illustrati in questo catalogo.

isi-italia.it