

Tipologie vetro- pag.2

Prestazioni tecniche- pag.3

Colori e finiture- pag.4-5

Sezioni dei profili- pag.6-9

Fermavetri- pag.10-11

Accoppiamento profili- pag.12-21

Piantoni e traverse- pag.22-24

Parafreddi- pag.25

Aggiuntivi del telaio- pag.26-30

Zoccolature- pag.31-33

Saldabilità dei telai- pag.34

# serie PREMIUM-82





## **Abbinamenti VETRO CAMERA TRIPLO**




Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare ( <b>G</b> )	Trasmissione Iuminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare
240	33.1 BE - 15 Ar - 4 - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	35	50
241	33.1 BE - 16 Ar - 4 - 16 Ar - 4 BE TGI Ug 0.5	46	0,5	0,039	73	35	50
244	44.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	38	49
243	33.1 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	37	50
247	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.2 BE TGI Ug 0.6	45	0,6	0,039	72	37	49
245	33.1 BE -14 Ar - 4 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6		0,6	0,039	72	38	48
246	44.1 BE - 12 Ar - 4 - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
254	33.1 BE - 15 Ar - 4 Sat. Bianco- 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	35	49
257	33.1 BE - 14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	37	50
258	33.1 BE -14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	71	38	48
259	44.1 BE - 12 Ar - 4 Sat.Bianco - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
252	44.1 SELEKT - 14 Ar - 5 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	50	0,6	0,039	70	39	41
421	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 40 Ug 0,7	45	0,7	0,039	73	40	49
352	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 44.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	47	0,6	0,039	72	43	48
422	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	45	0,6	0,039	73	43	49
519	44.1 BE Phon -14Ar- 4 -14Ar- 44.1 BE Phon TGI dB 44 Ug 0.6	49	0,6	0,039	69	44	54
432	33.5 BE-14 Ar-4 Sat B15 Ar -33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0,6	45	0,6	0,039	73	43	48
371	Acoustic 33.1 BE-18Ar -4-18Ar-33.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5	0,039	73	41	49
372	Acoustic 33.1BE-18Ar-4-16Ar-44.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5,	0,039	72	42	48



## PRESTAZIONI TECNICHE - serie PREMIUM-82 (triplo vetro)

Tutti gli infissi della serie PREMIUM-82 vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.

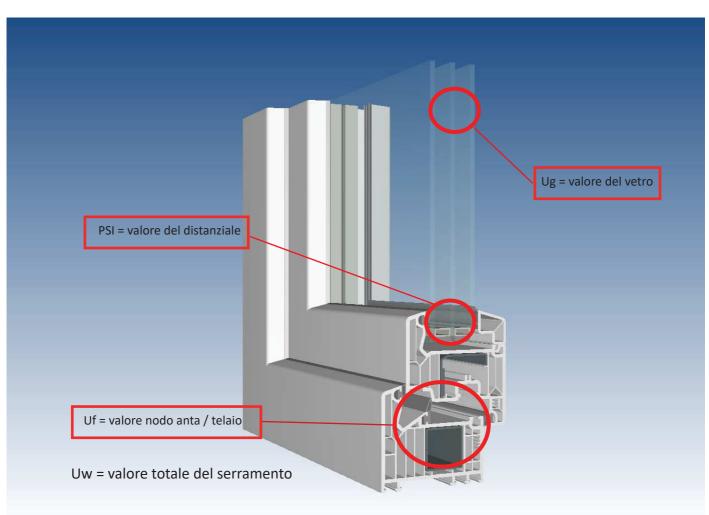




### PARTNER fornitore del sistema profili

# ATTENZIONE:



Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure: L 900 mm X H 1400 mm



### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

	Classe A	
PROFILI in PVC	Mescola <b>S</b>	
	Uf = 1,0	

Impermeabilità all'aria del sistena	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C4 / B4

Vetro 240 (33.1 BE+15ar+4+15ar+4 TGI)						
Valore Ug	0,6					
Valore PSI	0,039 W/KmK					
Valore Uw	0,85					
Isolamento acustico	db 35					



# FINITURE DISPONIBILI SU PROFILI VEKA:



Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colo	razione della base
Wood	Standard	1	PEPPER OAK	В	Bianco
Wood	Standard	2	CORIANDER OAK	C/B	Crema o Bianco
Wood	Standard	3	HONEY OAK	K	Caramello
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Standard	28	ROVERE	В	Bianco
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K	Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K	Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K	Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	М	Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K	Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K	Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K	Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	В	Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	М	Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	М	Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	М	Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	М	Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	М	Marrone
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Standard	27	ROVERE SBIANCATO	C/B	Crema o Bianco

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Metallic	Speciale	17	SILVER	В	Bianco
Metallic	Speciale	103	CONTE PLATINO	В	Bianco
Metallic	Speciale	105	PLATINO CORONA	В	Bianco
Metallic	Speciale	106	PLATINO QUARZO	В	Bianco
Metallic	Speciale	108	BRONZO	В	Bianco
Metallic	Speciale	109	ALUX	М	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colo	razione della base	
Spectral	Speciale	110	VSP Antrazitgrau Ultramat	G	Grigio	
Spectral	Speciale	111	VSP Fenstergrau Ultramat	В	Bianco	
Spectral	Speciale	112	VSP Umbra Ultramat	М	Marrone	
Spectral	Speciale	113	VSP Reinweib Ultramatt	В	Bianco	
Spectral	Speciale	114	VSP Graphitschwartz Ultramatt	G	Grigio	
Spectral	Speciale	115	VSP Weib Ultramatt	В	Bianco	
Spectral	Speciale	118	VSP Tannengrun Ultramatt	М	Marrone	
Spectral	Speciale	122	VSP Sepiabraun Ultramatt	М	Marrone	

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colo	razione della base
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	В	Bianco
RAL	Standard	55	CREMA LISCIO	С	Crema
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	В	Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	В	Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	В	Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	В	Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	М	Marrone
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	В	Bianco
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	В	Bianco
RAL	Speciale	19	GRIGIO RAL 7015	В	Bianco
RAL	Speciale	50	GRIGIO MATT 7001	В	Bianco
RAL	Speciale	51	GRIGIO MATT 7012	В	Bianco
RAL	Speciale	52	GRIGIO MATT 7015	В	Bianco
RAL	Speciale	53	GRIGIO MATT 7016	В	Bianco
RAL	Speciale	18	ROSSO PORPORA	М	Marrone
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	М	Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	М	Marrone
RAL	Speciale	22	BLU SCURO	М	Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	М	Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	М	Marrone
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	М	Marrone
RAL	Speciale	120	ROSSO RUBINO	М	Marrone
RAL	Speciale	225	GIALLO	В	Bianco

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base				
Categoria colore: FINE STRUCTURE (abbreviato FS)								
FS	Speciale	201	ANTHRAZUTGRAU	G	Grigio			
FS	Speciale	202	SCHWARZ	G	Grigio			
FS	Speciale	203	SCHIEFENGRAU	G	Grigio			
FS	Speciale	204	QUARZGRAU	G	Grigio			
FS	Speciale	205	BASALGRAU	G	Grigio			
FS	Speciale	206	SILBERGRAU	В	Bianco			
FS	Speciale	207	UMBRA	М	Marrone			
FS	Speciale	208	WERKEHRSWEIB	В	Bianco			



### **ATTENZIONE:**

Al lenzione.


Nel caso di abbinamento "BICOLORE" con pellicole

""" la combinazioni sola-VEKA SPECTRAL sono possibili le combinazioni solamente tra le stesse o con la finitura BIANCO Liscio 72.



# SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO SUI PROFILI VEKA:




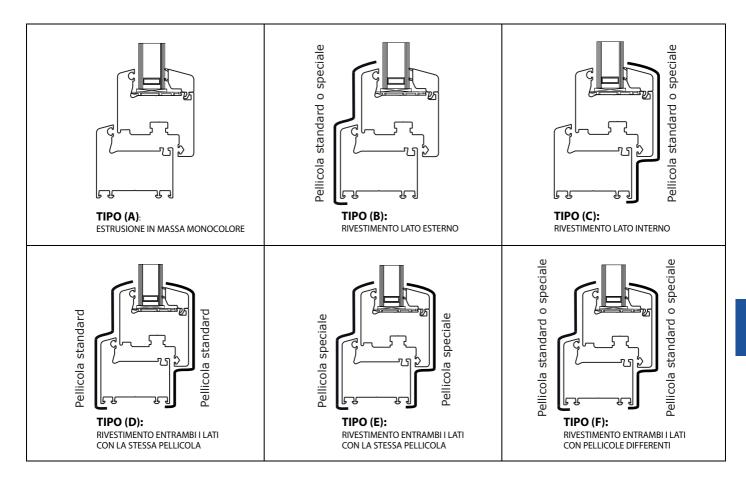



### ATTENZIONE!!

Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.






### ATTENZIONE!!

### **GESTIONE DELLE FINITURE:**


- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81-27-28-08-01-02-03** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D** senza maggiorazioni di prezzo e senza addebito dello sfrido.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini una maggiorazione di prezzo e l'addebito dello sfrido totale in barre, tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.




### **ESECUZIONE STANDARD**



Art. **101.290** - telaio a ELLE Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

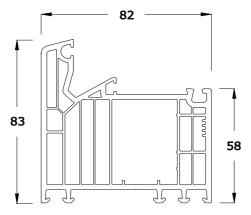


Art. **101.291** - telaio a ELLE Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

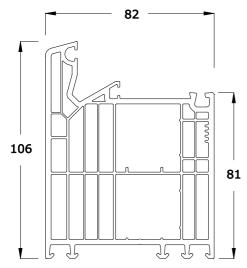


Art. **101.292** - telaio a ELLE

Colori: vedere tabella

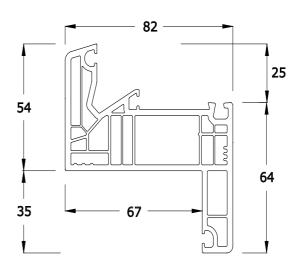


Art. **101.300** - telaio a ZETA 35 Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

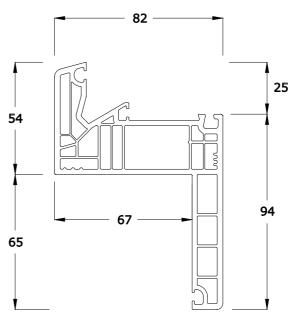


Art. **101.301** - telaio a ZETA 65 Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire ogetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

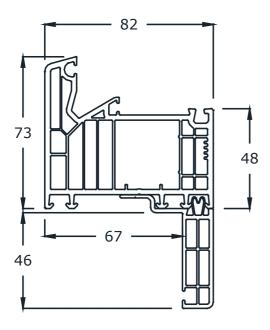


Art. 101.290.1 - telaio a ZETA 46 Per porte tipo P5 e PORTONCINI Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

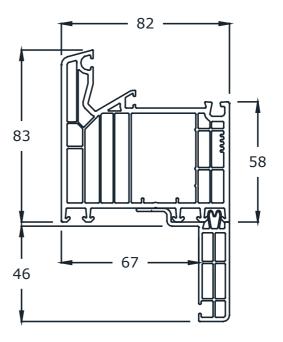


MAPPA TECNICA edizione 2025

Art. 101.291.1 - telaio a ZETA 46 Per porte tipo P5 e PORTONCINI Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

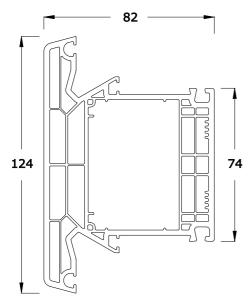


Art. 102.311 - Traversa x telaio Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

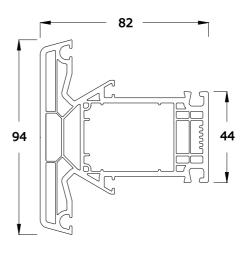


Art. 102.310 - Traversa x telaio Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)







Art. 103.341 - Battente Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

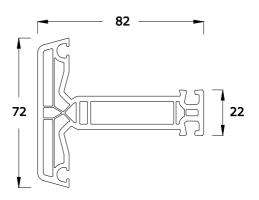

Art. 102.315 - Traversa x battente Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

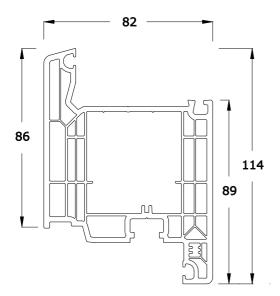


Art. 103.445 Battente maggiorato x porte P4 Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

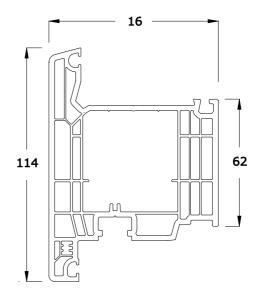


Art. 103.446 Battente maggiorato x porte P4 <u>apertura esterna</u> Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




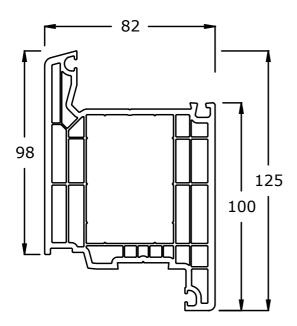


Art. **103.380**Battente maggiorato x porte P5 e PORTONCINI Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

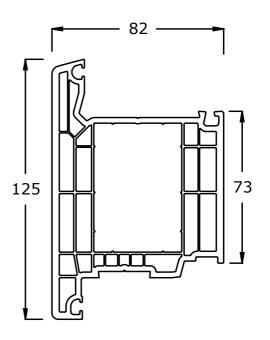

Art. **103.381**Battente maggiorato x porte P5 <u>apertura esterna</u>
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. **102.312** - Traversa x battente Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

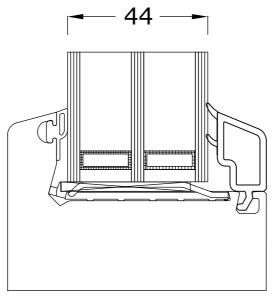

**FERMAVETRI TRADIZIONALI** 

Art. 107.264 - spessore vetro 44 mm Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

Art. 107.266

spessore vetro 40 mm Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)



### Art. 107.265

spessore vetro 42 mm Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)



spessore vetro 46 mm Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)




### Art. 107.262

spessore vetro 48 mm Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)





spessore vetro 50 mm Colori: vedere tabella





Art. 107.260

spessore vetro 52 mm Colori: vedere tabella




## FERMAVETRI "QUADRO"




## ATTENZIONE!!

Tutti i fermavetri "QUADRO" vengono montati con il taglio a 45°


## **OPTIONAL** su richiesta

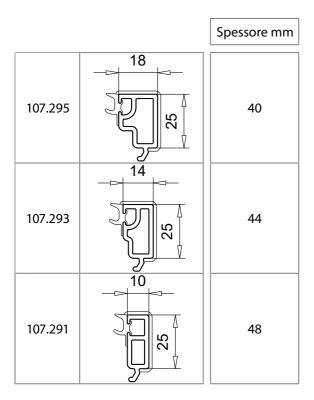

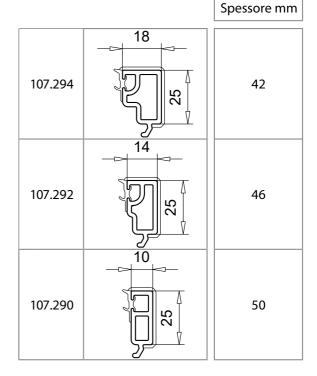


# **5**1/1


### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

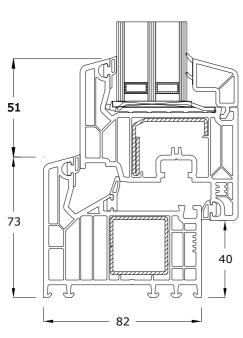

Telaio: art. **101.290**Battente: art. **103.341** 

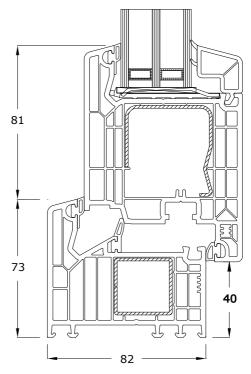


Telaio: art. **101.290**Battente: art. **103.445** 

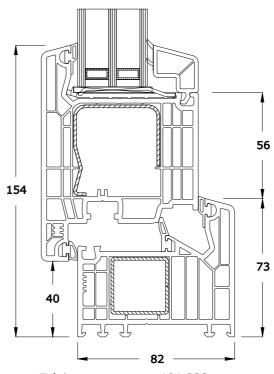



Telaio: art. **101.290**Battente: art. **103.446** 

### MAPPA TECNICA edizione 2025


### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

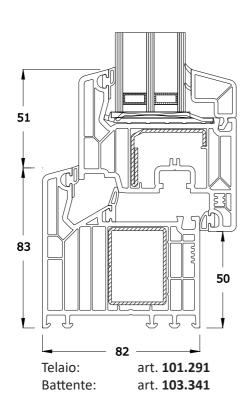


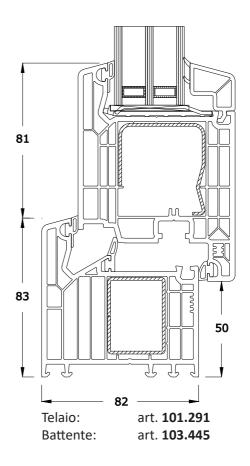

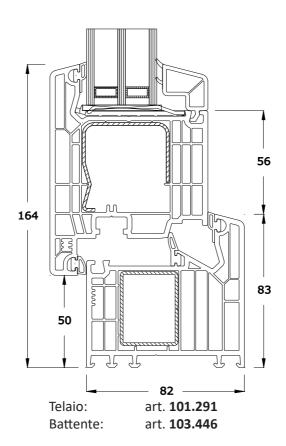


### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

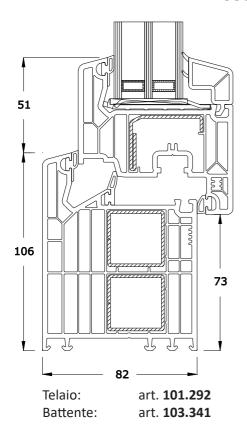

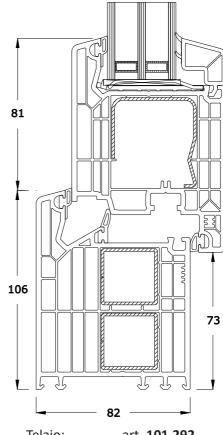


Telaio: art. **101.292**Battente: art. **103.445** 

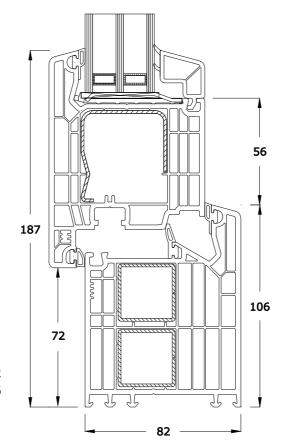


Telaio: art. **101.292**Battente: art. **103.446** 




### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

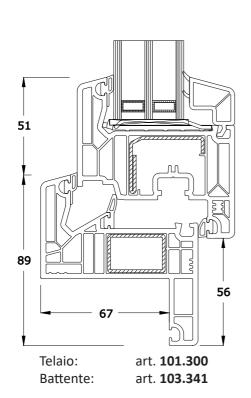

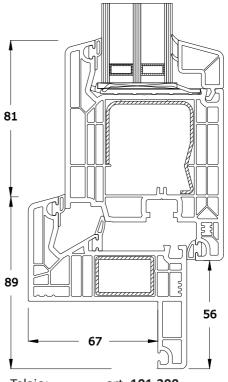


Telaio: art. **101.300**Battente: art. **103.445** 

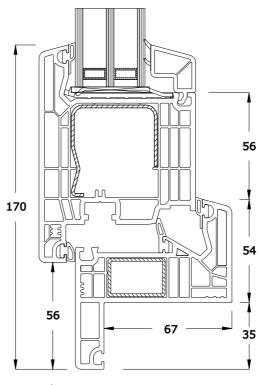


Telaio: art. **101.300**Battente: art. **103.446** 

# **5**|**/**|


### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

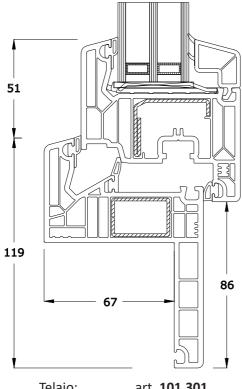

Telaio: art. **101.301**Battente: art. **103.341** 

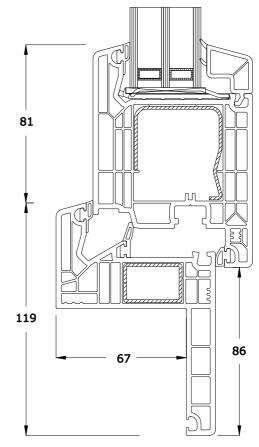


Telaio: art. **101.301**Battente: art. **103.445** 

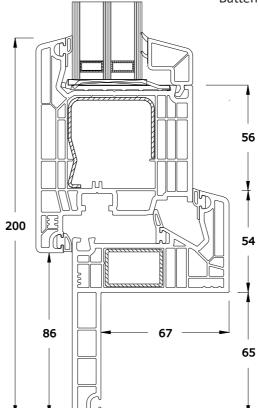


Telaio: art. **101.301**Battente: art. **103.446** 




### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

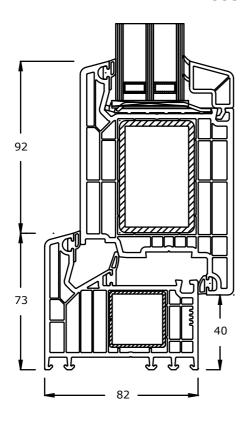

Telaio: art. **101.290**Battente: art. **105.380** 

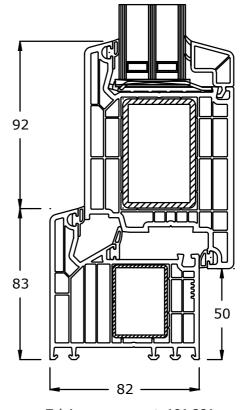


Telaio: art. **101.291**Battente: art. **105.380** 

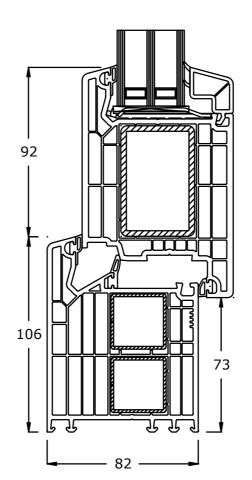


Telaio: art. **101.292** Battente: art. **105.380** 

# MA MA


### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

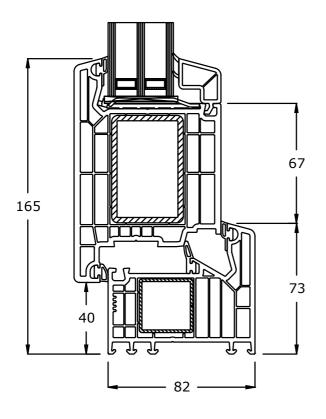

Telaio: art. **101.290**Battente: art. **105.381** 

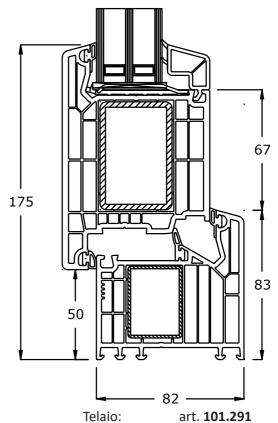


Battente: art. **105.381** 

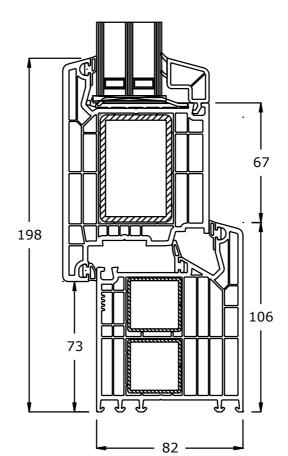


Telaio: art. **101.292**Battente: art. **105.381** 



### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

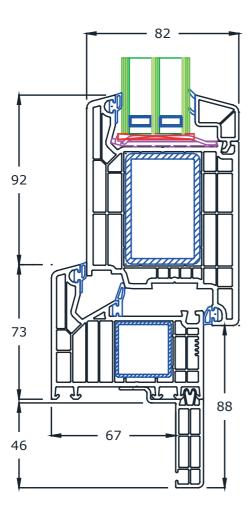



Telaio: art. **101.290.1**Battente: art. **105.380** 

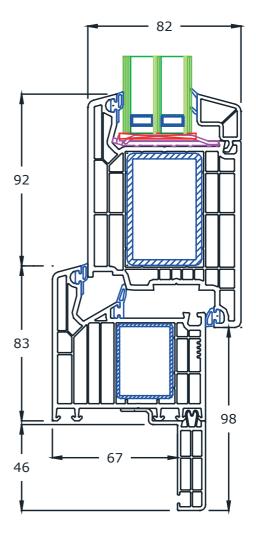

Telaio: art. **101.291.1**Battente: art. **105.380** 

### **ACCOPPIAMENTO PROFILI**

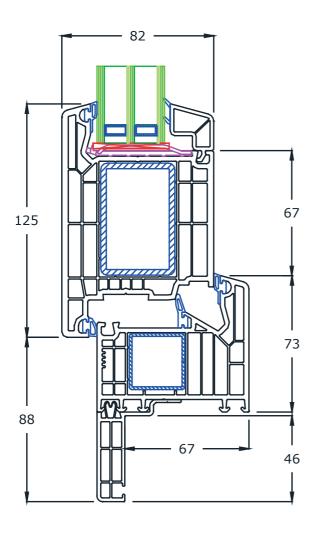

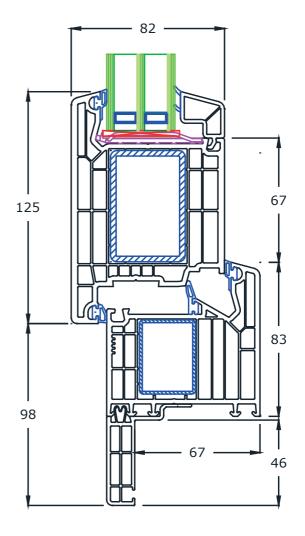


Telaio: art. **101.290.1**Battente: art. **105.381** 


Telaio: art. **101.291.1**Battente: art. **105.381** 


### MAPPA TECNICA edizione 2025



### **NODO CENTRALE**

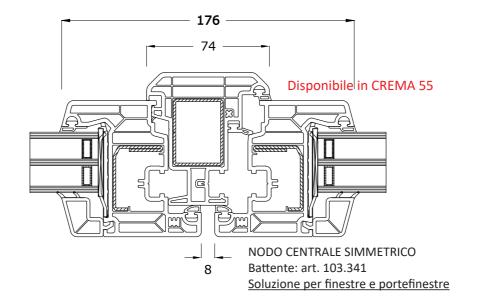


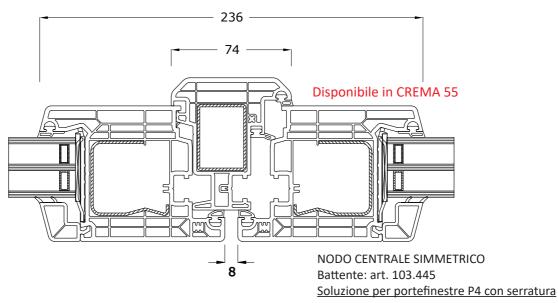


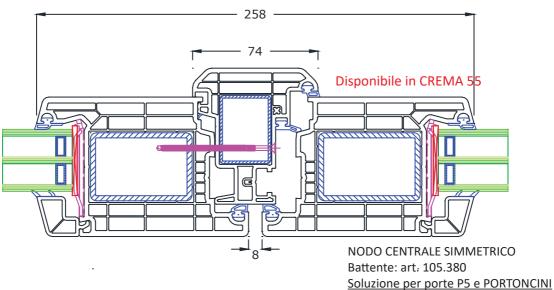

# MAPPA TECNICA edizione 2025

### **PIANTONI E TRAVERSE**







### **ATTENZIONE:**


Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):

### **PIANTONE:**


Misura esterno telaio e centro piantone.

### TRAVERSA:


Misura esterno telaio e centro traversa.

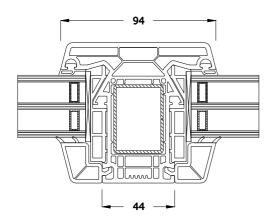


Articolo: 102.310

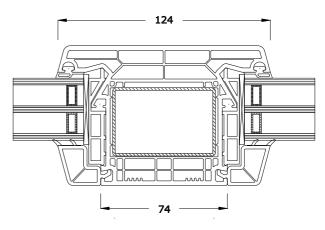

Articolo: 102.311

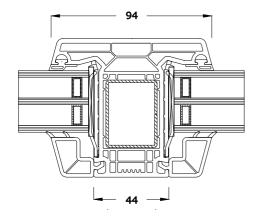

Articolo: 102.312




Articolo: 102.315


I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire ogetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.




### **PIANTONI E TRAVERSE**

Traversa: art. **102.310** Battente: art. **103.341** 

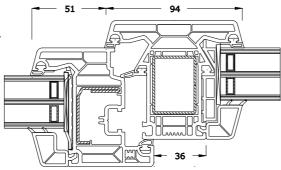

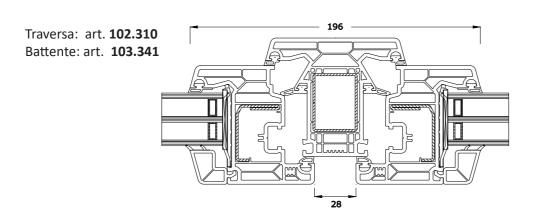



Traversa: art. 102.311
Battente: art. 103.341

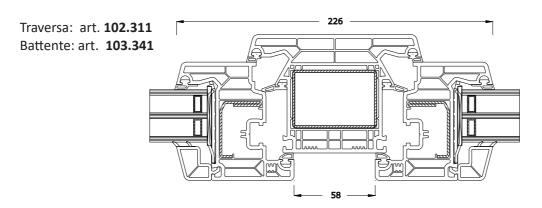


# MAPPA TECNICA edizione 2025

### **PIANTONI E TRAVERSE**

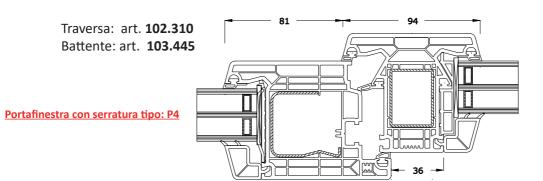

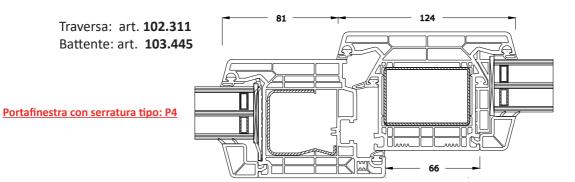

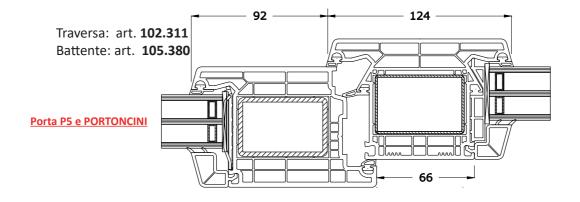




### **PARAFREDDI A PAVIMENTO**


Battente: art. 103.341

94
19
Soglia E19 per portafinestra

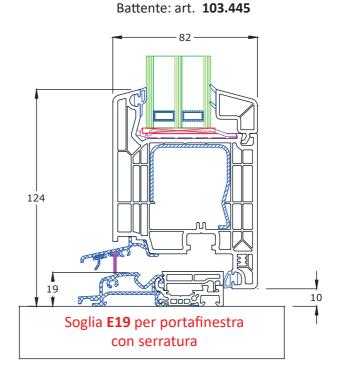


### **ATTENZIONE:**

La soglia termica **E19** per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua. L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori rispetto la stessa tipologia con telaio su 4 lati.




### **ATTENZIONE:**


Per la serie PREMIUM-82 La soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore dei profili:

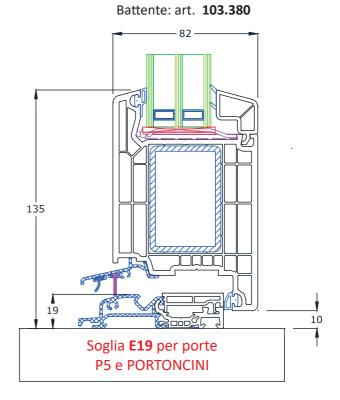




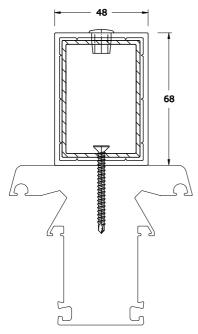


Art. **109.081** Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

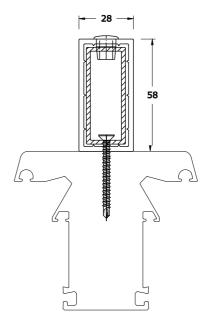

Art. **109.082** Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

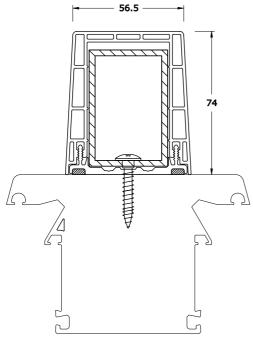







Art. **109.445**Taglio pente termico inferiore
Colori: Bianco 72

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire ogetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.




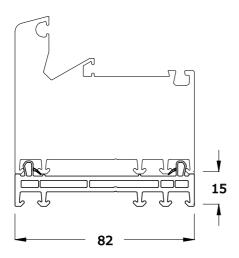


Art. **114.040**Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

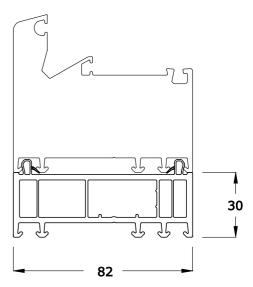

Art. **114.041**Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)

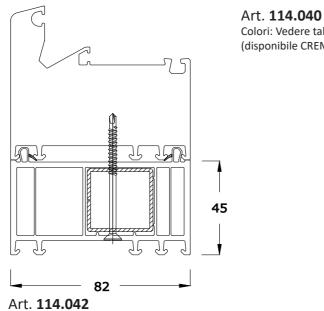


Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

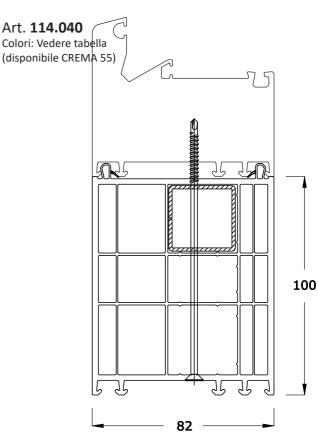


Art. **114.043**Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)



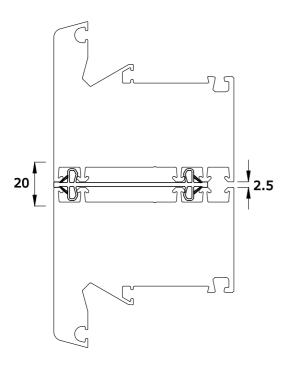


Art. **116.019**Aggiuntivo VERTICALE
Colori: Vedere tabella

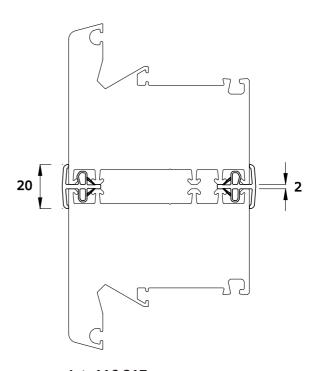


Art. **116.217**Aggiuntivo VERTICALE
Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)


L'aggiuntivo art.109.531 viene utilizzato dei casi di restauro dove il telaio deve essere fissato a sormonto del vecchio telaio in legno e funge da compensatore.











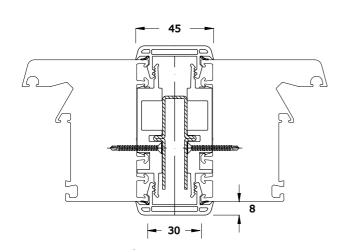


Art. **116.210 - 116.210** Aggiuntivo VERTICALE Colori: Vedere tabella

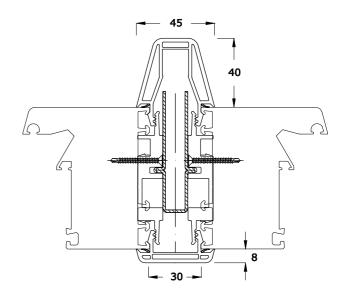


Art. **116.210 - 116.211** Aggiuntivo VERTICALE Colori: Vedere tabella

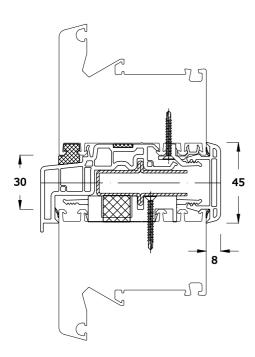


Art. **116.210 - 116.212** Aggiuntivo ORRIZZONTALE Colori: Vedere tabella

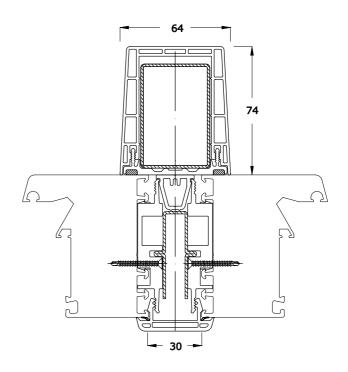


Art. **116.210 - 114.031** Aggiuntivo VERTICALE Colori: Vedere tabella

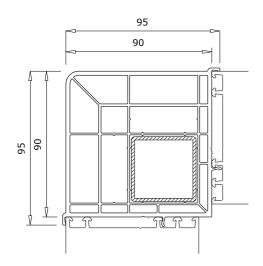

Art. 116.214 Aggiuntivo VERTICALE angolo 90° Colori: Vedere tabella

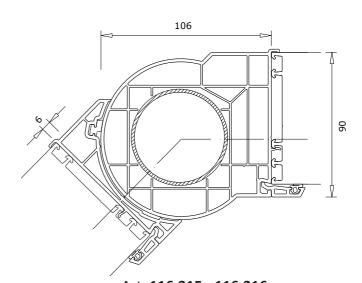


Art. 116.215 - 116.216 Aggiuntivo VERTICALE angolo variabile Colori: Vedere tabella

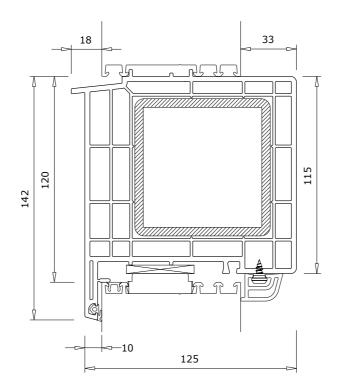


Art. 116.052 Aggiuntivo ORRIZZONTALE-Colori: Vedere tabella





## **ZOCCOLATURE** (applicazione per PORTEFINESTRE)

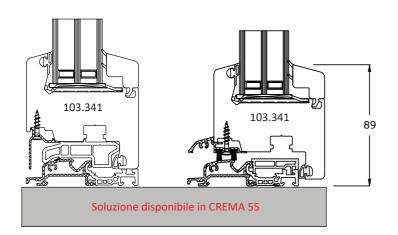





Soglia passante su tutta larghezza

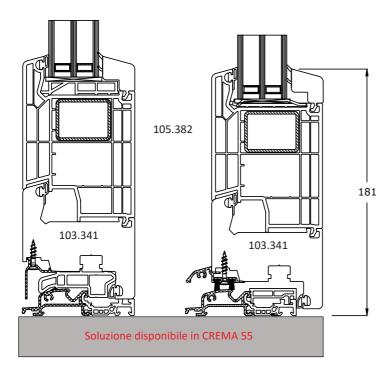



Soglia passante su tutta larghezza

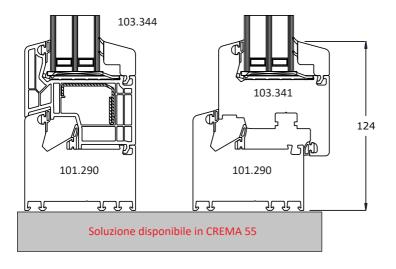





**TELAIO SU 4 LATI** 


I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire ogetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


## **ZOCCOLATURE** (applicazione pre porte P4 con serratura)

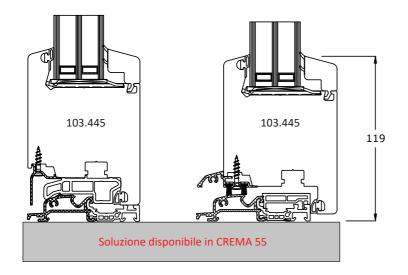



Soglia passante su tutta larghezza

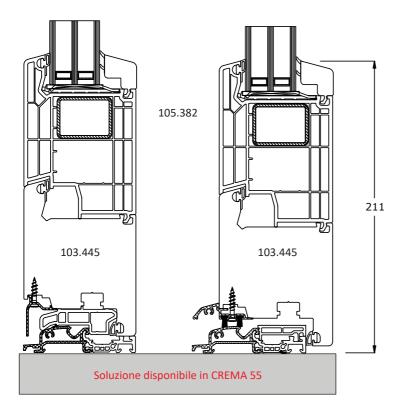





Soglia passante su tutta larghezza





# **ZOCCOLATURE** (applicazione per porte P5 e PORTONCINI)

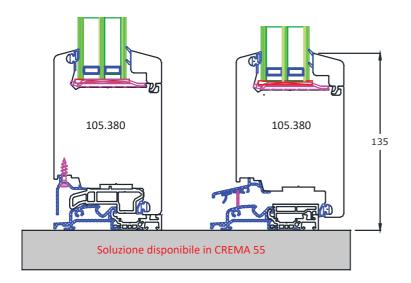



Soglia passante su tutta larghezza

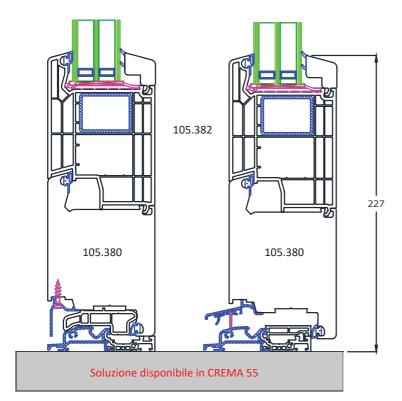



Soglia passante su tutta larghezza

# SALDABILITA' DEI TELAI

Nella serie PREMIUM-82 è possibile eseguire dei telai per finestra e portafinestra con profili differenti sui vari lati del telaio stesso, questa applicazione generalmente si utilizza nella ristrutturazione oppure quando si deve applicare il cassonetto VEKA nella parte superiore.

